

STIHL

KATALOG 2023

CZ

TRADICE ZAVAZUJE

Pro nás, jako rodinný podnik třetí generace, je typické myšlení v dlouhodobém časovém horizontu. Je předpokladem pro to podstatné a hodnotné: vytváření kvality a její předávání dalším generacím. Zásadní je přinášet Vám uživatelům s každým nově vyvinutým produktem viditelné zlepšení, ať už jde o výkon nebo snadnějším ovládání.

Tato tradice stojí za každým naším výrobkem. Vše směřuje k tomu, aby se produkt společnosti STIHL mohl stát hodnotným dědictvím: vstupní materiály, technická konstrukce, design i výroba. Mimořádně významným předpokladem toho je dlouhodobé uchování hodnoty našich výrobků. Díky naší záruce na dodávky náhradních dílů po ukončení produkce konkrétního modelu jsou prodejci STIHL připraveni naše produkty vždy znovu uvést do původního špičkového stavu, který Vy jako zákazníci potřebujete k bezproblémovému plnění svých úkolů. To pro nás znamená „kvalita STIHL“ – trvalá udržitelnost v tom nejlepším slova smyslu. Opravitelné výrobky s dlouhou životností šetří zdroje, což bude pro Vás, stejně jako pro naše podnikání, stále důležitější.

V tomto smyslu jdou ruku v ruce kvalita, inovace a trvalá udržitelnost, které jsou ve společnosti STIHL tradicí – již téměř 100 let.



Vaše rodina Stihl

Selina Stihl
zastupující předsedkyně dozorčí rady

Karen Tebar
zastupující předseda dozorčí rady

Dr. Nikolas Stihl
předseda dozorčí rady



ČAS NA POBYT VENKU

ENERGIE Z AKUMULÁTORU	Akumulátorové systémy pro profesionální uživatele	OD STRANY 16
	Akumulátorové systémy pro soukromé použití	OD STRANY 42
ŘEZÁNÍ A STŘÍHÁNÍ	Motorové pily, vyvětvovací pily a řezné soupravy	OD STRANY 64
	Zahradní nůžky a prodloužené zahradní nůžky	OD STRANY 120
	KombiSystém a MultiSystém	OD STRANY 136
	Rozbrušovací stroje	OD STRANY 148
SEČENÍ A PÉČE O ZELEŇ	Robotické sekačky, ruční sekačky, zahradní traktory a provzdušňovače trávníků	OD STRANY 162
	Vyžínače a křovinořezy	OD STRANY 212
	Rotační kypřiče	OD STRANY 246
	Půdní jamkovače	OD STRANY 252
	Rosiče a postřikovače	OD STRANY 258
ČIŠTĚNÍ A ÚKLID	Foukače, zahradní vysavače s rozmělňovacím zařízením, zametače, vysokotlaké čističe, vysavače mokrých/suchých nečistot	OD STRANY 270
	Vodní čerpadla	OD STRANY 312
	Zahradní drtiče	OD STRANY 318
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Provozní látky	OD STRANY 328
	Osobní ochranné vybavení	OD STRANY 340
	Ruční nařadí a příslusenství	OD STRANY 378
ZNAČKOVÉ ZBOŽÍ		OD STRANY 388
ŠPIČKOVÁ TECHNIKA DETAILNĚ		OD STRANY 426



NOVINKY
PŘEHLED

ENERGIE Z AKUMULÁTORU

AP Systém

Zádový akumulátorový foukač BGA 300 **20**
Akumulátorová motorová pila MSA 160 C-B **22**
Akumulátorová motorová pila MSA 200 C-B **22**
Akumulátorová motorová pila MSA 220 C-B **22**
Akumulátorové zahradní nůžky HSA 100 **24**
Akumulátorový generátor PS 3000 **31**
Akumulátor AP 300 S **32**
Nabíječka pro rychlé nabíjení AL 301 **33**
Aku-Box (Systainer³ Systém) **35**

AK Systém

Akumulátorová motorová pila MSA 60 C-B **44**
Akumulátorová motorová pila MSA 70 C-B **44**
Akumulátorové zahradní nůžky HSA 50 **45**
Akumulátorové zahradní nůžky HSA 60 **45**
Akumulátorový foukač BGA 60 **50**
Nabíječka pro rychlé nabíjení AL 301 **53**

ŘEZÁNÍ A STŘÍHÁNÍ

Motorové pily, vyvětvovací pily a řezné soupravy

Pilový řetěz 3/8" PS Pro **103**
Vodicí lišta Light 04, 1,1 mm **113**
Násady pilníků pro 3,2 mm **117**



SEČENÍ A PÉČE O ZELEŇ

Robotické sekačky, ruční sekačky, zahradní traktory a provzdušňovače trávníků

Robotická sekačka iMOW® 5 / iMOW® 5 EVO **174 / 175**
Robotická sekačka iMOW® 6 / iMOW® 6 EVO **174 / 175**
Robotická sekačka iMOW® 7 / iMOW® 7 EVO **174 / 175**
Instalační sady **178**
Obvodový drát **178**
Elektrické konektory pro propojení drátu **178**
Upevňovací kolíky / upevňovací kolíky Bio **178**
Sada na opravy Fix Kit 1 iMOW® **178**
Nože Basic iMOW® **179**
Sada Upgrade Kit 10 iMOW® **179**
Dobíjecí stanice **179**
Ochranná stříška **179**
Držák na zeď **180**

Vyžínače a křovinořezy

Křovinořezy FS 561 C-EM **221**
Žací hlava AutoCut 27-2 **238**
Cívky pro žací hlavu AutoCut **239**

ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

Vodní čerpadla

Vodní čerpadlo WP 300 **315**
Vodní čerpadlo WP 600 **316**
Vodní čerpadlo WP 900 **316**

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Provozní látky

Speciální čisticí prostředek Varioclean Eco, 500 ml **335**
Kit Care & Clean MS Plus **336**

Osobní ochranné vybavení

Ochrana sluchu ADVANCE ProCOM **366**
Přilbová souprava ADVANCE X-Vent ProCOM **372**
Chránič sluchu ADVANCE ProCOM **372**

Ruční nařadí a příslusenství

Zahradnické nůžky PG 30 **381**
Zahradnické nůžky Amboss PG 25 **381**
Vyvětvovací nůžky PB 11 / PB 20 / PB 30 **382**
Zahradnické nůžky PH 10 **383**

ZNAČKOVÉ ZBOŽÍ

KOLEKCE STIHL **390**
TIMBERSPORTS® **416**



NOVINKY
VÝBĚR HLAVNÍCH NOVINEK

iMOW® A iMOW® EVO

NOVÁ GENERACE ROBOTICKÝCH SEKAČEK STIHL
V PRODEJI V PRŮBĚHU ROKU 2023

Inovativní technologie, moderní design a osvědčená kvalita STIHL – to jsou charakteristické znaky naší nové generace robotických sekaček iMOW® a iMOW® EVO. Ať už jde o výkonný systém sečení, inteligentní chování při jízdě, efektivní řízení nabíjení nebo intuitivní a pohodlné ovládání pomocí aplikace MY iMOW®. Je to mnoho sofistikovaných funkcí výrobku, naše dlouholeté zkušenosti v oblasti vývoje robotických sekaček a orientace na potřeby zákazníků, které dělají ze sekačky iMOW® vašeho ideálního a brzy nepostradatelného pomocníka při péči o trávník. Přesvědčte se sami!



VÍCE NA **STRANĚ 174**

ADVANCE PROCOM

CHYTRÁ, EFEKTIVNÍ A KOMFORTNÍ KOMUNIKACE

ADVANCE ProCOM je ochrana sluchu a zároveň inovativně realizované řešení komunikace přizpůsobené potřebám lesního hospodářství a ošetřování stromů. Jeho technologie umožňuje síťové propojení až 16 osob, takže uživatelé mohou být v přímém kontaktu na vzdálenost až 600 m. Každá souprava sluchátek s mikrofonem slouží také jako zesilovač, díky čemuž je možné u větších týmů pokrýt i větší dosahy. Aktivní tlumení hluku a také velmi dobrá kvalita hlasu dovolují soustředěnou práci a jasnou, příjemnou komunikaci i v hlučném prostředí. Prostřednictvím Bluetooth® je možno používat funkce chytrého telefonu a integrovat klasické vysílačky do komunikace přes ADVANCE ProCOM.



VÍCE NA **STRANĚ 366**

MSA 300 C-O

NOVÁ VYSOCE VÝKONNÁ PROFESIONÁLNÍ AKUMULÁTOROVÁ PILA V NABÍDCE STIHL

Vysoký výkon a tři volitelné provozní režimy pro optimální práci při nejrůznějších způsobech použití, jako kácení, vyvětvování nebo řezání. Ergonomická konstrukce, antivibrační systém STIHL, intuitivní ovládací a informační panel s LED displejem, integrovaný filtr chladicího vzduchu, nastavitelné olejové čerpadlo. Sériově se senzorem stavu oleje a LED displejem k aktivnímu informování uživatele při nedostatku oleje.



VÍCE NA **STRANĚ 18**

SEA 20

PRVNÍ RUČNÍ AKUMULÁTOROVÝ VYSAVAČ V NABÍDCE STIHL

K vysávání a čištění menších suchých ploch v garáži, dílně nebo v autě. Pohodlné ovládání díky aretaci spínací páčky a odnímatelné sběrné nádoby. Výměnné hubice a doplňky pro různá použití jsou součástí dodávky.



VÍCE NA **STRANĚ 58**

SHA 56

PRVNÍ AKUMULÁTOROVÝ ZAHRADNÍ VYSAVAČ S ROZMĚLŇOVACÍM ZAŘÍZENÍM V NABÍDCE STIHL

Praktické kombinované nářadí k nasávání listí a drobných ořezaných větviček i k nafoukání listí a trávy na hromadu. Přestavba zahradního vysavače s rozmělňovacím zařízením na foukač je jednoduchá a rychlá. Velmi dobrá ergonomie díky rukojeti otočné o 180 stupňů.



VÍCE NA **STRANĚ 51**

MISTROVSTVÍ SVĚTA STIHL TIMBERSPORTS® SLAVÍ V ROCE 2023 NÁVRAT DO NĚMECKA

Po sedmi letech se vrací Mistrovství světa, mezinárodní zlatý hřeb sezóny elity sportovních dřevorubců, do Německa: 3. a 4. listopadu 2023 se stane Porsche-Arena ve Stuttgartu centrem světového mistrovství TIMBERSPORTS®. Více než 120 sportovních dřevorubců z více než 20 zemí nastoupí v soutěži se silnými motorovými pilami a sekerami ostrými jako břitva. Bude se hledat nejlepší individuální sportovec a nejlepší národní tým na světě. Fanoušci TIMBERSPORTS® z Německa a celého světa se mohou těšit na úchvatnou atmosféru této jedinečné události. Lístky na hlavní událost sezóny TIMBERSPORTS® 2023 jsou již v předprodeji a můžete je zakoupit na **stihl-timbersports.com** nebo **easyticket.de/timbersportseng**.

NEMÁTE CHUŤ ČEKAT AŽ NA MISTROVSTVÍ SVĚTA?

Sledujte TIMBERSPORTS® na YouTube! Najdete zde nejdůležitější informace o tomto sportu, nejzajímavější momenty ze všech soutěží i vzrušující dokumenty.


youtube.com/stihltimbersports

JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

EXKLUZIVNÍ SPECIÁLNÍ LIŠTA TIMBERSPORTS®

K mistrovství světa STIHL TIMBERSPORTS® 2023 ve Stuttgartu bude v nabídce naše sériová vodicí lišta Light 04 se speciálním atraktivním potiskem. Ať už jako suvenýr nebo jako vybavení pro vaši motorovou pilu – s naší exkluzivní speciální lištou si můžete jedinečný pocit TIMBERSPORTS® přenést i k vám domů!

Délka lišty	**35 cm**
Obj. č.	**3005 829 4809**①

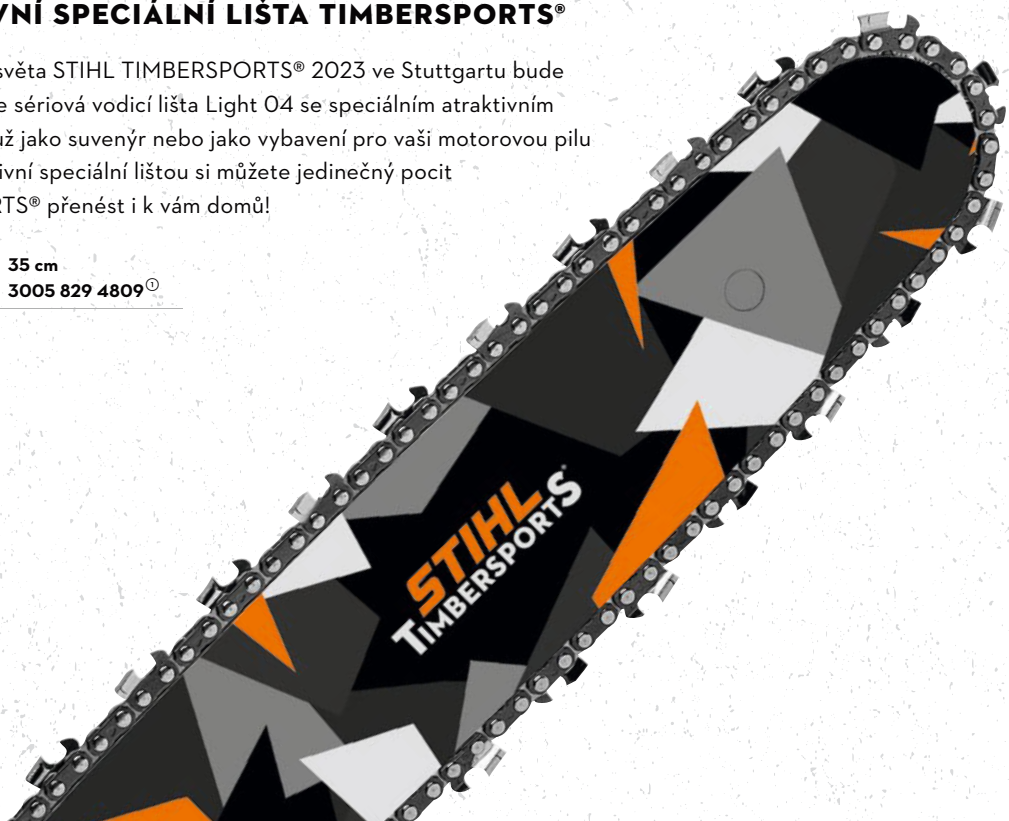

STIHL TIMBERSPORTS®
WORLD CHAMPIONSHIP 2023

DOSTANEME VÁS SE SPRÁVNOU VÝBAVOU DO SOUTĚŽNÍ NÁLADY:



JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

MIKINA S KAPUCÍ »EDITION 2023«

UNISEX

60 % bavlna, 40 % polyester

Černá mikina od Uhlsport s boční maskáčovou vložkou STIHL TIMBERSPORTS®, velkou kapucí se šňůrami a dvěmi praktickými otevřenými kapsami vpředu. Vzadu velké natištěné logo STIHL TIMBERSPORTS®, vpředu tkaná nášivka v designu národního družstva a nápisem Uhlsport na hrudi.

Černá

Velikost	**M-XXL**
Obj. c.	**0421 400 17..** ②



JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM »EDITION 2023«

UNISEX

95 % bavlna, 5 % elastan

Černé tričko od Uhlsport s krátkými rukávy, kulatým výstřihem a maskáčovou částí STIHL TIMBERSPORTS® z polyesteru. Na zadní straně velké natištěné logo STIHL TIMBERSPORTS®. Tkaná nášivka v designu národního týmu na přední straně.

Černá

Velikost	**S-3XL**
Obj. c.	**0421 300 60..** ②



JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

KŠILTOVKA »EDITION 2023«

UNISEX

100 % bavlna; síťovina: 100 % polyestere

Černá baseballová kšiltovka sešitá ze 6 částí od uhlsport s maskáčovým lemováním STIHL TIMBERSPORTS® na kšiltu. S tkanou nášivka v designu národního družstva na přední straně. Vzadu decentní nášivka na individuálně nastavitelné sponě a maskáčové pásky na vnitřní straně.

Černá

Velikost	Obj. č.
Jedna velikost	**0421 600 0149**



MUŠLOVÝ TLUMIČ K OCHRANĚ SLUCHU TIMBERSPORTS® EDITION

Nepostradatelný pro velké a malé fanoušky. Mušlový tlumič k ochraně sluchu v designu Timbersports® s polstrovanou hlavovou obroučkou a měkkými polštářky pro příjemné nošení.

Pro dospělé	**Pro děti**
EN 352, SNR 28	EN 352, SNR 29
(H: 35; M: 24; L: 17)	(H: 34; M: 26; L: 18)
Obj. č.	Obj. č.
0000 884 0546	**0000 884 0547**

① Pilový řetěz není součástí dodávky
② Koncová čísla (..) objednacího čísla: S = 48, M = 52, L = 56, XL = 60, XXL = 64, 3XL = 68

DLOUHÁ ŽIVOTNOST A SPOLEHLIVOST. S ORIGINÁLNÍMI DÍLY STIHL.

DLOUHODOBÁ INVESTICE SE STROJI STIHL

Vynikající výkon, maximální spolehlivost a dlouhá životnost i při extrémním zatížení jsou pro zařízení STIHL samozřejmostí. Pokud by však došlo k poruše, jsou originální díly STIHL k dispozici nejméně 10 let po ukončení výroby motorové pily nebo jiného motorového nářadí. Tímto způsobem je ještě možné nářadí STIHL opravit i po dlouhé době používání. Na jedné straně tak chráníte životní prostředí a zároveň se můžete dlouhodobě spolehnout na bezpečnost a výkonnost svého stroje STIHL.

PROFESIONÁLNÍ KONTROLA, ÚDRŽBA A OPRAVY U AUTORIZOVANÝCH PRODEJCŮ STIHL.

Pokud se na vašem stroji STIHL něco porouchá, můžete se s důvěrou obrátit na svého prodejce STIHL. Provede kvalifikovaně příslušnou údržbu, prohlídky a potřebné opravy, a to výhradně s originálními díly STIHL – přispěje tak rozhodujícím způsobem k výkonu, spolehlivosti a životnosti vašeho stroje.

Naskenujte QR kód a najděte svého nejbližšího prodejce STIHL!

PROVÁDĚNÍ JEDNODUCHÉ ÚDRŽBY SVÉPOMOCÍ

Pokud si chcete provádět standardní údržbu sami, nabízíme vám vhodné řešení. Naše servisní sady STIHL obsahují spolu s vzduchovým filtrem, zapalovací svíčkou a palivovým filtrem všechny originální díly STIHL, které potřebujete pro jednoduchou údržbu stroje. Vyberte si z našeho rozsáhlého sortimentu servisní kit vhodný pro své benzinové nářadí, a podpořte tak aktivně jeho spolehlivost a životnost. Servisní sady jsou k dispozici u prodejců STIHL.




NAŠE SERVISNÍ KITY NALEZNETE TAKÉ V TOMTO KATALOGU.

ZAŽIJTE STIHL ONLINE

ZAREGISTRUJTE SI VÁŠ VÝROBEK STIHL

Zaregistrujte svůj výrobek STIHL online v několika jednoduchých krocích. Potřebujete pouze sériové číslo výrobku, datum nákupu a jméno prodejce STIHL, u nějž jste produkt zakoupili. Abyste se mohli zaregistrovat, musí být produkt zakoupen nejpozději před 30 dny.

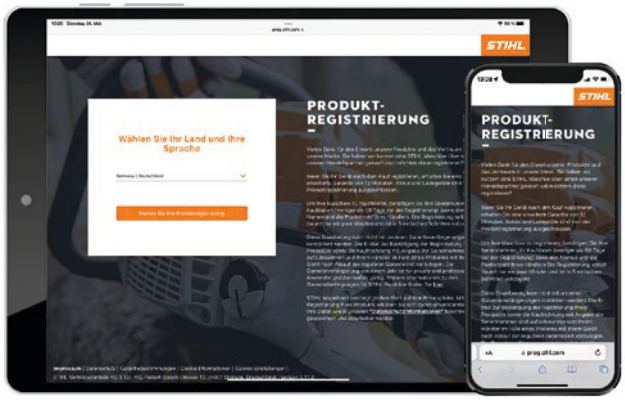

Registraci výrobku a další informace o výhodách najdete na adrese **https://preg.stihl.com/**

STIHL NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Navštivte nás na **Facebooku**

Sledujte nás na **Instagramu**

Vyhledejte si videa o výrobcích, návody a zahradní tipy na našem **YouTube kanálu**



ENERGIE Z AKUMULÁTORU

AP SYSTEM AK SYSTEM AS SYSTEM AI



OPRAVDOVÝ PROFESIONÁLNÍ VÝKON S AKUMULÁTOREM. PRO TY, KTEŘÍ DO TOHO DÁVAJÍ VŠECHNO.

VYVINUTÝ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ SI ZAKLÁDAJÍ NA TICHÉM AKUMULÁTOROVÉM NÁŘADÍ S MAXIMÁLNÍM VÝKONEM – TO JE STIHL AP SYSTÉM.

AP SYSTEM






AP SYSTÉM

SKUTEČNĚ PROFESIONÁLNÍ VÝKON, KTERÝ VÁS PŘESVĚDČÍ KAŽDÝ DEN

AP-Systém STIHL přesvědčí vysokým výkonem, dlouhými provozními časy, tichým provozem a vysoce výkonnými lithiovými akumulátory, které můžete pružně používat. Stručně řečeno: systém AP nabízí vše, co potřebujete k efektivní a bezemisní péči o krajinu, zahradu a stromy. Známá kvalita STIHL, rozsáhlé příslušenství, chytrá správa energie a nabíjení v ceně.

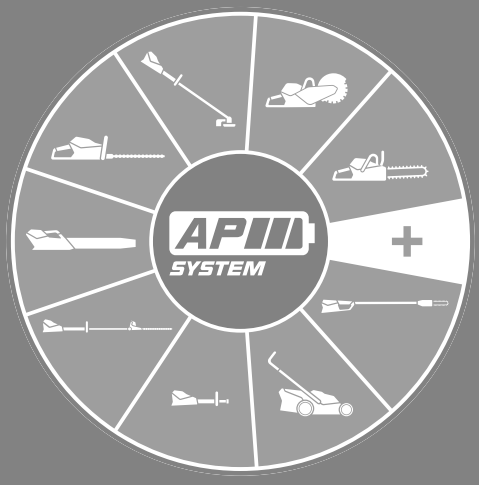

MSA 300 C-O

AP 500 S

NAŠE NEJVÝKONNĚJŠÍ PROFESIONÁLNÍ AKUMULÁTOROVÁ PILA

První akumulátorová pila pro profesionální použití. Vysoký výkon a tři volitelné provozní režimy umožňují optimální práci v širokém spektru aplikací, jako je kácení, ořezávání větví nebo příčné řezání. Pilový řetěz STIHL .325"-RS Pro a vodicí lišta Light 04 pro mimořádně silný řezný výkon. Vysoká ergonomie i při delším použití díky úzké, dobře ovladatelné konstrukci, optimálnímu vyvážení nářadí a antivibračnímu systému STIHL. Jednoduchá a pohodlná obsluha díky intuitivnímu ovládacímu a informačnímu panelu s LED displejem a ovládací rukojetí s funkcí potenciometru pro plynulou regulaci otáček. Integrovaný filtr chladicího vzduchu, matice na krytu řetězky zabezpečená proti ztrátě. Sériově se senzorem stavu oleje a LED displejem k aktivnímu informování při nedostatku oleje. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 94.

Poznámka: MSA 300 lze v plném rozsahu používat pouze s akumulátorem STIHL AP 500 S. Použití jiných akumulátorů nezaručuje využití všech funkcí ani maximálního výkonu pily.

VŽDY VHODNÝ PROVOZNÍ PROGRAM

Pro efektivní použití MSA 300 s akumulátorem AP 500 S můžete v závislosti na použití zvolit ze tří provozních režimů:



Ekologický režim:
Maximální provozní doba při ošetřování mladých lesních porostů, rychlost řetězu 20 m/s.



Univerzální režim:
Přesné řízení při kácení a řezání při maximálním výkonu, rychlost řetězu 24 m/s.



Odlehčovací režim:
Odlehčení s krátkými časy zrychlení a maximální rychlostí řetězu 30 m/s.

① Další srovnávací hodnoty oproti benzinovým motorovým pilám naleznete na straně 94
② Hmotnost bez akumulátoru, vodicí lišty a pilového řetězu
③ Hmotnost bez akumulátoru, s vodicí lištou a pilovým řetězem
④ S vodicí lištou a pilovým řetězem
⑤ Vysvětlení symbolů na straně 426



IPX4

36 V · 3,0 kW[1] **· 4,5**[2] **/ 5,4 kg**[3]

MSA 300 C-O bez akumulátoru a nabíječky[4]
Délka lišty **40 cm**

3,0 kW
výkon stroje s
AP 500 S

SILNÝ ŘEZNÝ VÝKON
díky pilovému řetězu .325"-RS
Pro a vodicí liště Light 04

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ
díky intuitivnímu ovládacímu a
informačnímu panelu s
LED displejem



AŽ 30 M/S
rychlost řetězu



SYSTÉM SNÍŽENÍ HLUKU STIHL

Rušivé frekvence a maxima hluku na výstupu turbíny se potlačují tak silně, že dosahují okolo nářadí v okruhu 360° stejnoměrně nízké emise hluku a také příjemnějšího zvuku pro kolemjdoucí.

AR 2000 L

NOVINKA – V PRODEJI BĚHEM ROKU 2023

BGA 300

VYŠŠÍ VÝKON. NIŽŠÍ HLUČNOST.

První zádový a současně vysoce výkonný akumulátorový foukač STIHL pro profesionální použití v klidových zónách. Díky vysokému foukacímu výkonu a rychlosti vzduchu se ideálně hodí k efektivnímu čištění velkých ploch, dokonce i při mokrém a těžkém listí. Díky jedinečnému systému snížení hluku STIHL je při provozu zvlášť tichý. Optimální hospodaření s energií díky variabilnímu přizpůsobení foukacího výkonu prostřednictvím čtyř předdefinovaných výkonových stupňů (stupeň 1–3 / Boost) na ovládací rukojeti. Neomezená flexibilita díky rychlému přestavení délky foukací trubky a polohy rukojeti. Ergonomické rozdělení hmotnosti díky nosnému systému s bederním pásem a těžištěm zádového akumulátoru AR L blízko těla. Zádový akumulátor AR L není součástí dodávky. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 281.



26 N
Foukací síla①

86 m/s
Rychlost vzduchu

MAX. 94 dB(A)
Hlučnost②

IPX4

36 V · 7,4 kg③

BGA 300 bez akumulátoru a nabíječky

R = Kruhová rukojeť

① Kombinace rychlosti proudění vzduchu a průtoku vzduchu
② K-faktor podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A) 3Hmotnost bez akumulátoru
③ Hmotnost bez akumulátoru

FSA 135

36 V · 4,9 kg ④

IPX4

AP 300 S

Robustní a vysoce výkonný akumulátorový vyžínač s prostorem pro akumulátor AP v nářadí. K vyžínání trávy a křovin v klidových zónách. Průměr sečení 260 mm s žacím listem na trávu, max. průměr sečení 420 mm se strunovou hlavou. Ergonomická ovládací rukojeť s třístupňovou předvolbou otáček a LED indikací a také plynulou regulací počtu otáček, řídítkovou rukojetí, s dvouramenným nosným popruhem, vzduchový filtr pro dlouhou životnost. Všestranně použitelný díky široké nabídce řezných nástrojů STIHL. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 234.



FSA 135 bez akumulátoru a nabíječky

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

OPĚRKA PRO POSTAVENÍ



Viz strana 35

KMA 135 R

36 V · 3,4 kg ⑤

AP 300 S



Robustní a vysoce výkonný akumulátorový KombiMotor s prostorem pro akumulátor AP přímo ve stroji. Pro práci v klidových zónách. Díky široké nabídce kombi nástrojů STIHL je všestranně použitelný. Multifunkční rukojeť ovládaná jednou rukou s regulací otáček a LED indikací, kruhová trubková rukojeť s omezovačem kroků, vzduchový filtr pro dlouhou životnost. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 140.

KMA 135 R bez akumulátoru a nabíječky



Akumulátorové nářadí z AP-Systému STIHL je vyrobeno pro profesionální uživatele a pro každodenní použití i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Všechny výrobky s tímto označením proto můžete používat i za deště. Ochrana proti stříkající vodě se prokazuje v náročných interních testech.

IPX4

Akumulátorové nářadí STIHL s tímto symbolem je navíc certifikováno podle stupně krytí IPX4. Norma potvrzuje ochranu výrobků proti ze všech stran stříkající vodě prokázanou již v interních testech.

VHODNÉ KOMBINÁSTROJE:



FS-KM
STRUNOVÁ ŽACÍ HLAVA



HT-KM
VYVĚTVOVACÍ PILA



FS-KM
ŽACÍ LIST NA TRÁVU



HL-KM 145°
PRODLOUŽENÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY

DALŠÍ INFORMACE KE KOMBINÁŘADÍ

NALEZNETE NA **STRANĚ 143**

④ Hmotnost bez akumulátoru, řezného nástroje a krytu
⑤ Hmotnost bez akumulátoru a kombinovaného nástroje
⑥ S foukačem BG-KM je nutná ochrana sluchu
⑦ Vysvětlení symbolů na straně 426
⑧ Vysvětlení certifikačních značek na straně 435



NOVINKA
MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW① • 3,1② / 3,5 kg③

IPX4

Robustní akumulátorová řetězová pila pro široké spektrum prací se dřevem v oblastech citlivých na hluk. Snadné a pohodlné ovládání. Řetězová pila ¼" PM3 pro vysoký řezný výkon a přesné řezy, ergonomická ovládací rukojeť s funkcí potenciometru pro plynulou regulaci otáček, rychlé napínání řetězu STIHL, průhledná olejová nádrž s víčkem nevyžadující použití nářadí. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 94.

MSA 160 C-B bez akumulátoru a nabíječky④
Délka lišty **30 cm**



NOVINKA
MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW① • 3,1② / 3,6 kg③

IPX4

Robustní a vysoce výkonná akumulátorová pila pro mnohostranná použití, jako je kácení, vyvětvování, řezání nebo stavební práce se dřevem. S novým pilovým řetězem STIHL ⅜" PS3 Pro pro řezný výkon o 10 % vyšší oproti ⅜" PS, optimalizovaná efektivita využití energie a tím také o 10 % vyšší počet řezů na jedno nabití akumulátoru. Snadné a komfortní ovládání, ergonomická ovládací rukojeť s funkcí potenciometru pro plynulou regulaci otáček, rychlé napínání řetězu STIHL, průhledná olejová nádrž s uzávěrem nádrže nevyžadující použití nářadí. Stabilní kovová ozubená opěrka pro spolehlivé a přesné vedení motorové pily ve dřevu. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 94.

MSA 220 C-B bez akumulátoru a nabíječky④
Délka lišty **35 cm**



NOVINKA
MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW① • 3,1② / 3,5 kg③

IPX4

Výkonná akumulátorová pila s řezným výkonem o 20 % vyšším oproti MSA 160 C-B. Ideální pro všestranné zpracování dřeva v oblastech citlivých na hluk. Řetězová pila ¼" PM3 pro rychlý postup práce a čistý řez, ergonomická ovládací páka s funkcí potenciometru pro plynulou regulaci otáček, rychlé napínání řetězu STIHL a průhledná olejová nádrž s beznástrojovým uzávěrem. Stabilní kovová ozubená opěrka pro přesné vedení motorové pily ve dřevě. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 94.

MSA 200 C-B bez akumulátoru a nabíječky④
Délka lišty **35 cm**



MSA 161 T

36 V • 1,25 kW① • 2,1② / 2,5 kg③

IPX4

Lehká profesionální akumulátorová pila k ošetřování stromů⑤ pro použití v oblastech citlivých na hluk. S pilovým řetězem ¼“ PM3 pro jemný řez a vysoký řezný výkon, matice na krytu řetězky zabezpečená proti ztrátě. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 96.

MSA 161 T bez akumulátoru a nabíječky④
Délka lišty **25 cm**

Jen do vyprodání zásob!

B = rychloupínání řetězu
C = komfortní verze
O = senzor stavu oleje
T = horní rukojeť

① Další srovnávací hodnoty oproti benzinovým motorovým pilám naleznete na straně 94
② Hmotnost bez akumulátoru, vodicí lišty a pilového řetězu
③ Hmotnost bez akumulátoru, s vodicí lištou a pilovým řetězem
④ S vodicí lištou a pilovým řetězem
⑤ Speciálně koncipováno pro práce v korunách stromu a výhradně určeno pro vyškolené uživatele v oblasti péče o stromy
⑥ S lehkou lištou

AP 300 S



MSA 220 TC-O

36 V · 2,1 kW[1] · 2,7[2] / 3,3 kg[3]

IPX4 · EC MOTOR[12]

Vysoce výkonná profesionální akumulátorová pila k ošetřování stromů[5] k odřezávání částí kmene, pro úpravy koruny nebo odstraňování odumřelého dřeva. Zvlášť komfortní ovládání díky elektronickému ovládacímu systému s uvolňovacím tlačítkem pro snadnou aktivaci pily. Ovládací panel s LED displejem otočným o 180° pro informování o provozním stavu motorové pily a zasunuté řetězové brzdě. Sériově se senzorem stavu oleje a LED displejem k aktivnímu informování uživatele nebo uživatelky při nedostatku oleje. Vzduchový filtr se snadným čištěním pro dlouhou životnost a optimální chlazení motoru, pilový řetěz 3/8"-PS3 pro velmi vysoký řezný výkon, boční napínání řetězu, uzávěr olejové nádrže nevyžadující použití nářadí a matice na krytu řetězky zabezpečená proti ztrátě. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 96.

MSA 220 TC-O bez akumulátoru a nabíječky[4]
Délka lišty **30 cm**[6]



		AP 200	AP 300	NOVINKA[11] AP 300 S	AP 500 S
ENERGIE AKUMULÁTORU[7]		187 Wh	227 Wh	281 Wh	337 Wh
VÝKONY AKUMULÁTORU[8] **(PŘÍKLADY POUŽITÍ) A PRACOVNÍ DOBA NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU**[9] **(až...)**					
MSA 160 C-B	NOVINKA	42 min 210 řezů	50 min 250 řezů	62 min 310 řezů	74 min 370 řezů
MSA 161 T		42 min 200 řezů	50 min 240 řezů	62 min 300 řezů	74 min 360 řezů
MSA 200 C-B	NOVINKA	35 min 160 řezů	40 min 210 řezů	50 min 270 řezů	60 min 320 řezů
MSA 220 C-B	NOVINKA	32 min 150 řezů	37 min 220 řezů	40 min 300 řezů	48 min 350 řezů
MSA 220 TC-O		16 min 140 řezů	25 min 190 řezů	29 min 260 řezů	34 min 310 řezů
MSA 300 C-O		-	-	-	20–44 min[10] 320 řezů

Při řezání hranolů (10 ×10 cm) až ...



⑦ Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost
⑧ Jedná se o orientační hodnoty, které se mohou měnit podle sekaného materiálu
⑨ Uvedené pracovní časy nabíjení akumulátoru plošné údaje jsou orientační hodnoty a mohou se měnit podle druhu použití a sekaného materiálu
⑩ Pracovní doba na jedno nabití akumulátoru se liší v závislosti na zvoleném provozním režimu
⑪ K dostání od jara 2023
⑫ Vysvětlení symbolů na straně 426
⑬ Vysvětlení certifikačních značek na straně 435



STRANA **335**

SUPERCLEAN

Rozpouští pryskyřici a nečistoty z nožů zahradních nůžek a zároveň slouží jako ochrana proti korozi a mazivo. K dispozici v 300 ml rozprašovači.



AP 200

NOVINKA
HSA 100

IPX4

36 V • 3,7 kg ①

Vysoce výkonné univerzální zahradní nůžky na plot pro použití v klidových zónách. Dlouhodobě ostré, oboustranně broušené řezné nože s roztečí zubů 34 mm pro vynikající řezný výkon a rychlý pracovní postup. Ergonomická, pohodlná práce, i při delším nasazení, díky optimálnímu vyvážení nářadí, otočné multifunkční rukojeti, obloukové trubkové rukojeti s uvnitř umístěným vypínačem antivibračním systémem STIHL. Antiblokační systém pro snadnou změnu směru otáčení řezných nožů v případě zaseknutí. Motor EC pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Našroubovaná ochrana proti pořezání, vodicí kryt nože pro práci u země nebo podél zdí snižující opotřebení. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 130.

HSA 100 bez akumulátoru a nabíječky
Řezná délka **60 cm**



AP 300 S

HSA 130 R (dosud: HSA 94 R)

IPX4

36 V • 4,4 kg ①

Mimořádně výkonné a robustní profesionální akumulátorové nůžky na živý plot s oboustranně ostřenými noži v provedení s obráceným řezem. Nízké otáčky lopatek pro výkonný EC motor pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Otočná multifunkční rukojeť s EC motorem pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Třístupňově nastavitelný počet zdvihů, ergonomická rukojeť s vnitřním spínačem. Provoz s akumulátorem. AP s připojovacím kabelem a nosným systémem nebo zádovým akumulátorem AR L (viz strana 37). Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 130.

HSA 130 R bez akumulátoru a nabíječky
Řezná délka **75 cm**



AP 300 S

HSA 130 T (dosud: HSA 94 T)

IPX4

36 V • 3,9 kg ①

Mimořádně výkonné a robustní profesionální akumulátorové nůžky na živý plot s oboustranně broušenými noži. Vysoká rychlost nožů pro obzvláště přesný a čistý řez. Otočná multifunkční rukojeť s EC motorem pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Třístupňově nastavitelný počet zdvihů, ergonomická rukojeť s vnitřním spínačem. Provoz s akumulátorem. AP s připojovacím kabelem a nosným systémem nebo zádovým akumulátorem AR L (viz strana 37). Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 130.

HSA 130 T bez akumulátoru a nabíječky
Řezná délka **60 cm**

R = kruhová rukojeť (u zahradních nůžek)
R = kruhová rukojeť (u vyžínačů)
T = horní rukojeť

① Hmotnost bez akumulátoru
② Hmotnost bez akumulátoru, s řezným nástrojem a krytem
③ Hmotnost bez akumulátoru, řezného nástroje a krytu




FSA 90

36 V • 3,2 kg ③

AP 300 S

Akumulátorový vyžínač k vyžínání tvrdé trávy na větších plochách. Průměr kruhového záběru 260 mm, s žacím listem na trávu, řídítkovou rukojetí, ovládací rukojetí s funkcí částečné zatížení STIHL ECOSPEED, dvouramenním nosným popruhem. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 234.

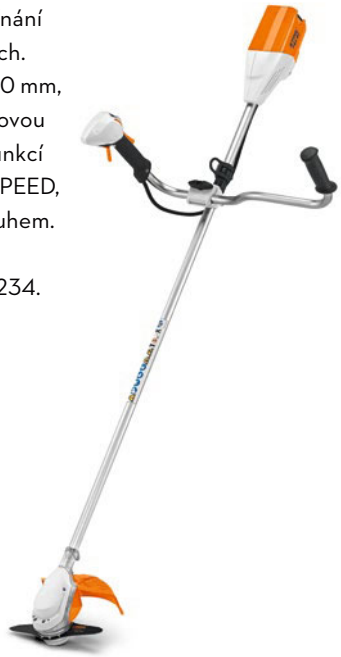

FSA 90 bez akumulátoru a nabíječky

FSA 86 R

36 V • 3,2 kg ②

IPX4

AP 200

Vysoce výkonný akumulátorový vyžínač v moderním designu pro vyžínání okolo překážek a také kolem stromů a keřů. Průměr kruhového záběru 350 mm. Ergonomická ovládací rukojeť s plynulým ovládáním rychlosti, kruhová trubková rukojeť, robustní hliníková tyč, oblouk pro udržování vzdálenosti od překážek. Se strunovou žací hlavou AutoCut C 6-2. Alternativně je k dostání jako příslušenství žací hlava PolyCut 6-2 s plastovými noži. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 234.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

NOSNÝ POPRUH

Viz strana 230

FSA 86 R bez akumulátoru a nabíječky

Přehled časů nabíjení akumulátorů, provozní časy na jedno nabití akumulátoru a výkony akumulátorů naleznete **na stranách 38 a 39** i na **stihl.cz**.

AP 200



RMA 253

36 V • 23,0 kg ①

EC MOTOR ②

Akumulátorová sekačka se šířkou záběru 51 cm pro menší plochy trávníku v oblastech citlivých na hluk. S motorem EC a trvale aktivním ekonomickým režimem pro prodlouženou dobu provozu akumulátoru. Centrální nastavení výšky sečen, sklopné držadlo, pohodlně ovladatelná oblouková rukojeť k zastavení motoru, robustní skříň z ocelového plechu a přídavný prostor pro přepravu akumulátoru. Včetně sběrného koše na trávu o objemu 55 l s indikátorem stavu naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 198.

RMA 253 bez akumulátoru a nabíječky



AP 200



RMA 443 PV

36 V • 24,0 kg ①

EC MOTOR ②

Dobře ovladatelná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 41 cm pro středně velké plochy. Centrální nastavení výšky sečení a výškově nastavitelné a sklopné komfortní vodicí držadlo. S aerodynamickým nožem pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario pro komfortní práci. Maximální rychlost práce je možno nastavit páčkou na komfortním vodicím držadle variabilně v šesti stupních. Se dvěma aktivními prostory pro 2 akumulátory k sekvenčnímu vybíjení. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 55 l s indikátorem stavu naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 198.

RMA 443 PV bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 443 PV s AP 200 a AL 301

Další verze:
RMA 443 bez akumulátoru a nabíječky

RMA 443 C bez akumulátoru a nabíječky

AP 300 S



RMA 448 PV

36 V • 24,0 kg ①

EC MOTOR ②

Výkonná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 46 cm pro středně velké plochy trávníku. Centrální nastavení výšky sečení a výškově nastavitelné a sklopné komfortní vodicí držadlo. S aerodynamickým nožem pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario pro komfortní práci. Maximální rychlost práce je možno nastavit páčkou na komfortním vodicím držadle variabilně v šesti stupních. Se dvěma aktivními prostory pro akumulátor k sekvenčnímu vybíjení. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 55 l s indikátorem stavu naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 198.

RMA 448 PV bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 448 PV s AP 300 S a AL 301

C = komfortní verze
P = Performance
V = pohon Vario

① Hmotnost bez akumulátoru
② Vysvětlení symbolů na straně 426

AP 200



BGA 86

36 V • 2,8 kgⓘ

Komfortně ovladatelný, velmi výkonný akumulátorový foukač pro profesionální použití, zvláště ve městě, např. na hřištích a parkovištích. K odstraňování listí, posekané zelené hmoty a nečistot. Kulatá hubice, měkká rukojeť, třístupňové nastavení délky foukací trubky. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 281.

BGA 86 bez akumulátoru a nabíječky

AR 2000 L



BGA 100

36 V • 2,5 kgⓘ

Příjemně tichý, lehký a velmi výkonný akumulátorový foukač pro profesionální použití, zvláště v městských klidových zónách. Kulatá hubice, měkká rukojeť, čtyři výkonové stupně vč. funkcí Boost, třístupňové nastavení délky foukací trubky, závěsné oko pro opěrný polštářek (příslušenství). Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství. Provoz s akumulátorem přes přípojný vodič a opasek na akumulátor, nosný systém AP nebo zádový akumulátor AR (viz strana 37). Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 281.

BGA 100 bez akumulátoru a nabíječky



Přehled časů nabíjení akumulátorů, provozní časy na jedno nabití akumulátoru a výkony akumulátorů naleznete **na stranách 38 a 39** i na **stihl.cz**.

HLA 66

36 V • 3,8 kg[1]

IPX4

AP 200

Lehké akumulátorové prodloužené zahradní nůžky pro sestřihávání živých plotů a keřů i rostlin v blízkosti země. Nožová lišta s možností jednoduchého nastavení o 115° pro stříhání nad hlavou, po stranách a u země. Oboustranně broušené nože pro čistý řez. Konstantní zdvih nožů a postup práce při zatížení. Kruhová trubková rukojeť, plynulá kontrola počtu otáček a intuitivní ovládací rukojeť. Přepravní délka se sklopenou nožovou lištou 125 cm, celková délka 205 cm. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 134.



PŘÍSLUŠENSTVÍ:
OPĚRKA PRO POSTAVENÍ



viz strana 35

HLA 66 bez akumulátoru a nabíječky

HTA 86

36 V • 1,05 kW[2] **• 4,6**[3] **/ 5,0 kg**[4]

IPX4

AP 200

Silná akumulátorová vyvětvovací pila. Tichá a s nízkými vibracemi. Pro profesionální použití při ošetřování stromů, v ovocnářství a v obcích. K vyvětvování stromů, odstraňování odumřelého dřeva a polámaných stromů a větví po bouřce a také pro řez ovocných stromů. Pilový řetěz ¼"-PM3, lehká a kompaktní hnací hlava s robustním hákem na větve pro snadné odstranění volného pořezaného materiálu ze stromu. Zvlášť tuhá profesionální teleskopická tyč se systémem rychlého přestavení pro velmi přesné nasazení a přesný řez. Celková délka 260–330 cm. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 98.



PŘÍSLUŠENSTVÍ:
OPĚRKA PRO POSTAVENÍ

viz strana 35

HTA 86 bez akumulátoru a nabíječky[5]

HLA 86

36 V • 4,8 kg[1]

IPX4

AP 200

Akumulátorové prodloužené zahradní nůžky s velkým dosahem pro profesionální použití. Obzvláště vhodné pro sestřihávání vysokých živých plotů a křovin i k stříhání rostlin v blízkosti země. Ergonomická práce díky stabilní čtyřhranné teleskopické tyči. Nastavení délky tyče i nožové lišty bez použití nářadí. Řezná lišta nastavitelná o 115° pro stříhání nad hlavou, po stranách a u země. Oboustranně broušené nože pro čistý řez, plynulá kontrola počtu otáček, intuitivní ovládací rukojeť. Přepravní délka se sklopenou řeznou lištou 180 cm, celkovádélka 260–330 cm. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 134.



PŘÍSLUŠENSTVÍ:
OPĚRKA PRO POSTAVENÍ

viz strana 35

HLA 86 bez akumulátoru a nabíječky

PŘEHLED NABÍJECÍCH ČASŮ AKUMULÁTORŮ, PROVOZNÍCH ČASŮ NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU A VÝKONŮ AKUMULÁTORŮ

NALEZNETE NA **STRANĚ 38**

① Hmotnost bez akumulátoru
② Další srovnávací hodnoty k benzinovým vyvětvovacím pilám naleznete na straně 98
③ motnost bez akumulátoru, vodicí lišty a pilovým řetězem
④ Hmotnost bez akumulátoru, s vodicí lištou a pilovým řetězem
⑤ S vodicí lištou a pilovým řetězem
⑥ Vysvětlení symbolů na straně 426
⑦ Vysvětlení certifikačních značek na straně 435



PŘÍSLUŠENSTVÍ:
BEDERNÍ PÁS S POUZDREM



Viz strana 34

AP 200



SGA 85

36 V • 17,0 l • 6,2 kg ①

Komfortní akumulátorový postřikovač k aplikaci kapalných prostředků na ochranu rostlin a hnojiv v zahradnictví a údržbě krajiny i při pěstování ovoce a zeleniny. Zvlášť výkonný díky silnému membránovému čerpadlu s pracovním tlakem 6 bar. Nastavitelná tryska od dutého kuželového paprsku až po plný proud, plynulé nastavování tlaku otočným regulátorem během práce, velký plnicí otvor k snadnému plnění nádrže, držák pro bezpečné uložení trysky během přestávek v práci. Ergonomický nosný systém s nastavitelným prsním popruhem pro vysoký komfort při práci. K dostání přídavný bederní pás a další trysky pro různé možnosti použití jako příslušenství. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 266.

SGA 85 bez akumulátoru a nabíječky

AP 200



KGA 770

36 V • odpadní nádržka 50 l • šířka zametání 77 cm • 16,0 kg ②

Akumulátorový zametač, vhodný pro velké plochy uvnitř i venku. Zametací systém STIHL MultiClean PLUS, osmipolohové centrální nastavení výšky, boční vodicí váleček, přepravní rukojeť, možnost uložení ve svislé poloze, pro úsporu místa, ergonomicky tvarovaná, ve 2 stupních výškově nastavitelná rukojeť. Velmi lehké ovládání a pohyb díky bateriovému pohonu kruhových zametacích kartáčů a válečkového sběracího kartáče. Zvláště efektivní je čištění hran a rohů i při stojícím stroji. Nylonové štětiny kartáčů se vyznačují minimálním opotřebením. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 288.

KGA 770 bez akumulátoru a nabíječky



① Hmotnost bez akumulátoru a obsahu
② Hmotnost bez akumulátoru
③ Dodávka s kotoučem ze syntetické pryskyřice
④ Hmotnost bez akumulátoru a řezacího kotouče
⑤ Vysvětlení symbolů na straně 426



TSA 230③

36 V • 3,9 kg④

Snadno ovladatelná akumulátorová rozbrušovačka pro rozbrušovací kotouče o průměru 230 mm. Použitelná uvnitř i venku, hloubka řezu až 70 mm, přípojka pro vodu s kulovým kohoutem a hadicovou spojkou k řezání za mokra, aretace vřetena, bezúdržbový pohon řemenem. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 154.



NOVINKA

PS 3000

3,7 kW • 20,0 kg

Vysoce výkonný generátor pro provoz kabelových zařízení, jako např. elektrické vysokotlaké čističe; a k nabíjení akumulátorů mimo dosah elektrické sítě. Ideálně se hodí pro použití v zahradnictví a údržbě krajiny, při facility managementu nebo v komunálních službách. PS 3000 pracuje tiše a bez lokálních emisí, je odolný proti prachu a stříkající vodě podle IP 54 a poskytuje optimální kvalitu napájení. Nízká hmotnost a kompaktní konstrukce, pevný rám pro dobrou stabilitu na různých podkladech; s indikátorem stavu nabití.

TSA 230 bez akumulátoru a nabíječky



AKUMULÁTORY AP A AR L

VÝKONNÉ BALÍČKY PRO KAŽDOU VÝZVU

NEJLEPŠÍ VE SVÉ TŘÍDĚ: AP 500 S

AP 500 S nastavuje novou laťku pro akumulátory a posouvá provozní dobu všech nářadí z AP-Systému STIHL na novou úroveň. Umožňuje to naše inovativní technologie laminátových článků. Jedinečné a obzvláště robustní články poskytují výrazně vyšší výkon a kapacitu a také dvojnásobnou životnost a počet možných nabíjecích cyklů ve srovnání se všemi ostatními akumulátory STIHL. Nyní se můžete ještě více spolehnout výkon akumulátoru STIHL.

- Dvojnásobná životnost / počet nabíjecích cyklů (až 2 500) v porovnání s AP 300 S
- Až o 20 % delší provozní časy v porovnání s AP 300 S
- Hmotnost jen 2,0 kg při kapacitě 337 Wh a odevzdávaném výkonu 3,0 kW
- Integrované rozhraní Bluetooth®



AP 500 S

AKUMULÁTORY AP ③

- VYSOCE VÝKONNÉ LITHIUM-IONTOVÉ AKUMULÁTORY
- INTEGROVANÉ ROZHRANÍ BLUETOOTH® U AP 300 S A AP 500 S
- INDIKACE STAVU NABITÍ PROSTŘEDNICTVÍM 4 ZELENÝCH LED DIOD
- NÍZKÁ HMOTNOST
- LZE POUŽÍVAT V DEŠTI



AP 200



! AP 300



NOVINKA④
AP 300 S

Vhodné pro veškerá zařízení z akumulátorové řady AP. Ideální pro každodenní použití, a to i za nepříznivého počasí.

AP 200	187 Wh Energie akumulátoru①, 1,3 kg
Obj. č.	**4850 400 6560**
! AP 300	227 Wh Energie akumulátoru①, 1,8 kg
Obj. č.	**4850 400 6570**
NOVINKA④	
AP 300 S	281 Wh Energie akumulátoru①, 1,8 kg
Obj. č.	**4850 400 6580**
AP 500 S	337 Wh Energie akumulátoru①, 2,0 kg
Obj. č.	**EA01 400 6500**

! Jen do vyprodání zásob!

① Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost

② Hmotnost bez nosného systému
③ Vysvětlení symbolů na straně 426
④ K dostání od jara 2023



AKUMULÁTORY AR L

- ROBUSTNÍ LITHIUM-IONTOVÉ AKUMULÁTORY S VELMI VYSOKOU KAPACITOU PRO DLOUHÉ PRACOVNÍ ČASY
- INTEGROVANÉ ROZHRANÍ BLUETOOTH®
- INDIKACE STAVU NABITÍ PROSTŘEDNICTVÍM 6 ZELENÝCH LED DIOD
- LZE POUŽÍVAT V DEŠTI
- KOMFORTNÍ NOSNÝ SYSTÉM JAKO PŘÍSLUŠENSTVÍ

S možností přímého propojení s BGA 300. Mimo to je vhodný pro akumulátorové nářadí se zdířkou společně s nosným systémem AR L a přípojným vodičem AR L a také pro nářadí s prostorem pro akumulátor ve spojení s adaptérem AP.

AR 2000 L bez přípojného vodiče AR L, adaptéru AP a zádového systému AR L, 1.015 Wh Energie akumulátoru①, 7,4 kg②
Obj. č. **4871 400 6510**



STANDARDNÍ NABÍJEČKA AL 101

230 V. Kompatibilní s akumulátory STIHL AK a AP. S indikací provozního stavu (LED). Navíjení kabelu s upínací páskou. S možností montáže na zeď.

Obj. č. **4850 430 2520**



NABÍJEČKA PRO RYCHLÉ NABÍJENÍ

230 V. Pro kratší časy nabíjení akumulátorů STIHL AK, AP a AR L. Zařízení k upevnění na stěnu a možnost navinutí kabelu ve spodní části skříně. S indikací provozního stavu pomocí LED diod a aktivním chlazením akumulátoru.

NOVINKA
AL 301
Obj. č. **EA09 430 5500**


AL 500
Obj. č. **4850 430 5700**



NABÍJEČKA K NABÍJENÍ NĚKOLIKA BATERIÍ AL 301-4

230 V. Nabíječka k postupnému nabíjení až čtyř akumulátorů AP nebo jednoho akumulátoru AR L s přípojným vodičem AR L a adaptérem AP. Může se připevnit jak na stěně a v poličce, tak i napevno nainstalovat do vozidla. Zásobování energií přes vnější napájení. S indikací provozního stavu pomocí LED diod a aktivním chlazením akumulátoru. Přípojný vodič AR L a adaptér AP k nabíjení zádových akumulátorů AR L není součástí dodávky.

Obj. č. **EA04 430 5500**

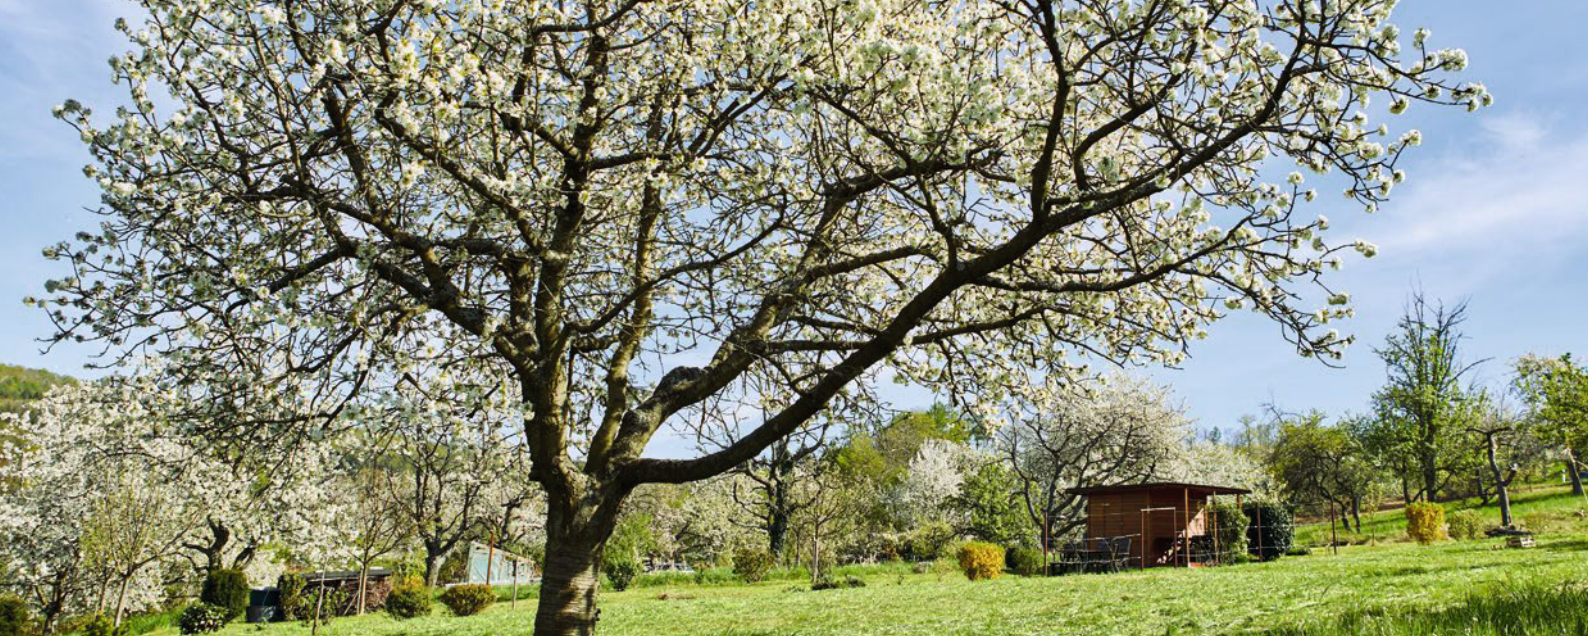

NOSNÝ SYSTÉM AR 2000 L

Nosný systém k upevnění AR 2000 L bez použití nářadí. S ramenními popruhy s možností nastavení 3 délek pro individuální nastavení velikosti a pohyblivým bederním popruhem pro ergonomický způsob práce. Přenos energie se uskutečňuje v kombinaci s přípojným vodičem a volitelně s adaptérem AP.



Obj. č. **4871 490 0400**

NOSNÝ SYSTÉM AP

Komfortní, lehké nosné popruhy až pro dva akumulátory AP. Využitelné v kombinaci s pouzdrem na opasek AP s připojovacím kabelem jako alternativa pro napojení akumulátoru AR L. Vhodné pro nářadí se zdířkou a nářadí s prostorem pro akumulátor.



Obj. č. **4850 490 0400**

PŘÍPOJNÝ VODIČ PRO AKUMULÁTORY AR L

K přenosu energie při nabíjení akumulátoru AR L a při provozu akumulátorového nářadí. Délka kabelu 180 cm.



Obj. č. **4871 440 2000**

BRAŠNIČKA NA OPASEK AP S PŘÍPOJNÝM VODIČEM

Umožňuje přenos energie mezi akumulátorem STIHL AP a nářadím se zdířkou. Kombinovatelná s nosným systémem a opaskem na akumulátor s nosným popruhem. Délka kabelu 120 cm. S integrovanou elektronikou pro vypnutí při přetížení a s akustickým signálem.



Obj. č. **4850 440 5101**

BOX NA AKUMULÁTORY

Jednoduchá a výhodná přeprava až 6 skumulátorů AP na místo použití.



Obj. č. **4850 490 0600**

BEDERNÍ PÁS S POUZDREM

Usnadňuje nošení naplněného akumulátorového postřikovače SGA 85. Během přestávek v práci je možno upevnit trysku postřikovače SGA 85 v pouzdru bederního pásu.



Pro SGA 85
Obj. č. **4854 710 9100**



OPASEK NA AKUMULÁTOR S NOSNÝMI POPRUHY

Robustní a ergonomicky tvarovaný opasek s nosnými popruhy pro rozložení hmotnosti na boky i ramena. Snížená celková hmotnost v ruce, protože akumulátor je nesen v brašničce na opasku AP s přípojným vodičem. Přenos energie se uskutečňuje v kombinaci s dalším příslušenstvím, jako např. přes brašničku na opasku AP s přípojným vodičem pro nářadí se zdířkou a navíc s adaptérem AP pro nářadí s prostorem pro akumulátor.

Obj. č. **4850 490 0500**

PŘÍSLUŠENSTVÍ: POUZDRO NA OPASEK NA AKUMULÁTOR

Pro snadné přenášení dalšího akumulátoru AP nebo příslušenství, jako ochranné brýle, rukavice a sprej k rozpouštění pryskyřice. K upevnění na opasek na akumulátor.



Obj. č. **4850 491 0101**

PŘÍSLUŠENSTVÍ: ADAPTÉR AP

Pro přenos energie mezi akumulátorem STIHL AP spolu s brašničkou na opasek pro AP s přípojným vodičem nebo akumulátorem STIHL Akku AR L a s nářadím vybaveným prostorem pro akumulátor a k nabíjení spolu s AL 301, AL 500 nebo AL 301-4.



Obj. č. **4850 440 0505**

OPĚRKY PRO POSTAVENÍ

Na ochranu nářadí a akumulátoru před přímým kontaktem se zemí.



Pro HTA 66, HTA 86, HLA 66 a HLA 86
Obj. č. **4857 007 1001**

Na ochranu nářadí a akumulátoru před přímým kontaktem se zemí.



Pro KMA 135 R
Obj. č. **LA01 007 1002**

NOVINKA – K DOSTÁNÍ OD JARA 2023

AKU-BOX (SYSTAINER³ SYSTÉM)

Pro chráněné uložení a snadnou a prostorově úspornou přepravu akumulátorů, nabíječek a dalšího příslušenství. Boxy se dají ukládat na sebe a přístup k boxu, díky systému zavírání T-Loc, je možné uložení boxů vertikálně i horizontálně. Kompatibilní s dalšími Systainer³-Systémy.



Aku-Box M

Aku-Box S (ilustrační obrázek)
Přihrádka pro akumulátory s vložkou vyrobenou hloubkovým tažením, pro 4 akumulátory AP nebo 2 akumulátory AP a jednu nabíječku AL.
Obj. č. **0000 882 9703**

Aku-Box M
Přihrádka pro akumulátory s vložkou vyrobenou hloubkovým tažením, pro 6 akumulátorů AP a 1 nabíječku AL.
Obj. č. **0000 882 9704**

Aku-Box L (ilustrační obrázek)
Přihrádka pro akumulátory s měkkou podložkou na dně, např, pro 1 akumulátor AR L a 1 nosný systém nebo pro akumulátory AP.
Obj. č. **0000 882 9705**

JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

AKU-BOX (SYSTÉM L-BOXX)

Přihrádka pro akumulátory k jejich chráněnému uložení a také pro snadnou a na prostor nenáročnou přepravu akumulátorů, nabíječek a dalšího příslušenství. Kompatibilní se Sortimo L-BOXXy a systémem vozidla Sortimo Globelyst.



Aku-Box M

Aku-Box S (ilustrační obrázek)
S vložkou pro čtyři baterie AP nebo dvě baterie AP a jednu nabíječku AL.
Obj. č. **0000 882 9700**

Aku-Box M
S protiskluzovou podložkou, např. pro baterie AP nebo AR L a nabíječky AL a další příslušenství.
Obj. č. **0000 882 9701**

Aku-Box L (ilustrační obrázek)
S protiskluzovou podložkou, např. pro baterie AP nebo AR L a nabíječky AL a další příslušenství.
Obj. č. **0000 882 9702**



STROJE SE ZDÍŘKOU

ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIÍ A NOSNÉ SYSTÉMY





BGA 100



HSA 130 R
(dosud: HSA 94 R)



HSA 130 T
(dosud: HSA 94 T)

ZDROJ AKUMULÁTOROVÉ ENERGIE



AP 200
! AP 300
NOVINKA① AP 300 S
AP 500 S



Brašnička na opasek AP s přípojným vodičem



AR 2000 L



Přípojný vodič pro akumulátory AR L

I k nabíjení akumulátorů



AR 2000 L



Přípojný vodič pro akumulátory AR L



Adaptér AP

NOSNÉ SYSTÉMY





Opasek na akumulátor s nosným popruhem nebo nosným systémem



Nosný systém AR L

! Jen do vyprodání zásob! ① K dostání od jara 2023


		AP 200	! AP 300	NOVINKA⑦ AP 300 S
				
ENERGIE AKUMULÁTORU① **(Wh)**		187	227	281
NABÍJECÍ ČASY AKUMULÁTORU, KAPACITA: 80 % / 100 % (min)				
AL 101		150 / 200	190 / 250	230 / 300
AL 301	NOVINKA	40 / 55	50 / 75	55 / 80
AL 301-4		40 / 55	50 / 75	55 / 80
AL 500		30 / 45	25 / 35	30 / 45
PROVOZNÍ ČASY NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU② **(až ... min)**				
MSA 160 C-B	NOVINKA	42	50	62
MSA 200 C-B	NOVINKA	35	40	50
MSA 220 C-B	NOVINKA	32	37	40
MSA 300 C-O		–	–	–
MSA 161 T		42	50	62
MSA 220 TC-O		16	25	29
HSA 100	NOVINKA	150	180	225
HSA 130 R / HSA 130 T		108–84④	135–105④	167–130④
FSA 86 R se strunovou žací hlavou / s PolyCut		35 / 60	42 / 70	52 / 85
FSA 90 s žacím listem na trávu		36	45	56
FSA 135 s žacím listem na trávu		50–30④	70–40④	100–50④
BGA 86		17	21	26
BGA 100		66–12⑤	83–16⑤	103 – 20⑤
BGA 300	NOVINKA⑦	–	–	–
HTA 86		42	55	68
HLA 66		144	180	223
HLA 86		144	180	223
SGA 85		1 000	–	–
KMA 135 R s FS-KM, strunová žací hlava③		28–14④	36–17④	45–22④
KMA 135 R s FS-KM, žací list na trávu③		50–30④	70–40④	100–50④
TSA 230		14	18	22
KGA 770		168	210	260
PRACOVNÍ ROZSAH② **(až ... m²)**				
RMA 253		250	300	370
RMA 443 PV		420	510	620
RMA 448 PV		330	400	500

■ Doporučená baterie
■ Snížená výkonnost přístroje
– Nedoporučujeme

! Jen do vyprodání zásob!

① Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost
② Uvedené pracovní časy nabíjení akumulátoru a plošné údaje jsou orientační hodnoty a mohou se měnit podle druhu použití a sekaného materiálu

AP 500 S	**AR 2000 L**
	
337	1.015
280 / 355	-
70 / 90	220 / 290
70 / 90	220 / 290
40 / 55	110 / 150
74	195
60	175
48	220
20–44 ⑥	-
74	195
34	109
270	730
200–155 ④	690–565 ④
62 / 102	185 / 300
67	195
120–60 ④	310–160 ④
31	90
123–24 ⑤	320–65 ⑥
-	97–48 ⑤
82	195
268	715
268	715
-	-
54–26 ④	160–80 ④
120–60 ④	310–160 ④
26	80
312	-
450	-
740	-
600	-

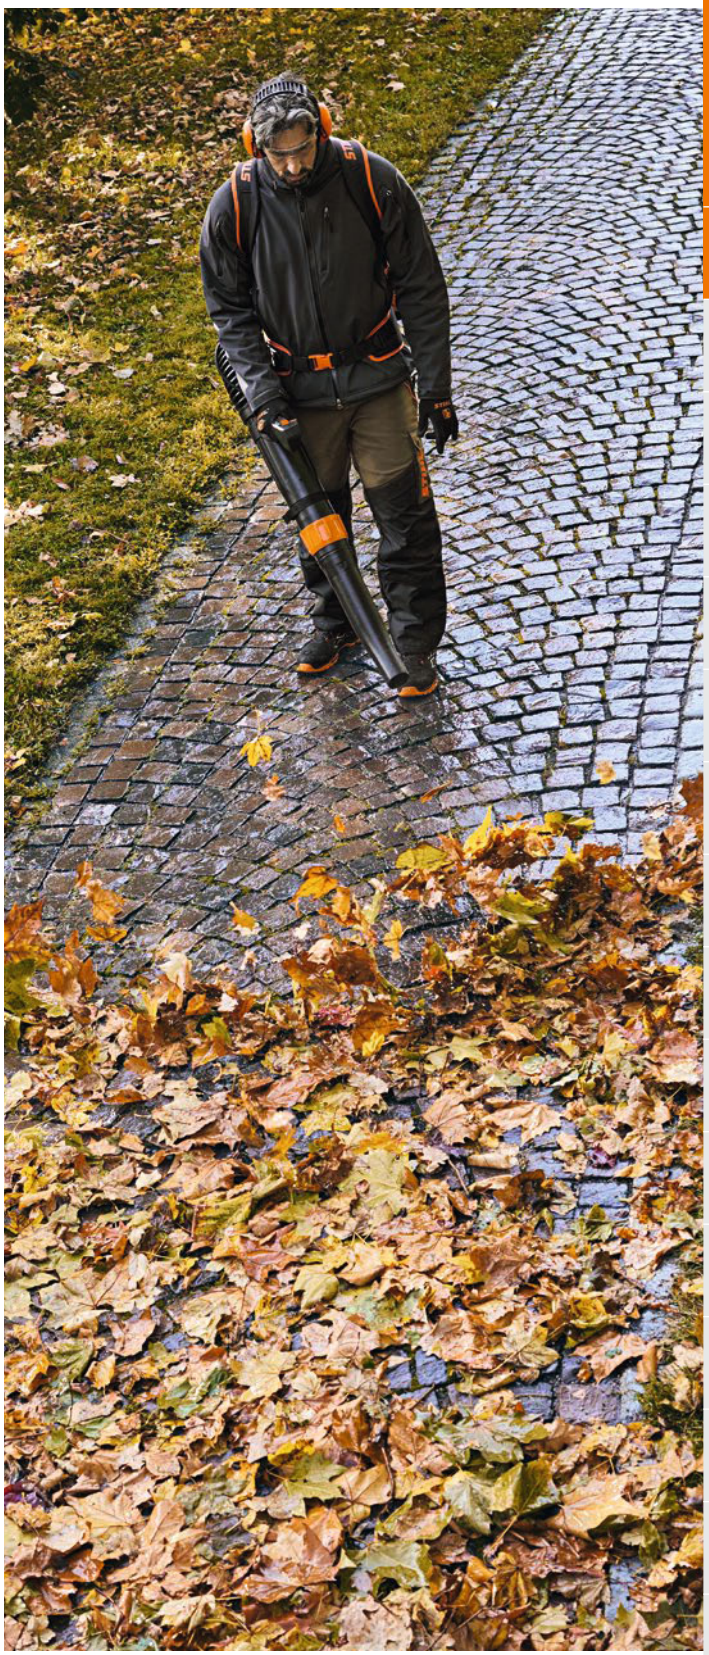

③ Pracovní časy v kombinaci s jinými KombiNástroji najdete na **www.stihl.cz**
④ Stupeň 1 – Stupeň 3 / 4
⑤ Stupeň 1 – Stupeň 3 / Boost
⑥ Pracovní doba na jedno nabití akumulátoru se liší v závislosti na zvoleném provozním režimu
⑦ K dostání od jara 2023

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ NABÍJENÍ

V DÍLNĚ NEBO NA CESTÁCH – S NÁMI VÁM ENERGIE NEDOJDE



NOVINKA

PS 3000

S prvním přenosným napájecím zdrojem STIHL můžete pracovat s výkonným kabelovým nářadím a nabíjet akumulátory STIHL i mimo dosah elektrické sítě.

- Maximální mobilita a flexibilita
- Téměř bezhlučný
- Bez emisí
- Odolnost proti prachu a stříkající vodě podle IP 54
- Kompaktní konstrukce a nízká hmotnost
- Široká škála použití

Obj. č. **GA02 011 8000**

Další informace o bateriovém generátoru PS 3000 naleznete na straně **straně 31**.



AL 301-4

S první vícenásobnou nabíječkou v oboru můžete nabíjet až čtyři akumulátory STIHL AP zároveň.

- K montáži na stěnu dílny nebo k trvalé integraci do zásahového vozidla
- Zobrazení jednotlivých stavů nabití stisknutím tlačítka
- S adaptérem AP a přípojným vodičem AR L vhodné i pro zádový akumulátor AR L
- Umístění na sebe nebo vedle sebe

Obj. č. **EA04 430 5500**

Další informace k nabíječce pro nabíjení několika akumulátorů AL 301-4 naleznete na **straně 33**.



OPRAVDOVÁ ENERGIE Z AKUMULÁTORU. PRO DOMÁCNOSTI.

REALIZUJTE SVÉ ZAHRADNÍ PROJEKTY S NAŠÍM VÝKONNÝM AKUMULÁTOROVÝM NÁŘADÍM.



VYBERTE SI AKUMULÁTOROVÁ ZAŘÍZENÍ PODLE SVÝCH POTŘEB.

ZVLÁDNOU KAŽDÝ ÚKOL.

Velká nabídka nářadí pro všestranné a náročné práce na zahradě.

AK SYSTÉM

OD STRANY **44**

MALÉ. DOBŘE OVLADATELNÉ. VŠESTRANNÉ.

Kompaktní nářadí pro detailní práce a příležitostnou péči o zahradu.

AS SYSTÉM

OD STRANY **56**

PRO MALÉ ZAHRADY.

Snadno ovladatelné nářadí pro spontánní drobné práce.

AI LINIE

OD STRANY **60**

AK SYSTÉM

REALIZACE AMBICIÓZNÍCH PROJEKTŮ S JISTOTOU

AK-Systém nadchne vysokým výkonem a výdrží. Díky široké nabídce nářadí zvládnete na zahradě jakýkoli úkol. Všechny akumulátory AK se dají kombinovat s nabíječkami AL 101 a AL 301 a také s každým nářadím z AK-Systému.



JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

AK 20



MSA 120 C-B⑥



NOVINKA – V PRODEJI BĚHEM ROKU 2023

MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW① **· 2,5**② **/ 2,9 kg**③

EC MOTOR ⑥

Lehká akumulátorová pila s komfortním ovládáním pro příležitostnou péči o pozemek a jednoduché řemeslnické práce. Pilový řetěz ¼"-PM3 pro vysoký řezný výkon a čistý vzhled řezu, ergonomická ovládací páčka s funkcí potenciometru k plynulé regulaci otáček, rychlé napínání řetězu STIHL k napínání pilového řetězu bez použití nářadí, průhledná olejová nádrž pro snadnou vizuální kontrolu naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 92.

MSA 60 C-B bez akumulátoru a nabíječky④
Délka lišty **30 cm**

Sada MSA 60 C-B s AK 20 a AL 101④
Délka lišty **30 cm**

Sada MSA 60 C-B s 2x AK 20 a AL 101④
Délka lišty **30 cm**

JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

AK 30



MSA 140 C-B⑥



NOVINKA – V PRODEJI BĚHEM ROKU 2023

MSA 70 C-B

36 V • 1,1 kW① **· 2,5**② **/ 2,9 kg**③

EC MOTOR ⑥

Lehká akumulátorová pila s komfortním ovládáním s řezným výkonem vyšším o 25 % oproti MSA 60 C-B. Ideálně se hodí pro příležitostnou údržbu pozemku, k řezání ležících polen i na jednoduché řemeslnické práce. Pilový řetěz ¼"-PM3 pro vysoký řezný výkon a čistý vzhled řezu, ergonomická ovládací páčka s funkcí potenciometru k plynulé regulaci otáček, rychlé napínání řetězu STIHL k napínání pilového řetězu bez použití nářadí, průhledná olejová nádrž pro snadnou vizuální kontrolu naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 92.

MSA 70 C-B bez akumulátoru a nabíječky④
Délka lišty **30 cm**

Sada MSA 70 C-B s AK 30 a AL 101④
Délka lišty **30 cm**

Sada MSA 70 C-B s 2x AK 30 a AL 101④
Délka lišty **30 cm**

B = Rychloupínání řetězu STIHL
C = Komfortní verze

① Další srovnávací hodnoty k benzinovým motorovým pilám naleznete na straně 92
② Hmotnost bez akumulátoru, vodicí lišty a pilového řetězu
③ Hmotnost bez akumulátoru, s vodicí lištou a pilovým řetězem
④ S vodicí lištou a pilovým řetězem



NOVINKA
HSA 50

36 V • 2,9 kg ⑤ ⑥

Lehké a tiché zahradní akumulátorové zahradní nůžky k úpravě keřů a středně velkých živých plotů. Laserem řezané, diamantem broušené a kalené nože, geometrie nožů s patentovaným kapkovým tvarem ⑦ pro dokonalé stříhání a zdravý živý plot. Pohodlná práce šetřící síly díky optimálnímu vyvážení nářadí, ergonomicky tvarované ovládací rukojeti, obloukové trubkové rukojeti s uvnitř umístěným vypínačem a nízké hmotnosti. Našroubovaný ochranný vodicí kryt nože pro práci u země nebo podél zdí snižující opotřebení. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 130.

HSA 50 bez akumulátoru a nabíječky
Řezná délka **50 cm**

Sada HSA 50 s AK 10 a AL 101
Řezná délka **50 cm**

Sada HSA 50 s 2x AK 10 a AL 101
Řezná délka **50 cm**



NOVINKA
HSA 60

36 V • 3,5 kg ⑤ ⑥

Akumulátorové nůžky na živé ploty s mimořádně silným řezným výkonem pro náročné použití, např. pro stříhání keřů a vysokých živých plotů. Laserem řezané, diamantem ostřené a kalené čepele, geometrie čepelí v patentovaném kapkovitém tvaru ⑦ pro dokonalé střihy a zdravý živý plot. Optimální vyvážení nářadí, otočná multifunkční rukojeť, příďová rukojeť s vnitřním spínačem a antivibrační systém STIHL pro úsporný a ergonomický provoz. Systém proti zablokování pro snadnou změnu směru otáčení žacích nožů v případě zablokování. EC motor pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Šroubovací vodicí kryt nože pro práci při nízkém opotřebení u země nebo podél stěn. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 130.

HSA 60 bez akumulátoru a nabíječky
Řezná délka **60 cm**

Sada HSA 60 s AK 10 a AL 101
Řezná délka **60 cm**



⑤ Hmotnost bez baterie
⑥ Vysvětlení symbolů na straně 426
⑦ Patent EP 2218324 B1
⑧ Více informací k tomuto produktu naleznete na straně 92

AK 20



RMA 235

36 V • 14,0 kg ①

Lehká, dobře ovladatelná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 33 cm pro malé plochy trávníku. Automatická regulace otáček a také aerodynamické nože se starají o delší dobu provozu. Centrální nastavení výšky sečení. Ve 2 výškách nastavitelná a sklápěcí vodicí rukojeť. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 30 l s indikátorem stavu naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 198.

RMA 235 bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 235 s AK 20 a AL 101

Sada RMA 235 s 2 x AK 20 a AL 101

AK 20



RMA 248

36 V • 21,0 kg ①

Snadno ovladatelná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 46 cm pro malé plochy trávníku v oblastech citlivých na hluk. S motorem EC a trvale aktivním ekonomickým režimem pro prodlouženou dobu provozu akumulátoru. Centrální nastavení výšky sečeni, sklopné držadlo, pohodlně ovladatelná oblouková rukojeť k zastavení motoru, robustní skříň z ocelového plechu a přídavný prostor pro přepravu akumulátoru. Včetně sběrného koše na trávu o objemu 55 l s indikátorem stavu naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 198.

RMA 248 bez akumulátoru a nabíječky

AK 20



RMA 339 C

36 V • 16,0 kg ①

Lehká, dobře ovladatelná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 37 cm pro malé a středně velké plochy trávníku. Automatická regulace otáček a také aerodynamické nože se starají o delší dobu provozu. Centrální nastavení výšky sečení a výškově nastavitelné a sklopné komfortní jednodílné vodicí držadlo. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 40 l s indikátorem stavu naplnění. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 198.

RMA 339 C bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 339 C s AK 30 a AL 101

Sada RMA 339 C s 2x AK 30 a AL 101

Další verze:
RMA 339 bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 339 s AK 20 a AL 101

Sada RMA 339 s 2x AK 20 a AL 101

AK 30



RLA 240

36 V • 15,0 kg ①

Kompaktní akumulátorový vertikutátor k provzdušňování a vyčesávání menších ploch trávníku. Centrální nastavení hloubky práce otočným přepínačem na skříni, ve 4 polohách výškově nastavitelné vodicí držadlo, šířka záběru 34 cm, 16 nožů. Včetně provzdušňovacího válce a sběrného koše na trávu o objemu 50 litrů. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 210.

RLA 240 bez akumulátoru a nabíječky

Sada RLA 240 s AK 30 a AL 101

C = Komfortní provedení

① Hmotnost bez akumulátoru
② Vysvětlení symbolů na straně 426


STIHL
STIHL
RLA 240

FSA 57

36 V • 2,7 kg ①

AK 10

Velmi lehký a snadno ovladatelný akumulátorový vyžínač pro údržbu trávníku a okrajů trávníku v blízkosti domu. Průměr kruhového záběru 280 mm, nastavitelná délka tyče stisknutím tlačítka a nastavení rukojeti bez použití nářadí. Zařízení pro udržování vzdálenosti při sečení okolo překážek, jako jsou stromy a keře. Měkká rukojeť s optimalizovanou filozofií ovládání. Doplňování žací struny do žací hlavy AutoCut C 3-2 bez použití nářadí. Alternativně je k dostání jako příslušenství žací hlava PolyCut 3-2 s plastovými noži. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 234.



FSA 57 bez akumulátoru a nabíječky

Sada FSA 57 s AK 10 a AL 101

Sada FSA 57 s 2 x AK 10 a AL 101


FSA 60 R

36 V • 3,1 kg ①

EC MOTOR

AK 20

Akumulátorový křovinořez v moderním designu pro sečení trávníku a jeho okrajů. Průměr kruhového záběru 350 mm. Ergonomická ovládací rukojeť s plynulou regulací rychlosti, multifunkční rukojeť, robustní hliníková hřídel. Zařízení pro udržováni vzdálenosti při sečeni okolo překážek, jako jsou stromy a keře. Žací hlava AutoCut C 6-2. Alternativně je k dostání jako příslušenství žací hlava PolyCut 6-2 s plastovými noži. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 234.

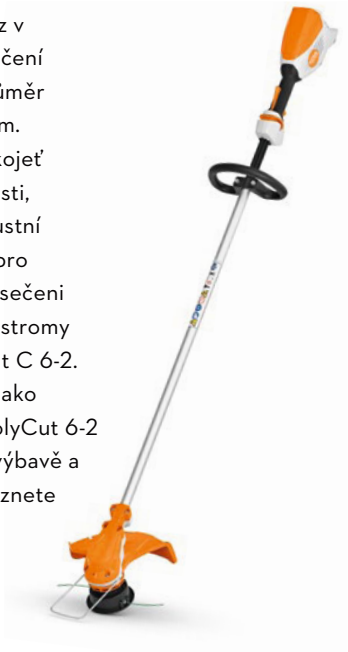

FSA 60 R bez akumulátoru a nabíječky

Sada FSA 60 R s AK 20 a AL 101

VHODNÉ ŽACÍ HLAVY POLYCUT

NALEZNETE NA **STRANĚ 238**

VHODNÉ AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY

NALEZNETE NA **STRANĚ 53**

PROFI TIP

ULOŽENÍ NOŽŮ POLYCUT VE VODĚ

Věděli jste, že plastové nože PolyCut vydrží déle, pokud jsou uloženy ve vodě? Čepele absorbují část vlhkosti, a tím se stávají méně křehkými, což snižuje jejich opotřebení při kontaktu s plotovými sloupky nebo tvrdými hranami. Totéž platí samozřejmě i pro naše žací struny. Aby se trvanlivost nožů PolyCut ještě prodloužila, jednoduše je otočte, jakmile je jedna strana opotřebená, a vyžínejte pak druhou, neopotřebenou stranou.



① Hmotnost bez akumulátoru, s řezným nástrojem a krytem
② Hmotnost bez akumulátoru
③ Další srovnávací hodnoty k benzinovým motorovým pilám naleznete na straně 98
④ Hmotnost bez akumulátoru, vodicí lištou a pilovým řetězem
⑤ Hmotnost bez akumulátoru, s vodicí lištou a pilovým řetězem
⑥ S vodicí lištou a pilovým řetězem
⑦ Vysvětlení symbolů na straně 426



HLA 56

36 V • 3,8 kg[2]

AK 20

Lehké akumulátorové prodloužené zahradní nůžky ke stříhání vyšších živých plotů a keřů. Jednostranně broušené nože ve tvaru kapek, úhel nožů nastavitelný v krocích od -45° do +90°, dělitelná tyč pro snadnou přepravu. Přepravní délka 115 cm, celková délka 210 cm. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 134.



PŘÍSLUŠENSTVÍ:

PRODLUŽOVACÍ TYČ HLA

OPĚRKA PRO POSTAVENÍ



Viz strana 52



VČETNĚ DRŽÁKU NA ZEĎ


HLA 56 bez akumulátoru a nabíječky

HTA 50

36 V • 0,8 kW[3] **• 3,6**[4] **/ 3,9 kg**[5]

AK 20

Lehká akumulátorová vyvětvovací pila s vysokým řezným výkonem pro jakékoli práce při ošetřování stromů. Pilový řetěz ¼“ PM3 a boční napínání řetězu. Hák na větve pro snadné odstranění ostříhaného materiálu ze stromu, poloprůhledná olejová nádrž, ergonomická ovládací jednotka a dělitelná tyč pro snadnou přepravu a skladování šetřící místo. Celková délka 280 cm. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 98.

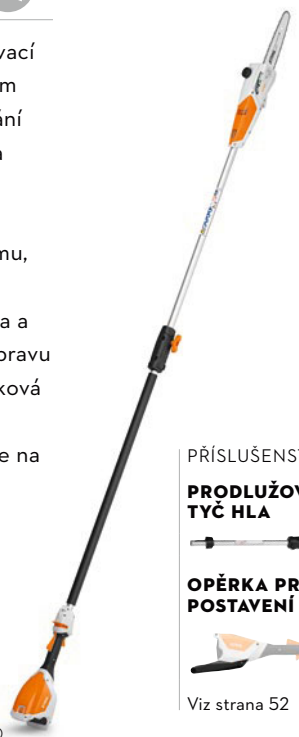

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

PRODLUŽOVACÍ TYČ HLA

OPĚRKA PRO POSTAVENÍ

Viz strana 52



VČETNĚ DRŽÁKU NA ZEĎ

HTA 50 bez akumulátoru a nabíječky[6]

AK 20



BGA 57

36 V • 2,3 kg①



Příjemně tichý akumulátorový foukač. K foukání listí, trávy, papíru a jiného odpadu v blízkosti domů hromadu. Kulatá hubice, měkká rukojeť a třístupňové nastavení délky foukací trubky. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 281.

BGA 57 bez akumulátoru a nabíječky

Sada BGA 57 s AK 20 a AL 101

Sada BGA 57 s 2 x AK 20 a AL 101



NOVINKA
BGA 60
O 60 % VYŠŠÍ FOUKACÍ VÝKON OPROTI BGA 57

36 V • 2,3 kg①



Nejvýkonnější akumulátorový foukač v AK-Systému STIHL. Ideálně se hodí k nafoukání listí, papírů a jiných odpadků na hromadu v blízkosti domů. Variabilní nastavení foukacího výkonu s doplňkovým režimem Boost pro foukací výkon vyšší až o 60 % oproti BGA 57. Výkonný motor EC s dlouhou životností, kulatá hubice, délkově nastavitelná foukací trubka s kovovým kroužkem na ochranu před opotřebením. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 281.

BGA 60 bez akumulátoru a nabíječky

Sada BGA 60 s AK 30 a AL 101

AK 30



① Hmotnost bez akumulátoru
② Hmotnost bez akumulátoru, v sacím režimu
③ Vysvětlení symbolů na straně 426

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

NOSNÝ POPRUH



Viz strana 52

AK 20



VČETNĚ FOUKACÍ HUBICE



SHA 56


36 V · 4,2 kg②

Praktické nářadí 2 v 1 k nasávání listí a drobných ořezaných větviček i k nafoukání listí nebo papíru na hromadu. Přestavba zahradního vysavače s rozmělňovacím zařízením na foukač je jednoduchá a možná bez použití nářadí. Velmi dobrá ergonomie v obou pracovních režimech díky otočné rukojeti s variabilním regulátorem rychlosti. Jako zahradního vysavač s rozmělňovacím zařízením s přídavnou přední rukojetí, kovovou rozmělňovací hvězdicí a polstrovaným nosným popruhem. Sběrný vak se zavěsí na sací trubku a poskytuje díky svému asymetrickému designu maximální volnost pohybu nohou. Jako příslušenství se dodává zádový sběrný vak. Jako foukač s kulatou hubicí a s foukací trubkou přestavitelnou do dvou poloh. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 284.

SHA 56 bez akumulátoru a nabíječky

Sada SHA 56 s AK 20 a AL 101

Přehled časů nabíjení akumulátorů, provozní časy na jedno nabití akumulátoru a výkony akumulátorů naleznete **na stranách 54 a 55** i na **stihl.cz**.

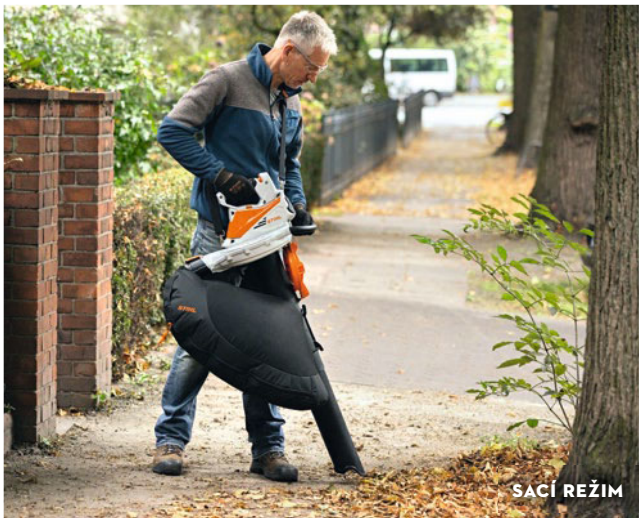



SHA 56 – JEDEN STROJ, DVĚ POUŽITÍ

SHA 56 je jako praktické nářadí 2 v 1, jak zahradní vysavač s rozmělňovacím zařízením, tak i foukač. Přestavba zahradního vysavače s rozmělňovacím zařízením na foukač – nebo naopak – je jednoduchá a možná bez použití nářadí. Rukojeť je možno otočit o 180 stupňů. To zajišťuje vynikající ergonomii v obou pracovních režimech. Sběrný vak se rychle a snadno zavěsí na sací trubku, takže je SHA 56 obratem ruky připraven k použití.



PRODLUŽOVACÍ TYČ HLA

Jednoduché prodloužení dosahu o 50 cm pro akumulátorové prodloužené zahradní nůžky HLA 56. Z hliníku, hmotnost 500 g.

Pro HLA 56
Obj. č. **HA01 820 5000**

SADA PRO DODATEČNOU INSTALACI SBĚRNÝ VAK



45 l. Snižuje hmotnost na nářadí pro práci bez únavy. Sada pro dodatečnou instalaci skládající se ze sběrného vaku, kolena a adaptéru. Montáž bez použití nářadí je možná.

Pro SHA 56
Obj. č. **SA02 007 1000**



PRODLUŽOVACÍ TYČ HTA

Jednoduché prodloužení dosahu o 50 cm pro akumulátorovou vyvětvovací pilu HTA 50. Z hliníku, hmotnost 465 g.

Pro HTA 50
Obj. č. **LA02 820 5000**



OPĚRKA PRO POSTAVENÍ PRO HLA A HTA

Na ochranu nářadí a akumulátoru před přímým kontaktem se zemí.

Pro HLA 56 a HTA 50
Obj. č. **HA01 007 1000**



AKUMULÁTORY AK

Kompatibilní se systémem STIHL AK. Lehké lithiové akumulátory s ukazatelem stavu nabití (čtyři LED). K dostání s různou energií akumulátoru.



AK 10	72 Wh Energie akumulátoru①, 0,8 kg
Obj. č.	**4520 400 6530**
AK 20	144 Wh Energie akumulátoru①, 1,2 kg
Obj. č.	**4520 400 6535**
AK 30	180 Wh Energie akumulátoru①, 1,3 kg
Obj. č.	**4520 400 6540**

STANDARDNÍ NABÍJEČKA AL 101

230 V. Kompatibilní s akumulátory STIHL AK a AP. S indikací provozního stavu (LED). Uložení kabelu s upínací páskou. S možností montáže na zeď.



Obj. č. **4850 430 2520**

NOVINKA
NABÍJEČKA PRO RYCHLÉ NABÍJENÍ AL 301

230 V. Pro kratší časy nabíjení akumulátorů STIHL AK, AP a AR L. Zařízení k upevnění na stěnu a možnost navinutí kabelu ve spodní části skříně. S indikací provozního stavu pomocí LED diod a aktivním chlazením akumulátoru.



Obj. č. **EA09 430 5500**

PROFI TIP

ZÍSKEJTE Z VAŠEHO AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ STIHL OPTIMUM!

STIHL nabízí velký výběr akumulátorů pro výrobky v systému AK a AP. Abyste byli při práci vždy optimálně vybaveni, doporučuje STIHL pro příslušný produkt konkrétní akumulátor. Přitom se zohledňuje nejlepší kombinace sestávající z maximálního výkonu nářadí, dostatečné doby provozu akumulátoru, pokud možno nízké hmotnosti a vyváženého rozložení hmotnosti. Tak dostanete z vašeho nářadí vždy optimum.

AK 30 AP 300 S AR 3000 L

		AK 10	AK 20	AK 30
ENERGIE AKUMULÁTORU①		72 Wh	144 Wh	180 Wh
NABÍJECÍ ČASY AKUMULÁTORU KAPACITA: 80 % / 100 %				
AL 101		70 / 95 min	135 / 180 min	160 / 205 min
NOVINKA AL 301		25 / 40 min	30 / 50 min	35 / 60 min

① Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost

VÝKONY AKUMULÁTORŮ① (PŘÍKLADY POUŽITÍ) A PRACOVNÍ DOBA NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU② (až...)

		AK 10 	AK 20 	AK 30 
MSA 120 C-B / NOVINKA⑥ MSA 60 C-B 	Při řezání hranolů (10×10 cm) až ... 	18 min 60 řezů	40 min 160 řezů	55 min 190 řezů
MSA 140 C-B / NOVINKA⑥ MSA 70 C-B 	Při řezání hranolů (10×10 cm) až ... 	18 min 60 řezů	40 min 160 řezů	45 min 210 řezů
NOVINKA HSA 50 	Až ... živého plotu 	50 min 175 m²	100 min 350 m²	130 min 420 m²
NOVINKA HSA 60 	Až ... živého plotu 	70 min 220 m²	140 min 490 m²	175 min 560 m²
FSA 57 (se strunovou žací hlavou) 	Hrany trávníku až ... / Plocha trávníku až ... 	25 min 625 m / 125 m²	50 min 1.250 m / 250 m²	60 min 1.500 m / 300 m²
FSA 60 R⑨ (se strunovou žací hlavou) 	Hrany trávníku až ... / Plocha trávníku až ... 	13 min 500 m / 100 m²	30 min 1.250 m / 250 m²	38 min 1.500 m / 300 m²
BGA 57 	Při suchém listí na asfaltu v sací / foukacím režimu až... 	10 min 380 m²	22 min 760 m²	27 min 900 m²
NOVINKA BGA 60 	Při suchém listí na asfaltu v sací / foukacím režimu až... 	9 min④ 380 m²④	13 min④ 760 m²④	16 min④ 900 m²④

■ Doporučený akumulátor
■ Snížená výkonnost přístroje

① Hodnoty jsou orientační a mohou se v závislosti na řezaném nebo vysávaném materiálu lišit
② Uvedené provozní časy na jedno nabití akumulátoru a údaje o ploše jsou orientační hodnoty a mohou se lišit v závislosti na použití a řezaném nebo vysávaném materiálu

		AK 10	AK 20	AK 30
				
VÝKONY AKUMULÁTORŮ① (PŘÍKLADY POUŽITÍ) A PRACOVNÍ DOBA NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU② (až...)				
SHA 56		Při suchém listí na asfaltu v sací / foukacím režimu až... 	12 min 38 m² / 300 m²	25 min 75 m² / 600 m²	30 min 90 m² / 700 m²
RMA 235		Při plochách trávníku až ... 	150 m²	300 m²	400 m²
RMA 248		Při plochách trávníku až ... 	100 m²	200 m²	250 m²
RMA 339 C / RMA 339		Při plochách trávníku až ... 	120 m²	250 m²	330 m²
RLA 240		Při plochách trávníku až ... 	96 m²⑤	190 m²⑤	250 m²⑤
HLA 56		Až ... živého plotu 	50 min 190 m²	100 min 380 m²	120 min 460 m²
HTA 50		Při řezání hranolů (10×10 cm) až ... 	25 min 80 řezů	45 min 170 řezů	60 min 220 řezů

③ U přístrojů s vyšším výkonem se zvládne stejná práce za kratší čas, např. u FSA 60 R v porovnání s FSA 57
④ V režimu Boost
⑤ Při úpravě plochy jen v jednom směru (nikoliv do kříže)
⑥ V prodeji během roku 2023

AS SYSTÉM

POHODLNĚ ZVLÁDNĚTE KAŽDOU ZAHRADNÍ PRÁCI

Kompaktní, snadno ovladatelné nářadí AS Systému se dokonale hodí pro občasné práce okolo domu a péči o zahradu. Energii, kterou k tomu potřebujete, dodává spolehlivě výměnný akumulátor AS 2.





HSA 26

10,8 V • 0,8 kg[1]

Lehké a komfortní akumulátorové nůžky s nožem na stříhání keřů určené ke stříhání a úpravě menších, stálezelených živých plotů a drobnolistých okrasných dřevin. Nůž na stříhání keřů s optimalizovanou geometrií nožů STIHL pro optimální výsledek stříhání. S nožem na trávu i k vyžínání hran trávníků. Neklouzavá ovládací rukojeť pro dokonalou ergonomii, rychlá výměna nože bez použití nářadí, s ukazatelem stavu nabití, abyste měli vždy na očích zbývající kapacitu akumulátoru. Akumulátor AS 2 se hodí výhradně k výrobkům systému AS a není kompatibilní s HSA 25. HSA 26 je k dostání v sadě nebo jako samostatné nářadí. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 130.

V sadě je obsaženo:

1 × lithiový akumulátor AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × standardní nabíječka AL 1
1 × nůž na stříhání keřů, řezná délka 20 cm, vč. krytu nože
1 × nůž na stříhání trávy, šířka záběru 12 cm, vč. krytu nože
1 × přepravní taška černá/oranžová s oky k montáži na zeď

HSA 26 je bez akumulátoru, nabíječky a přepravní tašky, vč. nože na stříhání keřů a na trávu
Řezná délka **20 cm**

Sada HSA 26 s AS 2 a AL 1
Řezná délka **20 cm**



TELESKOPICKÁ TYČ

Umožňuje ergonomickou práci s HSA 26 ve vzpřímené poloze. Snadné a rychlé spojení s HSA 26 i pohodlná výměna akumulátoru AS 2 obratem ruky. Plynule teleskopicky výsuvná na 95–110 cm, nastavitelný pracovní úhel o 125°, kolečka s lehkým chodem, měkká rukojeť. Teleskopická tyč se hodí výhradně k HSA 26 a není kompatibilní s GTA 26 nebo HSA 25.

Pro HSA 26
Obj. č.
HA03 710 7100

① Hmotnost bez akumulátoru, s nožem na stříhání keřů
② Hmotnost bez akumulátoru, s žací soupravou
③ Vysvětlení symbolů na straně 426



GTA 26

10,8 V • 1,2 kg ②

Všestranně použitelná akumulátorová minipila. Pro pohodlné a efektivní prořezávání stromů a keřů, stavby ze dřeva a jiné domácí práce. S pilovým řetězem ¼“ PM3 pro vysoký řezný výkon a energické řezání. Neklouzavá ovládací rukojeť pro velmi dobrou ergonomii. Výměna řetězu bez použití nářadí, pružný ochranný kryt pro bezpečnou práci, s ukazatelem stavu nabití. GTA 26 je k dostání v sadě nebo jako samostatné nářadí. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 380

V sadě je obsaženo:

1 × lithiový akumulátor AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × standardní nabíječka AL 1
1 × vodicí lišta Light, 10 cm
1 × pilový řetěz ¼"-PM3, 10 cm
1 × Multioil Bio, 50 ml
1 × přepravní brašna černá/oranžová s oky pro montáž na stěnu

GTA 26 je samostatné nářadí bez akumulátoru, nabíječky a přepravní tašky, vč. Multioil Bio, 50 ml
Délka lišty **10 cm**

Sada **GTA 26** s AS 2 a AL 1
Délka lišty **10 cm**



POUZDRO

Umožňuje nesení GTA 26 na opasku i rychlý přístup při práci. Variabilně nastavitelný nožní popruh fixuje pouzdro na stehnu a stará se o větší komfort při nošení. Doplňková spona drží GTA 26 pevně v pouzdru.

Pro GTA 26
Obj. č. **GA01 490 1700**

PILOVÝ ŘETĚZ ¼"-PM3
EFEKTIVNÍ ŘEZÁNÍ S GTA 26

Pilový řetěz ¼"-PM3 i rychlost řetězu 8 m/s zajišťují rychlý postup práce a čistý řez. Díky krytu řetězového kola s křídlatou maticí je výměna řetězu u GTA 26 nekomplikovaná a možná bez použití nářadí. Údaje pro objednávku k pilovému řetězu ¼"-PM3 pro vodicí lištu Light naleznete na straně 112 a 113.



STRANA **333**

UNIVERZÁLNÍ BIO OLEJ



Ekologický a přitom všestranně použitelný, například k péči o řetěz pro GTA 26. V nabídce balení 50 ml a 150 ml.



SEA 20

10,8 V • 1,1 kg ①

Praktický akumulátorový ruční vysavač k vysávání a čištění menších suchých ploch v garáži, dílně nebo v autě. S odnímatelnou sběrnou nádobou pro snadné vyprázdnění a čištění. Štěrbinová hubice a univerzální hubice s odnímatelným nástavcem se štětinami pro různá použití. Možnost aretace umožňuje trvalý provoz, aniž by se přitom musela držet stisknutá spínací páčka. Velmi dobrá účinnost filtru díky dvoustupňovému systému filtrace. Stav nabití akumulátoru AS 2 lze zobrazit po stisknutí knoflíku na LED displeji. SEA 20 je k dostání v sadě nebo jako samostatné nářadí. Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 310.

V sadě je obsaženo:
1 × lithiový akumulátor AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × standardní nabíječka AL 1
1 × štěrbinová hubice
1 × univerzální hubice s odnímatelným nástavcem se štětinami
1 × prodlužovací trubka, 49 cm
1 × sací hadice
1 × přepravní brašna

SEA 20 bez akumulátoru a nabíječky, vč. hubic a přepravní brašny

Sada **SEA 20** s AS 2 a AL 1



SADA MALÝCH HUBIC

Sada příslušenství pro akumulátorový ruční vysavač SEA 20 se skládá ze tří navzájem kombinovatelných prodlužovacích trubek a hubic. K čištění zvlášť úzkých nebo obtížně přístupných míst, jako např. meziprostory topných těles.

V sadě je obsaženo:
3 × prodlužovací trubka
3 × hubice
1 × brašna k uložení

Pro SEA 20
Obj. č.
SA03 007 1000



STRANA **310**

PŘÍSLUŠENSTVÍ: PAPÍROVÝ FILTR PRO SEA 20

Papírový filtr pro SEA 20 stačí jednoduše vyklepat a je opět čistý. Občas však doporučujeme papírový filtr vyměnit, aby se zachovala výkonnost a spolehlivost ručního akumulátorového ručního vysavače.



AKUMULÁTOR AS 2

Lehký, kompaktní a vysoce výkonný akumulátor 10,8 V. Kompatibilní se všemi typy nářadí na 10,8 V ze systému STIHL AS (ne HSA 25). Energie akumulátoru 28 Wh④. Hmotnost 0,22 kg.

Obj. č. **EA02 400 6500**



STANDARDNÍ NABÍJEČKA AL 1

230 V. Kompatibilní s akumulátorem STIHL AS 2. S ukazatelem provozního stavu (způsob blikání LED). Navinutí kabelu s upínací páskou. S možností montáže na zed.

Obj. č. **EA03 430 2500**



	AS 2
ENERGIE AKUMULÁTORU③	28 Wh
NABÍJECÍ ČASY AKUMULÁTORU KAPACITA: 80 % / 100 %	



60 min / 80 min

VÝKONY AKUMULÁTORU④ (PŘÍKLADY POUŽITÍ)			**PROVOZNÍ ČASY NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU⑤ (až...)**
HSA 26	Při konečném tvarování až ... zimostrázů ve tvaru koule	30 koulí zimostrázu	110 min
GTA 26	Při řezání větví (Ø 4 cm) až... řezů	80 řezů	25 min
SEA 20	–		14 min

① Hmotnost bez akumulátoru a hubic
② Vysvětlení symbolů na straně 426
③ Energetický výkon podle specifikace výrobce článků. Skutečný energetický výkon, který je k dispozici během provozu, je nižší, čímž se prodlužuje životnost
④ Jedná se o orientační hodnoty, které se mohou měnit podle sekaného materiálu
⑤ Uvedené pracovní časy nabíjení akumulátoru a plošné údaje jsou orientační hodnoty a mohou se měnit podle druhu použití a sekaného materiálu

AI LINIE

OKAMŽITÉ ŘEŠENÍ DROBNÝCH PRACÍ NA ZAHRADĚ

S rychle a snadno ovladatelným nářadím AI linie jste skvěle vybaveni k tomu, abyste se ve své zahradě mohli na plno realizovat. Stačí mít pouze nabitý akumulátor prostřednictvím běžné zásuvky.



HSA 45

18 V • 2,3 kg ①

Velmi lehké akumulátorové zahradní nůžky s dobrým výkonem ke stříhání keřů a živých plotů v blízkosti domu. Jednostranně broušené nože s roztečí zubů 24 mm, integrovaným ochranným krytem proti pořezání, našroubovaným vodicím krytem, integrovaným lithiovým akumulátorem (36 Wh) s indikací stavu nabití. Nabíjení akumulátoru 145 min/210 min (80 %/100 %). Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 130.

Řezná délka **50 cm**



BGA 45

18 V • 2,2 kg ①

Snadno ovladatelný akumulátorový foukač k čištění malých ploch v okolí domu. Kruhová hubice, integrovaný lithiový akumulátor (45 Wh) s indikací stavu nabití. Nabíjení akumulátoru 210 min/300 min (80 %/100 %). Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 281.

BGA 45 bez akumulátoru a nabíječky





FSA 45

18 V • 2,3 kg[1]


Kompaktní akumulátorový vyžínač pro snadné dokončovací a začišťovací práce v okolí domu. Integrovaný lithiový akumulátor (36 Wh) s indikací stavu nabití, nastavování tyče a obloukové trubkové rukojeti bez použití nářadí, nastavitelný pracovní úhel žací hlavy, mimo jiné k vertikálnímu vyžínání hran, jednoduchá výměna nože PolyCut za žací strunu bez nutnosti výměny žací hlavy, distanční oblouk pro udržování vzdálenosti, hmotnost 2,3 kg. Nabíjení akumulátoru 145 min / 210 min (80 % / 100 %). Více k výbavě a technickým detailům naleznete na straně 234.

FSA 45 bez akumulátoru a nabíječky



VÝKONY AKUMULÁTORŮ[3] (PŘÍKLADY POUŽITÍ)			PROVOZNÍ ČASY NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU[4] (až...)
HSA 45 	Až ... živého plotu 	80 m²	40 min
BGA 45 	Při suchém listí na asfaltu až ... 	200 m²	10 min
FSA 45 	Hrany trávníku až ... / Plocha trávníku až ... 	250 m / 50 m²	20 min / 12 min

① Hmotnost včetně akumulátoru
② Vysvětlení symbolů na straně 426
③ Jedná se o orientační hodnoty, které se mohou měnit podle sekaného materiálu
④ Uvedené pracovní časy nabíjení akumulátoru a plošné údaje jsou orientační hodnoty a mohou se měnit podle druhu použití a sekaného materiálu

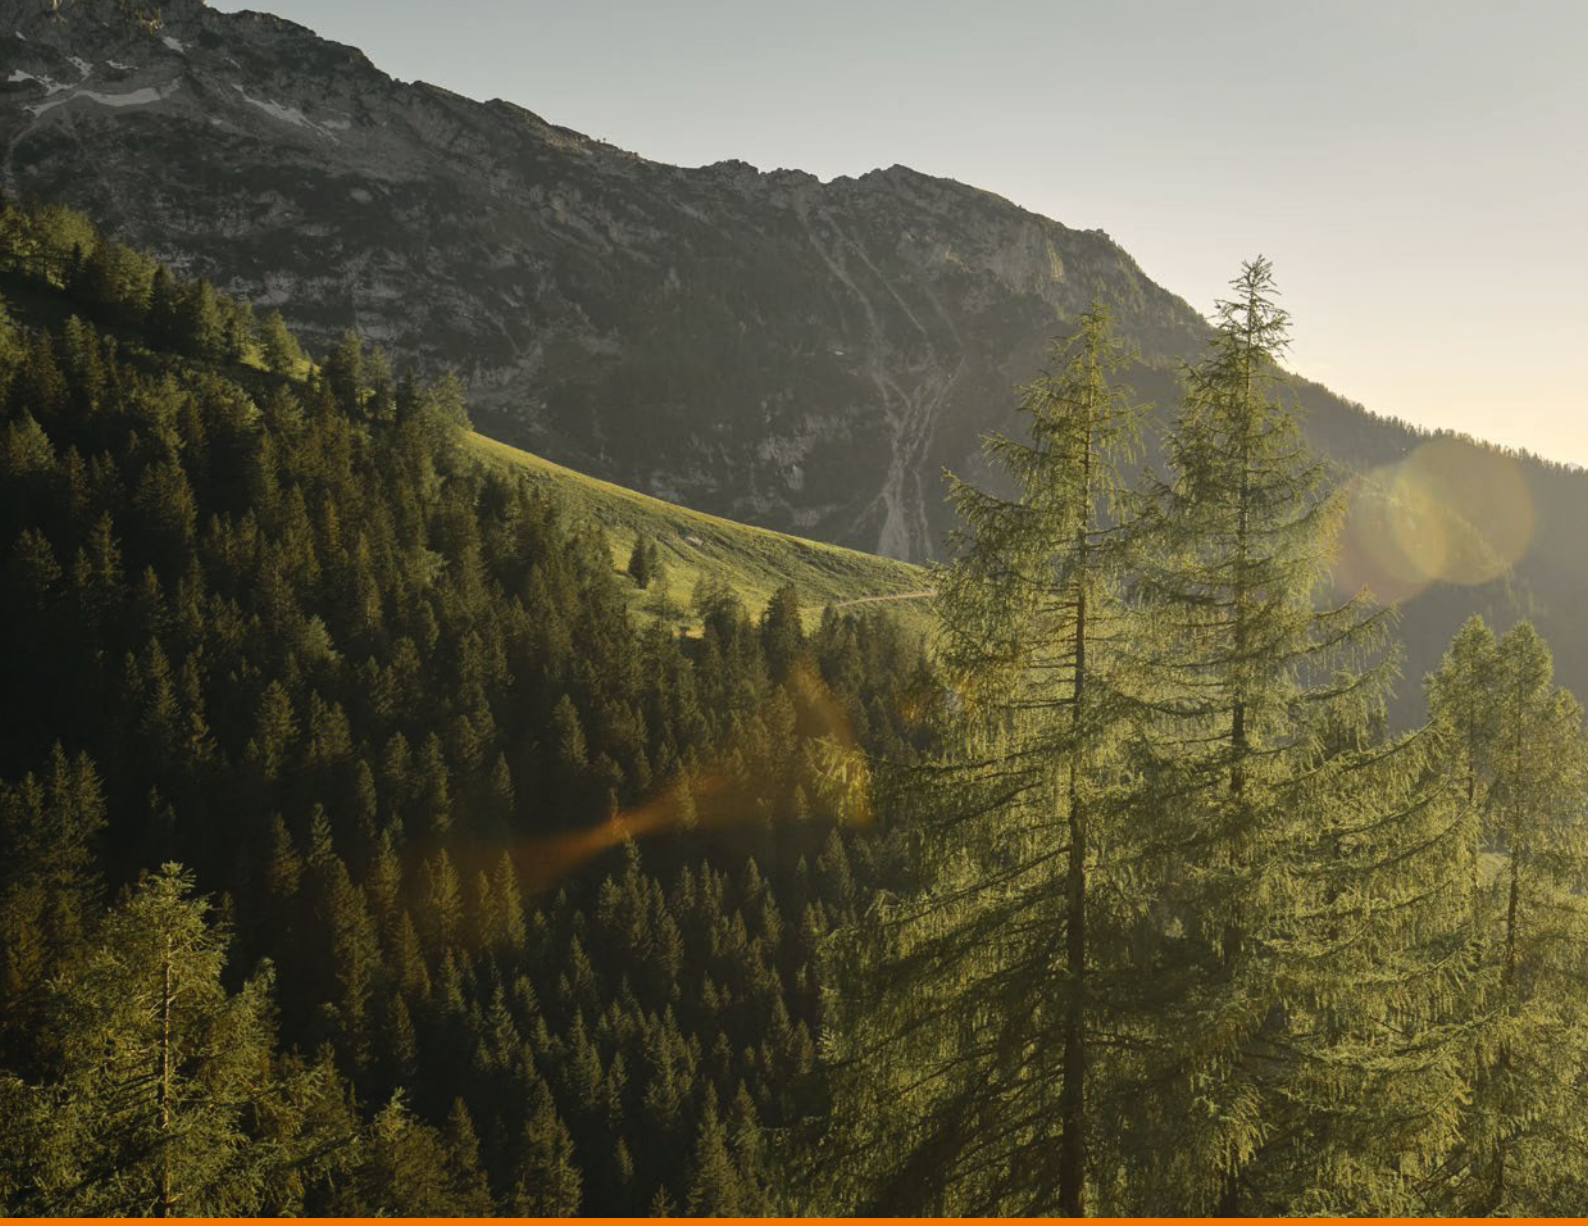

ŘEZÁNÍ A STŘÍHÁNÍ



MOTOROVÉ PILY



VYVĚTVOVACÍ PILY



ŘEZNÉ SOUPRAVY



ZAHRADNÍ NŮŽKY



PRODLOUŽENÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY



KOMBISYSTÉM

MULTISYSTÉM

ROZBRUŠOVACÍ STROJE





ZVLÁDNĚTE KAŽDOU VÝZVU. SE SILOU A PRECIZNOSTÍ NAŠICH PIL.

Motorové pily pro soukromé uživatele **67**

Motorové pily pro zemědělství a zahradnictví **70**

Motorové pily pro lesnictví **72**

Motorové pily s pilovým řetězem s tvrdokovem **78**

Pily pro ošetřování stromů **79**

Pila pro záchranáře **81**

Elektrické motorové pily **82**

Příslušenství a díly pro motorové pily **84**


Vyvětvovací pily, příslušenství a díly **87**

Pilové řetězy **102**

Vodicí lišty **106**

Nástroje pro ošetřování řezných souprav **116**

MOTOROVÉ PILY DETAILNĚ

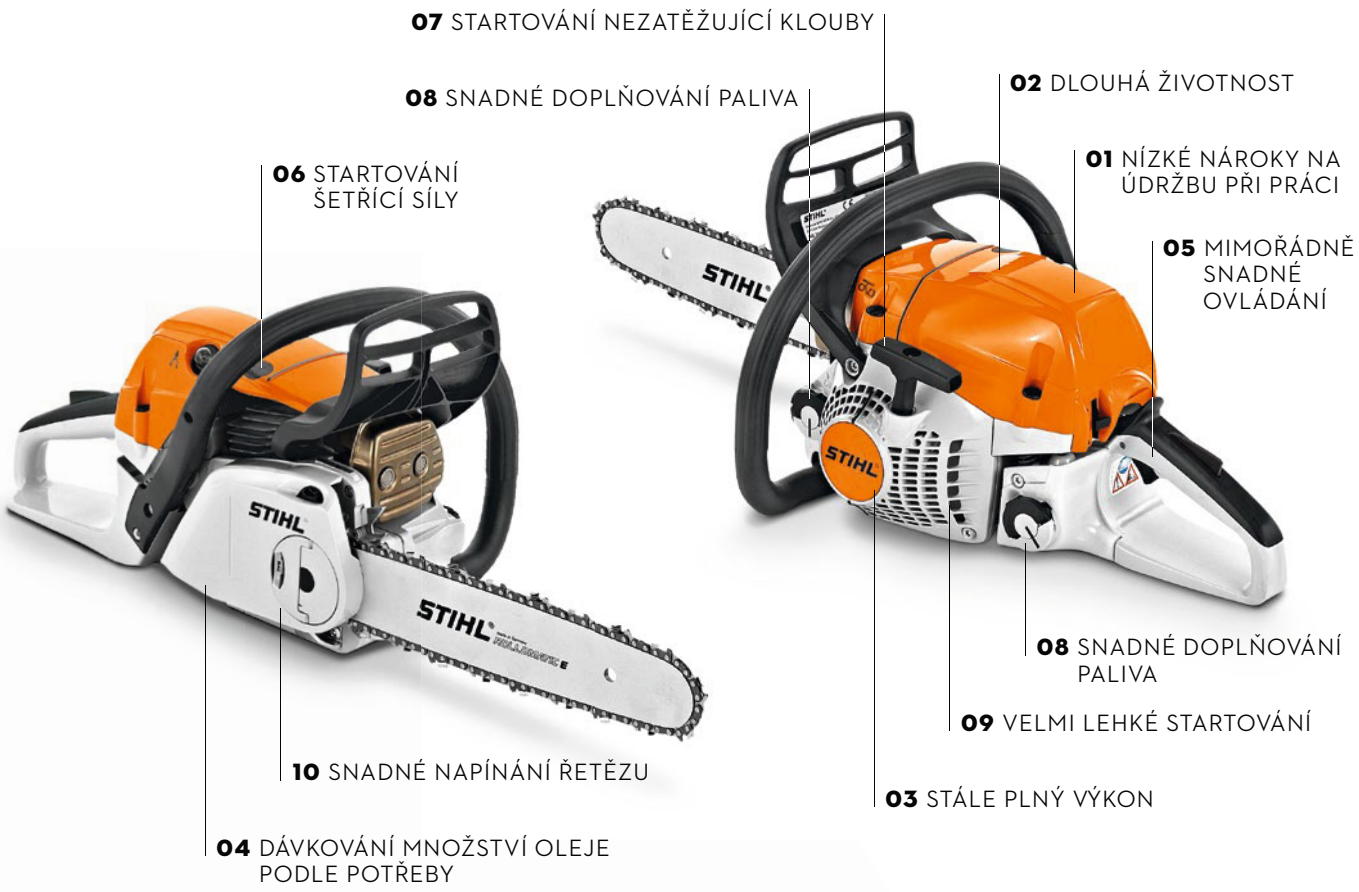

TECHNIKA

01 SYSTÉM VZDUCHOVÉHO FILTRU S PŘEDŘAZENÝM ODLUČOVÁNÍM
Nabízí podstatně delší životnost filtru v porovnání s běžnými systémy vzduchového filtru.

02 HD2 FILTR
Zamezí přístupu jemného prachu do motoru, což je zárukou dlouhé životnosti. Snadno se vyčistí vymytím.

03 STIHL M-TRONIC
Vyžaduje pro studený start jedinou startovací polohu na kombinované ovládací páčce. Umožňuje dát plný plyn ihned po nastartování. Vypočítá potřebné množství paliva a dávkuje ho je podle skutečné potřeby.

04 OLEJOVÉ ČERPADLO S REGULACÍ MNOŽSTVÍ
Umožňuje uživateli nastavit přesné dávkování dodávaného množství oleje odpovídající potřebě.

05 STIHL INJECTION
„i“ znamená nejlepší poměr výkonu a hmotnosti, kompaktní konstrukci a optimální výkon motoru. Ovládání je snadnější než kdykoli dříve. Kombinovaná páčka již není třeba – pro vypnutí jednoduše stiskněte „Stop“.

POHODLÍ

06 DEKOMPRESNÍ VENTIL
Snižuje sílu potřebnou na startování a výrazně tak usnadňuje startování motorové pily.

07 STIHL ELASTOSTART
Speciální startovací rukojeť umožňuje rovnoměrné startování bez trhavých silových špiček.

08 UZÁVĚR NÁDRŽE NEVYŽADUJÍCÍ NÁŘADÍ
Umožňuje rychlé, nekomplikované otevírání a zavírání uzávěru nádrže bez použití nářadí.

09 STIHL ERGOSTART
Zajišťuje komfortní a pohodlné startování bez prudkého tahání za startovací lanko. Pružina mezi cívkou pro startovací lanko a klikovým hřídelem přebírá práci při startování.

10 ZAŘÍZENÍ PRO RYCHLONAPÍNÁNÍ ŘETĚZU STIHL
S rychlonapínáním řetězu STIHL je možno pilový řetěz zcela snadno nastavovat, a to bez použití nářadí a bez kontaktu s ostrým pilovým řetězem. Jednoduše povolíte kryt řetězky a otáčíte stavěcím kolečkem tak dlouho, dokud nedosáhnete optimálního napnutí řetězu.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další informace a odkazy naleznete od strany 426 a na webových stránkách **www.stihl.cz.**

MOTOROVÉ PILY PRO SOUKROMÉ UŽIVATELE

- Pro práce v soukromé sféře a pro řemeslníky
- Obzvláště vhodné k řezání palivového dřeva
- Pro péči o pozemek
- Kácení menších stromů
- Ke stavbám ze dřeva

JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!



MSA 120 C-B⑥

AK SYSTEM AK 20



NOVINKA – V PRODEJI BĚHEM ROKU 2023

MSA 60 C-B

36 V • 0,9 kW① **· 2,5**② **/ 2,9 kg**③

EC MOTOR ⑤

Lehká akumulátorová pila s komfortním ovládáním pro příležitostnou péči o pozemek a jednoduché řemeslnické práce. Pilový řetěz ¼"-PM3 pro vysoký řezný výkon a čistý vzhled řezu, ergonomická ovládací páčka s funkcí potenciometru k plynulé regulaci otáček, rychlé napínání řetězu STIHL k napínání pilového řetězu bez použití nářadí, průhledná olejová nádrž pro snadnou vizuální kontrolu naplnění.

MSA 60 C-B bez akumulátoru a nabíječky④
Délka lišty **30 cm**

Sada MSA 60 C-B s AK 20 a AL 101④
Délka lišty **30 cm**

Sada MSA 60 C-B s 2x AK 20 a AL 101④

JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!



MSA 140 C-B⑥

AK SYSTEM AK 30



NOVINKA – V PRODEJI BĚHEM ROKU 2023

MSA 70 C-B

36 V • 1,1 kW① **· 2,5**② **/ 2,9 kg**③

EC MOTOR ⑤

Lehká akumulátorová pila s komfortním ovládáním s řezným výkonem vyšším o 25 % oproti MSA 60 C-B. Ideálně se hodí pro příležitostnou údržbu pozemku, k řezání ležících polen i na jednoduché řemeslnické práce. Pilový řetěz ¼"-PM3 pro vysoký řezný výkon a čistý vzhled řezu, ergonomická ovládací páčka s funkcí potenciometru k plynulé regulaci otáček, rychlé napínání řetězu STIHL k napínání pilového řetězu bez použití nářadí, průhledná olejová nádrž pro snadnou vizuální kontrolu naplnění.

MSA 70 C-B bez akumulátoru a nabíječky④
Délka lišty **30 cm**

Sada MSA 70 C-B s AK 30 a AL 101④
Délka lišty **30 cm**

Sada MSA 60 C-B s 2x AK 30 a AL 101④

B = STIHL rychloupínání řetězu
C = komfortní verze

① Další srovnávací hodnoty k benzinovým motorovým pilám naleznete na straně 48
② Hmotnost bez akumulátoru, vodicí lištou a pilovým řetězem
③ Hmotnost bez akumulátoru, s vodicí lištou a pilovým řetězem
④ S vodicí lištou a pilovým řetězem

⑤ Vysvětlení symbolů na straně 426
⑥ Další informace k tomuto produktu najdete na straně 92



MS 170

30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 k • **4,1 kg** ①

Základní model pro řezání palivového dříví. Snadné ovládání díky kombinované páčce.

Délka lišty	**30 cm**



MS 181

31,8 cm³ • 1,5 kW / 2,0 k • **4,3 kg** ①

Velmi dobrá pila pro údržbu pozemků. Moderní výbava jako MS 171. Díky zvýšenému výkonu je použitelná jako verze o délce 35 cm i ke kácení menších stromů. Kovový doraz pro snadné a přesné vedení pily v řezu.

Délka lišty	**35 cm**
Další verze:	
MS 181 C-BE	**35 cm**



MS 171

31,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 k • **4,3 kg** ①

Moderní pila k řezání palivového dříví a pro údržbu pozemků. Boční zařízení k napínání řetězu pro bezpečné a snadné napínání řetězu, systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním zabraňuje předčasnému znečištění vzduchového filtru.

Délka lišty	**30 cm**



MS 211

35,2 cm³ • 1,7 kW / 2,3 k • **4,3 kg** ①

Dobrá pro řezání palivového dříví. Boční zařízení k napínání řetězu, přestavba na letní a zimní provoz pro dobrý chod za všech podmínek, pilový řetěz 3/8"-PM3 pro dobrý řezný výkon.

Délka lišty	**35 cm**
Další verze:	
MS 211 C-BE	**35 cm**



MS 180

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 k • **4,1 kg** ①

Základní model pro řezání palivového dříví. Boční napínání řetězu k bezpečnému a jednoduchému napínání řetězu. Verze dlouhá 35 cm k řezání silnějších větví.

Délka lišty	**35 cm**



MS 231

42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 k • **4,8 kg** ①

Velmi vhodná pro řezání palivového dříví. Boční zařízení k napínání řetězu pro bezpečné a snadné napínání řetězu, systém filtrace vzduchu s předřazeným odlučováním pro dlouhou životnost filtru, uzávěry nádrže nevyžadující použití nářadí pro snadné a bezpečné doplňování paliva, rychlý přístup v případě servisu díky jednodílnému krytu motoru.

Délka lišty	**35 cm**
Další verze:	
MS 231 C-BE	**35 cm**

B = STIHL rychloupínání řetězu
C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart

① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodicí lišty a pilového řetězu



MS 251

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 k • **4,8 kg** ⓘ

Vhodná pro přípravu palivového dříví v lese. Boční napínání řetězu, robustní řezná souprava s dlouhou životností a pilovým řetězem 3/8"-PM3 a vodicí lištou Light 04.

Délka lišty	**35 cm**

VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 328**



MOTOROVÉ PILY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRADNICTVÍ

- Pro použití v zemědělství, při údržbě krajiny a pro řemeslníky
- K řezání palivového a stavebního dřeva





AP SYSTEM
AP 300 S

NOVINKA

MSA 160 C-B

36 V · 1,5 kW① **· 3,1**② **/ 3,5 kg**③

IPX4

Robustní akumulátorová řetězová pila pro široké spektrum prací se dřevem v oblastech citlivých na hluk. Snadné a pohodlné ovládání. Pilový řetěz ¼" PM3 pro vysoký řezný výkon a přesné řezy, ergonomická ovládací rukojeť s funkcí potenciometru pro plynulou regulaci otáček, rychlé napínání řetězu STIHL, průhledná olejová nádrž s víčkem bez použití nářadí.

MSA 160 C-B bez akumulátoru a nabíječky④
Délka lišty **30 cm**



AP SYSTEM
AP 300 S

NOVINKA

MSA 200 C-B

36 V · 1,8 kW① **· 3,1**② **/ 3,5 kg**③

IPX4

Výkonná akumulátorová pila s řezným výkonem o 20 % vyšším oproti MSA 160 C-B. Ideální pro všestranné zpracování dřeva v oblastech citlivých na hluk. Pilový řetěz ¼" PM3 pro rychlý postup práce a čistý řez, ergonomická ovládací páka s funkcí potenciometru pro plynulou regulaci otáček, rychlé napínání řetězu STIHL a průhledná olejová nádrž s beznástrojovým uzávěrem. Stabilní kovová ozubená opěrka pro přesné vedení motorové pily ve dřevě.

MSA 200 C-B bez akumulátoru a nabíječky④
Délka lišty **35 cm**

B = STIHL rychloupínání řetězu
C = komfortní verze



NOVINKA

MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW① **• 3,1**② **/ 3,6 kg**③

IPX4 EC MOTOR ⑥

Robustní a vysoce výkonná akumulátorová pila pro mnohostranná použití, jako je kácení, vyvětvování, řezání nebo stavební práce se dřevem. S novým pilovým řetězem STIHL 3/8" PS3 Pro pro řezný výkon o 10 % vyšší oproti 3/8" PS, optimalizovaná efektivita využití energie a tím také o 10 % vyšší počet řezů na jedno nabití akumulátoru. Snadné a komfortní ovládání, ergonomická ovládací rukojeť s funkcí potenciometru pro plynulou regulaci otáček, rychlé napínání řetězu STIHL, průhledná olejová nádrž s uzávěrem nádrže nevyžadující použití nářadí. Stabilní kovová ozubená opěrka pro spolehlivé a přesné vedení motorové pily ve dřevu.

MSA 220 C-B bez akumulátoru a nabíječky④

Délka lišty	**35 cm**



MS 271

50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 k **• 5,6 kg**⑤

⑦

Pro přípravu palivového dřeva. Systém vzduchového filtru s odlučováním hrubých nečistot pro dlouhou životnost filtru, uzávěry nádrží nevyžadující použití nářadí pro bezpečné a snadné doplňování paliva, rychlý přístup v případě servisu díky jednodílnému krytu motoru. Profesionální řezná souprava s roztečí řetězu .325" RM.

Délka lišty	**37 cm**



MS 291

55,5 cm³ • 2,8 kW / 3,8 k **• 5,6 kg**⑤

⑦

Velmi dobrá pro přípravu palivového dříví. Systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním pro dlouhou životnost filtru, uzávěry nádrže nevyžadující použití nářadí pro snadné a ezpečné doplňování paliva, pilový řetěz 325" RM s výborným řezným výkonem.

Délka lišty	**40 cm**



① Další srovnávací hodnoty k benzinovým motorovým pilám naleznete na straně 94
② Hmotnost bez akumulátoru, vodicí lištou a pilovým řetězem
③ Hmotnost bez akumulátoru, s vodicí lištou a pilovým řetězem
④ S vodicí lištou a pilovým řetězem
⑤ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodicí lišty a pilového řetězu
⑥ Vysvětlení symbolů na straně 426
⑦ Vysvětlení certifikačních značek na straně 435



MS 311

59,0 cm³ • 3,1 kW / 4,2 k • **6,2 kg** [1]

[7]

Pro těžbu palivového dříví ve středně silných porostech. Systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním pro velmi dlouhou životnost filtru, dekompresní ventil pro startování šetřící síly.

Délka lišty	**40 cm**



MS 391

64,1 cm³ • 3,3 kW / 4,5 k • **6,2 kg** [1]

[7]

Velmi vhodná k těžbě palivového dříví a pro stavební práce ze dřeva. Systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním pro velmi dlouhou životnost filtru, dekompresní ventil pro startování šetřící síly.

Délka lišty	**40 cm**

MOTOROVÉ PILY PRO LESNICTVÍ

- Výkonné, s dlouhou životností a skvělým poměrem hmotnosti a výkonu
- Pro všechny lesnické práce jako kácení stromů, probírky a odvětvování
- Komfort pro dlouhotrvající práci: například účinný antivibrační systém či pohodlná kontrola stavu paliva a řetězového oleje
- Mnoho modelů je sériově vybaveno STIHL M-Tronic



MSA 300 C-O

NAŠE NEJVÝKONNĚJŠÍ PROFESIONÁLNÍ AKUMULÁTOROVÁ PILA

APIII SYSTEM AP 500 S

IPX4 · EC MOTOR ⑥



SNADNÉ OVLÁDÁNÍ
díky intuitivnímu ovládacímu a informačnímu panelu s LED displejem

36 V · 3,0 kW② · 4,5③ / 5,4 kg④

MSA 300 C-O bez akumulátoru a nabíječky⑤
Délka lišty **40 cm**

3,0 kW
výkon stroje s akumulátorem AP 500 S

AŽ 30 M/S
rychlost řetězu

O 40 %
vyšší výkon oproti MSA 220 C-B



První akumulátorová pila pro profesionální použití. Vysoký výkon a tři volitelné provozní režimy umožňují optimální práci při nejrůznějších způsobech použití, jako kácení, vyvětvování nebo příčné řezání. Pilový řetěz STIHL .325"-RS Pro a vodicí lišta Light 04 pro mimořádně silný řezný výkon. Vysoká ergonomie i při delší práci díky štíhlému, praktickému designu, optimálnímu vyvážení nástroje a antivibračnímu systému STIHL. Snadné a pohodlné ovládání díky intuitivnímu ovládacímu a informačnímu panelu s LED displejem a ovládací rukojetí s funkcí potenciometru pro plynulou regulaci otáček. Integrovaný filtr chladicího vzduchu, matice na krytu řetězky zabezpečená proti ztrátě. Sériově se senzorem stavu oleje a LED displejem k aktivnímu informování při nedostatku oleje.

Poznámka: MSA 300 lze v plném rozsahu používat pouze s akumulátorem STIHL AP 500 S. Použití jiných akumulátorů nezaručuje využití všech funkcí ani maximálního výkonu pily.

PROFI TIP

Filtr z netkané textilie použitý v MSA 300 zaručuje konstantní výkon i při nejvyšším zatížení. Jeho filtrační materiál s mimořádně jemnými póry zamezuje vnikání i velmi jemného prachu a nečistot do výkonné elektroniky a elektromotoru. Při čištění nastříkejte na demontovaný filtr z netkané textilie přípravek STIHL Varioclean, po krátké době působení jej vymyjte teplou vodou a nechte vyschnout. A filtr je opět připraven k použití.



Náš speciální čisticí prostředek STIHL Varioclean naleznete na stránce 335.

C = komfortní verze
O = senzor stavu oleje

① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodicí lišty a pilového řetězu
② Další srovnávací hodnoty k benzinovým motorovým pilám naleznete na straně 92
③ Hmotnost bez akumulátoru, vodicí lištou a pilovým řetězem
④ Hmotnost bez akumulátoru, s vodicí lištou a pilovým řetězem
⑤ S vodicí lištou a pilovým řetězem
⑥ Vysvětlení symbolů na straně 426
⑦ Vysvětlení certifikačních značek na straně 435



MS 241 C-M

42,6 cm³ • 2,3 kW / 3,1 k • **4,5 kg** ①

Vynikající pro těžbu drobného dřeva. Sériově se STIHL M-Tronic. Dlouhodobý systém vzduchového filtru s HD2 filtrem pro dlouhé intervaly čištění, matice na krytu řetězky zabezpečená proti ztrátě; pilový řetěz 3/8-PS pro vysoký řezný výkon.

Délka lišty	**35 cm**



MS 362 C-M

59,0 cm³ • 3,5 kW / 4,8 k • **5,6 kg** ①

Vhodná pro práci ve středně silných porostech. Dlouhodobý systém vzduchového filtru s filtrem HD2 pro velmi dobrý filtrační účinek, STIHL M-Tronic pro vždy optimální výkon motoru. Jednoduché starty motoru díky funkci studeného startu a tlačítku stop. Matice odolné proti ztrátě na krytu řetězového kola zjednodušují výměnu řetězu.

Délka lišty	**40 cm**
Další verze:	
MS 362	**40 cm**
MS 362 C-M VW	**40 cm**



MS 261 C-M

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 k • **4,9 kg** ①

Velmi dobrá pila pro práci ve slabých a středních porostech. Snadné startování díky jedné startovací poloze a funkci tlačítka Stop. Dlouhodobý systém vzduchového filtru s HD2 filtrem pro dlouhé intervaly čištění, matice na krytu řetězky zabezpečené proti ztrátě. S vodicí lištou Light 04 a pilovým řetězem. 325-RS Pro pro velmi vysoký řezný výkon.

Délka lišty	**37 cm**
Další verze:	
MS 261	**37 cm**
MS 261 C-M VW	**37 cm**



MS 400 C-M

66,8 cm³ • 4,0 kW / 5,4 k • **5,8 kg** ①

Celosvětově první motorová pila s pístem z hořčíku pro vynikající poměr výkonu na jednotku hmotnosti a také vysoké maximální otáčky. Motorová pila STIHL s vysokým řezným výkonem pro profesionální použití v lesnictví. Ideálně se hodí k těžbě, odvětvování a zpracování dřeva ve středních porostech. Dlouhodobý systém vzduchového filtru s HD2 filtrem pro velmi dobrou účinnost filtru. Snadné a bezpečné startování díky jedné startovací poloze a funkci tlačítka Stop, STIHL M-Tronic pro neustále optimální výkon motoru. Matice na krytu řetězového kola zajištěné proti ztrátě, beznářaďové uzávěry palivových nádrží umožňují snadné a bezpečné plnění provozních hmot.

Délka lišty	**40 cm**

C = komfortní verze
M = STIHL M-Tronic
V = Elektrické předehřívání karburátoru
W = Elektricky vyhřívané rukojeti

① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodicí lišty a pilového řetězu
② Vysvětlení certifikačních značek na straně 435



MS 462 C-M

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 k • **6,0 kg** ①

Nejlehčí vysoce výkonná pila třídy o zdvihovém objemu 70 cm³. Mimořádně dobře ovladatelná s vynikajícím zrychlením. Ke kácení a vyvětvování středních a silných porostů. Sériově s STIHL M-Tronic, vysoce výkonné olejové čerpadlo s možností regulace dodávaného množství pro vysoký dopravní výkon a systém vzduchového filtru s HD2 filtrem s velmi dobrou filtrační účinností. Matice na krytu řetězového kola zabezpečené proti ztrátě usnadňují výměnu řetězu, uzávěry nádrže nevyžadujícími použití nářadí pro snadné a bezpečné plnění provozních látek.

Délka lišty	**40 cm**
Délka lišty	**45 cm**
Další verze:	
MS 462	**40 cm** **45 cm**
MS 462 C-M VW	**40 cm** **45 cm**

OZNAČENÍ C V NÁZVU PRODUKTU ZNAČÍ KOMFORT.

Mnoho strojů STIHL je standardně vybaveno speciálními funkcemi pro větší komfort, které poznáte podle písmene C v názvu výrobku, např. MS 462 C-M: písmeno M znamená STIHL M-Tronic.

VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 328**





PROFI TIP

STIHL Injection je systém elektronického vstřikování paliva, což znamená více výkonu při nízké hmotnosti a malých rozměrech. Integrované senzory spolu s elektronickou řídící jednotkou u MS 500i zaručují optimální výkon motoru a zrychlení ve všech provozních podmínkách.



MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 k • **6,2 kg** ①

③

První motorová pila s elektronickým vstřikováním paliva STIHL Injection. Nejlepší poměr výkonu a hmotnosti na trhu. Ideálně vhodná pro těžbu a zpracování silných kmenů díky lehké konstrukci a vynikajícímu zrychlení. Optimalizovaná ozubená opěrka, HD2 filtr s velmi dobrou účinností filtru, matice na krytu řetězového kola zabezpečené proti ztrátě a víko filtru nevyžadující použití nářadí, vysoce výkonné olejové čerpadlo s možností regulace dodávaného množství, uzávěry nádrže nevyžadujícími použití nářadí pro snadné a bezpečné doplňování provozních látek.

Délka lišty	**50 cm** ②
Další verze:	
MS 500i W	**50 cm** ②



MS 881

121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 k • **9,9 kg** ①

③

Nejsilnější motorová pila na světě! Extrémně vysoký výkon, ideální pro profesionální těžbu přesílených stromů. Motor STIHL 2-MIX s vysokým výkonem a kroutícím momentem při efektivním využití paliva. Tlačítko stop – funkce vypnutí motoru, kdy ohřátý motor řetězové pily je vždy připraven ke spuštění. Vzduchový filtr HD2 zajišťuje dlouhou životnost motoru. Matice na krytu řetězového kola, jištěné proti ztrátě, zjednodušují výměnu řetězu, Beznářaďové uzávěry nádrží pro snadné a bezpečné plnění provozními materiály.

Délka lišty	**75 cm**



MS 661

91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 k • **7,4 kg** ①

③

Pila používaná mimo jiné ve světové sérii STIHL TIMBERSPORTS®. Pila na tvrdé dřevo pro nejnáročnější použití v oblasti lesního hospodářství. Jedna startovací poloha a funkce stop tlačítka zaručují jednoduchý start, s vysoce výkonným olejovým čerpadlem s regulací množství pro vysoký čerpací výkon, nový filtr HD2 s velice dobrým filtračním účinkem.

Délka lišty	**50 cm** ②
Další verze:	
MS 661 C-M W	**50 cm** ②

STRANĚ **336**



NOVINKA
KIT CARE & CLEAN MS PLUS

Sada pro čištění a péči o řetězové pily STIHL.

C = komfortní verze
M = STIHL M-Tronic
W = elektricky vyhřívaná rukojeť

① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodicí lišty a pilového řetězu
② S lehkou lištou Light
③ Vysvětlení certifikačních značek na straně 435

MOTOROVÉ PILY S PILOVÝMI ŘETĚZY S TVRDOKOVEM

- Pro profesionální i hobby uživatele
- Pilové řetězy s tvrdokovem, které vydrží až desetkrát déle ostré
- Zejména vhodné na znečištěné dřevo





MS 211 S PILOVÝM ŘETĚZEM DURO-3


35,2 cm³ • 1,7 kW / 2,3 k • **4,3 kg** ①

Systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním s dobrou životností filtru, uzávěry nádrže nevyžadující použití nářadí pro snadné a bezpečné doplňování paliva, sériově s pilovým řetězem Duro 3 s tvrdokovem a tím vhodná pro použití na znečištěné dřevo.

Délka lišty	**35 cm**

PILOVÉ ŘETĚZY S TVRDOKOVEM DURO 3

Označení Duro je používáno pro speciální tvrdokovové řetězy STIHL. Ty jsou určeny zejména pro řezání znečištěného dřeva, například dřeva ležícího volně na zemi. Při běžném provozu se podstatně prodlouží interval pro ostření řetězu, protože tyto řetězy zůstanou až desetkrát delší dobu ostré, než je obvyklé u standardních pilových řetězů.

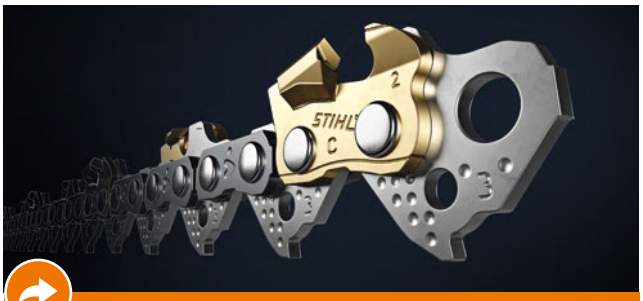

STRANA **104**

PILOVÉ ŘETĚZY S TVRDOKOVEM

Vydrží až desetkrát déle ostré než běžné pilové řetězy.

C = komfortní verze
O = senzor stavu oleje
T = horní rukojeť

① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodicí lišty a pilového řetězu
② Další srovnávací hodnoty k benzinovým motorovým pilám naleznete na straně 92

PILY PRO OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

- Lehké speciální motorové pily pro vyškolené arboristy a stromolezce
- Speciální stroje pro údržbu stromů na vlastní zahradě i pro profesionální arboristy
- S precizním vedením
- Optimální ergonomie
- Akumulátorová motorová pila pro použití v klidových zónách



MSA 161 T

36 V · 1,25 kW[2] · 2,1[3] / 2,5 kg[4]

IPX4

[9]

Lehká profesionální akumulátorová pila k ošetřování stromů[5] pro použití v oblastech citlivých na hluk. S pilovým řetězem ¼“ PM3 pro jemný řez a vysoký řezný výkon, matice na krytu řetězky zabezpečená proti ztrátě.

MSA 161 T bez akumulátoru a nabíječky[6]

Délka lišty	**30 cm**



MSA 220 TC-O

36 V · 2,1 kW[2] · 2,7[3] / 3,3 kg[4]

IPX4

Vysoce výkonná profesionální akumulátorová pila k ošetřování stromů[5] k odřezávání částí kmene, pro úpravy koruny nebo odstraňování odumřelého dřeva. Zvlášť komfortní ovládání díky elektronickému ovládacímu systému s uvolňovacím tlačítkem pro snadnou aktivaci pily. Ovládací panel s LED displejem otočným o 180° pro informování o provozním stavu motorové pily a zasunuté řetězové brzdě. Sériově se senzorem stavu oleje a LED displejem k aktivnímu informování uživatele nebo uživatelky při nedostatku oleje. Vzduchový filtr se snadným čištěním pro dlouhou životnost a optimální chlazení motoru, pilový řetěz ⅜"-PS3 pro velmi vysoký řezný výkon, boční napínání řetězu, uzávěr olejové nádrže nevyžadující použití nářadí a matice na krytu řetězky zabezpečená proti ztrátě.

MSA 220 TC-O bez akumulátoru a nabíječky[6]

Délka lišty	**30 cm**[7]



AKTIVNÍ INFORMACE PŘI NEDOSTATKU OLEJE

Akumulátorové pily MSA 220 TC-O a MSA 300 C-O jsou vybaveny integrovaným senzorem stavu oleje. Při nedostatku adhezního oleje na řetězy se rozsvítí příslušná LED dioda na ovládacím panelu pily červeně. Je-li v systému dostatečné množství oleje, LED dioda nesvítí. Naše doporučení maziva na řetězy jsou STIHL SynthPlus, STIHL BioPlus a STIHL ForestPlus. Více na straně 332.

③ Hmotnost bez akumulátoru, vodicí lištou a pilovým řetězem
④ Hmotnost bez akumulátoru, s vodicí lištou a pilovým řetězem
⑤ Speciálně koncipováno pro práce v korunách stromu a výhradně určeno pro vyškolené uživatele v oblasti péče o stromy
⑥ S vodicí lištou a pilovým řetězem
⑦ S lehkou lištou
⑧ Vysvětlení symbolů na straně 426
⑨ Vysvětlení certifikačních značek na straně 435



MS 151 TC-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 k • **2,6 kg** ①

Nejlehčí pila k ošetřování stromů od značky STIHL. Ideální pro všestranné práce při ošetřování stromů, jako odstraňování uhynulého dřeva, úpravy v koruně nebo odstraňování výhonů na kmeni a větvích. Ruční palivové čerpadlo a STIHL ErgoStart zaručují snadné startování. Sériově s pilovým řetězem ¼"-PM3 pro jemný řez. Motor STIHL 2-MIX pro vyšší řezný výkon.

Délka lišty	**30 cm**



MS 194 T

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 k • **3,3 kg** ①

Vvšestranné pila k ošetřování stromů od značky STIHL. Pro různé práce, jako úprava koruny, odstraňování mrtvého dřeva nebo výmladků na kmenu a větvích. S pilovým řetězem PM3 pro jemný řez. Vysoký řezný výkon díky motoru STIHL 2-MIX.

Délka lišty	**30 cm**





MS 201 TC-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 k • **3,7 kg** ①

② 

Nejvýkonnější pila k ošetřování stromů od značky STIHL. Sériově s novou verzí STIHL M-Tronic s kalibrační funkcí, pro optimální výkon motoru již od nastartování, matice na krytu řetězového kola zabezpečená proti ztrátě, lehká lišta snižuje celkovou hmotnost.

Délka lišty	**30 cm**

VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 328**

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = pila pro záchranné akce
T = horní rukojeť

PILA PRO ZÁCHRANÁŘE

- Pro záchranářské použití a pro boj s požáry
- Speciální pilový řetěz s pancéřováním z tvrdého kovu
- Enormní výkonnost ve středním rozsahu otáček





MS 462 C-M R

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 k • **6,5 kg** ①

Pro záchranářské práce a likvidaci požárů. Rychloupínač pro snadné zafixování omezovače hloubky řezu, M-Tronic pro stále optimální výkon motoru, dlouhodobý systém vzduchového filtru s HD2 filtrem s velmi dobrou účinností filtrace. Velká startovací rukojeť a dekompresní ventil pro snadné a spolehlivé startování, speciální pilový řetěz s navařeným odolným tvrdokovem.

Délka lišty	**50 cm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ: ZÁCHRANÁŘSKÉ PILY (BEZ ZOBRAZENÍ)

Vodicí lišta

STIHL Rollomatic ES (Ematic Super), 50 cm
(s vyměnitelným hrotem lišty).
Obj. č. **3003 002 9421**

Rapid Duro R
Obj. č. **3944 000 0072**

PROFI TIP

Speciální záchranářské pily se na rozdíl od běžných motorových pil používají většinou na tzv. bodové řezy. Přitom se přední špice lišty zanoří do řezaného materiálu. Omezovačem hloubky řezu je možné přesně určit požadovanou hloubku řezu.

① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodicí lišty a pilového řetězu
② Vysvětlení certifikačních značek na straně 435

ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ PILY

- Pro použití v soukromém sektoru, v řemeslné výrobě a v zemědělství
- Pro práce v interiéru a v okolí domu
- Silné elektromotory s vysokým řezným výkonem
- Praktické detaily v základní výbavě
- Jednoduché ovládání a minimální nároky na servis





MSE 141

230 V • 1,4 kW • 3,6 kg ⓘ

Snadno ovladatelný, lehký základní model s dobrým řezným výkonem. Dobrá ergonomie pro pohodlnou práci, boční napínání řetězu pro bezpečné a snadné napínání řetězu, brzda řetězu QuickStop Super, olejová nádrž s průhledným okénkem, ochrana proti přetížení.

Délka lišty	**30 cm**



MSE 170

230 V • 1,7 kW • 3,8 kg ⓘ

Lehká a komfortní elektrická motorová pila k řezání palivového dříví. Velmi dobrá ergonomie pro pohodlnou práci, brzda řetězu QuickStop Super, rukojeť opatřena měkkým potahem pro dobré držení a příjemnou práci, uzávěr olejové nádrže nevyžadující použití nářadí pro snadné a bezpečné plnění adhezního oleje na pilové řetězy, ochrana proti přetížení.

Délka lišty	**35 cm**

B = STIHL rychloupínání řetězu
C = komfortní verze



MSE 190

230 V • 1,9 kW • 3,8 kg ①

Vynikající pro stavební práce a řezání palivového dříví. Velmi dobrá ergonomie pro pohodlnou práci, brzda řetězu QuickStop Super, při uvolnění zadní rukojeti se pilový řetěz okamžitě zastaví, rukojeť opatřena měkkým potahem pro dobré držení a příjemnou práci, ochrana proti přetížení.

Délka lišty	**35 cm**



JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!

MSE 230 C-B

230 V • 2,3 kW • 4,1 kg ①

Výkonná elektrická motorová pila pro stavební práce ze dřeva. Zařízení pro rychlonapínání řetězu pro rychlé a snadné napínání řetězu bez použití nářadí, brzda řetězu QuickStop Super, tak dojde při uvolnění zadní rukojeti ve zlomku vteřiny k zastavení pilového řetězu, rukojeť opatřena měkkým potahem pro příjemnou práci, indikace přetížení pomocí LED.

Délka lišty	**40 cm**



MSE 210 C-B

230 V • 2,1 kW • 4,0 kg ①

Silná elektrická pila s vysokým řezným výkonem a velmi dobrou ergonomií pro práci šetřící síly. Zařízení pro rychlonapínání řetězu pro snadné, rychlé a bezpečné napínání řetězu bez použití nářadí, rukojeť opatřena měkkým potahem pro příjemnou práci, brzda řetězu QuickStop Super, uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí pro snadné a bezpečné plnění. adhezního oleje na pilové řetězy, ochrana proti přetížení.

Délka lišty	**40 cm**



MSE 250

230 V • 2,5 kW • 4,6 kg ①

Nejvýkonnější elektrická motorová pila STIHL pro náročné úkoly při stavbě ze dřeva. S pilovým řetězem ⅜"-RS3 pro vysoký řezný výkon, boční zařízení k napínání řetězu, plně elektronické ovládání funkcí motoru, rukojeť opatřena měkkým potahem pro příjemnou práci, brzda řetězu QuickStop Super, indikace přetížení pomocí LED.

Délka lišty	**40 cm**

① Hmotnost bez kabelů, mazacího oleje, vodicích lišt a pilového řetězu

PŘÍSLUŠENSTVÍ A DÍLY PRO MOTOROVÉ PILY

- K údržbě a kontrole
- Vyvinuté na základě poznatků z praxe
- Transportní kryt řetězu vhodný pro různé délky lišt
- Doplňky pro pohodlný transport stroje





SERVISNÍ KITY

Se servisními kity pro benzinové motorové pily STIHL můžete provádět jednoduché údržbové úkony sami. K tomu dostanete s každou soupravou jednu zapalovací svíčku, palivový filtr a vzduchový filtr z netkané textilie nebo HD2 filtr. Díky proaktivním, pravidelným standardním údržbám můžete chránit nejen komponenty stroje a součástky před nečistotou nebo poškozením, ale současně i zvýšit životnost vaší motorové pily. Kromě univerzálního klíče, který jste dostali již spolu s motorovou pilou STIHL, nepotřebujete pro údržbu žádný doplňkový nástroj.

Servisní kit 2 pro MS 210, MS 230, MS 250
Obj. č. **1123 007 4100**

Servisní kit 3 pro MS 440, MS 460, MS 640, MS 650, MS 660, MS 780, MS 880
Obj. č. **1124 007 4101**

Servisní kit 5 pro MS 290, MS 310, MS 390
Obj. č. **1127 007 4100**

Servisní kit 6 pro MS 170 (výr. číslo stroje < 501926833; < 806742306), MS 180 (výr. číslo stroje < 507001102; < 808408057)
Obj. č. **1130 007 4100**

Servisní kit 9 pro MS 171, MS 181, MS 211
Obj. č. **1139 007 4100**

Servisní kit 10 pro MS 311 (výr. číslo stroje < 177141852; < 295591589), MS 362 (výr. číslo stroje < 177600964; < 296650585), MS 391 (výr. číslo stroje < 177167777; < 293277554)
Obj. č. **1140 007 4100**

Servisní kit 11 pro MS 261, MS 362 (výr. číslo stroje 177610358 – 183603946; > 296984305)
Obj. č. **1140 007 4101**

Servisní kit 12 pro MS 241, MS 362 (výr. číslo stroje > 183717483), MS 400
Obj. č. **1140 007 4102**

Servisní kit 13 pro MS 271, MS 291, MS 311 (výr. číslo stroje > 177198332; > 296246447), MS 391 (výr. číslo stroje > 177197832; > 295938026)
Obj. č. **1140 007 4103**

Servisní kit 14 pro MS 462
Obj. č. **1142 007 4101**

Servisní kit 15 pro MS 231, MS 251
Obj. č. **1143 007 4100**

Servisní kit 16 pro MS 661
Obj. č. **1144 007 4101**

Servisní kit 17 pro MS 500i
Obj. č. **1147 007 4101**



UNIVERZÁLNÍ KLÍČ

K napínání a výměně řetězu, vodicí lišty a zapalovací svíčky.

Velikost klíče 19 – 13 ①
Obj. č. **1129 890 3401**

Velikost klíče 19 – 16 ②
Obj. č. **0000 890 3400**

Velikost klíče 16 a 13 ③
Obj. č. **0000 890 3402**



MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

Praktické, kvalitní multifunkční nářadí v robustním plastovém pouzdru. Plochý šroubovák 3,5 mm pro seřizování karburátoru, a k čištění drážek, šroubovák Torx® TX 27, včetně nylonové brašny s poutkem na opasek.

Velikost klíče 19 - 13 ①
Obj. č. **0000 881 5501**

Velikost klíče 19 – 16 ②
Obj. č. **0000 881 5502**



BRAŠNA NA MOTOROVOU PILU

Pro čisté skladování a pro přepravu motorových pil s délkou vodících lišt až 45 cm.

Obj. č. **0000 881 0508**

TRANSPORTNÍ KRYT ŘETĚZU PRO PILY K OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ

Zaskočí do krytu řetězového kola, a neuvolní se. Zakrývá ozubenou opěrku.



Pro MS 193 T, MS 194 T, MS 201 T und MSA 220 T

Pro lišty až do délky 35 cm
Obj. č. **0000 792 9160**



KUFR NA MOTOROVOU PILU

K uložení a přepravě všech akumulátorových a benzinových motorových pil s délkou lišty až 50 cm (nevhodný pro elektrické motorové pily a benzinové motorové pily MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 a MS 881).

Obj. č. **0000 900 4008**

PROVOZNÍ LÁTKY, RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

NALEZNETE **OD STRANY 328**



KRYT ŘETĚZŮ	Zámek lišty: 3005 ④ Mini pro vodící lišty se šířkou drážky 1,1 mm	Zámek lišty: 3005 ④ pro vodící lišty se šířkou drážky 1,3 mm	Zámek lišty: 3003 ④ pro vodící lišty se šířkou drážky 1,6 mm	Zámek lišty: 3002 ④ provodící lišty se šířkou drážky 1,6 mm
až 25 cm	**0000 792 9170**			
až 35 cm	**0000 792 9171**	**0000 792 9172**		
až 37 cm			**0000 792 9174**	
až 45 cm		**0000 792 9173**	**0000 792 9175**	
až 55 cm			**0000 792 9176** ⑤	
až 63 cm			**0000 792 9177**	**0000 792 9177**
až 75 cm			**0000 792 9178**	**0000 792 9178**
až 90 cm			**0000 792 9179**	**0000 792 9179**

① Pro MS 271, MS 291, MS 311, MS 391
② Pro MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251
③ Pro MS 150 a MS 201
④ Číslo dílčí objednávky vodicích lišt je uvedeno v přehledu od strany 112
⑤ Také pro 3005 000 4721/50 cm



	Držák	Obj. č.	Vhodný pro motorové pily
LASER 2-V-1①			
Ukazatel směru padání a pomůcka pro řezání na určenou délku v jednom. Pro řezání krátkých kusů dřeva na požadovanou délku bez náročného měření, jako ukazatel směru padání pro kontrolu řezů a směru padání. Vyberte si také vhodný držák pro svou motorovou pilu.	1130	**1130 791 5400**	MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
	1139	**1139 791 5400**	MS 171, MS 181, MS 211, pro všechny typy
	1127	**1127 791 5400**	MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
	1143	**1143 791 5400**	MS 231, MS 241, MS 251, není vhodné pro provedení VW
	1121	**1121 791 5400**	MS 026, MS 260, není vhodné pro provedení VW
	1141	**1141 791 5400**	MS 261, MS 271, MS 291, není vhodné pro provedení VW
Obj. č. **0000 400 0200**	1144	**1144 791 5400**	MS 661 C-M, pro všechny typy

PROFI TIP

Kromě vyvýšené zápichové linky, která u řetězových pil STIHL probíhá jako linie přes kryt ventilátoru a kryt řetězového kola, umožňuje laserový paprsek ještě efektivnější kontrolu směru kácení. Kromě toho můžete Laser 2 v 1 používat jako pomůcku pro příčné řezání palivového dřeva, která šetří čas. Bezpečnostní brýle Super Fit zvyšují viditelnost laserového paprsku za zhoršených světelných podmínek.



C = komfortní verze
E = STIHL Ergostart

① Držák není součástí dodávky
② Další srovnávací hodnoty k benzínovým vyvětvovacím pilám naleznete na straně 98

③ Hmotnost bez akumulátoru, vodicí lištou a pilovým řetězem
④ Hmotnost bez akumulátoru, s vodicí lištou a pilovým řetězem
⑤ S vodicí lištou a pilovým řetězem

VYVĚTVOVACÍ PILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- K dostání jako benzinové nebo akumulátorové nářadí
- K prosvětlování dřevin
- Prořezávání vysokých ovocných i okrasných stromů z bezpečného postoje na zemi
- Dosah až do pěti metrů
- Nosné dvouramenní popruhy pro pohodlnou práci



HTA 50

36 V · 0,8 kW② **· 3,6**③ **/ 3,9 kg**④ ⑦

AK III SYSTEM AK 20

Lehká akumulátorová vyvětvovací pila s vysokým řezným výkonem pro jakékoli práce při ošetřování stromů. Pilový řetěz ¼“ PM3 a boční napínání řetězu. Hák na větve pro snadné odstranění ostříhaného materiálu ze stromu, poloprůhledná olejová nádrž, ergonomická ovládací jednotka a dělitelná tyč pro snadnou přepravu a skladování šetřící místo. Celková délka 280 cm.



PŘÍSLUŠENSTVÍ:
PRODLUŽOVACÍ TYČ HTA

OPĚRKA PRO POSTAVENÍ

Viz strana 91



VČETNĚ DRŽÁKU NA ZEĎ

HTA 50 bez akumulátoru a nabíječky⑤

HT 56 C-E

27,2 cm³ · 0,8 kW / 1,1 k **· 6,4 kg**⑥

Základní model s motorem STIHL 2-MIX pro péči o stromy, pozemek a ovocné stromy. Pilový řetěz ¼"-PM3, lehká a kompaktní převodovka s hákem na větve, dělitelná tyč pro velký dosah a snadnou přepravu. Celková délka 280 cm.



⑥ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodicí lišty a pilového řetězu
⑦ Vysvětlení symbolů na straně 426



HTA 86

36 V • 1,05 kW[1] **• 4,6**[2] **/ 5,0 kg**[3]


IPX4

EC MOTOR[6]

[7]

Silná akumulátorová vyvětvovací pila. Tichá a s nízkými vibracemi. Pro profesionální použití při ošetřování stromů, v ovocnářství a v obcích. K vyvětvování stromů, odstraňování odumřelého dřeva a polámaných stromů a větví po bouřce a také pro řez ovocných stromů. Pilový řetěz ¼"-PM3, lehká a kompaktní hnací hlava s robustním hákem na větve pro snadné odstranění volného pořezaného materiálu ze stromu. Zvlášť tuhá profesionální teleskopická tyč se systémem rychlého přestavení pro velmi přesné nasazení a přesný řez. Celková délka 260–330 cm.

AP SYSTEM AP 200

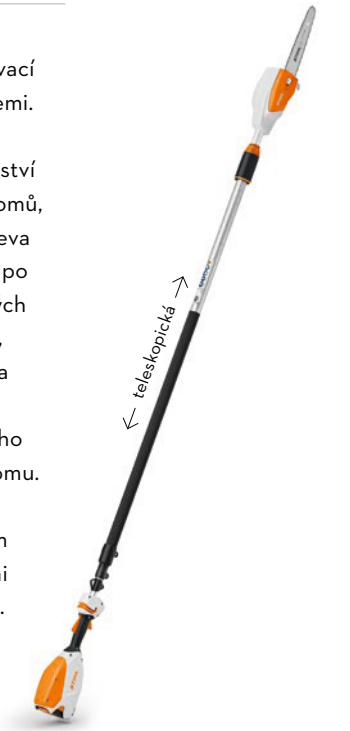


HTA 86 bez akumulátoru a nabíječky[4]

HT 105

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 k **• 7,9 kg**[5]

Silná benzinová vyvětvovací pila s motorem STIHL 4-MIX® pro profesionální uživatele při ošetřování stromů, v ovocnářství a v obci. K vyvětvování stromů, odstraňování odumřelého dřeva nebo polámaných stromů a větví po bouřce a také pro řez ovocných stromů. Pilový řetěz ¼“ PM3, lehká a kompaktní převodovka s odlitým, robustním hákem na větve. Zvlášť tuhá profesionální teleskopická tyč se systémem rychlého přestavení pro velmi přesné nasazení a přesný řez. Celková délka 270–390 cm.

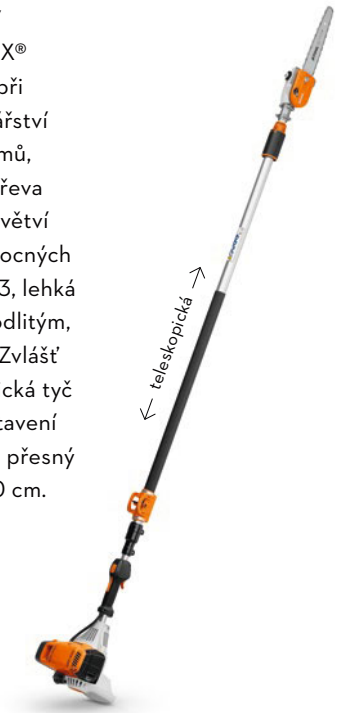


① Další srovnávací hodnoty k benzínovým vyvětvovacím pilám naleznete na straně 98
② Hmotnost bez akumulátoru, vodicí lištou a pilovým řetězem
③ Hmotnost bez akumulátoru, s vodicí lištou a pilovým řetězem
④ S vodicí lištou a pilovým řetězem
⑤ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodicí lišty a pilového řetězu
⑥ Vysvětlení symbolů na straně 426
⑦ Vysvětlení certifikačních značek na straně 435



HT 135


36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 k • **7,9 kg** ⑤

Vysoce výkonná benzinová vyvětvovací pila STIHL s motorem STIHL 4-MIX® pro profesionální použití při ošetřování stromů, v ovocnářství a pro komunální sféru. K prořezávání stromů, odstraňování odumřelého dřeva nebo polámaných stromů a větví po bouřce a také pro řez ovocných stromů. Pilový řetěz ¼-PM3, lehká a kompaktní převodovka s odlitým, robustním hákem na větve. Zvlášť tuhá profesionální teleskopická tyč se systémem pro velmi přesné nasazení a přesný řez. Celková délka 270–390 cm.

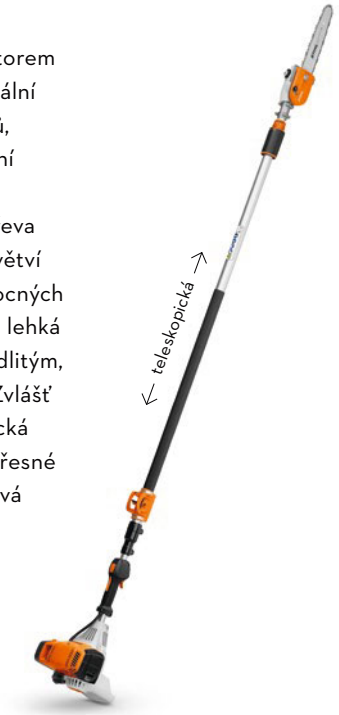

VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 328**

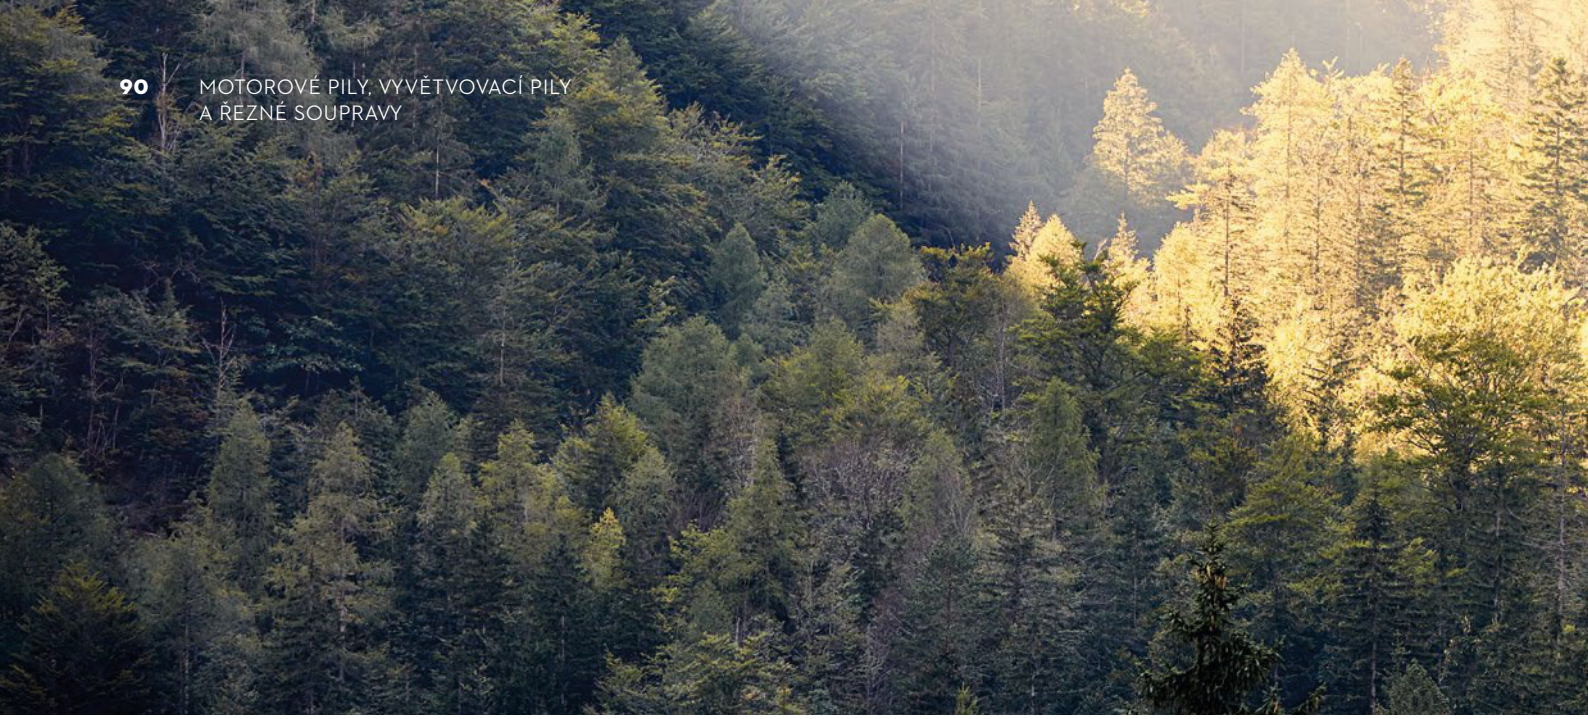



SERVISNÍ KIT 30

Se Servisním kitem 30 pro vyvětvovací pilu STIHL HT 103 můžete sami provádět jednoduché servisní práce. Sada obsahuje zapalovací svíčku, palivový filtr a vzduchový filtr. Díky proaktivním, pravidelným standardním údržbám můžete chránit nejen komponenty stroje a součástky před nečistotou nebo poškozením, ale současně i zvýšit životnost svého nářadí. Kromě univerzálního klíče, který jste již dostali spolu s motorovým nářadím STIHL, nepotřebujete pro údržbu žádný doplňkový nástroj.

Pro HT 103
Obj. č. **4180 007 4102**



ZÁDOVÝ NOSNÝ SYSTÉM RTS

Pro delší práci. Dá se přizpůsobit výšce těla, umožňuje zvlášť pohodlnou a ergonomickou práci. Vhodný pro vyvětvovací pily: HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135; KombiMotory s HT-KM nebo HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; prodloužené zahradní nůžky: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135, HLE 71. Nelze použít s: KMA 130 R, HL 94 KC-E a HLE 71 K.

Obj. č. **0000 790 4400**



PRODLUŽOVACÍ TYČ HTA

Jednoduché prodloužení dosahu o 50 cm.
Z hliníku, hmotnost 465 g.

Pro HTA 50
Obj. č. **LA02 820 5000**



OPĚRKA PRO POSTAVENÍ

Na ochranu nářadí a akumulátoru před přímým kontaktem se zemí.



Pro HTA 50
Obj. č. **HA01 007 1000**

ÚHLOVÁ PŘEVODOVKA

Pro snadné nastavení úhlu tyče při vyvětvování na obtížně přístupných místech.



Pro HT 103
Obj. č. **4182 640 0200**



Pro HT 56
Obj. č. **4138 640 0201**

UCHYCENÍ PRO PROFESIONÁLNÍ TELESKOPICKOU TYČ



Pro maximální ergonomii při práci v kombinaci s jednoduchým ramenním popruhem nebo nosnými dvouramennými popruhy RTS. Snadné upevnění a rychlé odepnutí nářadí.

Pro HTA 86
Obj. č. **0000 790 8600**

STRANA **336**

NOVINKA
KIT CARE & CLEAN MS PLUS



Sada pro čištění a péči o řetězové pily STIHL. K dostání jako balíček na vyzkoušení se STIHL Varioclean Eco a čisticím štětečkem i jako zvýhodněný balíček Care & Clean Kit MS Plus navíc s vymývacím sáčkem pro HD2 filtr.

		Délka lišty[1] (cm)	Zdvihový objem (cm³)	Výkon (kW / k)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Hmotnost (kg)	Hmotnostní výkon (kg / kW)	Hladina akustického tlaku[2] (dB(A))	Hladina akustického výkonu[3] (dB(A))
MOTOROVÉ PILY PRO SOUKROMÉ UŽIVATELE										
MSA 120 C-B	!	**30**	–	**0,8**[5] / –	0,85	36	2,3[6] / 2,7[7]	–	83	94
Sada MSA 120 C-B s AK 20 a AL 101	!	**30**	–	**0,8**[5] / –	0,85	36	3,5[8] / 3,9[9]	–	83	94
MSA 60 C-B	NOVINKA[12]	**30**	–	**0,7**[5] / –	0,9	36	2,5[6] / 2,9[7]	–	83	94
Sada MSA 60 C-B s AK 20 + AL 101	NOVINKA[12]	**30**	–	**0,7**[5] / –	0,9	36	3,7[8] / 4,1[9]	–	83	94
Sada MSA 60 C-B s 2x AK 20 + AL 101	NOVINKA[12]	**30**	–	**0,7**[5] / –	0,9	36	3,7[8] / 4,1[9]	–	83	94
MSA 140 C-B	!	**30**	–	**0,9**[5] / –	1,1	36	2,2[6] / 2,7[7]	–	83	94
Sada MSA 140 C-B s AK 30 a AL 101	!	**30**	–	**0,9**[5] / –	1,1	36	3,5[8] / 4,0[9]	–	83	94
MSA 70 C-B	NOVINKA[12]	**30**	–	**0,9**[5] / –	1,1	36	2,5[6] / 2,9[7]	–	83	94
Sada MSA 70 C-B s AK 30 + AL 101	NOVINKA[12]	**30**	–	**0,9**[5] / –	1,1	36	3,8[8] / 4,2[9]	–	83	94
Sada MSA 70 C-B s 2x AK 30 + AL 101	NOVINKA[12]	**30**	–	**0,9**[5] / –	1,1	36	3,8[8] / 4,2[9]	–	83	94
MS 170		**30**	30,1	**1,2** / 1,6	–	–	4,1[10]	3,4	100	111
MS 171		**30**	31,8	**1,3** / 1,8	–	–	4,3[10]	3,3	99	112
MS 180		**35**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	4,1[10]	3,0	100	112
MS 181		**35**	31,8	**1,5** / 2,0	–	–	4,3[10]	2,9	100	112
MS 181 C-BE		**35**	31,8	**1,5** / 2,0	–	–	4,6[10]	3,1	100	112
MS 211		**35**	35,2	**1,7** / 2,3	–	–	4,3[10]	2,5	100	113
MS 211 C-BE		**35**	35,2	**1,7** / 2,3	–	–	4,6[10]	2,7	100	113
MS 231		**35**	42,6	**2,0** / 2,7	–	–	4,8[10]	2,4	103	114
MS 231 C-BE		**35**	42,6	**2,0** / 2,7	–	–	5,1[10]	2,6	103	114
MS 251		**35**	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	4,8[10]	2,2	103	114

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

! Jen do vyprodání zásob!

B = STIHL rychloupínání řetězu
C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart

① Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka lišty. Další řezací sady k dodání od strany 112
② K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

Hodnota vibrací vlevo / vpravo[5] (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / akumulátorový systém STIHL	Rozteč pilového řetězu	Pilový řetěz typu STIHL Oilomatic[4]	Lehká lišta	Boční napínání řetězu	STIHL Zařízení pro rychlonapínání řetězu	Ruční palivové čerpadlo	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním	Uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí	Ochrana před přetížením	Měkké madlo
3,4 / 3,2	AK Systém	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	●	●	●
3,4 / 3,2	AK Systém	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	●	●	●
3,4 / 3,2	AK Systém	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	●	●	●
3,4 / 3,2	AK Systém	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	●	●	●
3,4 / 3,2	AK Systém	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	●	●	●
4,3 / 4,8	AK Systém	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	●	●	●
4,3 / 4,8	AK Systém	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	●	●	●
4,3 / 4,8	AK Systém	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	●	●	●
4,3 / 4,8	AK Systém	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	●	●	●
4,3 / 4,8	AK Systém	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	●	●	●
6,9 / 6,4	2-MIX	⅜" P	PM3[11]	○	○	○	–	○	–	–	–	–	–
4,0 / 4,5	2-MIX	⅜" P	PM3[11]	○	●	○	–	○	–	●	●	–	–
6,6 / 7,8	2-MIX	⅜" P	PM3[11]	○	●	○	–	○	–	–	–	–	–
3,5 / 3,0	2-MIX	⅜" P	PM3[11]	○	●	○	–	○	–	●	●	–	–
3,5 / 3,0	2-MIX	⅜" P	PM3[11]	○	–	●	●	–	●	●	●	–	–
3,5 / 3,5	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	○	–	○	–	●	●	–	–
3,5 / 3,5	2-MIX	⅜" P	PM3	○	–	●	●	–	●	●	●	–	–
3,9 / 3,9	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	○	–	○	–	●	●	–	–
3,9 / 3,9	2-MIX	⅜" P	PM3	○	–	●	●	–	●	●	●	–	–
3,9 / 3,9	2-MIX	⅜" P	PM3	○	●	○	–	○	–	●	●	–	–

④ Podrobné vysvětlení typů pilových řetězů STIHL od strany 102
⑤ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota vůči benzinovým motorovým pilám
⑥ Hmotnost bez akumulátoru, vodicí lišty a pilového řetězu
⑦ Hmotnost bez akumulátoru, s vodicí lištou a pilovým řetězem
⑧ Hmotnost včetně akumulátoru, bez vodicí lišty, pilového řetězu a nabíječky
⑨ Hmotnost včetně akumulátoru, s vodicí lištou a pilovým řetězem, bez nabíječky
⑩ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodicí lišty a pilového řetězu
⑪ Úzká řezná sada
⑫ V prodeji během roku 2023

		Délka lišty[1] (cm)	Zdvihový objem (cm³)	Výkon (**kW** / k)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Hmotnost (kg)	Hmotnostní výkon (kg / kW)	Hladina akustického tlaku[2] (dB(A))	Hladina akustického výkonu[2] (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo[3] (m/s²)
MOTOROVÉ PILY PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRADNICTVÍ											
MSA 160 C-B	**NOVINKA**	**30**	–	**1,2**[5] / –	1,5	36	3,1[6] / 3,5[7]	–	84	95	2,7 / 2,9
MSA 200 C-B	**NOVINKA**	**35**	–	**1,4**[5] / –	1,8	36	3,1[6] / 3,5[7]	–	84	95	4,6 / 3,9
MSA 220 C-B	**NOVINKA**	**35**	–	**1,7**[5] / –	2,1	36	3,1[6] / 3,6[7]	–	89	100	4,8 / 3,6
MS 271		**37**	50,2	**2,6** / 3,5	–	–	5,6[8]	2,2	103	115	4,5 / 4,5
MS 291		**40**	55,5	**2,8** / 3,8	–	–	5,6[8]	2,0	103	116	4,5 / 4,5
MS 311		**40**	59,0	**3,1** / 4,2	–	–	6,2[8]	2,0	105	117	4,0 / 4,0
MS 391		**40**	64,1	**3,3** / 4,5	–	–	6,2[8]	1,9	105	117	4,0 / 4,0
MOTOROVÉ PILY PRO LESNICTVÍ											
MSA 300 C-O		**40**	–	**2,5**[5] / –	3,0	36	4,5[6] / 5,4[7]	–	93	104	2,6 / 2,8
MS 241 C-M		**35**	42,6	**2,3** / 3,1	–	–	4,5[8]	2,0	103	115	2,9 / 2,9
MS 261		**37**	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	4,7[7]	1,6	105	116	3,5 / 3,5
MS 261 C-M		**37**	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	4,9[8]	1,6	105	116	3,5 / 3,5
MS 261 C-M VW		**37**	50,2	**3,0** / 4,1	–	–	5,1[8]	1,7	105	116	3,5 / 3,5
MS 362		**40**	59,0	**3,5** / 4,8	–	–	5,4[8]	1,6	106	117	3,5 / 3,5
MS 362 C-M		**40**	59,0	**3,5** / 4,8	–	–	5,6[8]	1,6	106	117	3,5 / 3,5
MS 362 C-M VW		**40**	59,0	**3,5** / 4,8	–	–	5,8[8]	1,7	106	117	3,5 / 3,5
MS 400 C-M		**40**	66,8	**4,0** / 5,4	–	–	5,8[8]	1,5	107	118	3,5 / 3,5
MS 462		**40** **45**	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	5,8[5]	1,4	108	119	4,8 / 3,6
MS 462 C-M		**40** **45**	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,0[8]	1,4	108	119	4,8 / 3,6
MS 462 C-M VW		**40** **45**	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,1[8]	1,4	108	119	4,8 / 3,6

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

B = STIHL rychloupínání řetězu
C = komfortní verze
M = STIHL M-Tronic
O = senzor stavu oleje
V = elektrické předehřívání karburátoru
W = elektricky vyhřívané rukojeti

① Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka lišty. Další řezací sady k dodání od strany 112
② K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / akumulátorový systém STIHL	Rozteč pilového řetězu	Pilový řetěz typu STIHL Oilomatic④	Lehká lišta	Olejové čerpadlo s možností regulace dodávaného množství	Boční napínání řetězu	STIHL Zařízení pro rychlonapínání řetězu	Ruční palivové čerpadlo	Dekompresní ventil	STIHL ElastoStart	Systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním	Filtr HD2	Uzávěr nádrže nevyžadující nářadí	Elektrické vyhřívání rukojeti	STIHL M-Tronic	Ochrana před přetížením	Měkké madlo
AP Systém	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–	●	●
AP Systém	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–	●	●
AP Systém	⅜" P	PS3 Pro	–	–	–	●	–	–	–	–	–	●	–	–	●	●
2-MIX	.325"	RM3	–	–	●	–	–	–	○	●	○	●	–	–	–	–
2-MIX	.325"	RM3	–	–	●	–	–	–	○	●	○	●	–	–	–	–
2-MIX	⅜"	RM	–	●	●	–	–	●	○	●	○	●	–	–	–	–
2-MIX	⅜"	RM	–	●	●	–	–	●	○	●	○	●	–	–	–	–
AP Systém	.325"	RS Pro	–	●	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	●
2-MIX	⅜" P	PS	○	●	●	–	–	●	●	●	●	●	–	●	–	–
2-MIX	.325"	RS	–	●	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
2-MIX	.325"	RS	–	●	●	–	–	●	●	●	●	●	–	●	–	–
2-MIX	.325"	RS	–	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–
2-MIX	⅜"	RS	–	●	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
2-MIX	⅜"	RS	–	●	●	–	–	●	●	●	●	●	–	●	–	–
2-MIX	⅜"	RS	–	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–
2-MIX	⅜"	RS	–	●	●	–	–	●	●	●	●	●	–	●	–	–
2-MIX	⅜"	RS RS	– –	●	●	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–
2-MIX	⅜"	RS RS	– –	●	●	–	–	●	●	●	●	●	–	●	–	–
2-MIX	⅜"	RS RS	– –	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–

③ K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Podrobné vysvětlení typů pilových řetězů STIHL od strany 102
⑤ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota vůči benzinovým motorovým pilám
⑥ Hmotnost bez akumulátoru, vodicí lišty a pilového řetězu
⑦ Hmotnost bez akumulátoru, s vodicí lištou a pilovým řetězem
⑧ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodicí lišty a pilového řetězu

	Délka lišty [1] (cm)	Zdvihový objem (cm³)	Výkon (**kW** / k)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Hmotnost (kg)	Hmotnostní výkon (kg / kW)	Hladina akustického tlaku [2] (dB(A))	Hladina akustického výkonu [2] (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo [3] (m/s²)
MOTOROVÉ PILY PRO LESNICTVÍ										
MS 500i	**50**	79,2	**5,0** / 6,8	–	–	6,2 [8]	1,2	106	119	4,2 / 4,0
MS 500i W	**50**	79,2	**5,0** / 6,8	–	–	6,3 [8]	1,3	106	119	4,2 / 4,0
MS 661	**50**	91,1	**5,4** / 7,3	–	–	7,4 [6]	1,4	105	118	6,9 / 5,6
MS 661 C-M W	**50**	91,1	**5,4** / 7,3	–	–	7,6 [8]	1,4	105	118	6,9 / 5,6
MS 881	**75**	121,6	**6,4** / 8,7	–	–	9,9 [8]	1,5	106	118	8,9 / 8,9
MOTOROVÉ PILY S ŘETĚZEM S TVRDOKOVOVÝMI ZUBY										
MS 211	**35**	35,2	**1,7** / 2,3	–	–	4,3 [8]	2,5	100	113	3,5 / 3,5
PILY PRO OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ										
MSA 161 T	**25**	–	**1,0** [5] / –	1,25	36	2,1 [6] / 2,5 [7]	–	83	94	2,1 / 2,2
MSA 220 TC-O	**30**	–	**1,7** [5] / –	2,1	36	2,7 [6] / 3,3 [7]	–	94	104	3,4 / 3,0
MS 151 TC-E	**30**	23,6	**1,1** / 1,5	–	–	2,6 [8]	2,4	96	109	4,9 / 4,9
MS 194 T	**30**	31,8	**1,4** / 1,9	–	–	3,3 [8]	2,4	100	112	3,6 / 3,6
MS 201 TC-M	**30**	35,2	**1,8** / 2,4	–	–	3,7 [8]	2,1	100	113	3,5 / 3,1
PILA PRO ZÁCHRANNÉ PRÁCE										
MS 462 C-M R	**50**	72,2	**4,4** / 6,0	–	–	6,5 [6]	1,5	108	119	3,3 / 2,7



● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

C = komfortní verze
i = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic
O = senzor stavu oleje

E = STIHL ErgoStart
R = pila pro záchranné akce
T = horní rukojeť
W = elektricky vyhřívaná rukojeť

① Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka lišty. Další řezací sady k dodání od strany 112
② K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / akumulátorový systém STIHL	Rozteč pilového řetězu	Pilový řetěz typu STIHL Oilomatic ④	Lehká lišta	Olejové čerpadlo s možností regulace dodávaného množství	Boční napínání řetězu	STIHL Zařízení pro rychlonapínání řetězu	Ruční palivové čerpadlo	Dekompresní ventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Systém vzduchového filtru s předřazeným odlučováním	Filtr HD2	Uzávěr nádrže nevyžadující nářadí	Elektrické vyhřívání rukojeti	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Ochrana před přetížením	Měkké madlo
2-MIX	3/8"	RS	●	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	–	–
2-MIX	3/8"	RS	●	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	●	–	●	–	–
2-MIX	3/8"	RS	●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–	–
2-MIX	3/8"	RS	●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	●	●	–	–	–
2-MIX	.404"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–	–
2-MIX	3/8" P	PD3	○	–	●	○	–	–	○	–	●	–	●	–	–	–	–	–
AP Systém	1/4" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	●
AP Systém	3/8" P	PS3	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–
2-MIX	1/4" P	PM3	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–
2-MIX	1/4" P	PM3	–	–	●	–	●	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–
2-MIX	3/8" P	PS3	●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	●	–	●	–	–	–
2-MIX	3/8"	RDR	–	●	●	–	–	●	–	–	●	●	●	–	●	–	–	–



③ K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Podrobné vysvětlení typů pilových řetězů STIHL od strany 102
⑤ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota vůči benzinovým motorovým pilám
⑥ Hmotnost bez akumulátoru, vodicí lišty a pilového řetězu
⑦ Hmotnost bez akumulátoru, s vodicí lištou a pilovým řetězem
⑧ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodicí lišty a pilového řetězu

	Délka lišty① (cm)	Zdvihový objem (cm³)	Výkon (**kW** / k)	Příkon (kW)	Napětí (V)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku② (dB(A))	Hladina akustického výkonu② (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo③ (m/s²)
ELEKTRICKÉ ŘETĚZOVÉ PILY									
MSE 141	**30**	–	–	1,4	230	3,6⑨	90	101	3,3 / 4,2
MSE 170	**35**	–	–	1,7	230	3,8⑨	92	103	2,9 / 3,4
MSE 190	**35**	–	–	1,9	230	3,8⑨	92	103	2,9 / 3,4
MSE 210 C-B	**40**	–	–	2,1	230	4,0⑨	93	104	3,4 / 4,2
MSE 230 C-B	**40**	–	–	2,3	230	4,1⑨	93	104	3,4 / 4,2
MSE 250	**40**	–	–	2,5	230	4,6⑨	94	105	3,1 / 4,1
VYVĚTVOVACÍ PILY									
HTA 50	**25**	–	**0,57**⑤ / –	0,8	36	3,6⑥ / 3,9⑦	78	94	0,5 / 1,0
HT 56 C-E	**25**	27,2	**0,8** / 1,1	–	–	6,4⑧	91	106	5,2 / 4,9
HTA 86	**30**	–	**0,74**⑤ / –	1,05	36	4,6⑥ / 5,0⑦	77	93	1,0 / 1,0
HT 105	**30**	31,4	**1,5** / 1,4	–	–	7,9⑧	92	108	5,0 / 5,5
HT 135	**30**	36,3	**1,4** / 1,9	–	–	7,9⑧	92	109	4,3 / 4,8



● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

B = STIHL rychloupínání řetězu
C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart

① Skutečná délka řezu je kratší než uvedená délka lišty. Další řezací sady k dodání od strany 112
② K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-hodnota podle RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / akumulátorový systém STIHL	Délka kabelu (m)	Rozteč pilového řetězu	Pilový řetěz typu STIHL Oilomatic ④	Celková délka s řeznou částí (cm)	Lehká lišta	Boční napínání řetězu	STIHL Zařízení pro rychlonapínání řetězu	STIHL ErgoStart	STIHL antivibrační systém	Uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí	Ochrana před přetížením	LED ukazatel přetížení	Měkké madlo	Automatická dekomprese
–	0,3	3/8" P	PM3 ⑩	–	●	●	–	–	–	–	●	–	–	–
–	0,5	3/8" P	PM3 ⑩	–	●	●	–	–	–	●	●	–	–	–
–	1,7	3/8" P	PM3	–	●	●	–	–	–	●	●	–	●	–
–	4,0	3/8" P	PM3	–	●	–	●	–	–	●	●	–	●	–
–	4,0	3/8" P	PM3	–	●	–	●	–	–	●	●	●	●	–
–	4,0	3/8"	RS3	–	–	●	–	–	–	●	●	●	●	–
AK Systém	–	1/4"	PM3	280	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–
2-MIX	–	1/4" P	PM3	280	–	●	–	●	–	●	–	–	–	–
AP Systém	–	1/4" P	PM3	270 – 390	–	●	–	–	–	●	●	–	●	–
4-MIX®	–	1/4" P	PM3	270 – 390	–	●	–	–	●	●	–	–	–	●
4-MIX®	–	3/8" P	PM3	270 – 390	–	●	–	–	●	●	–	–	–	●



④ Podrobné vysvětlení typů pilových řetězů STIHL od strany 102
⑤ Mechanický výkon jako srovnávací hodnota vůči benzinovým motorovým pilám
⑥ Hmotnost bez akumulátoru, vodicí lištou a pilovým řetězem
⑦ Hmotnost bez akumulátoru, s vodicí lištou a pilovým řetězem
⑧ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vodicí lišty a pilového řetězu
⑨ Hmotnost bez kabelů, mazacího oleje pilového řetězu, vodicích lišt a pilového řetězu
⑩ Úzká řezná sada

PILOVÉ ŘETĚZY A VODICÍ LIŠTY STIHL

PRO VÝKONNÉ ŘEZÁNÍ, MAXIMÁLNÍ PŘESNOST A DLOUHOU ŽIVOTNOST

Všechny pilové řetězy a vodicí lišty vyvinuté společností STIHL splňují nejvyšší požadavky na kvalitu. Tímto způsobem zajišťujeme, že řezací souprava a motorová jednotka jsou vzájemně optimálně sladěny a umožňují vám dosáhnout nejlepšího pracovního výkonu.

TVAR ŘEZNÉHO ZUBU

Specifický tvar řezného zubu představuje konkrétní výhody při specifických podmínkách a účelech používání, například řezný výkon pilového řetězu. To znamená, že každý uživatel najde v naší nabídce ideální pilový řetěz. Více o tvarech zubů pilových řetězů na straně 102.

KONTROLNÍ ZNAČKY OPOTŘEBENÍ

Pro praktickou manipulaci a snadnou orientaci jsou řezné zuby pilových řetězů STIHL opatřeny značkami ve spodní části zubu. Udávají, jak dalece lze zub přebrousit nebo opotřebit.



INFORMAČNÍ SERVISNÍ POLE

Zde najdete všechny informace, které potřebujete k výběru správného pilového řetězu.




VODICÍ LIŠTY STIHL EMATIC

Vodicí lišty Ematic zajišťují optimální a nízkoztrátový přívod adhezního oleje do pilového řetězu Oilomatic prostřednictvím rampy Ematic.

STABILNÍ KONSTRUKCE S OPTIMALIZOVANOU HMOTNOSTÍ

Vodicí lišty STIHL s označením „Light“ se skládají ze tří elektricky svařených kovových plátů, přičemž u prostředního je provedeno vybrání velké části materiálu. To zajišťuje vysokou stabilitu při současně snížené hmotnosti a umožňuje pohodlnou práci. Speciální lehké lišty s ještě nižší hmotností jsou navíc označeny písmenem „P“ v názvu.

SYSTÉM STIHL EMATIC



Systém STIHL Ematic dosahuje optimálního poměru mezi dostatečným mazáním řetězu a nízkou spotřebou oleje. V závislosti na řezacím nástavci a druhu dřeva může být spotřeba řetězového oleje snížena až o 50 % ve srovnání s běžnými řeznými soupravami bez systému Ematic. Systém se skládá z vodicí lišty STIHL Ematic, pilového řetězu Oilomatic a olejového čerpadla s regulací objemu nebo sníženým průtokem.



PILOVÉ ŘETĚZY STIHL OILOMATIC


Rovnoměrné a stálé mazání pilového řetězu a vodicí lišty probíhá prostřednictvím jemného olejového kanálu a reliéfních prohlubní v každém hnacím článku. Tím se snižuje opotřebení a prodlužuje životnost ve srovnání s běžnými pilovými řetězy.

TVRDOCHROMOVÁ VRSTVA

Aby se zvýšila odolnost řezných zubů vůči opotřebení, jsou jejich horní strany v rámci výroby navíc elektrolyticky pochromovány.

POČÁTEČNÍ PROTAŽENÍ

Pilové řetězy STIHL se na konci výrobního procesu působením konstantního zatížení tahem protáhnou. Tím se minimalizuje nutnost opětovného napínání při prvním použití a prodlužuje se životnost řetězu pily až do jeho opětovného napnutí.

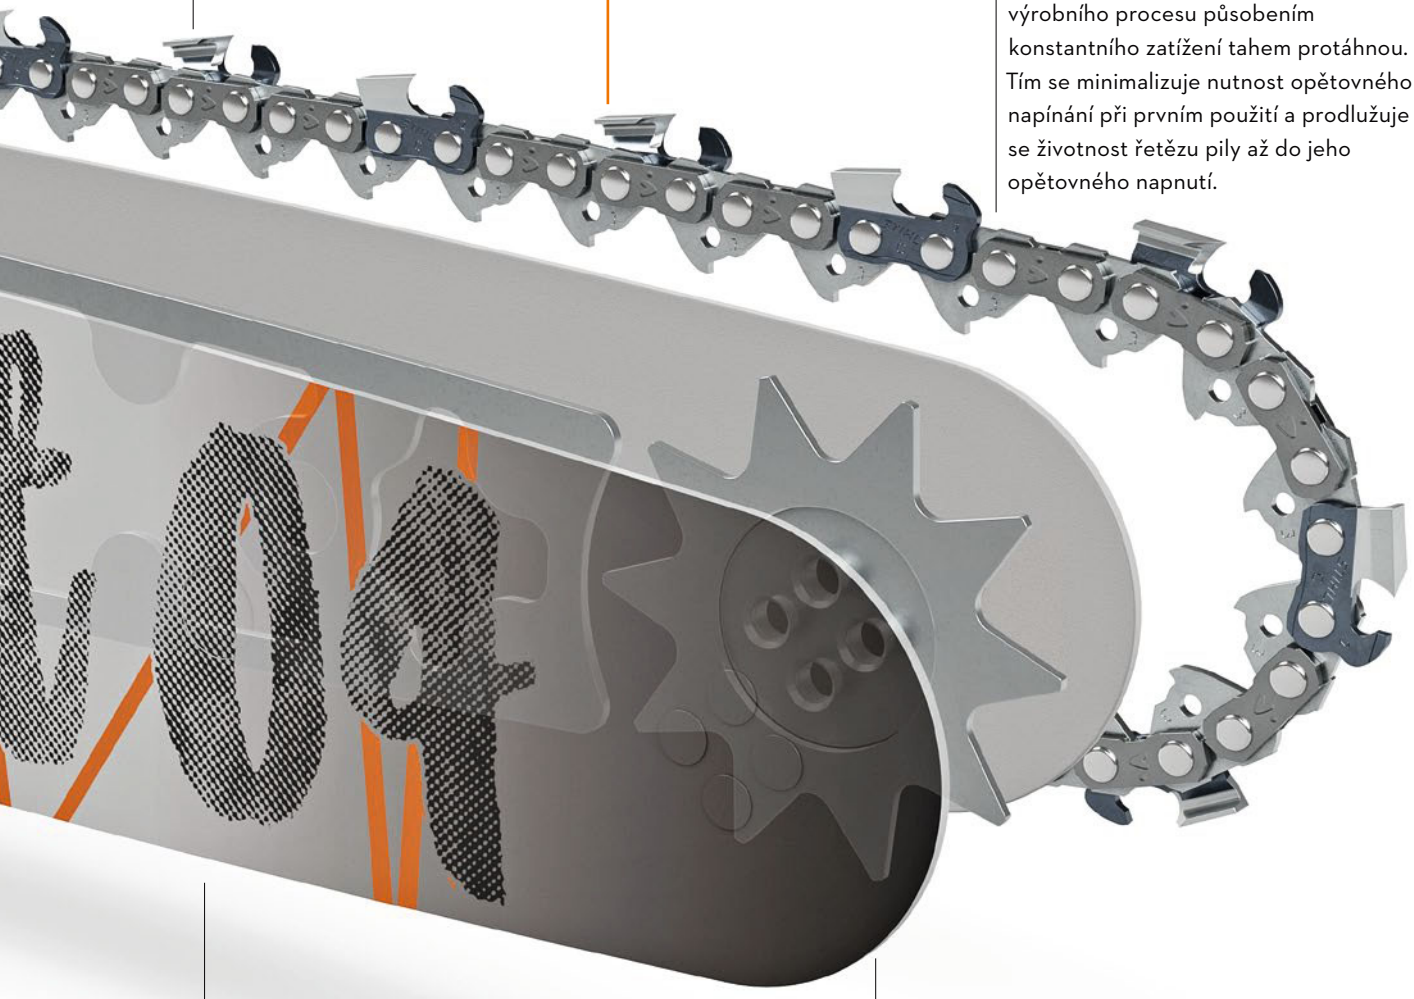

KALENÁ DRÁHA PRO ŘETĚZ

Pro dlouhou životnost vodicí lišty je řetězová dráha tvrzena elektromagnetickou indukcí, díky čemuž je obzvláště odolná.

VODICÍ KOLEČKO S UZAVŘENÝM LOŽISKEM

Uzavřené ložisko s náplní maziva na celou dobu životnosti zabraňuje pronikání nečistot podporujících korozi. Lišta má tak nízké nároky na údržbu a dlouhou životnost.

PILOVÉ ŘETĚZY STIHL

PRECIZNÍ ŠVÝCARSKÁ PRÁCE

Pilové řetězy STIHL se již několik desetiletí vyrábí ve vlastním závodě ve švýcarském Wilu na speciálních strojích, které jsme sami vyvinuli. Toto absolutní zaměření na výrobek je rozhodující: STIHL dnes nabízí pilové řetězy pro všechny způsoby použití, každý druh i tloušťku dřeva, všechny výkonnostní třídy a mnoho typů motorových pil. Co přitom mají všechny pilové řetězy společné: vynikající řezný výkon, dlouhou trvanlivost a mimořádně hladký chod.

MICRO

SPOLEHLIVÉ A KOMFORTNÍ



Pilové řetězy Micro jsou při použití zvlášť spolehlivé a komfortní. Řetěz s polodlátovitými zuby nabízí vysokou kvalitu řezu při řezání s nízkými vibracemi a vysokou toleranci vůči chybám při ostření. Zaoblený řezný zub navíc umožňuje nekomplikované broušení, díky čemuž je pilový řetěz velmi oblíbený jak u příležitostných uživatelů, tak u profesionálů.

PILOVÉ ŘETĚZY MICRO

- MĚKKÉ CHOVÁNÍ PŘI ŘEZÁNÍ
- NÍZKÉ VIBRACE
- VYSOKÁ ODOLNOST PROTI CHYBÁM PŘI OSTŘEN



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	3660	3613	–	3650	–
1,5 mm①	–	–	–	3685	3651	–
1,6 mm	–	–	–	3686	3652	3668

PILOVÉ ŘETĚZY MICRO 3

- NÍZKÝ ZPĚTNÝ RÁZ A NÍZKÉ VIBRACE DÍKY PROFILOVANÉMU HNACÍMU ČLÁNKU (**3**)
- NÍZKÉ VIBRACE
- VYSOKÁ ODOLNOST PROTI CHYBÁM PŘI OSTŘENÍ



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,1 mm	3670	–	3610②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3636	3695②	3662	–
1,5 mm①	–	–	–	3688	–	–
1,6 mm	–	–	–	3689	3664	–

NOVINKA

① Řetězy pro pily od jiných výrobců
② Úzká řezná souprava (Pro)



SUPER

SILNÉ A S VELKÝM ŘEZNÝM VÝKONEM

Pilové řetězy Super jsou ideální pro profesionální lesní hospodářství a těžbu dřeva. Plný dlátový zub a nízký řezný odpor umožňují velmi vysoký řezný výkon.

PILOVÉ ŘETĚZY SUPER

- VYSOKÁ ÚČINNOST PŘI ZÁPICHU A VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON
- VYSOKÁ KVALITA ŘEZU
- NÍZKÉ VIBRACE



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	–	3617	3690②	3623	–
1,5 mm①	–	–	–	3638	3622	–
1,6 mm	–	–	–	3639	3621	3946

PILOVÉ ŘETĚZY SUPER 3

- NÍZKÝ ZPĚTNÝ RÁZ A NÍZKÉ VIBRACE DÍKY PROFILOVANÉMU HNACÍMU ČLÁNKU (**3**)
- NÍZKÉ VIBRACE
- VYSOKÁ ÚČINNOST PŘI ZÁPICHU A VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,1 mm	–	–	3699②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3616	3694②	3624	–
1,6 mm	–	–	–	–	3626	–

PROCHÁZÍ DŘEVEM HLADCE A S VYSOKÝM ŘEZNÝM VÝKONEM. NOVÝ POWER-DUO: ⅜" PS3 PRO A LIGHT 04.

Jsou ideálním řezacím systémem pro akumulátorové pily do výkonu 2,0 kW – pilový řetěz ⅜" PS3 Pro a vodicí lišta Light 04 se šířku drážky 1,1 mm. Díky úzkému tvaru řezného zubu a lišty se dosahuje až o 20 % vyššího řezného výkonu oproti běžnému pilovému řetězu ⅜" PS s tloušťkou hnacího článku 1,3 mm. Navíc se může zvýšit počet také počet možných řezů na jedno nabití akumulátoru až o 10 %. Přesvědčivá je však nejen účinnost řezací soupravy, ale také snadná manipulace. I když je při řezání vyvinut trochu větší tlak, řetěz klouže po dřevě téměř bez námahy. Výsledkem je přesný řez a čistý vzor řezu v co nejkratším čase.



DURO

PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ POUŽITÍ



Pilové řetězy Duro jsou ideálně vhodné pro náročná použití, např. při řezání znečištěného dřeva. Díky speciálnímu tvrdokovu jsou pilové řetězy obzvlášť robustní a odolné vůči opotřebení. Vydrží bez ostření až desetkrát déle ostré a mají tak znatelně delší životnost než běžné pilové řetězy.

PILOVÉ ŘETĚZY DURO 3

- NÍZKÝ SKLON KE ZPĚTNÉMU RÁZU A NÍZKÉ VIBRACE DÍKY PROFILOVANÉMU ŘETĚZOVÉMU ČLÁNKU (3)
- PRO ZVLÁŠŤ NÁROČNÁ POUŽITÍ
- AŽ DESETKRÁT DÉLE OSTRÉ NEŽ BĚŽNÉ PILOVÉ ŘETĚZY BEZ NUTNOSTI PŘEBROUŠENÍ

Naše motorové pily, které jsou již vybaveny pilovým řetězy Duro-3, naleznete od strany 78.



	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	–	3612	3696②	3681	–
1,5 mm①	–	–	–	3666	3682	–
1,6 mm	–	–	–	3667	3683	–



① Řetězy pro pily od jiných výrobců
② Úzká řezná souprava (Pro)


PILOVÉ ŘETĚZY PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

U značky STIHL naleznete vždy ten správný pilový řetěz pro jakékoli použití. Pro speciální požadavky nabízíme pilové řetězy, které jsou přesně přizpůsobeny příslušnému použití. Nejvhodnější vodicí lišty jsou samozřejmě rovněž v nabídce produktů STIHL. Naleznete v na straně 106.

CARVING



Speciální pilový řetěz pro vyřezávání. Nízké vibrace, velmi dobrý řezný výkon. Díky zkrácené horní části zubu není při drážkování nutný žádný tlak a dosahuje vyšší rychlosti drážkování než běžné ¼" pilové řetězy.



ZÁCHRANÁŘSTVÍ (RDR)



Speciální pilový řetěz pro nejnáročnější nasazení při zásahových akcích hasičských sborů, záchranářů a policie. Řeže kompozitní sendvičový materiál, plech či sklo.



	Rozteč (palce)	Carving, 30 cm	Rollomatic ES, 50 cm
CARVING		**PILOVÝ ŘETĚZ**	**VODÍCÍ LIŠTA**	
MS 151 / 162 / 172 / 182 / 212, MSA 60 / 70 / 120 / 140 / 160 / 200	¼" P	**3670 000 0064** ⓘ	**3005 000 3105**	–
MS 170 / 171 / 180 / 181 / 194 / 201 / 211	¼"	**3661 000 0064**	**3005 000 3205**	–
ZÁCHRANÁŘSTVÍ (RDR)		**PILOVÝ ŘETĚZ**	**VODÍCÍ LIŠTA**	
MS 462 C-M R	⅜"	**3944 000 0072**	–	**3003 002 9421**


ŘEZÁNÍ

Stroj k těžbě dřeva/řezací a štípací automat (RMHS, RMH)



Robustní pilový řetěz s dlouhou životností pro použití na speciálních strojích ve strojové těžbě dřeva a přípravě palivového dříví. Snížená pnutí vedou k malé tvorbě trhlinek při nízkém opotřebení a zvlášť vysoké životnosti.
Nesmí se používat na ručních motorových pilách.

Další informace získáte u odborného prodejce STIHL.



PODÉLNÝ ŘEZ

(RMX, PMX)



Speciální pilový řetěz pro podélné řezání pro použití na zařízeních k podélnému řezání a také v mobilních pilařských závodech. Řetěz s kulatými zuby s vysokou kvalitou řezu s nízkou úrovní vibrací a měkkým chováním při řezání. Pro více informací navštivte svého specializovaného prodejce.

Další informace získáte u odborného prodejce STIHL.



VODICÍ LIŠTY STIHL

HRAVĚ ZVLÁDNOU KAŽDOU VÝZVU

STIHL dodává pro každou oblast použití vhodnou vodicí lištu. Dlouholetý výzkum, používání vysoce kvalitních materiálů, inovativní výrobní postupy, nejmodernější výrobní zařízení, jakož i elektronická kontrola výroby a konečná kontrola kvality zajišťují osvědčenou kvalitu STIHL u každé vodicí lišty.

TŘÍDÍLNÉ VODICÍ LIŠTY

Univerzálně použitelné třídílné vodicí lišty jsou lehké a přesto robustní. Skládají se ze tří elektricky navzájem svařených kovových plátů, přičemž u středního je provedeno vybrání velké části materiálu. To vede ke snížení hmotnosti a zároveň k vysoké stabilitě. Díky uzavřenému ložisku na vodicím kolečku jsou lišty bezúdržbové. Navíc se snadno ovládají a jsou mnohostranně použitelné.

LIGHT 01
(dosud: Rollomatic E Mini)

- Pro menší motorové pily a vyvětvovací pily
- Pro pilové řetězy s roztečemi ¼ P a ⅜ P
- Šířka drážky 1,1 mm
- S nízkými zpětnými rázy, malé nároky na údržbu
- Nýt (01) na vodicím kolečku



LIGHT 04
(dosud: Rollomatic E)

- Pro menší až středně silné motorové pily
- Pro pilové řetězy s roztečemi ⅜ P .325" a ⅜
- Šířka drážky 1,1 mm, 1,3 mm a 1,6 mm
- V nízkými zpětnými rázy, malé nároky na údržbu
- Čtyři nýty (04) na vodicím kolečku



LIGHT 06
(dosud: Rollomatic E)

- Pro vysoce výkonné motorové pily a nejnáročnější použití
- Pro pilové řetězy s roztečí 3/8
- Šířka drážky 1,6 mm
- Robustní konstrukce lišty se šesti nýty (06) na vodicím kolečku





NOVÝ DESIGN LIŠT STIHL

Konstrukce s optimalizovanou hmotností, nový název, moderní design – postupná obměna vodicích lišt STIHL pokračuje, a tak vám již v roce 2023 budeme moci nabídnout velké množství těchto nových lišt. Stejně jako naše osvědčené lišty, jsou samozřejmě i nové vodicí lišty výsledkem našeho vlastního vývoje a potiskují se digitálním potiskem na speciálně pro STIHL vyvinutých, vysoce moderních strojích. Které vodicí lišty jsou již k dostání s novým designem, zjistíte v tabulce od strany 112 , další podrobnosti k novému designu lišt naleznete na straně 109.

LEHKÉ LIŠTY

Díky speciálnímu výrobnímu postupu došlo ke snížení hmotnosti lehkých lišt STIHL až o 30 % oproti běžným lištám. To nejen usnadňuje práci s pilou, ale také snižuje zátěž uživatele, zejména při profesionální péči o stromy a v lesnictví. Lehké lišty jsou k dispozici pro malé a lehké řetězové pily až po výkonné pily určené pro těžbu.

LIGHT P01
(dosud: Rollomatic E Mini Light)

- Pro menší motorové pily a vyvětvovací pily
- Z polyamidu (P) vyztuženého skleněnými vlákny kvůli snížení hmotnosti až o 25 % oproti běžným lištám
- Pro pilové řetězy s roztečí 3/8 P
- Šířka drážky 1,1 mm



LIGHT P04
(dosud: Rollomatic E Light)

- Pro menší až středně silné motorové pily
- Z polyamidu (P) vyztuženého skleněnými vlákny kvůli snížení hmotnosti až o 30 % oproti běžným lištám
- Pro pilové řetězy s roztečí 3/8 P
- Šířka drážky 1,3 mm



ROLLOMATIC ES LIGHT

- Pro vysoce výkonné motorové pily a profesionální použití v lese
- Ze speciální oceli odolné vůči opotřebení s vyfrézovanými dutinami kvůli snížení hmotnosti až o 30 % oproti běžným lištám se špičkou
- S výměnnou špičkou lišty a bezúdržbovým ložiskem vodicího kolečka
- Pro pilové řetězy s roztečí 3/8
- Šířka drážky 1,6 mm





Naše profesionální vodicí lišty Rollomatic ES Light, Rollomatic ES a Duromatic E dostanou v příštích letech také nový design a nový název.

PLNÉ LIŠTY A LIŠTY SE ŠPIČKOU

Vodicí lišty s plným ocelovým tělem. Kalená speciální ocel zajišťuje vysokou stabilitu a zatížitelnost. Pro použití s motorovými pilami se středním až vysokým výkonem. Známý klasický model – spolehlivý a s dlouhou životností.

ROLLOMATIC ES

- Pro profesionální použití s vysoce výkonnými motorovými pilami
- Zvlášť stabilní plná ocelová lišta s dlouhou životností
- S vyměnitelnou špičkou vodící lišty
- Bezúdržbová
- Pro pilové řetězy s roztečí 3/8" a .404
- Šířka drážky 1,6 mm



DUROMATIC E

- Pro nejnáročnější použití v lese s vysoce výkonnými motorovými pilami
- Zvlášť stabilní plná lišta s dlouhou životností a ochranným navařeným tvrdokovem (stellit) na hrotu lišty
- Pro pilové řetězy s roztečí 3/8" a .404
- Šířka drážky 1,6 mm



NOVÝ DESIGN LIŠT PODROBNĚ

Změna designu vám nyní ještě více usnadní identifikaci správné vodicí lišty pro vaši řetězovou pilu a vaše použití. Následující informace o liště vám s výběrem pomohou.

V servisním informačním poli najdete všechny informace, které potřebujete k výběru správného pilového řetězu

Zatímco název „Light“ označuje lišty s optimalizovanou hmotností, znamená dodatek „P“ polyamid vyztužený skleněnými vlákny a označuje naše speciální lehké lišty.

Čísla 01, 04 a 06 znamenají počet nýtů na vodicím kolečku.



Vlastnosti našich lišt jsou vyznačeny ikonami a také barevným kódováním na připojení lišty:


- s nízkými zpětnými rázy
- běžná
- Ematic
- lehká konstrukce
- 6 nýtů
- lišta se špičkou
- vyztužení stellitem


NAJDĚTE TU SPRÁVNOU ŘEZNOU SOUPRAVU

Pro efektivní použití vaší motorové pily se musí optimálně hodit k vodicí liště a pilovému řetězu. Ukážeme vám, jak postupovat při výběru správné řezné soupravy.

VÝBĚR VODICÍ LIŠTY

Vhodnou vodicí lištu vyberte na základě požadované **délky lišty a šířky drážky vašeho modelu motorové pily.**









MODEL MOTOROVÉ PILY

Číslo modelu vaší motorové pily naleznete na typovém štítku na boku vašeho stroje nebo na vnitřní straně brzdy řetězu.

DÉLKA LIŠTY

Potřebná délka lišty závisí na vašem způsobu použití.

TLOUŠŤKA VODICÍHO ČLÁNKU / ŠÍŘKA DRÁŽKY

Vodicí články vedou pilový řetěz v liště. Šířka drážky vodicí lišty a tloušťka hnacího článku pilového řetězu musí navzájem souhlasit.

OBJEDNACÍ ČÍSLO VODICÍ LIŠTY

Objednací čísla vodicích lišt STIHL naleznete na stránce 112.



Na servisním políčku každé vodicí lišty STIHL naleznete veškeré údaje, které potřebujete pro výběr vhodného pilového řetězu.





VÝBĚR PILOVÉHO ŘETĚZU

Pokud jste vybrali vhodnou vodicí lištu, můžete podle hodnot zobrazených na **servisním políčku lišty** zjistit **11místné objednací číslo** vhodného pilového řetězu.

MICRO
SUPER
DURO





TYP ŘETĚZU
Typ řetězu je určen tvarem řezného zubu. Vhodný typ řetězu se musí zvolit na základě požadovaných vlastností pilového řetězu.

4MÍSTNÉ OBJEDNACÍ ČÍSLO DÍLU
4místné objednací číslo dílu se získá v závislosti na typu řetězu, roztečí řetězu a šířce drážky / tloušťce hnacího článku. Vhodná rozteč řetězu je uvedena na servisním políčku vodicí lišty.

4místná objednací čísla pilových řetězů STIHL naleznete od stránky 102.

+ 000
+ 00 + POČET HNACÍCH ČLÁNKŮ
Počet hnacích článků určuje délku pilového řetězu. Počítají se pouze hnací články, ne například řezné zuby. Počet hnacích článků odpovídající délce lišty je uveden na servisním políčku vodicí lišty.

11-MÍSTNÉ OBJEDNACÍ ČÍSLO PILOVÉHO ŘETĚZU



PŘEHLED ŘEZNÝCH SOUPRAV

	Délka lišty① (cm)	Rozteč (palce)	Tloušťka hnacího článku / šířka drážky (mm)	Počet hnacích článků	**Micro 3** Začátek obj. čísla	**Super** Začátek obj. čísla	**Super 3** Začátek obj. čísla	**Duro 3** Začátek obj. čísla
MOTOROVÉ PILY A AKUMULÁTOROVÁ MINIPILA								
GTA 26	10	¼" P	1,1	28	3670	–	–	–
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	¼" P	1,1	56	3670	–	–	–
	30	¼" P	1,1	64	3670	–	–	–
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 160, MSA 200	35	¼" P	1,1	72	3670	–	–	–
MSA 161 T	25	¼" P	1,1	57	3670	–	–	–
	30	¼" P	1,1	65	3670	–	–	–
MS 171, MS 180②, MS 181, MS 194, MSE 141, MSE 170	30	⅜" P	1,1	44	3610	–	–	–
	35	⅜" P	1,1	50	3610	–	–	–
	40	⅜" P	1,1	55	3610	–	–	–
MS 180, MS 201, MS 211, MS 231③, MS 241, MSE 170③, MSE 190③, MSE 200③, MSE 210③, MSE 230③, MSA 220 C-B	30	⅜" P	1,1	44	–	–	3699	–
	30	⅜" P	1,3	44	3636	3617	3616	3612
	35	⅜" P	1,1	50	–	–	3699	–
	35	⅜" P	1,3	50	3636	3617	3616	3612
	40	⅜" P	1,1	55	–	–	3699	–
	40	⅜" P	1,3	55	3636	3617	3616	3612
MSE 250	37	⅜	1,6	56	–	–	3626	3683
	40	⅜	1,6	60	–	–	3626	3683
	40	⅜	1,6	60	–	–	3626	3683
	45	⅜	1,6	66	–	–	3626	3683
MS 201 T, MSA 220 T	30	⅜" P	1,3	44	3636	–	3616	3612
	35	⅜" P	1,3	50	3636	–	3616	3612
	40	⅜" P	1,3	55	3636	–	3616	3612

① Skutečná řezná délka je menší než uváděná délka lišty
② Od roku výroby 2014
③ U MS 231 a MS 251 (délka lišty 35 a 40 cm), u MSE 170, MSE 190, MSE 210 a MSE 230 (délka lišty 30, 35 a 40 cm) je v provedení se zařízením pro rychlonapínání řetězu sedmizubá řetězka a jeden článek řetězu navíc.

NOVÉ POWER DUO: 3/8" PS3 PRO A LIGHT 04.

Nová řezná souprava sestávající z pilového řetězu 3/8" PS3 Pro a vodicí lišty Light 04 s šířkou drážky 1,1 mm se ideálně hodí pro motorové pily výkonové třídy 1,6–2,0 kW. Díky svému úzkému tvaru dosahuje až o 20 % vyšší řezný výkon oproti známému pilovému řetězu 3/8" PS s tloušťkou hnacího článku 1,3 mm. U akumulátorových pil se navíc může zvýšit počet možných řezů na jedno nabití akumulátoru až o 10 %. Řezná souprava se vyznačuje nízkou citlivostí na tlak a prochází s vysokým řezným výkonem dřevem téměř bez námahy. Výsledek: přesné řezy a čistý vzhled řezu v nejkratším čase.

Light P01 (dosud: Rollomatic E Mini Light), **Light P04** (dosud: Rollomatic E Light) Objednací číslo	**Light P01** (dosud: Rollomatic E Mini) Objednací číslo	**Light 04** (dosud: Rollomatic E) Objednací číslo	Počet zubů vratné hvězdice
VODICÍ LIŠTY			
3007 003 0101	–	–	–
–	3005 008 3403	–	8
–	3005 008 3405	–	8
–	3005 008 3409	–	8
–	3005 008 3403	–	8
–	3005 008 3405	–	8
3005 000 7605④	3005 000 3905	–	7
3005 000 7609④	3005 008 3909	–	7
–	3005 008 3913	–	7
–	–	3005 000 4405	9
3005 000 7405	–	3005 000 4805	9
–	–	3005 000 4409	9
3005 000 7409	–	3005 000 4809	9
–	–	3005 000 4413	9
3005 000 7413	–	3005 000 4813	9
–	–	3003 008 6111	10
–	–	3003 000 7713	9
–	–	3003 008 6113	10
–	–	3003 008 7717	10
3005 000 7405	–	3005 000 4805	9
3005 000 7409	–	3005 000 4809	9
3005 000 7413	–	3005 000 4813	9

④ Vodicí lišta Rollomatic E Light

Poznámka: příslušenství pro speciální použití najdete na straně 105

NOVINKA

	Délka lišty[1] (cm)	Rozteč (palce)	Tloušťka hnacího článku / šířka drážky (mm)	Počet hnacích článků	**Micro 3** Začátek obj. čísla	**Super** Začátek obj. čísla	**Super 3** Začátek obj. čísla	**Duro 3** Začátek obj. čísla
MOTOROVÉ PILY A AKUMULÁTOROVÁ MINIPILA								
MS 251[2]	35	.325	1,6	56	3689	3639	–	3667
	35	.325	1,3	56	3695	3690	3694	3696
	40	.325	1,6	62	3689	3639	–	3667
	40	.325	1,3	62	3695	3690	3694	3696
MS 261, MS 271, MSA 300	32	.325	1,6	56	3689	3639	–	3667
	35	.325	1,3	60	3695	3690	3694	3696
	37	.325	1,6	62	3689	3639	–	3667
	40	.325	1,3	67	3695	3690	3694	3696
	40	.325	1,6	67	3689	3639	–	3667
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	35	3/8	1,6	54	3664	3621	3626	3683
	37	3/8	1,6	56	3664	3621	3626	3683
	40	3/8	1,6	60	3664	3621	3626	3683
	40	3/8	1,6	60	3664	3621	3626	3683
	45	3/8	1,6	66	3664	3621	3626	3683
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	3/8	1,6	60	3664	3621	3626	3683
	45	3/8	1,6	66	3664	3621	3626	3683
	50	3/8	1,6	72	–	3621	3626	3683
	63	3/8	1,6	84	–	3621	3626	3683
MS 500i, MS 661	71	3/8	1,6	91	–	3621	3626	3683
	80	3/8	1,6	105	–	3621	3626	3683
MS 661	90	3/8	1,6	114	–	3621	3626	3683
MS 881[3]	53	.404	1,6	68	–	3946	–	–
	63	.404	1,6	80	–	3946	–	–
	75	.404	1,6	91	–	3946	–	–
	90	.404	1,6	104	–	3946	–	–
	90	.404	1,6	108	–	3946	–	–
VYVĚTVOVACÍ PILY								
HT 56, HT 135, HTA 50, HTA 66, HTA 86, HTA 135	25	1/4" P	1,1	56	3670	–	–	–
	30	1/4" P	1,1	64	3670	–	–	–
HT 56	30	3/8" P	1,1	44	3610	–	–	–

① Skutečná řezná délka je menší než uváděná délka lišty

② U MS 231 a MS 251 (délka lišty 35 a 40 cm), u MSE 170, MSE 190, MSE 210 a MSE 230 (délka lišty 30, 35 a 40 cm) je v provedení se zařízením pro rychlonapínání řetězu sedmizubá řetězka a jeden článek řetězu navíc.

Rollomatic ES Light Začátek obj. čísla	**Light 01** (dosud: Rollomatic E Mini) Začátek obj. čísla	**Light 04** (dosud: Rollomatic E) Začátek obj. čísla	**Light 06** (dosud: Rollomatic E) Začátek obj. čísla	**Rollomatic ES** Začátek obj. čísla	Počet zubů vratné hvězdice	**Duromatic E** Objednací číslo
–	–	3005 000 4709	–	–	11	–
–	–	3005 000 7009	–	–	11	–
–	–	3005 000 4713	–	–	11	–
–	–	3005 000 7013	–	–	11	–
–	–	3003 000 5306	–	–	11	–
–	–	3003 000 3309	–	–	10	–
–	–	3003 008 6811	–	–	11	–
–	–	3003 000 3313	–	–	10	–
–	–	3003 008 6813	–	–	11	3003 000 9213
–	–	3003 000 7709	–	–	9	–
–	–	3003 008 6111	–	–	10	–
–	–	3003 000 7713	–	–	9	–
–	–	3003 008 6113	–	–	10	–
–	–	3003 008 7717	–	–	10	–
–	–	–	3003 000 5213	–	11	3003 000 9213
–	–	–	3003 000 5217	–	11	–
3003 000 2021	–	–	3003 000 5221	–	11	3003 000 9221
3003 000 2031	–	–	3003 000 5231	–	11	–
3003 000 2038	–	–	–	3003 000 6038	11	–
3003 000 2046	–	–	–	3003 000 6046	11	–
3003 000 2053	–	–	–	3003 000 6053	11	–
–	–	–			–	3002 001 9223
–	–	–	–	–	–	3002 000 9231
–	–	–	–	3002 000 9741	–	–
–	–	–	–	–	–	3002 002 8052
–	–	–	–	3002 000 9753	–	–
–	3005 008 3403	–	–		8	–
–	3005 008 3405	–	–		8	–
–	3005 000 3905	–	–		7	–

③ Platí pro řetězku se sedmi zuby; u řetězky s osmi zuby o jeden hnací článek více

Poznámka: příslušenství pro speciální použití najdete na straně 105

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OSTŘÍCÍ SOUPRAVY



Sestává z držáku s kulatým pilníkem, plochým pilníkem a z pilníkové měrky v robustní brašně.

	¼" P		**.325"**
Obj. č.	**5605 007 1000**	Obj. č.	**5605 007 1028**
	¼" u. ⅜" P		**⅜"**
Obj. č.	**5605 007 1027**	Obj. č.	**5605 007 1029**

PLOCHÝ PILNÍK



K přesné úpravě omezovače hloubky. 150 mm.

Obj. č. **0814 252 3356**

DRŽÁK PILNÍKU S KULATÝM PILNÍKEM



¼" P	**Ø 3,2 mm**	**.325"**	**Ø 4,8 mm**
Obj. č.	**5605 750 4300**	Obj. č.	**5605 750 4328**
¼" u. ⅜" P	**Ø 4,0 mm**	**⅜"**	**Ø 5,2 mm**
Obj. č.	**5605 750 4327**	Obj. č.	**5605 750 4329**

DRŽÁK PILNÍKU 2 V 1



Praktická pomůcky k rychlému naostření zubů a omezovače hloubky v jednom pracovním kroku. Ideální pro příležitostná použití. Pro pilové řetězy ¼"-P, ⅜"-P, .325", ⅜" a .404", integrované vyrovnání tolerance pilníku (pouze u STIHLu).

¼" P	**Ø 3,2 mm**	**.325"**	**Ø 4,8 mm**
Obj. č.	**5605 750 4306**	Obj. č.	**5605 750 4304**
¼" u. ⅜" P	**Ø 4,0 mm**	**⅜"**	**Ø 5,2 mm**
Obj. č.	**5605 750 4303**	Obj. č.	**5605 750 4305**

KULATÉ PILNÍKY NA PILOVÉ ŘETĚZY

Pro ostřicí soupravy STIHL a držáky pilníku (bez násady pilníku).

¼" P	**Ø 3,2 × 150 mm**	**.404"**	**Ø 5,5 × 200 mm**
Obj. č.	**5605 771 3206**	Obj. č.	**5605 773 5506**
¼" u. ⅜" P	**Ø 4,0 × 200 mm**		**Ø 3,5 × 200 mm**
Obj. č.	**5605 773 4006**	Obj. č.	**5605 773 3512**
.325"	**Ø 4,8 × 200 mm**		**Ø 4,5 × 200 mm**
Obj. č.	**5605 773 4806**	Obj. č.	**5605 773 4506**
⅜"	**Ø 5,2 × 200 mm**		
Obj. č.	**5605 773 5206**		

NÁHRADNÍ PLOCHÝ PILNÍK PRO OMEZOVAČ HLOUBKY



Pro držák pilníku 2 v 1, pro opracování omezovače hloubky.

Obj. č. **0814 252 3001**

① Drážka 1,3 mm
② Obrázky ukazují speciální výbavu
③ Není vhodné pro pilový řetěz 1/4"-PM3
④ Vysvětlení certifikačních značek na straně 435

PILNÍKOVÉ MĚRKY



K ruční úpravě omezovače hloubky z kalené oceli se speciální povrchovou úpravou. Dvě nastavení pro tvrdé dřevo a měkké dřevo. Háčkem je možné čistit jak drážku lišty, tak i otvor pro olej v liště.

FL1	**¼" P**	**FL4**	**⅜"**
Obj. č.	**0000 893 4006**	Obj. č.	**0000 893 4009**
FL2	**⅜" P**①	**FL5**	**.404"**
Obj. č.	**0000 893 4007**	Obj. č.	**0000 893 4010**
FL3	**.325"**		
Obj. č.	**0000 893 4008**		



Ke kontrole náběhového úhlu a úhlu ostří, délky zubů a vzdálenosti omezovače hloubky a také k čištění drážky a vstupního otvoru pro olej ve vodící liště.

¼" P		**¼", ⅜" P, .325" u. ⅜"**	
Obj. č.	**0000 893 4005**	Obj. č.	**1110 893 4000**
.404"			
Obj. č.	**1106 893 4000**		

OSTŘÍCÍ PŘÍSTROJ FG 2②③



Přesný ruční ostřící přístroj z kovu. Pro upevnění na stůl, bez rukojeti pilníku a pilníku.

Obj. č. **7024 200 0023**

NÁSADY PILNÍKŮ



Plastová násada. Vhodná pro kulaté pilníky a pilníky Hexa od 3,2 do 5,5 mm a všechny ploché pilníky.

Obj. č. **0000 881 4504**

PEFC④



Dřevěná násada pro všechny tříhranné, ploché a kulaté pilníky a pilníky Hexa.

NOVINKA pro 3,2 mm pilníku
Obj. č. **0811 490 7862**

Pro pilníky od 4,0 do 5,5 mm
Obj. č. **0811 490 7860**



Plastová násada, s uvedením úhlů ostření. Pro kulaté pilníky od 3,2 do 5,5 mm.

Obj. č. **0000 881 4500**

FH 3



Rukojeť opatřená měkkým potahem. Pro ploché pilníky do 150 mm.

Obj. č. **0000 881 4503**

FH 1



Rukojeť opatřená měkkým potahem s uvedením úhlů ostření. Pro kulaté pilníky od 3,2 do 5,5 mm.

Obj. č. **0000 881 4502**

OSTŘÍCÍ MŘÍŽKA



Pomůcka pro ostření řetězu má naznačené linie pod úhlem 25 a 30 st., přichytí se na lištu pomocí dvou magnetů.

Obj. č. **0000 750 9900**

ZÁKLADNÍ PŘÍSTROJ STIHL USG



Univerzální ostřič pro ostření všech pilových řetězů STIHL, pilových kotoučů pro přístroje FS a nože nůžek na živé ploty. Kompletní s otočným suportem pro všechny pilové řetězy STIHL Oilomatic a dvěma tvarovanými brusnými kotouči. Vhodné také pro ostření pilových řetězů STIHL Duro.

Obj. č. **5203 200 0008**

PŘÍSLUŠENSTVÍ USG (BEZ OBR.)

Výkyvný suport pro nože nůžek na živé ploty ①
Obj. č. **5203 750 1400**

Výkyvný suport pro pilové kotouče FS ①
Obj. č. **7024 200 0022**

Nožní upínací zařízení
Obj. č. **5203 007 1003**

Diamantový brusný kotouč pro 3/8" PD3, .325" RD3 a 3/8" RD3
Obj. č. **5203 757 0906**

Diamantový brusný kotouč pro 3/8" RDR
Obj. č. **5203 757 0901**

NÝTOVAČKA NG 5



K nýtování pilových řetězů.

Obj. č. **7024 200 0025**

Roznýtovačka na řetězy NG 4
Obj. č. **7024 200 0024**

DRŽÁKY PRO OSTŘENÍ

S 260



Lehké a snadno ovladatelné provedení. Možnost jednoduchého zaražení do dřeva a snadné upevňování vodicí lišty, včetně praktické brašny s popruhem.

Obj. č. **0000 881 0402**

L 700



Velké a robustní provedení. Možnost jednoduchého zaražení do dřeva.

Obj. č. **0000 881 0403**

① S tvarovým brusným kotoučem


STIHL



PERFEKTNÍ STŘIH. SNADNÁ CESTA K DOKONALÉMU VÝSLEDKU.

Benzinové zahradní nůžky **123**

Akumulátorové zahradní nůžky **124**


Elektrické zahradní nůžky **128**

Příslušenství pro zahradní nůžky **129**

Prodloužené zahradní nůžky **133**



ZAHRADNÍ NŮŽKY DETAILNĚ

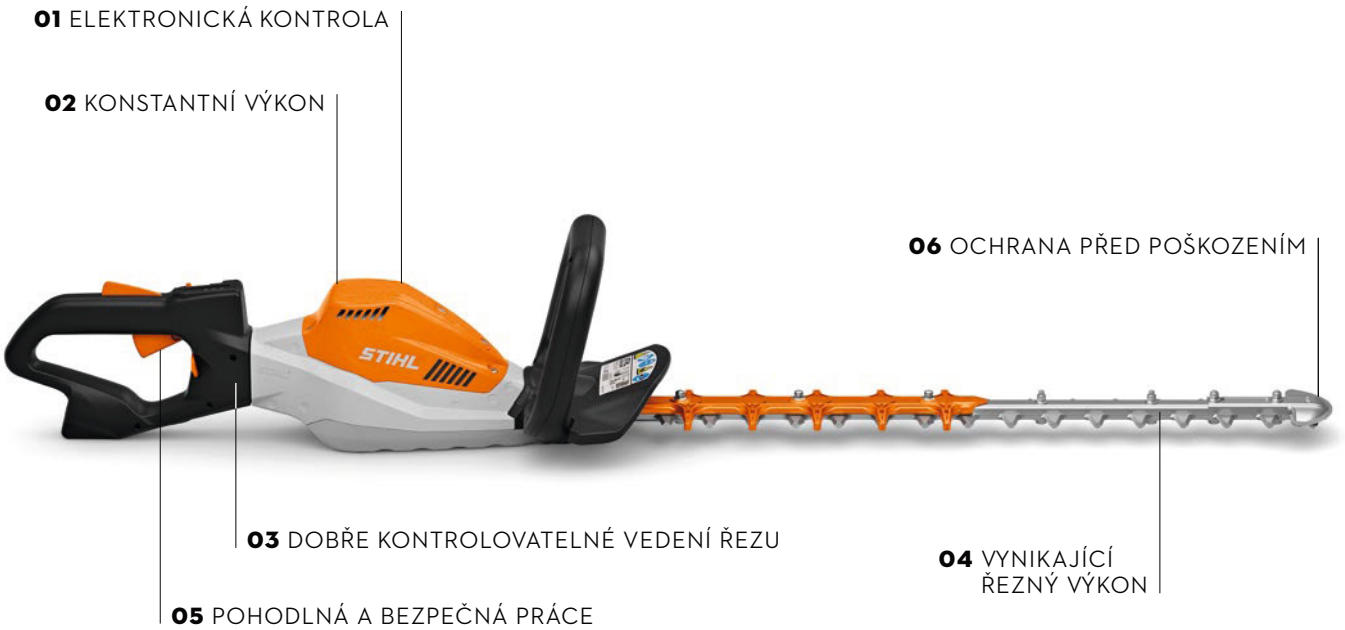

TECHNIKA

01 ELEKTRONIKA STIHL EC
V systému AP rozpozná elektronický řídicí systém momentální zatížení během používání a aktivně přitom upravuje výkon motoru EC. Výsledkem je konstantní počet zdvihů nože, a to dokonce i při nejnáročnějších úkonech, jako je radikální sestřihávání, a stále optimální výkon.

02 ELEKTROMOTOR STIHL (EC)
Kromě působivého pracovního výkonu jsou profesionální zahradní nůžky v systému AP vybaveny elektronicky řízeným motorem EC.

POHODLÍ

03 OTOČNÁ MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ
Dá se snadno přizpůsobit do optimální polohy pro stříhání bočních nebo horních ploch.

04 PROMYŠLENÁ GEOMETRIE NOŽE
Promyšlený tvar nože a speciálně sladěná převodovka pro radikální střih a konečné tvarování se postarají o vynikající řezný výkon.


05 TRUBKOVÁ RUKOJEŤ S UVNITŘ UMÍSTĚNÝM SPÍNAČEM
Sedí komfortně v ruce a šetří síly, především při dlouhých pracovních intervalech.

06 NAŠROUBOVANÝ VODICÍ KRYT
Chrání špičku nože zahradních nůžek před opotřebením a usnadňuje stříhání v blízkosti zdi a země.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další informace a odkazy naleznete od strany 426 a na webových stránkách **stihl.cz**.

BENZINOVÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY

- Vysoce výkonné nářadí s nízkou hmotností a vysokým řezným výkonem
- Pro použití na rozsáhlých pozemcích
- Pro péči o parky a krajinu
- Pro precizní tvarování ozdobných keřů do kreativních tvarů i plošnou údržbu dlouhých živých plotů

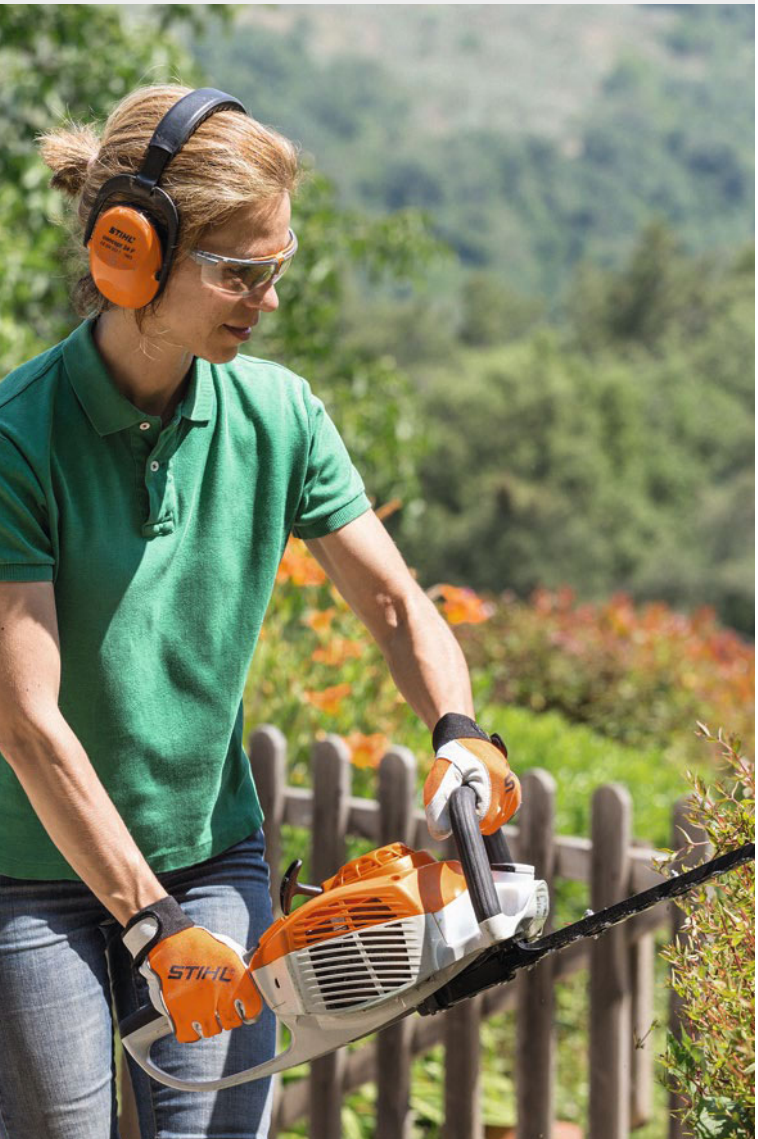



HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 k • **5,0 kg** ①

Základní model pro péči o dřeviny v zahradě u domu. Antivibrační systém STIHL, STIHL ElastoStart, dlouhodobý systém vzduchového filtru, jednostranně broušené nože, integrovaný ochranný kryt proti pořezání.

Řezná délka	**60 cm**



HS 56 C-E

21,4 cm³ • 0,65 kW / 0,9 k • **4,5 kg** ①

Ideální pro použití při údržbě krajiny a v zahradnictví. Antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, vzduchový filtr s dlouhou životností, ovládání jednou páčkou, uzávěr nádrže nevyžadující použití nářadí, oboustranně broušené nože, našroubovaný vodicí kryt chránící proti pořezání.

Řezná délka	**60 cm**

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart

① Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní



HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 k • **5,3 kg** ⓘ

Profesionální nářadí s nízkou rychlostí nožů pro intenzivní stříhání. Zjednodušený postup pro komfortnístartování. Antivibrační systém STIHL, dlouhodobý systém vzduchového filtru, oboustranně broušené nože v provedení pro radikální sestřih, otočná multifunkční rukojeť, našroubovaný vodicí kryt chránící proti pořezání, tlačítko Stop.

Řezná délka	**60 cm**



HS 82 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 k • **5,1 kg** ⓘ

Profesionální nářadí s vysokou rychlostí nožů pro jemné stříhání. Zjednodušený postup pro komfortní startování. Antivibrační systém STIHL, dlouhodobý systém vzduchového filtru, oboustranně broušené nože v provedení pro konečné tvarování, otočná multifunkční rukojeť, našroubovaný vodicí kryt chránící proti pořezání, tlačítko Stop.

Řezná délka	**60 cm**

VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 328**

R = radikální střih
T = jemný střih

AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY

- Pro soukromé i profesionální použití
- Pro úpravu živých plotů v oblastech citlivých na hluk, jako jsou obytné zóny, nemocnice, hřbitovy a školy
- Jednoduchá a příjemná manipulace
- Snadná obsluha a nízké nároky na servis





HSA 26

10,8 V • 0,8 kg ②

Lehké a komfortní akumulátorové nůžky s nožem na stříhání keřů určené ke stříhání a úpravě menších, stálezelených živých plotů a drobnolistých okrasných dřevin. Nůž na stříhání keřů s optimalizovanou geometrií nožů STIHL pro optimální výsledek stříhání. S nožem na trávu i k vyžínání hran trávníků. Neklouzavá ovládací rukojeť pro dokonalou ergonomii, rychlá výměna nože bez použití nářadí, s ukazatelem stavu nabití, abyste měli vždy na očích zbývající kapacitu akumulátoru. Akumulátor AS 2 se hodí výhradně k výrobkům systému AS a není kompatibilní s HSA 25. HSA 26 je k dostání v sadě nebo jako samostatné nářadí.

V sadě je obsaženo:

1 × lithiový akumulátor AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × standardní nabíječka AL 1
1 × nůž na stříhání keřů, řezná délka 20 cm, vč. krytu nože
1 × nůž na stříhání trávy, šířka záběru 12 cm, vč. krytu nože
1 × přepravní taška černá/oranžová s oky k montáži na zeď

HSA 26 je bez akumulátoru, nabíječky a přepravní tašky, vč. nože na stříhání keřů a na trávu
Řezná délka **20 cm**

Sada HSA 26 s AS 2 a AL 1
Řezná délka **20 cm**



HSA 45

18 V • 2,3 kg ③

Velmi lehké akumulátorové zahradní nůžky s dobrým výkonem ke stříhání keřů a živých plotů v blízkosti domu. Jednostranně broušené nože s roztečí zubů 24 mm, integrovaným ochranným krytem proti pořezání, našroubovaným vodicím krytem, integrovaným lithiovým akumulátorem (36 Wh) s indikací stavu nabití. Nabíjení akumulátoru 145 min/210 min (80 %/100 %).

Řezná délka **50 cm**



STRANA **337**

KIT CARE & CLEAN HS PLUS

Pro optimální péči a čištění zahradních nůžek STIHL.

① Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní
② Hmotnost bez akumulátoru, s noži na keře
③ Hmotnost včetně akumulátoru
④ Vysvětlení symbolů na straně 426

SNADNÁ ÚDRŽBA ŽIVÉHO PLOTU. S NAŠÍ NOVOU AKUMULÁTOROVOU ENERGIÍ.



NOVINKA
HSA 50

36 V • 2,9 kg①

Lehké a tiché zahradní akumulátorové zahradní nůžky k úpravě keřů a středně velkých živých plotů. Laserem řezané, diamantem broušené a kalené nože, geometrie nožů s patentovaným kapkovým tvarem③ pro dokonalé stříhání a zdravý živý plot. Pohodlná práce šetřící síly díky optimálnímu vyvážení nářadí, ergonomicky tvarované ovládací rukojeti, obloukové trubkové rukojeti s uvnitř umístěným vypínačem a nízké hmotnosti. Našroubovaný ochranný vodicí kryt nože pro práci u země nebo podél zdí snižující opotřebení.

HSA 50 bez akumulátoru a nabíječky
Řezná délka **50 cm**

Sada HSA 50 s AK 10 a AL 101
Řezná délka **50 cm**

Sada HSA 50 s 2x AK 10 a AL 101
Řezná délka **50 cm**



NOVINKA
HSA 60

36 V • 3,5 kg①

Akumulátorové nůžky na živé ploty s mimořádně silným řezným výkonem pro náročné použití, např. pro stříhání keřů a vysokých živých plotů. Laserem řezané, diamantem ostřené a kalené čepele, geometrie čepelí v patentovaném kapkovitém tvaru③ pro dokonalé střihy a zdravý živý plot. Optimální vyvážení nářadí, otočná multifunkční rukojeť, příďová rukojeť s vnitřním spínačem a antivibrační systém STIHL pro úsporný a ergonomický provoz. Systém proti zablokování pro snadnou změnu směru otáčení žacích nožů v případě zablokování. EC motor pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Šroubovací vodicí kryt nože pro práci při nízkém opotřebení u země nebo podél stěn.

HSA 60 bez akumulátoru a nabíječky
Řezná délka **60 cm**

Sada HSA 60 s AK 10 a AL 101
Řezná délka **60 cm**

ERGONOMICKÁ A KOMFORTNÍ PRÁCE DÍKY OTOČNÉ MULTIFUNKČNÍ RUKOJETI.

Otočná multifunkční rukojeť umožňuje přesnou, a především komfortní práci při bočním a horním stříhání. Podle použití ji můžete otočit o 90° doprava nebo doleva. Tím je při každém stříhání podporována ergonomicky výhodná pracovní poloha. Kromě našich profesionálních zahradních nůžek HSA 130 R, HSA 130 T a HSA 100 jsou akumulátorové zahradní nůžky HSA 60 z AK-Systému STIHL poprvé vybaveny otočnou multifunkční rukojetí. Spolu s nízkou hmotností, optimálním vyvážení nářadí a antivibračním systémem STIHL umožňují mimořádně úspornou práci. Přesvědčte se sami!



NOVINKA HSA 100
VYSOCE VÝKONNÝ UNIVERZÁLNÍ NÁSTROJ

AP SYSTEM AP 200

Univerzální zahradní nůžky pro profesionální použití v zahradnictvích, ve firmách zabývajících se údržbou krajiny nebo v domovních správách. Ideální pro údržbu všech typů živých plotů, zastřihování a prořezávání od tenkých větví až po silné vytrvalé výhony.



VELKÁ MÍRA ERGONOMIE
díky optimálnímu vyvážení nůžek, otočné multifunkční rukojeti, obloukové trubkové rukojeti s uvnitř umístěným vypínačem antivibračního systému a nízké hmotnosti.

VYNIKAJÍCÍ ŘEZNÝ VÝKON
díky oboustranně broušeným nožům s geometrií nožů STIHL a roztečí zubů 34 cm.

KONSTANTNÍ A SPOLEHLIVÝ VÝKON
díky motoru EC s dlouhou životností.

PRÁCE S NÍZKÝM OPOTŘEBENÍM
díky našroubovanému ochrannému vodicímu krytu.

EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCE
díky snadné změně směru otáčení řezných nožů při zablokování.

EC MOTOR ② IPX4

36 V · 3,7 kg ①

HSA 100 bez akumulátoru a nabíječky
Řezná délka **60 cm**



AP SYSTEM AP 300 S

HSA 130 R (dosud: HSA 94 R)

EC MOTOR ② IPX4

36 V · 4,4 kg ①

Mimořádně výkonné a robustní profesionální akumulátorové nůžky na živý plot s oboustranně ostřenými noži v provedení s obráceným řezem. Nízké otáčky lopatek pro výkonný EC motor pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Otočná multifunkční rukojeť s EC motorem pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Třístupňově nastavitelný počet zdvihů, ergonomická rukojeť s vnitřním spínačem. Provoz s akumulátorem. AP s připojovacím kabelem a nosným systémem nebo zádovým akumulátorem AR L (viz strana 37).

HSA 130 R bez akumulátoru a nabíječky
Řezná délka **75 cm**



AP SYSTEM AP 300 S

HSA 130 T (dosud: HSA 94 T)

EC MOTOR ② IPX4

36 V · 3,9 kg ①

Mimořádně výkonné a robustní profesionální akumulátorové nůžky na živý plot s oboustranně broušenými noži. Vysoká rychlost nožů pro obzvláště přesný a čistý řez. Otočná multifunkční rukojeť s EC motorem pro konstantní výkon a dlouhou životnost. Třístupňově nastavitelný počet zdvihů, ergonomická rukojeť s vnitřním spínačem. Provoz s akumulátorem. AP s připojovacím kabelem a nosným systémem nebo zádovým akumulátorem AR L (viz strana 37).

HSA 130 T bez akumulátoru a nabíječky
Řezná délka **60 cm**

R = radikální střih
T = jemný střih

① Hmotnost bez akumulátoru
② Vysvětlení symbolů na straně 426
③ Patent EP 2218324 B1

ELEKTRICKÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY

- K zastříhávání živých plotů v dosahu elektrické sítě
- Velmi snadná obsluha
- Obzvlášť lehké a tiché





HSE 42

230 V · 420 W · 3,0 kg ①

Ideální ke konečnému tvarování a střihání tenčích větví a výhonků. Integrovaná ochrana proti pořezání, našroubovaný vodicí ochranný kryt, mechanické brzda nože, jednostranně broušené nože, zařízení k odlehčení tahu kabelu se zajištěním.

Řezná délka	**45 cm**



HSE 52

230 V · 460 W · 3,1 kg ①

Ideální ke konečnému tvarování a střihání tenčích větví a výhonků. Integrovaná ochrana proti pořezání, našroubovaný vodicí ochranný kryt, mechanické brzda nože, jednostranně broušené nože, zařízení k odlehčení tahu kabelu se zajištěním, vodicí ochranný kryt na špičce nože.

Řezná délka	**50 cm**



HSE 61

230 V · 500 W · 3,9 kg ①

Vhodné i pro silnější větve. Integrovaná ochrana proti pořezání, našroubovaná ochrana konce lišty, prodloužení délky dosahu, jednostranně ostřené nože, s otočnou rukojetí nastavitelnou v 5 polohách, ochrana kabelu proti tahovému namáhání.

Řezná délka	**50 cm**



HSE 71

230 V · 600 W · 4,1 kg ①

Vhodné i pro silnější větve. Integrovaná ochrana proti pořezání, našroubovaná ochrana konce lišty, prodloužení délky dosahu, jednostranně ostřené nože, s otočnou rukojetí nastavitelnou v 5 polohách, ochrana kabelu proti tahovému namáhání.

Řezná délka	**60 cm**

① Hmotnost bez kabelu

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAHRADNÍ NŮŽKY

- Praktičtí pomocníci usnadňující práci
- Servisní kit pro jednoduchou standardní údržbu
- Vodicí ochranný kryt



VODICÍ OCHRANNÝ KRYT

Chrání špici nožové lišty před poškozením při práci při zemi nebo např. v blízkosti zdi.

Pro HS 56 C-E, HS 82 T, HSA 130 T
Obj. č. **4237 792 9006**

Pro HS 82 R, HSA 130 R
Obj. č. **4237 790 9802**



SERVISNÍ KIT 25

Se Servisním kitem 25 pro benzinové zahradní nůžky STIHL HS 45 můžete sami provádět jednoduché servisní práce. Sada obsahuje zapalovací svíčku, palivový filtr a fleecový vzduchový filtr. Díky proaktivním, pravidelným standardním údržbám můžete chránit nejen komponenty stroje a součástky před nečistotou nebo poškozením, ale současně i zvýšit životnost vašich zahradních nůžek. Mimo univerzálního klíče, který jste již dostali spolu s vašimi zahradními nůžkami STIHL, nepotřebujete pro údržbu žádný doplňkový nástroj.

Service Kit 25 pro HS 45
Obj. č. **4140 007 4101**



TELESKOPICKÁ TYČ

Umožňuje ergonomickou práci s HSA 26 ve vzpřímené poloze. Snadné a rychlé spojení s HSA 26 i pohodlná výměna akumulátoru AS obratem ruky. Plynule teleskopicky výsuvná na 95–110 cm, nastavitelný pracovní úhel o 125°, kolečka s lehkým chodem, měkká rukojeť. Teleskopická tyč se hodí výhradně k HSA 26 a není kompatibilní s GTA 26 nebo HSA 25.

Pro HSA 26
Obj. č. **HA03 710 7100**

		Řezná délka (cm)	Zdvihový objem (cm³)	Výkon (**kW** / k)	Jmenovité napětí (V)	Příkon (W)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku ① (dB(A))	Hladina akustického výkonu ① (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo/vpravo ② (m/s²)
BENZÍNOVÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY										
HS 45		60	27,2	**0,75** / 1,0	–	–	5,0 ③	97	107	10,0 / 9,0
HS 56 C-E		60	21,4	**0,65** / 0,9	–	–	4,5 ③	95	107	4,7 / 5,5
HS 82 R		60	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,3 ③	94	107	2,7 / 3,1
HS 82 T		60	22,7	**0,7** / 1,0	–	–	5,1 ③	95	107	2,7 / 2,1
AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY										
HSA 26		20	–	–	10,8	–	0,8 ④	69	80	– / 1,0 ⑩
Sada HSA 26 s AS 2 + AL 10		20	–	–	10,8	–	1,0 ⑤	69	80	– / 1,0 ⑩
HSA 45		50	–	–	18	–	2,3 ⑥	75	83	1,4 / 1,5
HSA 50	NOVINKA	50	–	–	36	–	2,9 ⑦	81	91	2,0 / 1,6
Sada HSA 50 s AK 10 + AL 101	NOVINKA	50	–	–	36	–	3,7 ⑧	81	91	2,0 / 1,6
Sada HSA 50 s 2x AK 10 + AL 101	NOVINKA	50	–	–	36	–	3,7 ⑧	81	91	2,0 / 1,6
HSA 60	NOVINKA	60	–	–	36	–	3,5 ⑦	77	85	1,5 / 1,0
Sada HSA 60 s AK 10 + AL 101	NOVINKA	60	–	–	36	–	4,3 ⑧	77	85	1,5 / 1,0
HSA 100	NOVINKA	60	–	–	36	–	3,7 ⑦	76	84	1,0 / 0,8
HSA 130 R		75	–	–	36	–	4,4 ⑦	84	95	3,6 / 2,8
HSA 130 T		60	–	–	36	–	3,9 ⑦	84	95	3,0 / 2,8
ELEKTRICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY										
HSE 42		45	–	–	230	420	3,0 ⑨	84	95	3,1 / 1,5
HSE 52		50	–	–	230	460	3,1 ⑨	84	95	3,1 / 1,5
HSE 61		50	–	–	230	500	3,9 ⑨	85	96	5,3 / 3,3
HSE 71		60	–	–	230	600	4,1 ⑨	88	99	3,8 / 2,6


● Sériově

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart
R = radikální střih
T = jemný střih

① K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní


④ Hmotnost bez akumulátoru, s noži na keře
⑤ Hmotnost včetně akumulátoru a nože na stříhání keřů, bez nabíječky
⑥ Hmotnost včetně akumulátoru

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / Akumulátorový systém STIHL	Celková délka (cm)	Počet zdvihů (min⁻¹)	Rozteč zubů (mm)	Antivibrační systém STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart	Otočná multifunkční rukojeť
2-MIX	110	4 030	30	●	●	–	–
2-MIX	104	3 600	34	●	–	●	–
2-MIX	120	3 200	38	●	–	–	●
2-MIX	121	5 100	30	●	–	–	●
AS Systém	50	2 200	19	–	–	–	–
AS Systém	50	2 200	19	–	–	–	–
AI Linie	91	2 500	24	–	–	–	–
AK Systém	101	2 800	30	–	–	–	–
AK Systém	101	2 800	30	–	–	–	–
AK Systém	101	2 800	30	–	–	–	–
AK Systém	117	3 000	30	●	–	–	●
AK Systém	117	3 000	30	●	–	–	●
AP Systém	116	3 000	34	●	–	–	●
AP Systém	132	2 800 / 3 000 / 3 200 ⑪	38	–	–	–	●
AP Systém	118	4 400 / 4 700 / 5 000 ⑪	30	–	–	–	●
–	92	3 400	21	–	–	–	–
–	101	3 400	23	–	–	–	–
–	113	3 200	29	–	–	–	●
–	123	2 600	36	–	–	–	●

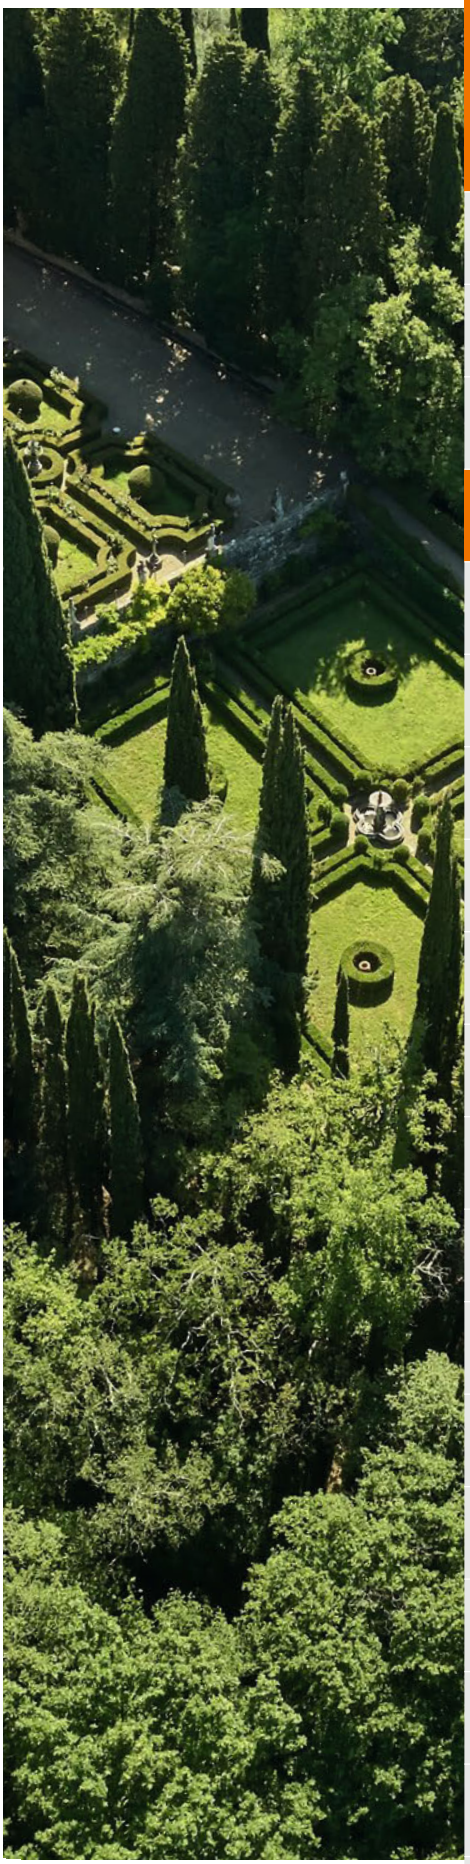

⑦ Hmotnost bez akumulátoru
⑧ Hmotnost včetně akumulátoru, bez nabíječky
⑨ Hmotnost bez kabelu
⑩ S nožem na stříhání keřů / trávy
⑪ Stupeň 1/Stupeň 2/Stupeň 3

PRODLOUŽENÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY DETAILNĚ

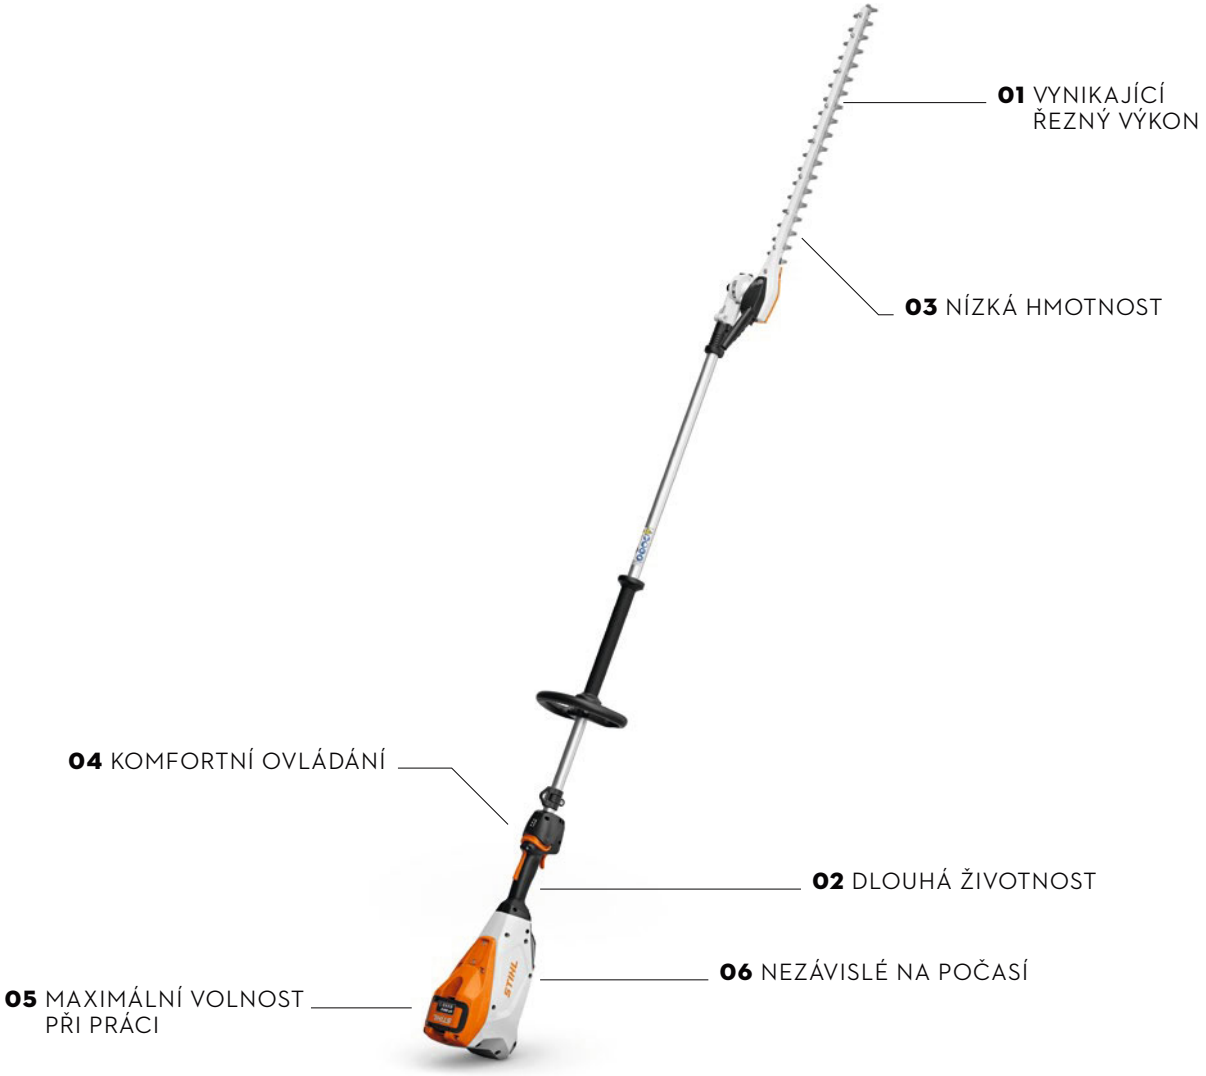

TECHNIKA

01 SYSTÉM NOŽŮ
Zajišťuje svými oboustranně broušenými noži radikální i přesné stříhání, a to i v hustých větvích.

02 VZDUCHOVÝ FILTR S KOVOVOU MŘÍŽKOU.
Vzduchový filtr s kovovou mřížkou, který se snadno čistí zvenčí, zajišťuje optimální chlazení motoru, trvale chrání vnitřek skříně motoru před nečistotami a umožňuje tak dlouhou životnost.

POHODLÍ

03 MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ
Usnadňuje pohodlné ovládání všech funkcí motoru.

04 PŘEVODOVKA S LEHKOU KONSTRUKCÍ
Je vyrobena z magnéziové slitiny a je proto obzvláště lehká.

05 UCHYCENÍ AKUMULÁTORU VE STROJI
Akumulátory STIHL AP je možné vložit přímo do skříně motoru. Tak je práce ještě mobilnější a uživatel může těžit z dobrého vyvážení prodloužených zahradní nůžek a také maximální volnosti pohybu při práci.

06 IPX4 LZE POUŽÍVAT V DEŠTI
Akumulátorové nářadí STIHL s tímto symbolem prošlo rozsáhlými testy podle normy IPX4 a lze je proto bez omezení používat v dešti.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další informace a odkazy naleznete od strany 426 a na webových stránkách **stihl.cz**

PRODLOUŽENÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY

- Benzinové, akumulátorové a elektrické modely pro profesionální použití při údržbě krajiny stejně jako pro náročné použití v soukromé sféře
- Pro péči o obzvláště vysoké a široké živé ploty
- Umožňují praktickou efektivní práci z bezpečného postoje na zemi



HL 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 k • **6,2 kg** ①

Pro profesionální práci při údržbě nejen vysokých živých plotů. Převodovka se sníženou hmotností, funkce STIHL ECOSPEED pro regulaci otáček při dlouhých pracovních intervalech. Vhodné pro práci v oblastech citlivějších na hluk. STIHL ErgoStart, řezná lišta sklopná v rozsahu 145°, celková délka 242 cm.



HLA 56

36 V • 3,8 kg ②

③

AK SYSTEM AK 20

Lehké akumulátorové prodloužené zahradní nůžky ke stříhání vyšších živých plotů a keřů. Jednostranně broušené nože ve tvaru kapek, úhel nožů nastavitelný v krocích od -45° do +90°, dělitelná tyč pro snadnou přepravu. Přepravní délka 115 cm, celková délka 210 cm.





VČETNĚ DRŽÁKU NA ZEĎ

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

PRODLUŽOVACÍ TYČ HLA

OPĚRKY PRO POSTAVENÍ

Naleznete v na straně 135

HLA 56 bez akumulátoru a nabíječky

VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 328**

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart


① Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní
② Hmotnost bez akumulátoru
③ Vysvětlení symbolů na straně 426

HLA 66

36 V • 3,8 kg①

IPX4

Lehké akumulátorové prodloužené zahradní nůžky pro sestřihávání živých plotů a keřů i rostlin v blízkosti země. Nožová lišta s možností jednoduchého nastavení o 115° pro stříhání nad hlavou, po stranách a u země. Oboustranně broušené nože pro čistý řez. Konstantní zdvih nožů a postup práce při zatížení. Kruhová trubková rukojeť, plynulá kontrola počtu otáček a intuitivní ovládací rukojeť. Přepravní délka se sklopenou nožovou lištou 125 cm, celková délka 205 cm.

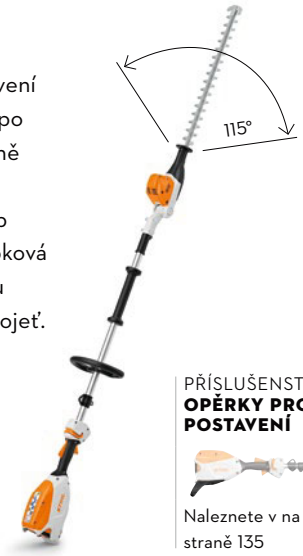

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
OPĚRKY PRO POSTAVENÍ

Naleznete v na straně 135

HLA 66 bez akumulátoru a nabíječky

HLA 86

36 V • 4,8 kg①

IPX4

Akumulátorové prodloužené zahradní nůžky s velkým dosahem pro profesionální použití. Obzvláště vhodné pro sestřihávání vysokých živých plotů a křovin i k stříhání rostlin v blízkosti země. Ergonomická práce díky stabilní čtyřhranné teleskopické tyči. Nastavení délky tyče i nožové lišty bez použití nářadí. Řezná lišta nastavitelná o 115° pro stříhání nad hlavou, po stranách a u země. Oboustranně broušené nože pro čistý řez, plynulá kontrola počtu otáček, intuitivní ovládací rukojeť. Přepravní délka se sklopenou řeznou lištou 180 cm, celková délka 260–330 cm.



PŘÍSLUŠENSTVÍ:
OPĚRKY PRO POSTAVENÍ

Naleznete v na straně 135

HLA 86 bez akumulátoru a nabíječky

	Řezná délka (cm)	Zdvihový objem (cm³)	Výkon (**kW** / k)	Jmenovité napětí (V)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku③ (dB(A))	Hladina akustického výkonu⑤ (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo④ (m/s²)
BENZÍNOVÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY								
HL 94 C-E (145°)	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	6,2⑥	91	107	6,5 / 5,4
AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY								
HLA 56 (135°)	45	–	–	36	3,8①	77	88	1,5 / 1,5
HLA 66 (115°)	50	–	–	36	3,8①	80	91	2,3 / 1,8
HLA 86 (115°)	50	–	–	36	4,8①	80	91	2,3 / 1,6

● Sériově C = komfortní verze E = STIHL ErgoStart

① Hmotnost bez akumulátoru
② Vysvětlení symbolů na straně 426
③ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑤ S řeznou soupravou
⑥ Hmotnost bez paliva, kompletní



PRODLUŽOVACÍ TYČ HLA

Vyrobena z hliníku. Snadné prodloužení v rozsahu 50 cm pro HLA 56, hmotnost 500 g.

Pro HLA 56
Obj. č. **HA01 820 5000**

OPĚRKY PRO POSTAVENÍ

Na ochranu nářadí a akumulátoru před přímým kontaktem se zemí.



Pro HLA 66 a HLA 86
Obj. č. **4857 007 1001**

Na ochranu nářadí a akumulátoru před přímým kontaktem se zemí.



Pro HLA 56 a HTA 50
Obj. č. **HA01 007 1000**

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / akumulátorový systém STIHL	Celková délka ⓓ (cm)	Počet zdvihů (min⁻¹)	Rozteč zubů (mm)	STIHL ErgoStart	Otočná rukojeť
2-MIX	242	3 615	34	•	•
AK Systém	210	2 800	30	–	•
AP Systém	205	3 000	33	–	•
AP Systém	260 – 330	3 000	33	–	–





TAK VŠESTRANNÉ JAKO ÚKOLY, KTERÉ ŘEŠÍ. TAK JEDINEČNÉ JAKO JEJICH MOTORY.


KombiMotory, KombiNástroje, příslušenství a díly **139**

MultiMotor, MultiNástroje a příslušenství **145**


STIHL

KOMBISYSTÉM DETAILNĚ


01 VYBERTE SI JEDEN ZE TŘÍ VÝKONNÝCH KOMBIMOTORŮ

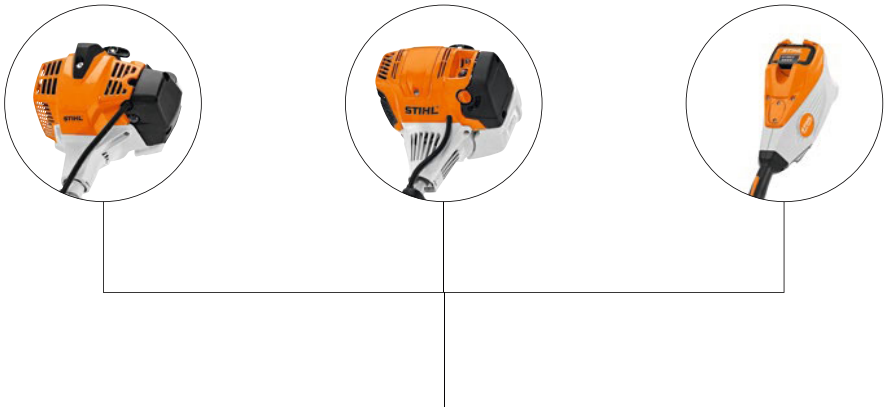



02 SNADNO PŘIPOJTE NĚKTERÝ ZE ŠESTI NÁSTROJŮ A MŮŽETE JÍT NA TO!















Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další informacr a odkazy naleznete od strany 426 a na webových stránkách **www.stihl.cz**.

KOMBIMOTORY, KOMBINÁSTROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A DÍLY

- K péči o okolí domu o zahradu, i pro větší pozemky
- Vysoce výkonné KombiMotory
- Praktické KombiNástroje pro různé úkoly
- Snadná a rychlá výměna nástroje
- Obsáhlé příslušenství



KM 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 k • **4,0 kg** ①

Pro profesionální použití. STIHL ErgoStart, funkce částečného zatížení ECOSPEED, kruhová trubková rukojeť s omezovačem kroků, nosný popruh, motor STIHL 2-MIX, tlačítko Stop.



KM 131 R

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 k • **4,4 kg** ①

Pro profesionální nasazení s vysokými požadavky na výkon. Režim snadného startování, tlačítko Stop, velká palivová nádrž. papírový vzduchový filtr, kruhová rukojeť a motor STIHL 4-MIX.



VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 328**

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart
R = kruhová rukojeť

① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez nářadí

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
OPĚRKA PRO ODLOŽENÍ



Viz strana 35



AP SYSTEM
AP 300 S

KMA 135 R

36 V • 3,4 kg①

Robustní a vysoce výkonný akumulátorový KombiMotor s prostorem pro akumulátor AP přímo ve stroji. Pro práci v klidových zónách. Díky široké nabídce kombi nástrojů STIHL je všestranně použitelný. Multifunkční rukojeť ovládaná jednou rukou s regulací otáček a LED indikací, kruhová trubková rukojeť s omezovačem kroků, vzduchový filtr pro dlouhou životnost.

KMA 135 R bez akumulátoru a nabíječky

VHODNÉ LITHIUM-IONTOVÉ AKUMULÁTORY A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NALEZNETE **OD STRANY 16**

	Zdvihový objem (cm³)	Výkon (**kW** / k)	Jmenovité napětí (V)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku④ (dB(A))⑤	Hladina akustického výkonu④ (dB(A))⑤	Hodnota vibrací vlevo / vpravo⑥ (m/s²)⑤	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) / Akumulátorový systém STIHL	V kombinaci s BG-KM: foukací síla (N)	V kombinaci s BG-KM: max. rychlost vzduchu (m/s)	V kombinaci s BG-KM: rychlost vzduchu (m³/h) s kruhovou hubicí⑦	Délka po pouzdro spojky (cm)	STIHL ErgoStart	Automatická dekomprese	Kruhová trubková rukojeť	Nosný popruh
BENZINOVÉ KOMBIMOTORY																
KM 94 RC-E	24,1	**0,9** / 1,2	–	4,0⑧	95	110	8,2 / 7,9	2-MIX	16	71	845	90	●	–	●	●
KM 131 R	36,3	**1,4** / 1,9	–	4,4⑧	101	110	6,1 / 6,5	4-MIX®	21	81	965	92	–	●	●	●
AKUMULÁTOROVÝ KOMBIMOTOR																
KMA 135 R	–	–	36	3,4①	91	104	5,0 / 3,7	AP Systém	15	68	812	96	–	–	●	●

● Sériově

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart
R = kruhová rukojeť

① Hmotnost bez akumulátoru a kombinovaného nástroje
② S foukačem BG-KM je nutná ochrana sluchu
③ Vysvětlení symbolů na straně 426
④ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
⑤ Maximální hodnoty použitelných KombiNástrojů
⑥ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑦ Při provozu jako foukač
⑧ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez nářadí



SERVISNÍ KITY

Se servisními kity pro benzinové motorové nářadí STIHL můžete provádět jednoduché údržbové úkony sami. K tomu dostanete s každou soupravou jednu zapalovací svíčku, palivový filtr a vzduchový filtr z papíru nebo netkané textilie. Díky proaktivním, pravidelným standardním údržbám můžete chránit nejen komponenty a součástky stroje před nečistotou nebo poškozením, ale současně i zvýšit životnost vašeho motorového nářadí. Mimo univerzálního klíče, který jste již dostali spolu s vaším motorovým nářadím STIHL, nepotřebujete pro údržbu žádný doplňkový nástroj.

Servisní kit 24 pro FC 55, FS 38, FS 45, FS 46, FS 55, HL 45, KM 55
Obj. č. **4140 007 4100**

Servisní kit 30 pro HT 103, FS 89, FS 91, FS 111, KM 111
Obj. č. **4180 007 4102**

Servisní kit 31 pro HT 133, BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, KM 131
Obj. č. **4180 007 4103**

FOUKAČ BG-KM①

Zbaví cesty a jiné plochy přebytečného listí a zbytků posečené trávy. Vysoký foukací výkon.



Obj. č. **4606 740 5000**

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
ZAHNUTÁ PLOCHÁ TRYSKA



Obj. č. **4606 701 8301**

	Obj. č.	Hmotnost (kg)	Celková délka bez nástroje (cm)	Pracovní záběr adaptéru (mm)	Foukací síla⑥ (N)	Průměr vyžínaného kruhu (mm)	Max. rychlost vzduchu (m/s) s kulatou hubicí	Objemový průtok vzduchu (m3/hod.)s kruhovou hubicí	Délka nože (cm)	Rozteč zubů (mm)	Úhel sklonu (°)	Délka lišty⑦ (cm)	Rozteče pilového řetězu	Typ pilového řetězu STIHL Oilomatic⑧	Volnoběžné otáčky jmenovitá hodnota (ot/min)
KOMBINÁSTROJE															
FS-KM①	**4180 200 0718**	1,2③	94	–	–	420	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FS-KM①	**4180 200 0475**	1,2③	94	–	–	420	–	–	–	–	–	–	–	–	–
FCB-KM②	**4180 740 5002**	2,3	92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HT-KM②	**4182 200 0212**	1,6④	126⑤	–	–	–	–	–	–	–	–	30	¼"	PM3	–
BG-KM①	**4606 740 5000**	1,8	89	154	16	–	59	845	–	–	–	–	–	–	–
HL-KM (145°)②	**4243 740 5003**	2,3	148	–	–	–	–	–	50	34	145	–	–	–	–

① Schválené pro všechny kombimotory
② Schválené pouze pro kombimotory s kruhovou rukojetí (R)
③ Bez řezného nástroje a krytu
④ Bez vodicí lišty a pilovým řetězem
⑤ S vodicí lišty a pilovým řetězem
⑥ Kombinace rychlosti vzduchu a objemového průtoku vzduchu
⑦ Skutečná délka řezu je kratší než uvedená vodicí lišty
⑧ Podrobné vysvětlení typů pilových řetězů STIHL od strany 102

VYŽÍNAČ FS-KM①



Ideálně se hodí k začišťování u zdí, plotů, živých plotů a obrubníků. Žací hlava AutoCut 25-2.

Obj. č. **4180 200 0718**

VYŽÍNAČ FS-KM①



Ideálně se hodí pro luční plochy s tužší zelení. Žací list na trávu GrassCut 230-2.

Obj. č. **4180 200 0475**

VYVĚTVOVACÍ PILA HT-KM②



Přesně řeže vysoké větve. Kompaktní provedení, s řeznou lištou, ¼" pilovým řetězem PM3.

Obj. č. **4182 200 0212**

ZAROVNÁVAČ OKRAJŮ FCB-KM②



Pro přesné okraje trávníků u cestiček, příjezdových cest nebo okrajů záhonků. Nastavitelná hloubka práce.

Obj. č. **4180 740 5002**

PŘÍSLUŠENSTVÍ: ZAROVNÁVAČ OKRAJŮ (NÁHRADNÍ NŮŽ) (BEZ ZOBRAZENÍ)

Délka **20 cm**
Obj. č. **4133 713 4102**

PRODLOUŽENÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY HL-KM 145°②



Pro náročné práce na vysokých živých plotech a pro použití v blízkosti země. Nastavitelné, prostorově úsporné pro přepravu i skladování.

Řezná délka **50 cm**
Obj. č. **4243 740 5003**

ÚHLOVÁ PŘEVODOVKA



Pro použití s KombiNástrojem HT-KM a HL-KM (0°-Verze).

Obj. č. **4138 640 0201**

PRODLOUŽENÍ NÁSADY



Z hliníku. Pro použití KombiNástroje HT-KM a HL-KM. Prodloužení délky dosahu 50 cm, hmotnost 0,6 kg.

Obj. č. **0000 710 7100**



Z ocele. Pro použití KombiNástroje HT-KM. Prodloužení délky dosahu 1 m, hmotnost 1,4 kg.

Obj. č. **4140 710 7131**

MULTISYSTÉM DETAILNĚ



TECHNIKA

01 TECHNOLOGIE MOTORŮ S PAPÍROVÝM VZDUCHOVÝM FILTREM
Karburátor s ručním palivovým čerpadlem usnadňuje celý proces startování. Akcelerační pupumpička zajišťuje razantní zvýšení počtu otáček a papírový filtr spolehlivě chrání pohon před prachem a nečistotou.

02 MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ
Všechny ovládací prvky pro řízení motoru jsou v jedné ruce. Tím je ovládání jednoduché a spolehlivé.

POHODLÍ

03 PŘEPRAVNÍ RUKOJEŤ
Umožňuje komfortní nakládání a vykládání Multisystému STIHL z vozidla.

04 SKLÁDACÍ RÁM
Umožňuje rychlé a snadné složení Multisystému STIHL s namontovaným nástrojem – šetří místo při přepravě a skladování.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další informace a odkazy naleznete od strany 426 a na webových stránkách **www.stihl.cz**

MULTIMOTOR, MULTINÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Pro nejrůznější úkoly při péči o trávník, kultivaci půdy a čištění ploch
- Silný MultiMotor
- Sklopný rám pro bezproblémový transport
- Praktické MultiNástroje pro nejrůznější úkoly
- Snadná a rychlá výměna nástroje



MM 56

27,2 cm³ • 0,85 kW / 1,2 k • **8,3 kg**①

Pro široké spektrum úkonů při péči o trávník, kultivaci půdy a čištění ploch. Velký výběr MultiNástrojů STIHL, sklopný rám pro snadnou přepravu, zjednodušené komfortní startování, tlačítko Stop, papírový vzduchový filtr.

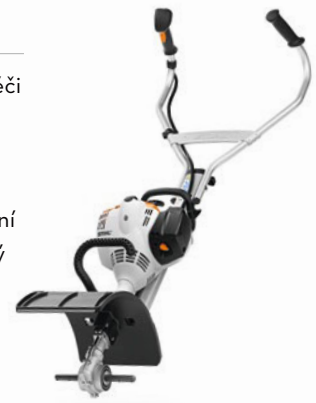

	Zdvihový objem (cm³)	Výkon (**kW** / k)	Hmotnost① (kg)	Hladina akustického tlaku② (dB(A))	Hladina akustického výkonu② (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo③ (m/s²)
MULTIMOTOR MM 56						
	27,2	**0,85** / 1,2	8,3	94	102	4,1 / 5,1

VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 328**

① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez nářadí
② K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

PŮDNÍ FRÉZA BF-MM

Rozmělňuje těžké, jílovité půdy. Ideální pro rekultivace a kypření.



Obj. č. **4601 740 4605**

KYPŘIČ PŮDY BK-MM

Ideální pro jemné kypření. Rozmělňuje jemné, písčité půdy a hrubou zeminu.



Obj. č. **4601 740 4606**

ZAROVNÁVAČ OKRAJŮ FC-MM①

Zarovnává okraje trávníků v optimální hloubce kořenového systému.



Obj. č. **4601 740 4603**

VERTIKUTÁTOR RL-MM①


Pro zlepšení růstu kořenů. Perforuje povrch trávníku a zajišťuje tak optimální zásobování živinami a provzdušnění.



Obj. č. **4601 740 4600**

ODSTRAŇOVAČ MECHU MF-MM②

Odstraňuje mech a spletené vrstvy trávy na povrchu trávníku, včetně rozšířeného ochranného krytu a závěsu.



Obj. č. **4601 740 4601**

VÁLCOVÝ ČISTIČ KW-MM②

Ideální pro zametání chodníků a ulic. Odstraňuje z ploch nečistoty, písek, kamínky a listí. Bez rozšířeného ochranného krytu.



Obj. č. **4601 740 4604**

ZAMETACÍ KARTÁČ KB-MM②

Čistí důkladně spárované plochy nebo nerovné dlažby z přírodního kamene, včetně rozšířeného ochranného krytu.



Obj. č. **4601 740 4602**

	Obj. č.	Hmotnost (kg)	Pracovní záběr (cm)	Hladina akustického tlaku③ (dB(A))	Hladina akustického výkonu③ (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo④ (m/s²)
MULTINÁSTROJE						
BF-MM	**4601 740 4605**	2,0	22	87	96	3,8 / 4,4
BK-MM	**4601 740 4606**	2,0	22	87	96	3,7 / 4,0
FC-MM①	**4601 740 4603**	0,8	–	91	100	4,1 / 5,1
RL-MM①	**4601 740 4600**	2,0	20	93	102	4,1 / 4,5
MF-MM②	**4601 740 4601**	8,6	50	94	101	4,1 / 4,5
KW-MM②	**4601 740 4604**	3,9	60	94	102	4,0 / 4,1
KB-MM②	**4601 740 4602**	4,2	60	94	102	4,0 / 4,1

① Doporučujeme podvozek
② Podvozek je nutný
③ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s²



PODVOZEK

Pro FC-MM①, RL-MM①, MF-MM②, KW-MM③ a KB-MM②. Umožňuje snadné nadzvednutí stroje, snižuje třecí odpor při odstraňování mechu, čištění smetákem a zametání. Lepší manévrovací schopnost.



Obj. č. **4601 007 1008**

RYDLO

Reguluje hloubku práce a rychlost při kultivaci půdy mírným nadzvedáváním popř. hlubším zabořením nářadí do půdy.



Obj. č. **4601 740 4800**

PŘÍDAVNÉ ZÁVAŽÍ

Pro BF-MM a BK-MM. Ideální doplněk při frézování a rozmělňování. Zvyšuje tlak na nářadí a umožňuje ještě lepší „zaboření“ do půdy.



Obj. č. **4601 730 4500**


STIHL
STIHL
TS 500i


VÝKONNÍ POMOCNÍCI PRO ŘEŠENÍ NEJNÁROČNĚJŠÍCH ÚKOLŮ.

Rozbrušovací stroje **151**

Příslušenství a díly pro rozbrušovací stroje **154**



ROZBRUŠOVACÍ STROJE PODROBNĚ

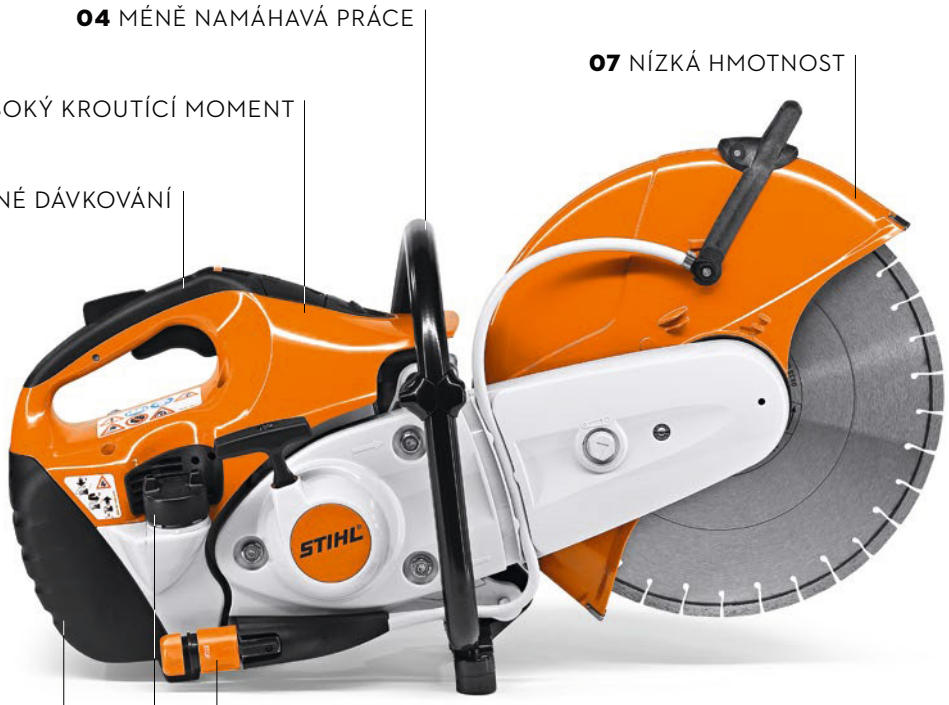

TECHNIKA

01 STIHL INJECTION
Elektronicky řízené vstřikování zaručuje vždy perfektní chod a hnací sílu ve srovnání s nářadím bez vstřikovací technologie.

02 ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ MNOŽSTVÍ VODY
Přívod vody se zapíná a vypíná automaticky. Ovládání a dávkování množství vody probíhá pohodlně pomocí skupiny tlačítek.

03 DLOUHODOBÝ SYSTÉM FILTRACE VZDUCHU S PŘEDŘAZENÝM CYKLÓNOVÝM ODLUČOVAČEM
Životnost filtru až jeden rok (podle podmínek použití) a odpadá pravidelné čištění filtru.

POHODLÍ

04 ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM STIHL
Tlumící a pružné prvky snižují přenos vibrací motoru na ruce a paže. To umožňuje komfortnější práci.

05 VODNÍ PŘÍPOJKA
Rychlospojka se snadno připojí. Voda přiváděná k rozbrušovacímu kotouči slouží k oplachování a vázání prachu při řezání za mokra.

06 UZÁVĚR NÁDRŽE NEVYŽADUJÍCÍ NÁŘADÍ
Speciální uzávěr pro rychlé, nekomplikované otevírání a zavírání uzávěru nádrže bez použití nářadí.

07 KRYT ZE SLITINY HOŘČÍKU
Ochranný kryt rozbrušovacího kotouče z hořčíku odlévaného pod tlakem je mimořádně lehký. Přestavení ochranného krytu a vedení vody jsou navrhnuty ergonomicky.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další informace a odkazy naleznete od strany 426 a na webových stránkách **stihl.cz**.

ROZBRUŠOVACÍ STROJE

- V rukou vedené stroje
- Pro stavebnictví, inženýrské a silniční stavby, pro půjčovny stavebních strojů a mnoho dalších oblastí od krajinářství po záchranné služby.
- Benzinové stroje k řezání betonu, kamenů, asfaltu, stavební oceli a trubek
- Akumulátorové stroje k řezání obkladových desek, cihel, stavebních kamenů a rohoží k vyztužení betonu





TS 410①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 k • **9,5 kg**②

Lehký a dobře ovladatelný rozbrušovací stroj. S rozbrušovacím kotoučem o průměru 300 mm pro řezání až do hloubky 100 mm. Antivibrační systém STIHL zaručuje dobré vedení rozbrušovací stroje v řezu. Dlouhodobý systém vzduchového filtru pro dlouhou životnost filtru, pohodlné startování díky dekompresnímu ventilu.



TS 420①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 k • **9,7 kg**②

Univerzálně použitelný rozbrušovací stroj pro pozemní i podzemní stavitelství. S rozbrušovacím kotoučem o průměru 350 mm pro řezání až do hloubky 125 mm. Antivibrační systém STIHL zaručuje dobré vedení rozbrušovací stroje v řezu. Dlouhodobý systém vzduchového filtru pro dlouhou životnost filtru, pohodlné startování díky dekompresnímu ventilu.

VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 328**

① Dodává se s řezným kotoučem ze syntetické pryskyřice pro stavebnictví
② Hmotnost bez paliva a bez řezacího kotouče



TS 480i[1]

72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 k • **10,0 kg**[2]

Pro rozbrušovací kotouče o průměru 300 mm. Elektronicky řízené vstřikování zaručuje velmi dobrý chod a vysoký točivý moment. S jen jednou startovací polohou se nářadí startuje zvlášť snadno. Společně s antivibračním systémem STIHL, který se stará o zvlášť nízké hodnoty vibrací, se dá nářadí v řezu velmi přesně vést. Elektronické ovládání množství vody pro jednoduché dávkování množství vody. STIHL ElastoStart a dekompresní ventil citelně usnadňují startování.



TS 700[1]

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 k • **11,7 kg**[2]

Velmi výkonný rozbrušovací stroj STIHL pro rozbrušovací kotouče o průměru 350 mm. Rozbrušovací stroj se dokonale hodí pro použití s plnou hloubkou řezu a také na vodicím vozíku FW 20. Je vybaven dekompresním ventilem a STIHL ElastoStart pro pohodlné startování a dlouhodobým systémem filtrace vzduchu pro dlouhou životnost filtru.



TS 500i[1]

72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 k • **10,2 kg**[2]

Univerzálně použitelný rozbrušovací stroj se STIHL Injection. Pro rozbrušovací kotouče o průměru 350 mm. Elektronicky řízené vstřikování zaručuje perfektní chod a vysoký točivý moment. S jen jednou startovací polohou se nářadí startuje zvlášť snadno. Elektronické ovládání množství vody pro jednoduché dávkování množství vody. Společně s antivibračním systémem STIHL, který se stará o zvlášť nízké hodnoty vibrací, se dá nářadí v řezu velmi přesně vést. STIHL ElastoStart a dekompresní ventil citelně usnadňují startování.



TS 800[1]

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 k • **12,7 kg**[2]

Rozbrušovací stroj STIHL pro rozbrušovací kotouče o průměru 400 mm. Dosahuje maximální hloubku řezu 145 mm, snížená hmotnost díky krytu z hořčíku. A také se dokonale hodí pro oddělovací řezy na vodicím vozíku FW 20. Je vybaven dekompresním ventilem a STIHL ElastoStart pro pohodlné startování a dlouhodobým systémem filtrace vzduchu pro dlouhou životnost filtru.

i = STIHL Injection

① Dodávka s rozbrušovacím kotoučem ze syntetické pryskyřice pro stavební a ušlechtilou ocel
② Hmotnost s prázdnou nádrží, bez rozbrušovacího kotouče
③ Hmotnost bez akumulátoru a rozbrušovacího kotouče
④ Vysvětlení symbolů na straně 426



TSA 230 ①

36 V • 3,9 kg ③

EC MOTOR ④

Snadno ovladatelná akumulátorová rozbrušovačka pro rozbrušovací kotouče o průměru 230 mm. Použitelná uvnitř i venku, hloubka řezu až 70 mm, přípojka pro vodu s kulovým kohoutem a hadicovou spojkou k řezání na mokra, možnost aretace, bezúdržbový pohonřemenem.

TSA 230 bez akumulátoru a nabíječky

VHODNÉ LITHIUM-IONTOVÉ AKUMULÁTORY A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NALEZNETE **OD STRANY 32**

VHODNÉ ROZBRUŠOVACÍ KOTOUČE

NALEZNETE **OD STRANY 156**



PŘÍSLUŠENSTVÍ A DÍLY PRO ROZBRUŠOVACÍ STROJE

- K rozšíření spektra použití a k usnadnění práce s rozbrušovacími stroji
- Vodicí vozík pro přesné řezy a delší úseky
- Jednoduchá montáž a demontáž rozbrušovacího stroje na vodicí vozík bez použití nářadí





SERVISNÍ KIT

Se servisními kity pro benzinové rozbrušovací stroje STIHL můžete provádět jednoduché údržbové úkony sami. K tomu dostanete s každou soupravou jednu zapalovací svíčku, palivový filtr a papírový vzduchový filtr a předřazený filtr. Díky proaktivním, pravidelným standardním údržbám můžete chránit nejen komponenty stroje a součástky před nečistotou nebo poškozením, ale současně i zvýšit životnost svého rozbrušovací stroje. Mimo univerzálního klíče, který jste již dostali spolu s rozbrušovací strojem STIHL, nepotřebujete pro údržbu žádný doplňkový nástroj.

Servisní kit 32 pro TS 700, TS 800
Obj. č. **4224 007 4100**

Servisní kit 35 pro TS 410, TS 420, TS 440
Obj. č. **4238 007 4102**

	Zdvihový objem (cm³)	Výkon (**kW** / k)
ROZBRUŠOVACÍ STROJE ③		
TS 410	66,7	**3,2** / 4,4
TS 420	66,7	**3,2** / 4,4
TS 480i	72,2	**3,9** / 5,3
TS 500i	72,2	**3,9** / 5,3
TS 700	98,5	**5,0** / 6,8
TS 800	98,5	**5,0** / 6,8
AKUMULÁTOROVÝ ROZBRUŠOVACÍ STROJ ③		
TSA 230	–	–

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

i = STIHL Injection

VODICÍ VOZÍK FW 20 SE SADOU PRO MONTÁŽ

Pro přesné hrany u velice přesné hloubky řezu. Vhodné pro všechny ruční rozbrušovací stroje STIHL, přídavná sada s rychloupínacím systémem je součástí dodávky.



Pro TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
Obj. č. **4224 200 0043**

Pro TS 700, TS 800
Obj. č. **4224 200 0045**



NÁDRŽKA NA VODU

13 l. Pro vodící vozík FW 20. S připojovacím hrdlem.

Obj. č. **4224 007 1018**



UKAZATEL SMĚRU ŘEZU

Pro vodící vozík FW 20.

Obj. č. **4205 007 1009**

PROFI TIP

Vodicí vozík FW 20 je možné snadno sklopit a uložit ho velmi úsporně z hlediska skladovacího prostoru. Může být převážen bez problémů jednou osobou. Také rychloupínací ústrojí boduje díky mnoha přednostem a i díky němu je rozbrušovací stroj univerzálně použitelný.



Jmenovité napětí (V)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku ① (dB(A))	Hladina akustického výkonu ① (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo ② (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Akumulátorový systém STIHL	Celková délka (cm)	Rozbrušovací kotouče (mm)	Max. hloubka řezu (mm)	Dekompresní ventil	Antivibrační systém STIHL	STIHL ElastoStart	Vodní přípojka	Startovací lanko odolné proti opotřebení	Kryt z hořčíkové slitiny	Elektronické ovládání množství vody	Předřazený cyklónový odlučovač	STIHL Injection
–	9,5④	98⑥	109⑥	3,9 / 3,9	2-MIX	67,5	300	100	●	●	○	●	●	●	–	●	–
–	9,7④	98⑥	109⑥	3,9 / 3,9	2-MIX	72,0	350	125	●	●	○	●	●	●	–	●	–
–	10,0④	98⑥	112⑥	2,2 / 2,2	2-MIX	68,2	300	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
–	10,2④	98⑥	112⑥	2,4 / 2,0	2-MIX	73,0	350	125	●	●	●	●	●	●	●	●	●
–	11,7④	101⑥	113⑥	6,6 / 4,5	2-MIX	84,0	350	125	●	●	●	●	○	●	–	●	–
–	12,7④	101⑥	114⑥	6,5 / 3,9	2-MIX	89,0	400	145	●	●	●	●	○	●	–	●	–
36	3,9⑤	103⑦	114⑦	3,5 / 3,5	AP Systém	55,0	230	70	–	–	–	●	–	●	–	–	–

① K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Dodávka s rozbrušovacím kotoučem ze syntetické pryskyřice pro stavební a ušlechtilou ocel
④ Hmotnost s prázdnou nádrží, bez rozbrušovacího kotouče
⑤ Hmotnost bez akumulátoru a rozbrušovacího kotouče
⑥ Měření podle ISO 19432
⑦ Měření s rozbrušovacím kotoučem v řezu podle normy EN 60745-2-22

TLAKOVÁ NÁDRŽKA NA VODU



10 l. Pro mobilní zásobování rozbrušovacích strojů vodou na stavbách, kde není přípojka na vodu.

Pro TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700 a TS 800
Obj. č. **0000 670 6000**

SADA KOL



Sada pro přestavbu pro dodatečnou montáž na přední nožku. Rozbrušovací stroj se dá lépe přesouvat pro řezání na rovných plochách, kolečka s lehkým chodem usnadňují vedení nářadí.

Pro TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700 a TS 800
Obj. č. **4224 007 1014**



HLOUBKOVÝ DORAZ

Hloubkový doraz s odsávacím hrdlem umožňuje suché řezání minerálních stavebních materiálů na rovných plochách s nízkou prašností. Je možné přesné a plynulé nastavení hloubky řezu.

Pro TSA 230
Obj. č. **4864 690 0801**

DISTANČNÍ KROUŽEK (BEZ ZOBRAZENÍ)

Adaptér pro diamantové rozbrušovací kotouče. Vložka pro řezací kotouče s otvory o velikosti 1" pro použití na rozbrušovacích strojích s průměrem hřídele 20 mm.

Obj. č. **0000 708 4200**

ROZBRUŠOVACÍ KOTOUČE

- Kotouče z umělé pryskyřice a s diamantem pro řezání přírodního kamene, asfaltu, oceli a betonu
- Optimálně sladěné pro použití na rozbrušovacích strojích STIHL
- Dlouhá životnost a vysoký výkon při řezu



ROZBRUŠOVACÍ KOTOUČE ZE SYNTETICKÉ PRYSKYŘICE

STAVEBNÍ OCEL

K-ME

K řezání stavební oceli a kovových profilů na stavbě a v podnicích zpracovávajících kovy.



ASFALT / TAŽENÁ LITINA

K-DG

Rozbrušovací kotouče pro výstavbu silnic a potrubí, speciálně k řezání trubek z tažené litiny.




KÁMEN

K-BA

Rozbrušovací kotouč pro stavební kameny a univerzální použití na stavbě.



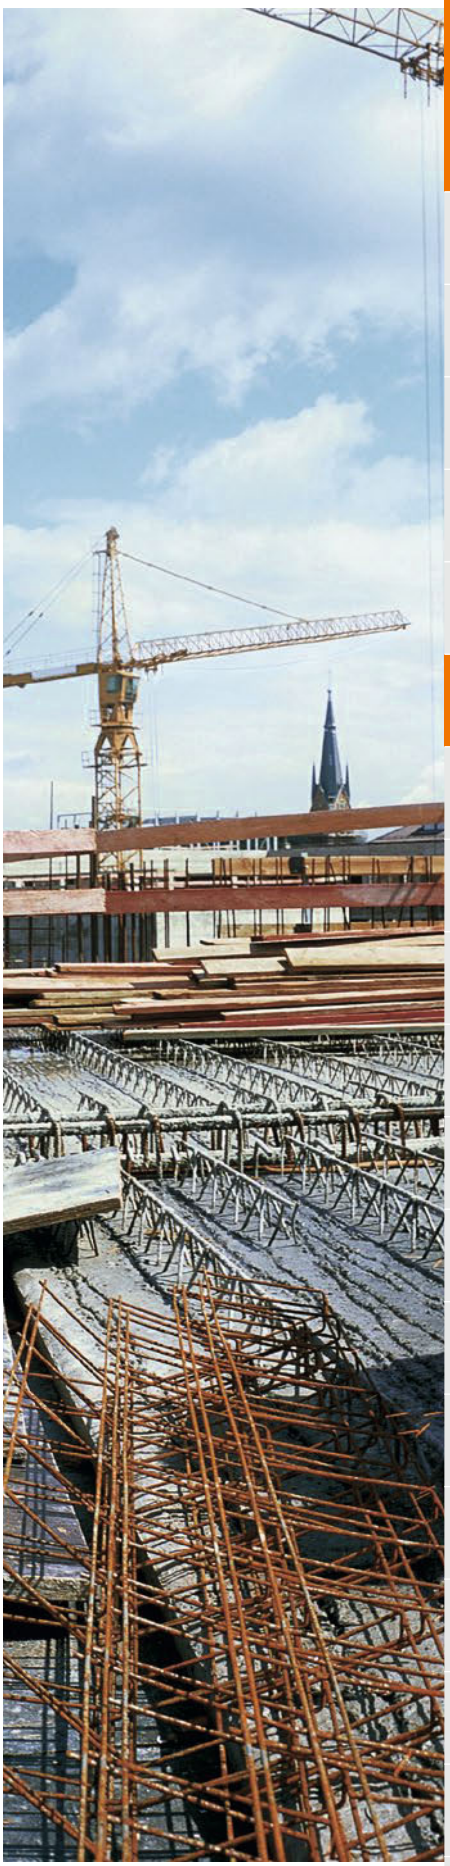

ROZBRUŠOVACÍ KOTOUČE ZE SYNTETICKÉ PRYSKYŘICE	Obj. č.	Průměr (mm)	DOPORUČENÉ POUŽITÍ ① Asfalt	Cihlové zdivo, Beton	Litinové potrubí	Konstrukční ocel	Nerezová ocel
K-ME	0835 012 7000	230	-	-	-	•	•
	0835 010 7000	300	-	-	-	•	-
	0835 010 7001	350					
K-DG	0835 030 7000	300	•	-	•	-	-
	0835 030 7001	350					
	0835 030 7002	400					
K-BA	0835 020 7000	300	-	•	-	-	-
	0835 020 7001	350					
	0835 020 7002	400					

• Vhodné
- Nedoporučujeme

① Při volbě určitého typu řezného kotouče je třeba vždy brát v úvahu konkrétní podmínky na pracovišti a další faktory

DIAMANTOVÉ ROZBRUŠOVACÍ KOTOUČE

Diamantové rozbrušovací kotouče STIHL splňují nejvyšší požadavky na kvalitu a jsou mnohostranně vhodné pro zpracování nejrůznějších materiálů. Zvláště při použití rozbrušovací stroje drženého v ruce při řezání přírodních kamenů, betonu a asfaltu se projeví rozdíl v porovnání s jinými rozbrušovacími kotouči. V našem širokém sortimentu naleznete vždy ten správný rozbrušovací kotouč pro vaše specifické použití a vaše pracovní podmínky. Rozbrušovací kotouče jsou optimálně sladěny s našimi rozbrušovači, aby se mohl ukázat plný výkon rozbrušovací stroje.



STABILNÍ A S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ

RYCHLÉ A PŘESNÉ

VŠESTRANNÉ A SPOLEHLIVÉ

PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ NA STAVBĚ

Naše diamantové rozbrušovací kotouče s označením B jsou klasické kotouče k rozbrušování různých materiálů na stavbě.

D-B10 D-B20



PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

Diamantové rozbrušovací kotouče s označením BA jsou skutečně univerzální a jsou vhodné pro zpracování nejrůznějších materiálů, jako asfalt, zdivo, cihly, beton nebo armovaný, tvrdý beton. Rozbrušovací kotouče se dodávají ve třech výkonnostních třídách, od základní až po profesionální.


D-BA10 D-BA60 D-BA90



PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ A SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

Prémiové diamantové rozbrušovací kotouče D-SB90 a D-X100 ukáží obzvláště u tvrdých stavebních materiálů, jako žula nebo armovaný beton, svůj přesvědčivý řezný výkon.

D-SB90 D-X100



DIAMANTOVÉ ROZBRUŠOVACÍ KOTOUČE	Obj. č.	Průměr (mm)	DOPORUČENÉ POUŽITÍ① Asfalt	Čerstvě položený beton	Pískovec	Cihlové zdivo	Beton	Vyzrálý beton	Silně proarmovaný beton	Žula, tvrdý přírodní kámen	Litina
PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ NA STAVBĚ											
D-B10	**0835 090 7050**	230	-	-	-	●	●	●	-	-	-
Životnost ▰▰▱▱▱▱	**0835 090 7051**	300									
Řezný výkon ▰▰▰▱▱▱	**0835 090 7052**	350									
	0835 090 7053	400									
D-B20	**0835 090 7054**	350	-	-	-	●	●	●	-	-	-
Životnost ▰▰▰▱▱▱											
Řezný výkon ▰▰▰▰▱▱	**0835 090 7055**	400									
PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ											
D-BA10	**0835 094 7006**	300	●	●	●	●	●	●	-	-	-
Životnost ▰▰▱▱▱▱	**0835 094 7007**	350									
Řezný výkon ▰▰▰▱▱▱	**0835 094 7008**	400									
D-BA60	**0835 094 7009**	300	●	●	●	●	●	●	-	-	-
Životnost ▰▰▰▱▱▱											
Řezný výkon ▰▰▰▰▱▱											
D-BA90	**0835 094 7013**	350	●	●	●	●	●	●	●	-	-
Životnost ▰▰▰▰▱▱											
Řezný výkon ▰▰▰▰▰▱	**0835 094 7014**	400									
PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ A SPECIÁLNÍ POUŽITÍ											
D-SB90	**0835 096 7004**	300	-	-	-	●	●	●	●	●	-
Životnost ▰▰▰▰▰▱	**0835 096 7005**	350									
Řezný výkon ▰▰▰▰▰▰	**0835 096 7006**	400									
D-X100	**0835 092 7000**	230	-	-	-	●	●	●	●	●	-
Životnost ▰▰▰▰▰▱											
Řezný výkon ▰▰▰▰▰▰											

● Vhodné
- Nedoporučujeme

① Při volbě určitého typu řezného kotouče je třeba vždy brát v úvahu konkrétní podmínky na pracovišti a další faktory

Pokyn: Všechny rozbrušovací stroje STIHL se dodávají s rozbrušovacím kotoučem ze syntetické pryskyřice pro stavební a ušlechtilou ocel.



SEČENÍ A PÉČE O ZELEŇ



ROBOTICKÉ SEKAČKY



SEKAČKY NA TRÁVU



ZAHRADNÍ TRAKTORY



PROVZDUŠŇOVAČE TRÁVNÍKŮ



MOTOROVÉ VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY



ROTAČNÍ KYPŘIČE

PŮDNÍ JAMKOVAČE

MOTOROVÉ ROSIČE

POSTŘIKOVAČE

ZÁLEŽÍ JEN NA VAŠEM VÝBĚRU. A MY PŘESNĚ SPLNÍME VAŠE POŽADAVKY.

Robotické sekačky **164**

Pomůcka k výběru sekačky **178**

Benzinové sekačky **185**

Akumulátorové sekačky **191**

Elektrické sekačky **193**

Příslušenství k sekačkám **194**

Zahradní traktory **201**

Příslušenství k zahradním traktorům **204**

Provzdušňovače trávníků a příslušenství **209**


STIHL



V PRODEJI BĚHEM ROKU 2023

DOKONALÝ TRÁVNÍK. CHYTŘE POSEČENO.

NOVÁ ŘADA iMOW®

Vyvinuli jsme pro vás další generaci robotických sekaček STIHL, čímž nově definujeme plně automatickou péči o trávník. S modely iMOW® a iMOW® EVO spojujeme nejinovativnější technologie a moderní design s osvědčenou kvalitou STIHL. Naším cílem bylo, aby se pro vás péče o trávník stala zcela novým zážitkem. Vysoce výkonný žací systém, inteligentní pojezdové vlastnosti, efektivní management nabíjení a v neposlední řadě jednoduché, pohodlné ovládání prostřednictvím aplikace MY iMOW®. To je řada promyšlených detailů, které dělají z robotické sekačky iMOW® ideálního a brzy již nepostradatelného pomocníka pro vaši zahradu. Užívejte si více volného času na trávníku – užívejte si novou iMOW®!






DOKONALÉ SEČENÍ


JAK VYTVOŘIT Z TRÁVNÍKU DOMINANTU ZAHRADY

Sečení krok za krokem až po dokonalý výsledek

Srdcem nových modelů iMOW® je žací systém se šířkou záběru 28 cm. Tři volně výkyvné nože s vysokou rychlostí otáček se postarají o obzvlášť čistý vzhled posečené plochy, a pravidelná změna směru otáčení o delší životnost nožů. Výšku sečení robotické sekačky je možné prostřednictvím aplikace MY iMOW® pohodlně nastavit mezi 20 a 60 mm.

Pokud by byla po mnoha sečeních nutná výměna nožů, můžete si ji nechat provést u kteréhokoli autorizovaného prodejce STIHL. Případně si sami můžete vyměnit původní nože za nože Basic iMOW®, které se dodávají jako součást příslušenství, a to bez použití jakéhokoli nářadí. Nože Basic iMOW® jsou k dostání jako devítidílná sada (IA00 007 4201) nebo osmnáctidílná sada (IA00 007 4202), naleznete je na straně 179.

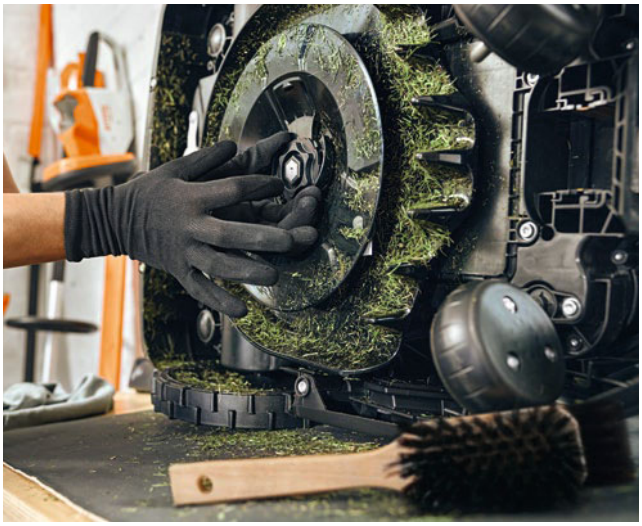

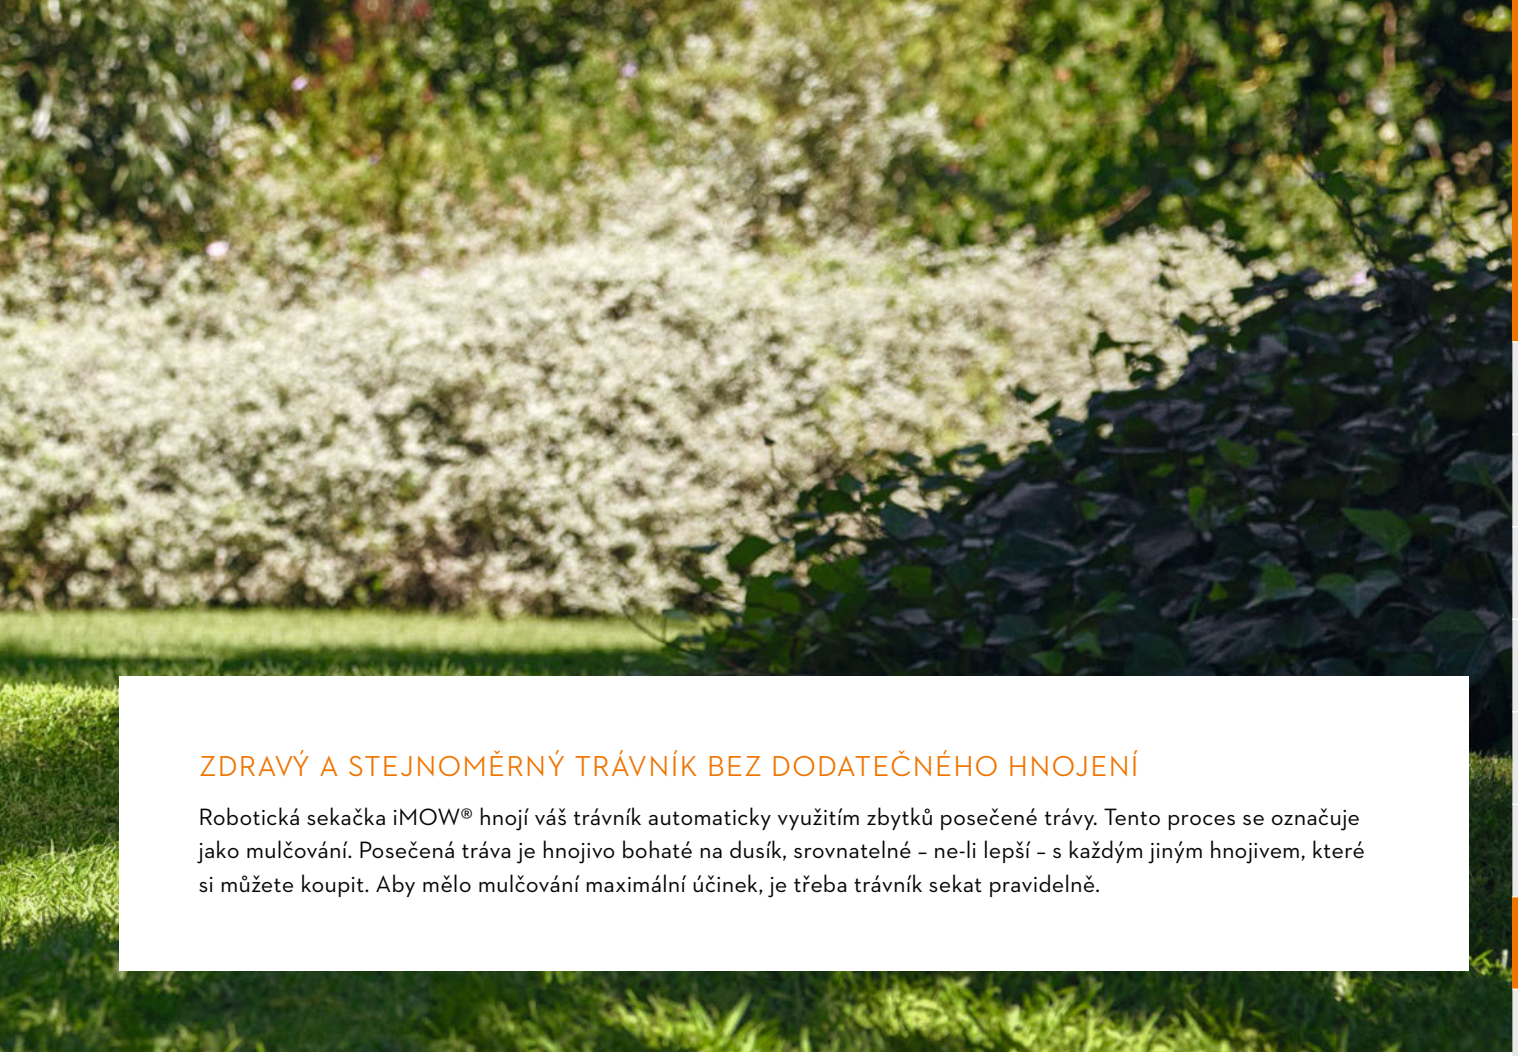

ZDRAVÝ A STEJNOMĚRNÝ TRÁVNÍK BEZ DODATEČNÉHO HNOJENÍ

Robotická sekačka iMOW® hnojí váš trávník automaticky využitím zbytků posečené trávy. Tento proces se označuje jako mulčování. Posečená tráva je hnojivo bohaté na dusík, srovnatelné – ne-li lepší – s každým jiným hnojivem, které si můžete koupit. Aby mělo mulčování maximální účinek, je třeba trávník sekat pravidelně.

Pro každou zahradu

Díky svým spolehlivým jízdním vlastnostem poseká iMOW® samostatně ty nejnáročnější plochy trávníku a zvládá bez problémů i velká stoupání, a to s optimálním výsledkem sečení. Zatímco iMOW® zvládá stoupání až 40 %, iMOW® EVO zvládne až 45 %. Díky dodatečně instalovatelné sadě Upgrade Kit 10 iMOW® je možné zvýšit schopnost iMOW® EVO zvládat stoupání dokonce až na 60 %. Sadu Upgrade Kit 10 iMOW® (IA01 007 4700) naleznete na straně 179.

Inteligentní jízdní vlastnosti

K dokonalému výsledku sečení přispívají také další vlastnosti robotické sekačky iMOW®. Robotická sekačka dokáže samostatně, podle konkrétní situace, přizpůsobovat svou rychlost jízdy pro dokonalý a rovnoměrný vzhled posečené plochy, vypočítat aktuálně nejkratší cestu zpět do dobíjecí stanice a zamezit stopám po jízdě díky přesměrování jízdy a rovněž díky inteligentnímu otáčení. Volitelný senzor umožňuje sekačce iMOW® detekovat déšť a pozastavit sečení, aby ochránila mokrý trávník.






INTELIGENTNÍ. INTUINITIVNÍ A ONLINE.

OVLÁDEJTE VAŠI IMOW® JEDNODUŠE A POHODLNĚ

MY iMOW® App

S novou aplikací MY iMOW® můžete robotickou sekačku ovládat obzvlášť snadno. Aplikace je utvářena intuitivně a umožňuje kompletní konfiguraci a ovládání robotické sekačky pouhými několika kliknutími. V takzvaném dashboardu – srdci aplikace – vidíte vše důležité na první pohled. Získáte zde informace o stavu sečení, stavu nabití akumulátoru a příštím naplánovaném použití robotické sekačky. V závislosti na stavu sečení můžete do zařízení iMOW® odesílat příkazy a také odtud přistupovat ke všem ostatním funkčním oblastem aplikace.

Aplikace MY iMOW® je k dispozici pro iOS nebo Android i jako webová aplikace.

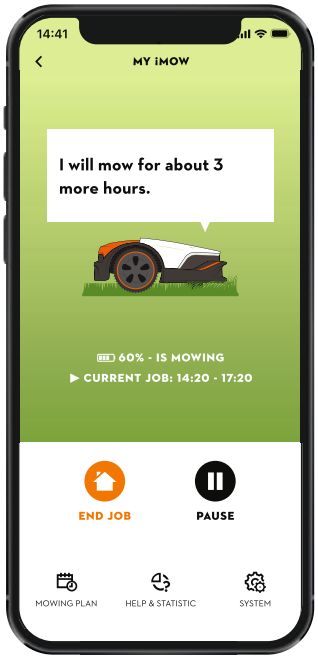


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

K dispozici v App Store a v Google Play.

Vybrané funkce aplikace MY iMOW®:


- Sestavování a přizpůsobování plánů sečení
- Definování oblastí (zón) sečení
- Určení výšky sečení žacího systému
- Nastavení citlivosti dešťového senzoru

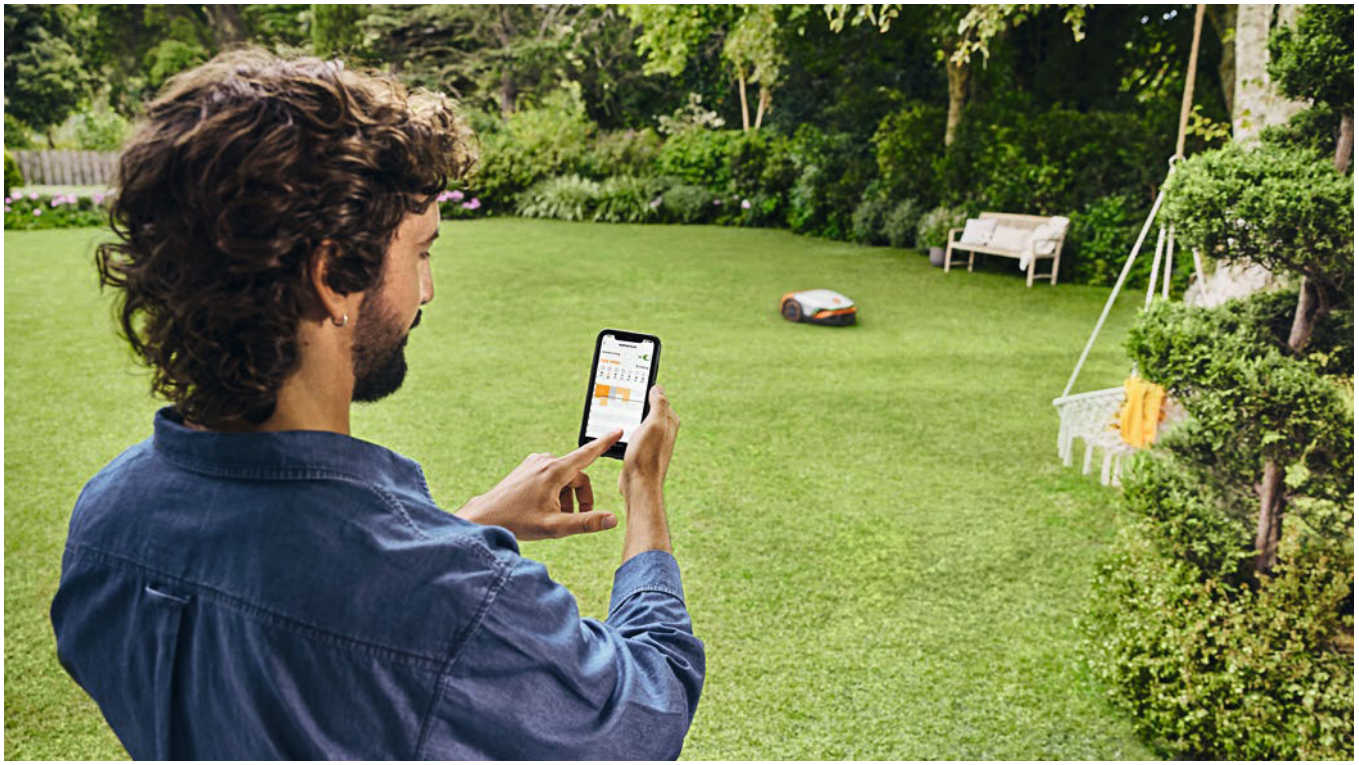



Připojení Smart Home

iMOW® a iMOW® EVO se dají spojit se systémy Smart Home, a pohodlně je tak ovládat hlasem.

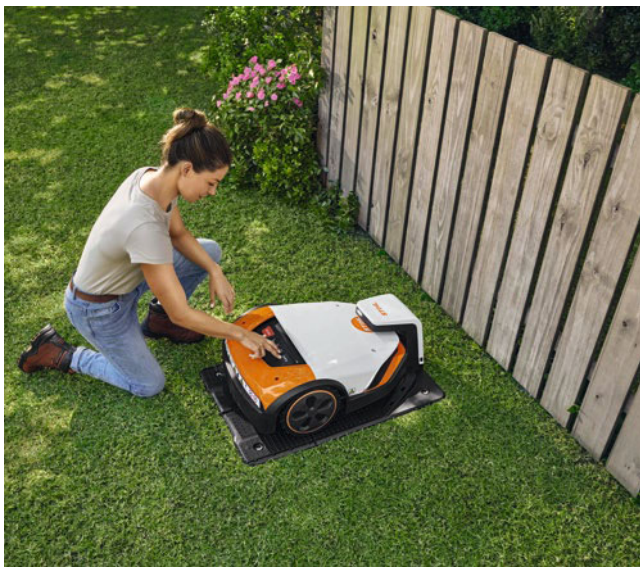

Větší flexibilita díky konektivitě

Ať už prostřednictvím aplikace nebo připojením na Smart Home – všechny modely nové generace iMOW® se dají v domácím prostředí pohodlně ovládat přes WLAN nebo Bluetooth®. K zařízení iMOW® EVO můžete pohodlně přistupovat i mimo domácí síť WLAN prostřednictvím mobilního rádia.

Intuitivní ovládací jednotka s hlasovým výstupem

Přímo na přístroji je možné pomocí intuitivní ovládací jednotky ovládat základní funkce Stop, odblokování, zahájení sečení a jízdu k dobíjecí stanici stisknutím tlačítka. Zpětné hlášení robotické sekačky probíhá opticky prostřednictvím svíticího LED pásku v ovládací jednotce a akusticky hlasovým výstupem po stisknutí informačního tlačítka.



Vizuální komunikace

LED pásek na přední a zadní straně se rozsvítí při aktivní interakci s robotickou sekačkou nebo při závadách. iMOW® EVO je navíc vybaven LED displejem, který díky animovaným symbolům ještě více usnadňuje a zpříjemňuje interakci s robotickou sekačkou.




PŮSOBIVÁ FLEXIBILITA

UŽÍVEJTE SI VÍCE VOLNÉHO ČASU NA TRÁVNÍKU

Krátké aktivní časy pro více volného času na trávníku

Velká šířka záběru sečení a vysoká rychlost jízdy, inteligentní jízdní vlastnosti a efektivní management nabíjení robotické sekačky iMOW® dovolují zvlášť krátké aktivní časy při současně vynikajícím výsledku sečení. A vy si tak si můžete užívat více volného času na svém trávníku.

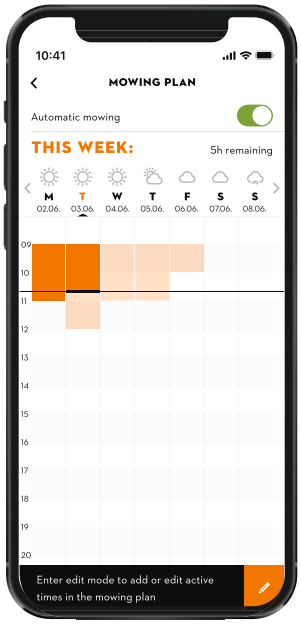


Péče o trávník podle vašeho plánu

V aplikaci MY iMOW® můžete individuálně nastavit časy sečení ve tvaru jednotlivých nebo sériových termínů a také týdenní plány. Asistent plánování sečení vám pomůže při sestavování plánu sečení a navrhne doporučení, například jak často týdně sekat trávník. Systém iMOW® vykonává svou práci samostatně v rámci zadaného časového okna a na základě posekané plochy.

Na míru šitý management jednotlivých zón

S managementem jednotlivých zón můžete trávník rozdělit na různé oblasti sečení. Tak můžete část trávníku již využívat, zatímco iMOW® na pokračuje v sečení na jiném místě.

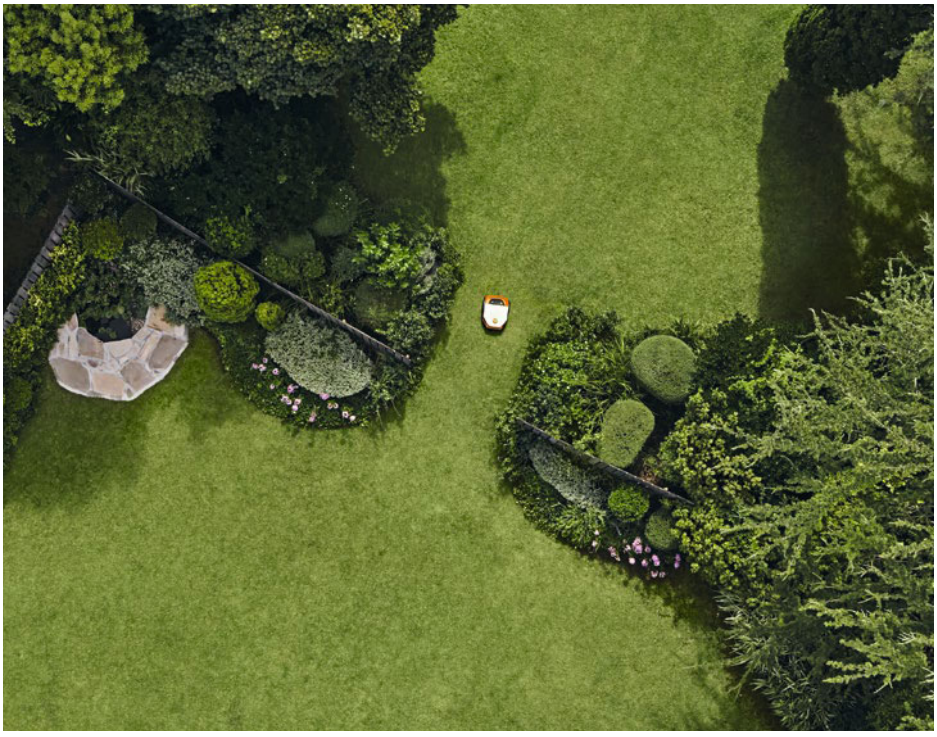

iMOW® & iMOW® EVO

PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH VLASTNOSTÍ PRODUKTU

VYSOCE VÝKONNÝ ŽACÍ SYSTÉM
Se třemi volně výkyvnými noži a elektrickým nastavením výšky sečení.

VELKÁ STOUPÁNÍ
iMOW® pracuje na sklonu až 40 % a iMOW® EVO až 45 %.

JÍZDNÍ VLASTNOSTI V ZÁVISLOSTI NA SITUACI
Pro dokonalý vzhled posečené plochy přizpůsobí iMOW® svou rychlost jízdy situaci.

INTELIGENTNÍ NÁVRAT DO DOBÍJECÍ STANICE
Aby ušetřil čas a energii, zvolí iMOW® přímou cestu nazpět do dobíjecí stanice.

DEŠŤOVÝ SENZOR
Podle nastavené citlivosti dešťového senzoru přeruší iMOW® při dešti svou práci, aby se ochránil mokrý trávník.

JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ
Pomocí aplikace MY iMOW®, ovládacího panelu s hlasovým výstupem a LED pásku.

KONEKTIVITA - WLAN A BLUETOOTH
Umožňuje pohodlné a flexibilní ovládání robotické sekačky iMOW®.

HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ
Díky integraci do systému Smart Home je možné iMOW® pohodlně ovládat hlasem.

KRÁTKÝ AKTIVNÍ ČAS
Díky krátkým časům nabíjení a sečení si budete užívat více volného času na trávníku.

PROGRAMOVATELNÉ ČASY SEČENÍ
Plán sečení odpovídající velikosti trávníku.

MANAGEMENT JEDNOTLIVÝCH ZÓN
V případě potřeby lze trávník rozdělit na několik plochy, které se pak sekají v různou dobu.

TICHÝ A PŘÍJEMNÝ ZVUK
Žací systém robotické sekačky iMOW® s optimalizovaným prouděním se postará o tichý a příjemný zvuk.



ROBUSTNÍ KONSTRUKCE
V našich robotických sekačkách je ukryta 100% kvalita STIHL – pro 100% spolehlivost.

SNADNÁ VÝMĚNA NOŽŮ
Nože lze snadno vyměnit bez použití nářadí.

BEZDRÁTOVÁ AKTUALIZACE
Nejnovější funkce a přizpůsobení prostřednictvím aktualizace.

MODERNÍ DESIGN
Pro atraktivní vzhled v zahradě.

AMBIENT LIGHT
Individuálně nastavitelné LED pásky.

iMOW® ALARM
Chrání iMOW® – například brání odnesení robotické sekačky.

ULTRAZVUKOVÉ SENZORY
Zajišťují šetrné najíždění k překážkám.

VELKÝ VÝBĚR PŘÍSLUŠENSTVÍ
Pro optimální využití robotické sekačky iMOW®.

EXKLUZIVNĚ U iMOW® EVO

VELKÁ STOUPÁNÍ
iMOW® EVO pracuje na sklonu až 45%. Sada Upgrade Kit 10 iMOW®, která je k dostání jako příslušenství, dokonce až do sklonu 60%.

KONEKTIVITA - WLAN A BLUETOOTH A MOBILNÍ TELEFON
Umožňuje flexibilní ovládání robotické sekačky iMOW® EVO i mimo domácí WLAN.

LED PÁSEK
Pro ještě snazší uživatelskou komunikaci.





NOVINKA – V PRODEJI BĚHEM ROKU 2023

iMOW®



PRO PLOCHY TRÁVNÍKU AŽ 1 500 m²

iMOW® 5


PRO PLOCHY TRÁVNÍKU AŽ 3 000 m²

iMOW® 6

FPRO PLOCHY TRÁVNÍKU AŽ 5 000 m²

iMOW® 7

Plně automatická robotická sekačka v moderním designu poseká, rozdrtí a mulčuje v jednom kroku. Vynikající výsledky sečení a čistý střih zajišťuje nový systém sečení se třemi volně výkyvnými noži, elektrické nastavení výšky sečení, rychlost jízdy přizpůsobená dané situaci a schopnost stoupání až o 40 %. Intuitivní koncepce ovládání zahrnuje snadné ovládání prostřednictvím aplikace MY iMOW® přes WLAN nebo Bluetooth®, možnost integrace robotické sekačky do stávajících systémů Smart Home, hlasový výstup na nářadí a také vizuální komunikace prostřednictvím LED pásků na přední a zadní straně. O krátké aktivní časy robotické sekačky se starají mimo jiné velký záběr sečení 28 cm, vysoká rychlost jízdy 0,45 m/s, inteligentní funkce návratu do nabíjecí stanice i efektivní management nabíjení. Přes aplikaci MY iMOW® můžete sestavovat individuální plány sečení a sečení omezit na určité zóny trávníku. Budete mít prospěch z vysoké flexibility a mnoho času k využívání zahrady. Součástí dodávky je: robotická sekačka iMOW®, nabíjecí stanice, 4 kolíky, 9 náhradních nožů, pravítko iMOW®.

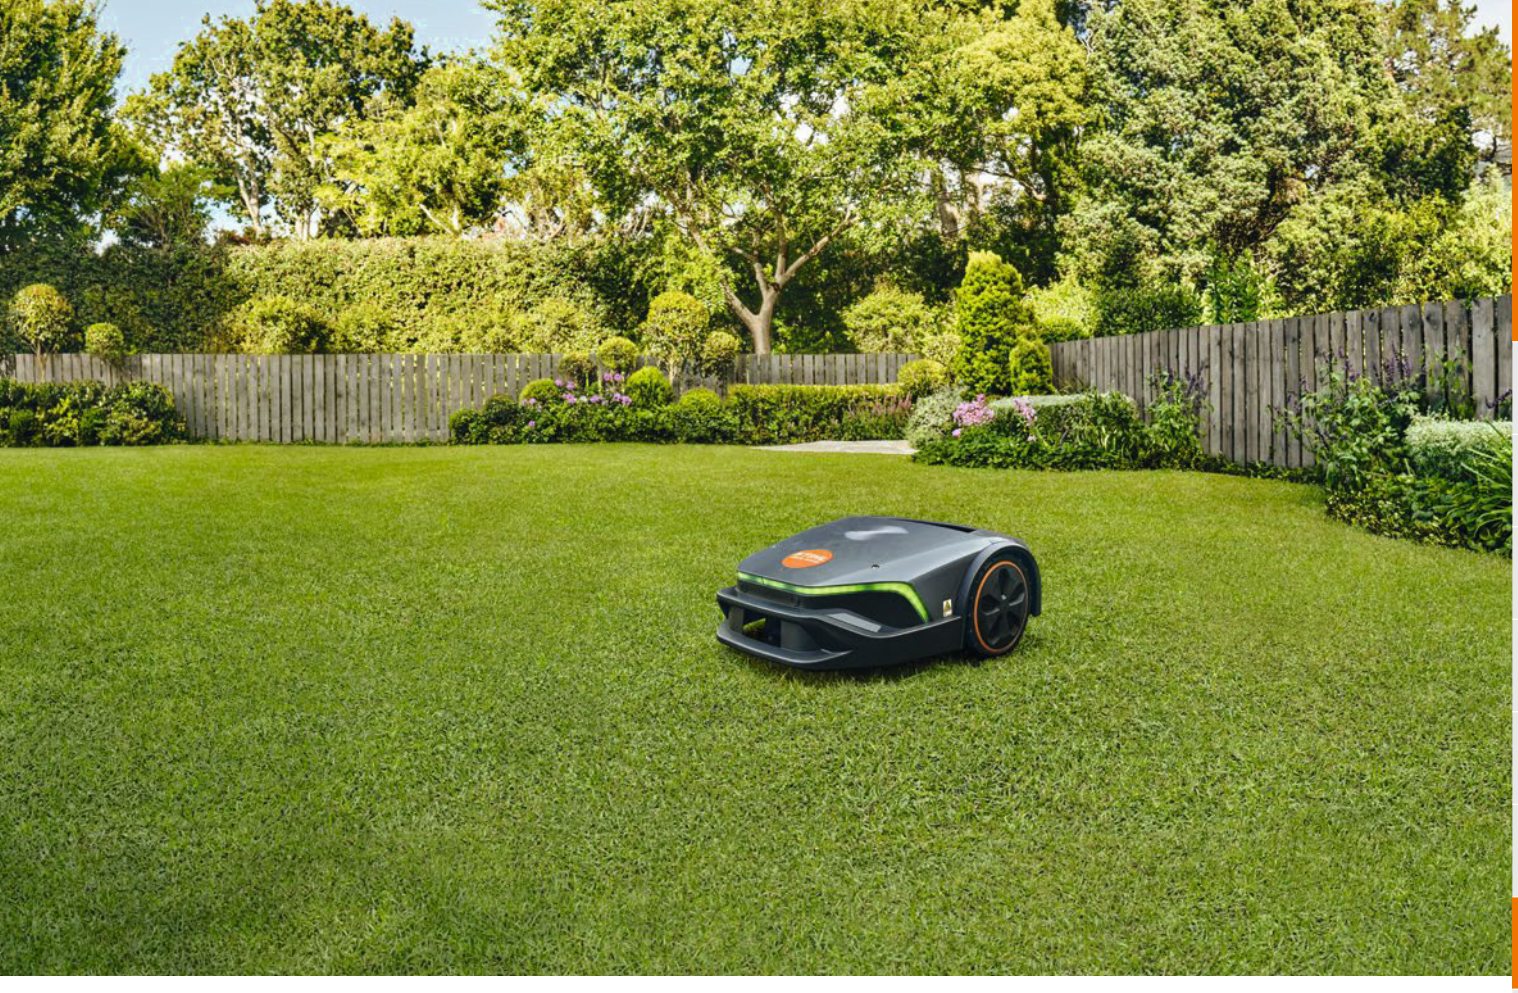

NOVINKA – V PRODEJI BĚHEM ROKU 2023
iMOW® EVO



PRO PLOCHY TRÁVNÍKU AŽ 1 500 m²

iMOW® 5 EVO

PRO PLOCHY TRÁVNÍKU AŽ 3 000 m²

iMOW® 6 EVO

PRO PLOCHY TRÁVNÍKU AŽ 5 000 m²

iMOW® 7 EVO

Plně automatická robotická sekačka v atraktivním designu s rozšířeným rozsahem funkcí ve srovnání s iMOW® 5, 6 a 7. Ovládání prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu a pomocí přídavné matice LED pro vizuální zobrazení. Vše navíc zpříjemňuje uživatelsky přívětivější a intuitivnější ovládání oproti předchozím modelům. Pro zkrácení doby činnosti robotické sekačky, a tedy pro ještě větší flexibilitu při využívání zahrady nabízí sekačka vyšší rychlost jízdy až do 0,5 m/s. Robotická sekačka iMOW® EVO zvládne stoupání až do 45 %, které lze pomocí Upgrade Kitu 10 iMOW® navýšit až do 60 % a zároveň tak zlepšit terénní schopnosti sekačky na nerovných trávnících. Součástí dodávky je: Robotická sekačka iMOW® EVO, dokovací stanice, 4 kolíky, 9 náhradních nožů, pravítko iMOW®.

SÉRIE iMOW® RMI 422

OSVĚDČENÁ KVALITA. OSVĚDČENÉ ROBOTICKÉ SEKAČKY STIHL.

Mimo novou generaci iMOW® nabízíme i nadále naši dlouhodobě osvědčenou řadu RMI 4 s modely RMI 422, 422 P a také 422 PC. Je ideální pro menší trávníky a zaujme dobrým sekacím výkonem, jednoduchou obsluhou a kompaktním designem.

ZJEDNODUŠENÁ FUNKCE NÁVRATU
Na základě interně vytvořené virtuální mapy sečené plochy vypočítá iMOW® samostatně nejefektivnější a nejrychlejší cestu nazpět k dobíjecí stanici – volitelně lze aktivovat u **RMI 422 PC**.

INTEGROVANÝ DEŠŤOVÝ SENZOR
V zájmu ochrany trávníku se sečení v případě srážek přeruší a pokračuje později.

PŘÍSTUP PŘES APLIKACI A INTEGRACE DO SMART HOME
Exkluzivně u **RMI 422 PC**: Přes aplikaci iMOW® můžete mít v domácí WLAN pohodlně přístup k robotické sekačce, a navíc ji spojit s digitálními asistenty, jako Amazon Alexa.

NÁRAZOVÉ SENZORY
Senzory integrované v pohyblivé kapotě detekují kontakt s objektem a okamžitě iniciují změnu směru jízdy.



ADAPTIVE SLOPE SPEED
Technologie Adaptive Slope Speed přizpůsobuje rychlost jízdy při sečení optimálně sklonu sečené plochy.

MULČOVACÍ ŽACÍ ÚSTROJÍ
O stejnoměrný vzhled posečené plochy a zdravý trávník se postarají stabilní, oboustranně broušené mulčovací nože se šířkou záběru 22 cm i nastavitelná výška sečení 20–60 mm. Automatická změna směru otáčení při každém zastavení nože zajišťuje dlouhou životnost mulčovacího nože.

PRO PLOCHY TRÁVNÍKU AŽ 800 m²



RMI 422

Plně automatická robotická sekačka seče, drtí a hnojí jako mulčovací sekačka v jednom pracovním kroku. Šířka záběru 20 cm. Obsah dodávky: Dobíjecí stanice ADO 401, modul pro malé plochy AKM 100, 4 kolíky, pravítko iMOW®.

PRO PLOCHY TRÁVNÍKU AŽ 1700 m²



RMI 422 PC

Plně automatická robotická sekačka seče, drtí a hnojí jako mulčovací sekačka v jednom pracovním kroku. Volitelně aktivovatelná funkce jízdy k dobíjecí stanici. Jednoduchý a pohodlný přístup prostřednictvím aplikace iMOW®, šířka záběru 20 cm. Obsah dodávky: Dobíjecí stanice, modul pro malé plochy AKM 100, 4 kolíky, pravítko iMOW®.

PRO PLOCHY TRÁVNÍKU AŽ 1500 m²



RMI 422 P

Plně automatická robotická sekačka seče, drtí a hnojí jako mulčovací sekačka v jednom pracovním kroku. Šířka záběru 20 cm. Obsah dodávky: Nabíjecí stanice ADO 401, modul pro malé plochy AKM 100, 4 kolíky, pravítko iMOW®.



C = komunikace
P = výkonný model

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ROBOTICKÝM SEKAČKÁM

INSTALACE

NOVINKA
INSTALAČNÍ SADY



Kompletní sady k vymezení plochy trávníku, kterou bude sekat robotická sekačka.

Instalační sada Kit 1 iMOW®
Obsah: Obvodový drát 150 m (role), Ø 3,4 mm, 3 elektrické konektory pro propojení drátu, 250 upevňovacích kolíků, kabelové značky
Obj. č. **IA00 007 1004**

Instalační sada Kit 2 Plus iMOW®
Obsah: Obvodový drát 400 m (role), Ø 3,4 mm, 7 elektrických konektorů pro propojení drátu, 500 upevňovacích kolíků, kabelové značky
Obj. č. **IA00 007 1005**

Instalační sada Kit 3 Bio iMOW®
Obsah: Obvodový drát 300 m (role), Ø 3,4 mm, 5 elektrických konektorů pro propojení drátu, 400 upevňovacích kolíků Bio, kabelové značky
Obj. č. **IA00 007 1006**

NOVINKA
OBVODOVÝ DRÁT



K vymezení plochy trávníku, kterou bude robotická sekačka sekat. Obvodový drát je již součástí dodávky instalačních sad.

150 m (na cívce), Ø 3,4 mm
Obj. č. **IA00 400 8600**

500 m (na cívce), Ø 3,4 mm
Obj. č. **IA00 400 8601**

NOVINKA
ELEKTRICKÉ KONEKTORY PRO PROPOJENÍ DRÁTU



Pro stabilní spojení obvodového drátu a vodicího drátu. Elektrické konektory pro propojení drátu jsou již součástí dodávky instalačních sad.

10 kusů
Obj. č. **IA00 007 1002**

50 kusů
Obj. č. **IA00 007 1003**

NOVINKA
UPEVŇOVACÍ KOLÍKY



K ukotvení obvodového drátu v trávníku. Upevňovací kolíky jsou již součástí dodávky instalační sady 1 iMOW® a 2 PLUS iMOW®.

75 kusů
Obj. č. **IA00 007 1000**

NOVINKA
UPEVŇOVACÍ KOLÍKY BIO



Biologicky rozložitelné upevňovací kolíky k ukotvení obvodového drátu v trávníku. Upevňovací kolíky Bio jsou již součástí dodávky instalační sady 3 Bio iMOW®.

100 kusů
Obj. č. **IA00 007 1001**

100 % BIOLOGICKY ODBOURATELNÉ

Naše upevňovací kolíky Bio jsou stejně stabilní a odolné jako konvenční upevňovací kolíky, jsou přitom vyrobeny ze 100 % z biologicky odbouratelného materiálu. Jakmile ohraničující drát robotické sekačky iMOW® pevně vroste do země, hřebíky se po několika letech zcela rozloží a nezanechají v zemi ani na vašem trávníku žádné zbytky plastu.

NOVINKA
SADA NA OPRAVY FIX KIT 1 iMOW®



Pro snadnou opravu obvodového drátu při malých poškozeních nebo přetržení.

Obsah: Obvodový drát 5 m, Ø 3,4 mm, 6 elektrických konektorů pro propojení drátu, 10 upevňovacích kolíků
Obj. č. **IA00 007 1007**

① Použitelné u konstrukční řady RMI 4 od generace .1 (vývojové číslo). Použitelné u konstrukční řady RMI 5 pro generaci .0 (vývojové číslo). Ke zjištění vhodného příslušenství zkontrolujte prosím typové označení a vývojové číslo na výkonovém štítku vašeho přístroje.

② Použitelné u konstrukční řady RMI 6 od generace .1 (vývojové číslo). Ke zjištění vhodného příslušenství zkontrolujte prosím typové označení a vývojové číslo na výkonovém štítku vašeho přístroje.

SEČENÍ A JÍZDA

NOVINKA
NOŽE BASIC iMOW®



Náhradní nože. Nože lze snadno vyměnit bez použití nářadí.

Pro iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO a 7 / 7 EVO
9 kusů
Obj. č. **IA00 007 4201**

Pro iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO a 7 / 7 EVO
18 kusů
Obj. č. **IA00 007 4202**

NOVINKA
SADA UPGRADE KIT 10 iMOW®



Hnací kola pro lepší pohyblivost v terénu na nerovném trávníku a pro zvládnutí svahů se sklonem až 60 %.

Obsah: 2 kola s trakčním profilem, 2 závaží na kola
Pro iMOW® 5 EVO, 6 EVO a 7 EVO
Obj. č. **IA01 007 4700**

KOLA S TRAKČNÍM PROFILEM



Hnací kola pro lepší pohyblivost v terénu. Obsah: 2 kusy.

ART 220 pro řadu RMI 4 a RMI 5
Obj. č. **6909 700 0425**

ART 240 pro řadu RMI 6
Obj. č. **6909 700 0412**

NABÍJENÍ A OCHRANA

DOBÍJECÍ STANICE

Doplňková dobíjecí stanice k nabíjení robotické sekačky iMOW® na další sečené ploše.



NOVINKA Pro iMOW® 5, 6 a 7
Obj. č. **IA01 430 9620**



NOVINKA Pro iMOW® 5 EVO, 6 EVO a 7 EVO
Obj. č. **IA01 430 9630**



ADO 401 ① **Pro řady RMI 4 a RMI 5**
Obj. č. **6909 430 9620**




ADO 601 ② **Pro řady RMI 6**
Obj. č. **6909 430 9625**

OCHRANNÁ STŘÍŠKA

Volitelná ochrana robotické sekačky před silným slunečním zářením, jinými povětrnostními vlivy a znečištěním.



NOVINKA
Pro iMOW® 5 / 5 EVO,
6 / 6 EVO a 7 / 7 EVO
Obj. č. **IA01 780 4300**



AIP 602 pro modely RMI 4, RMI 5 a RMI 6
Obj. č. **6909 780 5401**

ULOŽENÍ

NOVINKA
DRŽÁK NA ZEĎ

Pro pohodlné a prostorově úsporné uložení robotické sekačky, dokovací stanice a nabíječky. Montážní materiál pro upevnění držáku na stěnu je součástí dodávky.



Pro iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO a 7 / 7 EVO
Obj. č. **IA00 500 2300**

DOBŘE ULOŽENO S ÚSPOROU MÍSTA

Aby byla vaše iMOW® po zimě opět plně připravena k použití, měli byste ji během studeného ročního období uložit v suchu a na chráněném místě. Náš nástěnný držák je prostorově úsporné řešení. Ať už v garáži, ve sklepě nebo v dílně – po montáži na stěnu můžete snadno připojit robotickou sekačku, dokovací stanici a nabíječku. Nic tak nepřekáží a vaše sekačka iMOW® je optimálně chráněna před znečištěním a poškozením.

ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

SERVISNÍ KIT CARE & CLEAN iMOW® A SEKAČKY

Souprava čisticích a ošetřujících prostředků pro iMOW® a sekaček na trávu. Pro účinné čištění krytu, žacího ústrojí a dokovací stanice iMOW®.



Standardní balíček

1 × Multiclean, 500 ml
1 × čisticí kartáč se škrabkou
1 × utěrka z mikrovlákna (šedá)

Obj. č. **0782 516 8600**

KIT CARE & CLEAN iMOW®

Robotická sekačka iMOW® je spolehlivým pomocníkem při péči o krásný a udržovaný trávník. Aby však dlouhodobě fungovala co nejlépe, měli byste jí věnovat pravidelnou péči. Naše sada pro čištění a péči obsahuje vše, co k tomu potřebujete: kartáč je ideální pro čištění žacího ústrojí i spodní části robotické sekačky. K odstranění nečistot z krytu použijte přípravek STIHL Multiclean. A utěrka z mikrovlákna na konec zajistí zářivě čistý povrch.



PO VŠECH STRÁNKÁCH VŠE ZABEZPEČENO

VAŠE iMOW® SI ZASLOUŽÍ TEN NEJLEPŠÍ SERVIS

Vybrali jste si robotickou sekačku iMOW®? Pak si můžete s naprostým klidem odpočinout. Proč? Protože váš autorizovaný prodejce STIHL nabízí komplexní služby pro vaši novou robotickou sekačku. Ať už se jedná o prvotní instalaci nebo komplexní servisní prohlídky, na odborné znalosti a zkušenosti vyškoleného prodejce STIHL se můžete spolehnout již od samého začátku.

PRVNÍ INSTALACE

Váš prodejce STIHL vám ochotně poradí přímo na vaší zahradě, sestaví individuální plán pro trávník a provede kompletní instalaci, včetně sestavení plánu sečení a naprogramování nové robotické sekačky.





		Maximální plocha trávníku ① (m²)	Maximální sklon svahu (%)	Šířkou záběru (cm)	Výšku sečení (mm)	Aktivní čas ② (h/týden)	Doba sečení na jedno nabití akumulátoru 80 %/ 100 % (min)	Doba nabíjení 80 % (min)
ROBOTICKÉ SEKAČKY								
RMI 422		800	35	20	20 – 60 (ručně)	40	30 / 40	80
RMI 422 P		1 500	40	20	20 – 60 (ručně)	80	60 / 80	100
RMI 422 PC		1 700	40	20	20 – 60 (ručně)	80	60 / 80	100
iMOW® 5	**NOVINKA**	1 500	40	28	20 – 60 (elektricky)	75	55 / 65	50
iMOW® 5 EVO	**NOVINKA**	1 500	45 (60) ②	28	20 – 60 (elektricky)	60	55 / 65	50
iMOW® 6	**NOVINKA**	3 000	40	28	20 – 60 (elektricky)	110	135 / 150	75
iMOW® 6 EVO	**NOVINKA**	3 000	45 (60) ②	28	20 – 60 (elektricky)	90	135 / 150	75
iMOW® 7	**NOVINKA**	5 000	40	28	20 – 60 (elektricky)	160	220 / 240	80
iMOW® 7 EVO	**NOVINKA**	5 000	45 (60) ②	28	20 – 60 (elektricky)	125	220 / 240	80

● Sériově
C = komunikace
P = výkonný model

① Při ideálních podmínkách (málo překážek, jednoduchá geometrie a malá stoupání v zahradě, mírný růst trávníku)
② U modelů iMOW® EVO je možné maximální stoupání se sadou Upgrade Kit 10 iMOW® (IA01 007 4700) zvýšit na 60 %



Typ akumulátoru	Kapacita akumulátoru (Wh)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku5 (dB(A))	Hladina akustického výkonu ③ (dB(A))	Vodicí dráty (kus)	Mulčovací žací ústrojí	Dešťový senzor	Přístup k aplikaci	Ambient light vpředu a vzadu / LED matrice	Bluetooth® + WLAN / mobilní telefon	Ultrazvukové senzory
Lithium-iontový	42	9,0	49	62	–	●	●	–	– / –	– / –	–
Lithium-iontový	104	10,0	49	62	–	●	●	–	– / –	– / –	–
Lithium-iontový	104	10,0	49	62	–	●	●	●	– / –	● / –	–
Lithium-iontový	83	14,0	48	61	2	●	●	●	● / –	● / –	●
Lithium-iontový	83	15,0	48	61	3	●	●	●	● / ●	● / ●	●
Lithium-iontový	180	15,0	48	61	2	●	●	●	● / –	● / –	●
Lithium-iontový	180	15,0	48	61	3	●	●	●	● / ●	● / ●	●
Lithium-iontový	259	15,0	48	61	2	●	●	●	● / –	● / –	●
Lithium-iontový	259	16,0	48	61	3	●	●	●	● / ●	● / ●	●

③ Při ideálních podmínkách (málo překážek, jednoduchá geometrie a malé stoupání v zahradě, mírný růst trávníku), vztaženo na uvedenou maximální plochu
④ K-faktor podle směrnice 2006/42/ES = 2,0 dB(A)

SEKAČKY DETAILNĚ



TECHNIKA

01 PŘÍMÝ POHON NOŽE
Přímý pohon motoru se stará o účinné využití energie a tím i o vyšší plošný výkon na jedno nabití.

02 NŮŽ S OPTIMÁLNÍM PROUDĚNÍM
Nůž s optimálním prouděním profukuje trávu jen takovým množstvím vzduchu, jaké je potřeba. Díky minimálnímu odporu je dosaženo větší výdrže na jedno nabití. Integrovaný bod ohybu na noži chrání klikový hřídel před poškozením.

03 REŽIM ECO
Se zapnutým režimem Eco jsou otáčky motoru sekačky automaticky regulovány podle toho, kolik výkonu je potřeba právě dodat. Akumulátorové sekačky STIHL se proto vyznačují mimořádně nízkou spotřebou energie a na jedno nabití zvládnou posekat větší plochy.

04 CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ
Vícestupňové centrální nastavení výšky sečení se díky pružinovému odlehčení provádí velmi snadno. Aktuálně nastavenou výšku lze odečíst na stupnici.

POHODLÍ

05 KOMFORTNÍ JEDNODÍLNÉ VODICÍ DRŽADLO
Sklopné komfortní jednodílné vodicí držadlo zaručuje snadnou manipulaci při sečení a snadné vyjímání sběrného koše na trávu. Kromě toho sekačka při skladování a přepravě nezabere tolik prostoru. Držadlo lze bez použití nástrojů nastavit podle výšky uživatele.

06 SKLOPNÝ SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU S INDIKÁTOREM NAPLNĚNÍ
Plastový sběrný koš na trávu se díky sklopnému mechanismu mimořádně snadno otevírá a vyprazdňuje. Proudění vzduchu při sečení navádí posečenou hmotu do sběrného koše a stará se o dobré využití kapacity koše. Lamely nacházející se v koši odvádí vzduch bočními otvory směrem k zemi. To chrání uživatele i sekačku před prachem. Správný čas k vyprázdnění koše je signalizován indikátorem naplnění.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další informace a odkazy naleznete od strany 426 a na webových stránkách **stihl.cz**.

BENZINOVÁ SEKAČKA SÉRIE 2

- Pro použití v soukromých zahradách
- Pro středně velké plochy trávníku
- Robustní skříň z ocelového plechu s práškovým lakem
- Efektivní motory





RM 248 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 k • **28,0 kg** ①

Benzinová sekačka se šířkou záběru 46 cm pro středně velké plochy trávníku. Centrální nastavení výšky sečení, sklopné držadlo a 1rychlostní pohon kol pro komfortní práci. Včetně sběrného koše na trávu o objemu.

Další verze:
RM 248



RM 253 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 k • **29,0 kg** ①

Benzinová sekačka se šířkou záběru 51 cm pro středně velké a velké plochy trávníku. Centrální nastavení výšky sečení, sklopné držadlo a 1rychlostní pohon kol pro komfortní práci. Včetně sběrného koše na trávu o objemu 55 l.

VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NALEZNETE **OD STRANY 194**

T = 1-rychlostní pohon kol ① Čistá hmotnost bez provozních látek

BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE 4

- Pro náročná sečení v soukromých zahradách
- Pro středně velké a větší plochy trávníku
- Skříň z polymeru s dlouhou životností
- Výkonné motory



RM 443 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 k • **27,0 kg** ①

Kompaktní benzinová sekačka se šířkou záběru při sečení 41 cm pro středně velké plochy. Centrální nastavení výšky sečení, extra měkká rukojeť, rychloupínací páka, kola s lehkým chodem a 1stupňový pohon kol pro pohodlnou práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 55 litrů s indikátorem naplnění.



RM 448 TC

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 k • **28,0 kg** ①

Robustní benzinová sekačka se šířkou záběru 46 cm pro středně velké plochy trávníku. Centrální nastavení výšky sečení, ve 2 výškách nastavitelná komfortní vodicí rukojetí, kola s lehkým chodem a také 1stupňový pohon kol pro komfortní práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 55 l s indikátorem stavu naplnění.

C = komfortní verze
T = 1rychlostní pohon kol
X = model v provedení Economy

① Čistá hmotnost bez provozních látek

STRANA **336**

KIT CARE & CLEAN iMOW® & SEKAČKA

Pro optimální péči a čištění vaší robotické sekačky iMOW® nebo sekačky. Dodává se jako standardní balíček se STIHL Multiclean, čisticím kartáčem a utěrkou z mikrovlákna.






RM 448 TX

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 k • **27,0 kg** ①

Benzínová sekačka RM 448 TX pro sečení středně velkých ploch, se šíří záběru 46 cm. Snadno se startuje díky systému lehkého startování a snadno se transportuje díky inovovaným madlům. Stabilní skříň z polymeru, centrální nastavení výšky sečení a praktický sběrný koš na trávu o objemu 55 litrů s ukazatelem stavu naplnění.

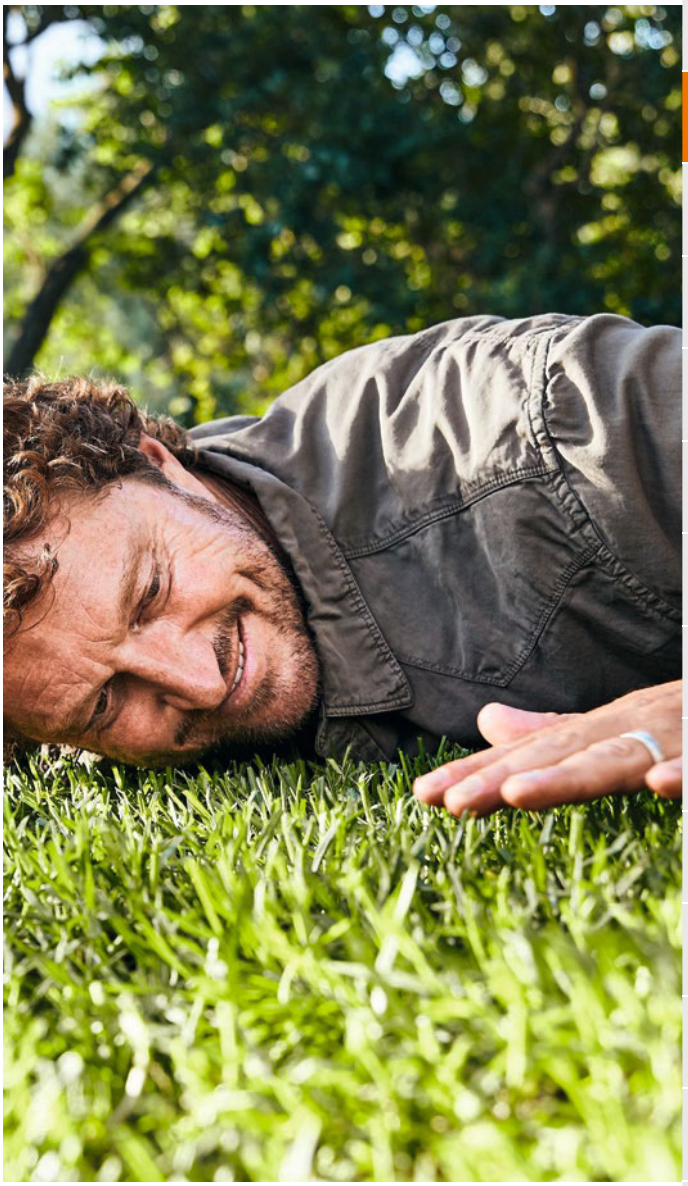

BENZINOVÁ SEKAČKA SÉRIE 5

- Kompaktní a vysoce výkonné sekačky pro náročné sečení v zahradě u domu
- Pro větší plochy
- Skříň ze zvlášť nárazuvzdorného polymeru
- S 1stupňovým pohonem nebo pohonem Vario
- K dostání i s elektrickým startováním





RM 545 T

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 k • **30,0 kg** ①

Kompaktní, robustní a výkonná benzinová sekačka se šířkou záběru při sečení 43 cm pro středně velké plochy. Centrální nastavení výšky sečení, sklopné držadlo výškově nastavitelné ve 3 stupních a 1stupňový pohon kol pro pohodlnou a efektivní práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 60 litrů s indikátorem naplnění.



RM 545 VE

166 cm³ • 2,6 kW / 3,5 k • **31,0 kg** ①

Kompaktní, robustní a vysoce výkonná benzinová sekačka se šířkou záběru 43 cm pro středně velké plochy trávníku. Centrální nastavení výšky sečení, ve 3 výškách nastavitelná sklopná vodicí rukojetí, a také pohon kol Vario pro komfortní a efektivní práci. Motor s funkcí elektrické startování. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 60 l s indikátorem stavu naplnění.

Další verze:
RM 545 V, RM 545 VM

BENZINOVÁ SEKAČKA SÉRIE 6

- Pro náročné sečení na zahradách a v zemědělství
- Pro velké plochy trávníku
- Skříň z hliníku s dlouhou životností
- S funkcí 3 v 1 k sečení, mulčování a sbírání
- Vysoce výkonné motory





RM 650 T

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 k • **45,0 kg** ①

Výkonná benzinová sekačka se šířkou záběru při sečení 48 cm pro větší plochy. Multi-nůž k sečení, sběru a mulčování. Centrální nastavení výšky sečení, komfortní jednodílné vodicí držadlo s extra měkkou rukojetí a 1stupňový pohon kol pro pohodlnou a efektivní práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 70 litrů s indikátorem naplnění.

Další verze:
RM 650 V



RM 655 VS

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 k • **50,0 kg** ①

Výkonná benzinová sekačka se šířkou záběru 53 cm pro velké plochy trávníku. Multi-nůž k sečení, sbírání a mulčování. Spojka k zabrzdění nože, centrální nastavení výšky sečení, komfortní vodicí držadlo s extra měkkou rukojetí a pohon kol Vario pro komfortní a efektivní práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 70 l s indikátorem stavu naplnění.

Další verze:
RM 655 V

E = elektrický start
M = mulčování
S = nožová brzda-spojka
T = 1rychlostní pohon kol
V = pohon kol Vario
① Čistá hmotnost bez provozních látek

BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE R

- Pro náročné privátní uživatele i profesionální údržbu zelených ploch
- Mulčovací sekačky pro speciální účely použití
- Určené pro velmi efektivní mulčování, bez možnosti použití sběrného koše





RM 2 RT

149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 k • **30,0 kg** ①

Dobře ovladatelná, efektivní benzinová mulčovací sekačka se šířkou záběru 46 cm pro středně velké plochy trávníku. Nastavení výšky sečení nastavením jednotlivých kol, extra měkká rukojeť a pohon předních kol umožňuje komfortní práci. Snadné sklopení vodicí rukojeti pomocí rychloupínačů Quick-Fix a díky tomu snadnější přeprava. Sklopné držadlo.



RM 4 RT

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 k • **44,0 kg** ①

Speciální benzínová mulčovací sekačka s šířkou záběru 53 cm pro velké trávníky. Centrální nastavení výšky sečení, extra měkká rukojeť a pohon kol je zárukou pohodlné práce. Snadná přeprava díky sklopným řidítkům se systémem Quick-Fix.

C = komfortní verze
R = speciální mulčovací sekačka
T = 1rychlostní pohon kol

AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY

- Pro náročné privátní uživatele i profesionální údržbu zelených ploch.
- Nízká provozní hlučnost a nulové emise díky lithium-iontovým akumulátorům STIHL
- Mimořádně snadné a obratné manévrování
- Flexibilní pohyb bez omezujícího kabelu





RMA 235

36 V · 14,0 kg ②

Lehká, dobře ovladatelná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 33 cm pro malé plochy trávníku. Automatická regulace otáček a také aerodynamické nože se starají o delší dobu provozu. Centrální nastavení výšky sečení. Ve 2 výškách nastavitelná a sklápěcí vodicí rukojeť. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 30 l s indikátorem stavu naplnění.

RMA 235 bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 235 s AK 20 a AL 101

Sada RMA 235 s 2x AK 20 a AL 101



RMA 248

36 V · 21,0 kg ②

Snadno ovladatelná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 46 cm pro malé plochy trávníku v oblastech citlivých na hluk. S motorem EC a trvale aktivním ekonomickým režimem pro prodlouženou dobu provozu akumulátoru. Centrální nastavení výšky sečen, sklopné držadlo, pohodlně ovladatelná oblouková rukojeť k zastavení motoru, robustní skříň z ocelového plechu a přídavný prostor pro přepravu akumulátoru. Včetně sběrného koše na trávu o objemu 55 l s indikátorem stavu naplnění.

RMA 248 bez akumulátoru a nabíječky

① Čistá hmotnost bez provozních látek
② Hmotnost bez akumulátoru
③ Vysvětlení symbolů na straně 426



AK SYSTEM AK 20

RMA 339 C

36 V · 16,0 kg ①

②

Lehká, dobře ovladatelná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 37 cm pro malé a středně velké plochy trávníku. Automatická regulace otáček a také aerodynamické nože se starají o delší dobu provozu. Centrální nastavení výšky sečení a výškově nastavitelné a sklopné komfortní jednodílné vodicí držadlo. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 40 l s indikátorem stavu naplnění.

RMA 339 C bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 339 C s AK 30 a AL 101

Sada RMA 339 C s 2x AK 30 a AL 101

Další verze:
RMA 339 bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 339 s AK 20 a AL 101

Sada RMA 339 s 2x AK 20 a AL 101



AP SYSTEM AP 200

RMA 443 PV

36 V · 24,0 kg ①

EC MOTOR ②

Dobře ovladatelná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 41 cm pro středně velké plochy. Centrální nastavení výšky sečení a výškově nastavitelné a sklopné komfortní vodicí držadlo. S aerodynamickým nožem pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario pro komfortní práci. Maximální rychlost práce je možno nastavit páčkou na komfortním vodicím držadle variabilně v šesti stupních. Se dvěma aktivními prostory pro 2 akumulátory k sekvenčnímu vybíjení. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 55 l s indikátorem stavu naplnění.

RMA 443 PV bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 443 PV s AP 200 a AL 301

Další verze:
RMA 443 bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 443 s AP 200 a AL 101

RMA 443 C bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 443 C s AP 200 a AL 101



AP SYSTEM AP 200

RMA 253

36 V · 23,0 kg ①

EC MOTOR ②

Akumulátorová sekačka se šířkou záběru 51 cm pro menší plochy trávníku v oblastech citlivých na hluk. S motorem EC a trvale aktivním ekonomickým režimem pro prodlouženou dobu provozu akumulátoru. Centrální nastavení výšky sečen, sklopné držadlo, pohodlně ovladatelná oblouková rukojeť k zastavení motoru, robustní skříň z ocelového plechu a přídavný prostor pro přepravu akumulátoru. Včetně sběrného koše na trávu o objemu 55 l s indikátorem stavu naplnění.

RMA 253 bez akumulátoru a nabíječky



AP SYSTEM AP 300 S

RMA 448 PV

36 V · 24,0 kg ①

EC MOTOR ②

Výkonná akumulátorová sekačka se šířkou záběru 46 cm pro středně velké plochy trávníku. Centrální nastavení výšky sečení a výškově nastavitelné a sklopné komfortní vodicí držadlo. S aerodynamickým nožem pro delší dobu provozu. Elektrický pohon kol Vario pro komfortní práci. Maximální rychlost práce je možno nastavit páčkou na komfortním vodicím držadle variabilně v šesti stupních. Se dvěma aktivními prostory pro akumulátor k sekvenčnímu vybíjení. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 55 l s indikátorem stavu naplnění.

RMA 448 PV bez akumulátoru a nabíječky

Sada RMA 448 PV s AP 300 S a AL 301

C = komfortní verze
P = výkonný model
V = pohon Vario

① Hmotnost bez akumulátoru
② Vysvětlení symbolů na straně 426

ELEKTRICKÉ SEKAČKY

- Pro použití v soukromých zahradách
- K péči o malé a střední plochy
- Výkonné elektromotory
- Nízká provozní hlučnost
- Nízká hmotnost pro snadnou přepravu





RME 235

1,2 kW · 13,0 kg

Lehká a kompaktní elektrická sekačka se šířkou záběru při sečení 33 cm pro malé plochy. Centrální nastavení výšky sečení a sklopné držadlo výškově nastavitelné ve 2 stupních pro pohodlnou práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 30 litrů s indikátorem naplnění.



RME 339

1,2 kW · 15,0 kg

Lehká a kompaktní elektrická sekačka se šířkou záběru při sečení 37 cm pro malé plochy. Centrální nastavení výšky sečení pro pohodlné ovládání. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 40 litrů s indikátorem naplnění.



RME 443

1,5 kW · 19,0 kg

Výkonná elektrická sekačka se šířkou záběru při sečení 41 cm pro malé a středně velké plochy. Centrální nastavení výšky sečení a sklopné, vodicí držadlo pro pohodlnou práci. Včetně sklopného sběrného koše na trávu o objemu 55 litrů s indikátorem naplnění.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEKAČKÁM

- Sada pro přestavbu k mulčování a sběru
- Výbava k usnadnění práce



MULČOVACÍ SERVISNÍ KIT

Mulčovací Servisní kit s Multi-nožem a mulčovací vložkou. Při výběru vhodné mulčovací soupravy pro vaši sekačku se prosím řiďte pokyny pod čarou.



AMK 039 pro modely série 3 se šířkou záběru 37 cm
Obj. č. **6909 007 1081**

AMK 043 pro modely série 4 se šířkou záběru 41 cm①
Obj. č. **6909 007 1083**

AMK 443 pro akumulátorové sekačky STIHL série 4 se šířkou záběru 41 cm②
Obj. č. **6909 007 1038**

AMK 045 pro modely série 5 se šířkou záběru 43 cm
Obj. č. **6909 007 1047**

AMK 048 pro modely série 4 se šířkou záběru 46 cm③
Obj. č. **6909 007 1034**

AMK 448 pro akumulátorové sekačky STIHL série 4 se šířkou záběru 46 cm④
Obj. č. **6909 007 1039**

SADA NOŽE

Lepší výsledky při sběru posečené trávy za těžších podmínek.



ACK 050 pro modely série 6 se šířkou záběru při sečení 48 cm
Obj. č. **6909 007 1036**

ACK 055 pro modely série 6 se šířkou záběru při sečení 53 cm
Obj. č. **6909 007 1037**



SERVISNÍ KIT CARE & CLEAN iMOW® & SEKAČKA

Sada pro čištění a péči o sekačky iMOW® a zahradní sekačky na trávu. Pro účinné čištění krytu, žací jednotky a dokovací stanice iMOW®.

Standardní balíček

1 × Multiclean, 500 ml
1 × čisticí kartáč se škrabkou
1 × utěrka z mikrovlákna (šedá)



Obj. č. **0782 516 8600**

① **Nelze** použít pro akumulátorové sekačky generace .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435
② Použitelné **jen** pro akumulátorové sekačky generace .2: 6338 011 1404, 6338 011 1405, 6338 011 1435
③ **Nelze** použít pro modely série 2 a akumulátorové sekačky generace .2: 6358 011 1435
④ Použitelné **jen** pro akumulátorové sekačky generace .2: 6358 011 1435



	Maximální sečená plocha ... (m²)	Šířka záběru při sečení (cm)	Výška sečení (mm)	Mulčovací funkce	Sběrný koš na trávu (l)	Pohon (km/h)
BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE 2						
RM 248	1 200	46	25 – 75 (7-stupňů, centrální)	–	55	–
RM 248 T	1 200	46	25 – 75 (7-stupňů, centrální)	–	55	T / 3,7
RM 253 T	1 800	51	25 – 75 (7-stupňů, centrální)	–	55	T / 3,7
BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE 4						
RM 443 T	1 200	41	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	○	55	T / 3,5
RM 448 TX	1 200	46	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	○	55	T / 3,5
RM 448 TC	1 200	46	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	○	55	T / 3,5
BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE 5						
RM 545 T	1 200	43	25 – 80 (7-stupňů, centrální)	○	60	T / 3,6
RM 545 V	1 200	43	25 – 80 (7-stupňů, centrální)	●	60	V / 2,2 – 3,8
RM 545 VM	1 200	43	25 – 80 (7-stupňů, centrální)	●	60	V / 2,2 – 3,8
RM 545 VE	1 200	43	25 – 80 (7-stupňů, centrální)	○	60	V / 2,2 – 3,8
BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE 6						
RM 650 T	2 000	48	25 – 85 (7-stupňů, centrální)	●	70	T / 3,5
RM 650 V	2 000	48	25 – 85 (7-stupňů, centrální)	●	70	V / 2,6 – 4,6
RM 655 V	2 500	53	25 – 85 (7-stupňů, centrální)	●	70	V / 2,6 – 4,6
RM 655 VS	2 500	53	25 – 85 (7-stupňů, centrální)	●	70	V / 2,6 – 4,6
BENZINOVÉ SEKAČKY SÉRIE R						
RM 2 RT	1 500	46	28 – 85 (4-stupňů, na nápravě)	●	–	T / 3,5
RM 4 RT	2 500	53	30 – 70 (5-stupňů, centrální)	●	–	T / 4,9

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

Výbava motorů
SC = SmartChoke
OHV/DOV = ventily v hlavě válců
B&S = Briggs&Stratton

C = komfortní verze
E = elektrický start
M = mulčování

S = Messer-Brems-Kupplung
T = 1rychlostní pohon kol
V = pohon kol Variov

X = model v provedení Economy



Typ motoru	Zdvihový objem (cm³)	NennVýkon (**kW** / k)	Pracovní otáčky (ot./min)	Hmotnost① (kg)	Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	Změřená hladina akustického tlaku (dB(A))	Nejistota hladina akustického tlaku② (dB(A))	Hodnota vibrací (m/s²)	Nejistota hodnota vibrací K② (m/s²)	Komfortní jednodílné vodicí držadlo	Sklopný sběrný koš na trávu	Centrální nastavení výšky sečení	Extra měkká rukojeť	Multi-nůž	Brzda/spojka nože
STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2 800	26,0	96	83	2	2,8	1,4	–	–	●	●	–	–
STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2 800	28,0	94	80	2	2,8	1,4	–	–	●	●	–	–
STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2 800	29,0	97	84	2	5,5	2,2	–	–	●	●	–	–
STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2 800	27,0	93	80	2	4,4	2,2	–	●	●	●	–	–
STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2 800	27,0	95	82	2	5,0	2,5	–	●	●	●	–	–
STIHL EVC 200 C	139	**2,1** / 2,8	2 800	28,0	95	82	2	3,8	1,9	●	●	●	–	–	–
STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2 800	30,0	94	80	2	5,3	2,12	–	●	●	–	–	–
STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2 800	31,0	94	80	2	5,3	2,12	–	●	●	–	–	–
STIHL EVC 300	166	**2,6** / 3,5	2 800	31,0	94	80	2	5,3	2,12	–	●	●	–	●	–
STIHL EVC 300 E	166	**2,6** / 3,5	2 800	31,0	95	81	2	5,0	2,5	–	●	●	–	–	–
Kohler série HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2 800	45,0	95	81	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	–
Kohler série HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2 800	46,0	95	81	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	–
Kohler série HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2 800	46,0	98	84	2	3,4	1,7	●	●	●	●	●	–
Kohler série HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2 800	50,0	98	84	2	3,8	1,9	●	●	●	●	●	●
Kohler série HD 675 OHV SC	149	**2,2** / 3,0	2 800	30,0①	94	81	2	5,90	2,36	–	–	●	–	–	–
Kohler série HD 675 OHV SC	149	**2,2** / 3,0	2 800	30,0①	94	82	1	3,33	1,67	–	–	●	–	–	–

① Čistá hmotnost bez provozních látek
② Nejistoty podle směrnice 2006 / 42 / EU

	Maximální sečená plocha ... (m²)	Šířka záběru při sečení (cm)	Výška sečení (mm)	Mulčovací funkce	Sběrný koš na trávu (l)	Pohon (km/h)
AKUMULÁTOROVÉ SEKAČKY						
RMA 235	–	33	25 – 65 (5-stupňů, centrální)	–	30	–
Sada RMA 235 s AK 20 + AL 101	300①	33	25 – 65 (5-stupňů, centrální)	–	30	–
Sada RMA 235 s 2x AK 20 + AL 101	600①	33	25 – 65 (5-stupňů, centrální)	–	30	–
RMA 248	–	46	25 – 75 (7-stupňů, centrální)	–	55	–
RMA 339	–	37	30 – 70 (5-stupňů, centrální)	○	40	–
Sada RMA 339 s AK 20 + AL 101	250①	37	30 – 70 (5-stupňů, centrální)	○	40	–
Sada RMA 339 s 2x AK 20 + AL 101	500①	37	30 – 70 (5-stupňů, centrální)	○	40	–
RMA 339 C	–	37	30 – 70 (5-stupňů, centrální)	○	40	–
Sada RMA 339 C s AK 30 + AL 101	250①	37	30 – 70 (5-stupňů, centrální)	○	40	–
Sada RMA 339 C s 2x AK 30 + AL 101	500①	37	30 – 70 (5-stupňů, centrální)	○	40	–
RMA 253	–	51	25 – 75 (7-stupňů, centrální)	–	55	–
RMA 443	–	41	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	○	55	–
Sada RMA 443 s AP 200 + AL 101	360①	41	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	○	55	–
RMA 443 C	–	41	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	○	55	–
Sada RMA 443 C s AP 200 + AL 101	360①	41	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	○	55	–
RMA 443 PV	–	41	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	○	55	V / 2,0 – 4,5
Sada RMA 443 PV s AP 200 + AL 301	420①	41	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	○	55	V / 2,0 – 4,5
RMA 448 PV	–	46	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	○	55	V / 2,0 – 4,5
Sada RMA 448 PV s AP 300 S + AL 301	400①	46	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	○	55	V / 2,0 – 4,5
ELEKTRICKÉ SEKAČKY						
RME 235	300	33	25 – 60 (5-stupňů, centrální)	–	30	–
RME 339	500	37	30 – 70 (5-stupňů, centrální)	○	40	–
RME 443	600	41	25 – 75 (6-stupňů, centrální)	○	55	–

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

C = komfortní verze
P = výkonný model
V = pohon kol Vario

① Plošný výkon na jedno nabití akumulátoru za optimálních podmínek kromě typu použitého akumulátoru ovlivňují skutečně dosažitelný plošný výkon také další faktory, jako např. charakter travnaté plochy (překážky, tvar plochy), výška, hustota a vlhkost trávy, pracovní tempo, mulčování atd. Dobíjením během sečení nebo použitím více akumulátorů lze plošný výkon navýšit.

Typ motoru / Akumulátorový systém STIHL	Zdvihový objem (cm³)	Jmenovitý výkon (**kW** / k)	Pracovní otáčky (ot./min)	Hmotnost (kg)	Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	Změřená hladina akustického tlaku (dB(A))	Nejistota hladina akustického tlaku ② (dB(A))	Hodnoty vibrací (m/s²)	Nejistoty hodnoty vibrací ② (m/s²)	Eco-Modus	Komfortní jednodílné vodicí držadlo	Sklopný sběrný koš na trávu	Centrální nastavení výšky sečení	Multi-nůž
AK Systém	–	–	3 400	14,0③	89	76	2	1,80	0,90	●⑤	–	●	●	●
AK Systém	–	–	3 400	15,0④	89	76	2	1,80	0,90	●⑤	–	●	●	●
AK Systém	–	–	3 400	15,0④	89	76	2	1,80	0,90	●⑤	–	●	●	●
AK Systém	–	–	3 200	21,0③	96	83	2	1,80	0,90	●⑤	–	●	●	●
AK Systém	–	–	3 350	14,0③	90	76	2	1,60	0,80	●	–	●	●	●
AK Systém	–	–	3 350	15,0④	90	76	2	1,60	0,80	●	–	●	●	●
AK Systém	–	–	3 350	15,0④	90	76	2	1,60	0,80	●	–	●	●	●
AK Systém	–	–	3 350	16,0③	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●
AK Systém	–	–	3 350	17,0④	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●
AK Systém	–	–	3 350	17,0④	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●
AP Systém	–	–	3 200	23,0③	96	81	2	1,80	0,90	●⑤	–	●	●	●
AP Systém	–	–	3 150	20,0③	91	78	2	2,20	1,10	●	–	●	●	●
AP Systém	–	–	3 150	21,0③	92	78	2	1,80	0,90	●	–	●	●	●
AP Systém	–	–	3 150	21,0③	91	78	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●
AP Systém	–	–	3 150	22,0④	91	78	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●
AP Systém	–	–	3 150	24,0③	91	77	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●
AP Systém	–	–	3 150	25,0③	91	77	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●
AP Systém	–	–	3 150	24,0③	95	82	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●
AP Systém	–	–	3 150	26,0③	95	82	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●
–	–	1 200	3 200	13,0	93	80	2	1,4	0,70	–	–	●	●	–
–	–	1 200	3 200	14,0	93	79	1	0,82	0,41	–	–	●	●	–
–	–	1 500	2 900	19,0	96	82	2	1,4	0,70	–	–	●	●	–

② Nejistoty podle směrnice 2006 / 42 / EU
③ Hmotnost bez akumulátoru
④ Hmotnost včetně akumulátoru, bez nabíječky
⑤ Ekologický režim nelze vypnout ručně

ZAHRADNÍ TRAKTORY DETAILNĚ



TECHNIK

01 SYNCHRONIZOVANÉ ŽACÍ ÚSTROJÍ
Oba nože jsou v synchronizovaném žacím ústrojí otočeny o 90 stupňů. Díky jejich synchronizaci nehrozí vzájemný kontakt nožů. Výsledkem je konstantní kvalita posečené plochy a optimální doprava trávy k vyhazovacímu kanálu.

02 ELEKTROMAGNETICKÁ NOŽOVÁ SPOJKA
Z ovládacího panelu lze nože žacího ústrojí snadno zapnout nebo vypnout.

03 SYSTÉM ZACHYTÁVÁNÍ A VEDENÍ
Zachytává i trávu na okrajích a přivádí ji k nožům. Tak je možné snadno a velmi přesně posekat hrany trávníku.

POHODLÍ

04 ODPRUŽENÉ A NASTAVITELNÉ SEDADLO
Poloha sedadla se dá individuálně přizpůsobit výšce téměř každého uživatele – bez použití nářadí. Povrch sedadla je neklouzavý.

05 SPECIFICKÉ JEDNOPEDÁLOVÉ OVLÁDÁNÍ POJEZDU STIHL
Směr jízdy (dopředu popř. dozadu) je možné zvolit volicí páčkou na sloupku řízení a rychlost plynule nastavit pomocí plynového pedálu, od stání až po maximální rychlost. Plynový a brzdový pedál jsou umístěny stejně jako v autě s automatickou převodovkou.

06 SNADNÉ VYPRAZDŇOVÁNÍ KOŠE
Plastový sběrný koš lze vyprázdnit vsedě, přímo ze sedadla řidiče. Promyšlený design tuto činnost podstatně ulehčuje a navíc usnadňuje i čištění koše.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další informace a odkazy naleznete od strany 426 a na webových stránkách **stihl.cz**.

ZAHRADNÍ TRAKTORY ŘADY T4

- Pro použití v soukromé sféře a komunální oblasti při údržbě zeleně
- Dobrá manévrovatelnost
- Vysoký výkon sečení díky velké šířce záběru





RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 k • **203,0 kg** ①

Obratný a kompaktní zahradní traktor se snadnou a pohodlnou obsluhou a vynikající manévrovatelností. Pro údržbu velkých travních ploch, zejména nepravidelných a s překážkami.
Se speciálním jednopedálovým ovládáním pojezdu STIHL.

① Čistá hmotnost bez provozních látek

ZAHRADNÍ TRAKTORY ŘADY T5

- Pro použití v soukromé sféře a v oblasti péče o zeleň
- Velmi vysoký výkon díky velké šířce záběru
- Kvalitní jednoválcový motor





RT 5097

452 m³ • 8,2 kW / 11,1 k • **228,0 kg** ⓘ

Výkonný zahradní traktor se snadnou a pohodlnou obsluhou. Pro péči o velké plochy. Se speciálním jednopedálovým ovládáním pojezdu STIHL a sběrným košem na trávu o objemu 250 litrů.

L = luxusní vybavení (např. tempomat)
Z = válcový motor STIHL EVC

ZAHRADNÍ TRAKTORY ŘADY T6

- Pro náročná použití v soukromé sféře a v komunální oblasti
- Nejvyšší výkon sečení díky velké šířce záběru
- Tempomat – od modelu RT 6112 ZL
- Synchronizované žací ústrojí





RT 6112 ZL

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 k • **268,0 kg** ①

Výkonný zahradní traktor s mimořádně snadnou a pohodlnou obsluhou. Pro péči o velmi velké plochy. Se speciálním jednopedálovým ovládáním pojezdu STIHL a sběrným košem na trávu o objemu 350 litrů.



RT 6127 ZL

764 cm³ • 15,6 kW / 21,2 k • **281,0 kg** ①

Výkonný zahradní traktor s mimořádně snadnou a pohodlnou obsluhou. Pro péči o mimořádně velké plochy. Se speciálním jednopedálovým ovládáním pojezdu STIHL a sběrným košem na trávu o objemu 350 litrů.

① Čistá hmotnost bez provozních látek

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZAHRADNÍM TRAKTORŮM

- Speciální výbava usnadňující údržbu trávníku
- Možnost zimního použití
- K ochraně před působením povětrnostních podmínek





MULČOVACÍ SOUPRAVA

S mulčovacím multi-nožem
a mulčovací vložkou.

AMK 082 Multi-nůž mulčovací vložka,
Šířka záběru při sečení 80 cm pro model RT 4082
Obj. č. **6907 007 1024**

AMK 097 Mulčovací vložka
Šířka záběru při sečení 95 cm pro model RT 5097
Obj. č. **6907 007 1029**

AMK 127 Mulčovací vložka
Šířka záběru při sečení 110 cm a 125 cm pro modely série 6
Obj. č. **6907 007 1032**



SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Pro bezpečnou jízdu na sněhu.

ASK 018 pro RT 4097 SX, RT 5097, RT 5097 Z a RT 5112 Z
Obj. č. **6907 730 3432**

ASK 020 pro RT 4112 SZ, RT 6112 ZL a RT 6127 ZL
Obj. č. **6907 730 3437**



SADA NA ODKLÍZENÍ SNĚHU

Sněhová radlice se snadným a pohodlným výškovým
a bočním seřízením ze sedadla.

ASP 125 Sněhová radlice se záběrem 125 cm pro série T4, T5 a T6
Obj. č. **6907 730 3018**



DEFLEKTOR



Pro zadní vyhazování posečené hmoty.

ADF 400 pro RT 4082
Obj. č. **6907 760 6926**

ADF 500 pro sérii T5 a T6
Obj. č. **6907 760 6931**

AGW 098



Zahradní válec, šířka 98 cm, pro všechny modely zahradních traktorů.

Obj. č. **6907 760 3601**



KRYT

Při skladování slouží jako ochrana před prachem a působením povětrnostních podmínek.

AAH 200 pro sérii T4
Obj. č. **6907 900 3506**

AAH 300 pro sérii T5 a T6
Obj. č. **6907 700 2101**



	Maximální sečená plocha ... (m²)	Šířka záběru při sečení (cm)	Výška sečení (mm)	Mulčovací funkce	Sběrný koš na trávu (l)	Převodovka	Objem nádrže (l)	Typ motoru	Zdvihový objem (cm³)
ZAHRADNÍ TRAKTORY									
RT 4082	4 000	80	35 – 90	○	250	hydrostatická	6	STIHL EVC 4000	452
RT 5097	6 000	95	30 – 100	○	250	hydrostatická	9	STIHL EVC 4000	452
RT 6112 ZL	8 000	110	30 – 110	○	350	hydrostatická	9	STIHL EVC 7000	635
RT 6127 ZL	10 000	125	30 – 110	○	350	hydrostatická	9	STIHL EVC 8000	764

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

L = luxusní vybavení (např. tempomat)
Z = 2válcový motor STIHL EVC

① Čistá hmotnost bez provozních látek
② Nejistoty podle směrnice 2006 / 42 / EU
③ Tyto hodnoty se vztahují na sedadlo/volant



Jmenovitý výkon (**kW** / k)	Pracovní otáčky (ot./min)	Rozměry D × Š × V (cm)	Hmotnost[1] (kg)	Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	Změřená hladina akustického tlaku (dB(A))	Nejistota hladina akustického tlaku[2] (dB(A))	Hodnoty vibrací[3] (m/s²)	Nejistoty hodnoty vibrací[3][2] (m/s²)	1 pedál pojezdu	Synchronizované žací ústrojí	Elektromagnetická nožová spojka	Systém zachytávání a vedení	Odpružené a nastavitelné sedadlo	Snadné vyprazdňování koše	Tempomat
8,2 / 11,1	2 700	213 × 90 × 117	203,0	100	86	2	0,60 / 3,00	0,30 / 1,50	•	–	•	•	•	•	–
8,2 / 11,1	2 700	206 × 98 × 115	228,0	100	86	2	0,98 / 2,60	0,49 / 1,30	•	–	•	•	•	•	–
12,2 / 16,6	2 700	260 × 117 × 118	268,0	100	86	2	0,50 / 4,40	0,25 / 2,20	•	•	•	•	•	•	•
15,6 / 21,2	2 950	260 × 132 × 118	281,0	105	90	2	0,50 / 4,40	0,25 / 2,20	•	•	•	•	•	•	•

PROVZDUŠŇOVAČE TRÁVNÍKŮ DETAILNĚ



TECHNIKA

01 POLYMEROVÁ SKŘÍŇ
Polymerová skříň z velmi kvalitního plastu vyniká lehkostí, robustností a vysokou odolností proti poškození.

02 MOTOR SE SYSTÉMEM LEHKÉHO STARTOVÁNÍ
Díky technologii SmartChoke se motor spustí za každé teploty a s vynaložením minimální síly.

03 TECHNOLOGIE LITHIOVÝCH AKUMULÁTORŮ STIHL
Provoz s akumulátory STIHL AK umožňuje komfortní a tichou práci.

04 VERTIKUTAČNÍ / VYČESÁVACÍ JEDNOTKA
Stabilní nože vertikutační jednotky se starají o efektivní provzdušňování trávníku. Jejich ostré, robustně zkonstruované čepele podporují přitom trvale efektivní výsledky práce. Vyčesávací válec vyčesává šetrně z drnu odumřelý rostlinný materiál a mech, aniž by jej přitom nařezával.

POHODLÍ

05 JEDNODUCHÉ ZAPÍNÁNÍ NOŽŮ
Snadný přechod z přepravní do pracovní polohy.

06 NASTAVENÍ HLOUBKY PRÁCE
U RL 540 a RLE 540 je možné přizpůsobit hloubku práce nožů půdě pomocí ergonomicky tvarované otočné rukojeti na držadle v šesti stupních. U RLA 240 a RLE 240 je možno hloubku práce plynule nastavit ergonomicky tvarovaným otočným přepínačem na skříni. Jak vertikutační jednotku, tak i vyčesávací válec je tak možno přizpůsobit půdě.

07 VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ VODICÍ DRŽADLO
U RLA 240 a RLE 240 se dá vodicí držadlo pohodlně nastavit na čtyři různé výšky. Pro snadnou přepravu a uložení šetřící místo se dá navíc natřikrát složit.

08 SBĚRNÝ KOŠ NA TRÁVU
Sběrný koš na trávu o objemu 50 litrů se skládá z textilní tkaniny odolné proti roztržení. Ocelový rám s rukojetí pro přenášení zajišťuje stabilitu a umožňuje příjemné nesení.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další informace a odkazy naleznete od strany 426 a na webových stránkách **stihl.cz**.

PROVZDUŠŇOVAČE TRÁVNÍKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Pro použití v soukromé sféře
- K odstranění zplstnatělé trávy a mechu
- Pro zdravý růst trávníku
- Dobrá manévrovatelnost





RL 540

149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 k • **33,0 kg** ①

Výkonný benzinový provzdušňovač trávníku k vertikutaci větších ploch. Pracovní šířka 38 cm, 7 oboustranných řezných nožů.



RLA 240

36 V • 15,0 kg ②

Kompaktní akumulátorový vertikutátor k provzdušňování a vyčesávání menších ploch trávníku. Centrální nastavení hloubky práce otočným přepínačem na skříni, ve 4 polohách výškově nastavitelné vodicí držadlo, šířka záběru 34 cm, 16 nožů. Včetně provzdušňovacího válce a sběrného koše na trávu o objemu 50 litrů.

RLA 240 bez akumulátoru a nabíječky

Sada RLA 240 s AK 30 a AL 101

① Čistá hmotnost bez provozních látek
② Hmotnost bez akumulátoru
③ Vysvětlení symbolů na straně 426



RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Kompaktní elektrický provzdušňovač trávníku k vertikutaci a vyčesávání menších ploch. Pracovní šířka 34 cm, 20 řezných nožů. Včetně vyčesávacího válce a sběrného koše na trávu.



RLE 540

230 V • 1,6 kW • 28,0 kg

Účinný elektrický provzdušňovač trávníku k vertikutaci středně velkých ploch. Pracovní šířka 38 cm, 7 oboustranných řezných nožů.

AFK 050

Sběrný koš na trávu o objemu 50 l, pro modely RL 540 a RLE 540.



Obj. č. **6910 700 9601**

	Maximální sečená plocha ... (m²)	Pracovní šířka (cm)	Rozsah pracovní hloubky (mm)	Sběrný koš
BENZÍNOVÉ PROVZDUŠŇOVAČE				
RL 540	2 000	38	25, nastavitelné v 6 stupních	○
AKUMULÁTOROVÉ PROVZDUŠŇOVAČE				
RLA 240	–	34	–7,5 až +7,5 mm centrální, plynulý	●
Sada RLA 240 s AK 30 + AL 101	500⑤	34	–7,5 až +7,5 mm centrální, plynulý	●
ELEKTRICKÉ PROVZDUŠŇOVAČE				
RLE 240	500	34	–7,5 až +7,5 mm centrální, plynulý	●
RLE 540	800	38	25, nastavitelné v 6 stupních	○

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

Typy motorů
SC = SmartChoke (automatický sytič)
OHV = ventily v hlavě válců

① Faktor nejistoty podle směrnice 2006 / 42 / EU
② Čistá hmotnost bez provozních látek
③ Hmotnost bez akumulátoru



Typ motoru / akumulátorový systém STIHL	Zdvihový objem (cm³)	Jmenovitý výkon / jmenovité otáčky (**kW** / k)	Jmenovitý výkon (W) / jmenovité otáčky (ot./min)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického výkonu (dB(A))	Hladina akustického tlaku (dB(A))	Faktor nejistoty akustického tlaku ① (dB(A))	Hodnota vibrací (m/s²)	Faktor nejistoty hodnoty vibrací ① (m/s²)	Nastavení pracovní hloubky na držadle / skříni	Vyčesávací válec
Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2 800	33,0 ②	94	81	2	4,12	2,06	●/–	–
AK Systém	–	–	900 / 3 650	15,0 ③	92	75	3	4,8	2,4	–/●	●
AK Systém	–	–	900 / 3 650	16,0 ④	92	75	3	4,8	2,4	–/●	●
–	–	–	1 500 / 4 100	16,0	94	78	3	5,80	2,32	–/●	●
–	–	–	1 600 / 2 840	28,0	89	72	2	1,95	0,98	●/–	–

④ Hmotnost včetně akumulátoru, bez nabíječky
⑤ Při použití AK 30 na jedno dobití a sečením pouze v jednom směru (ne křížem)



ZKROTÍ I NEUDRŽOVANOU ZELEŇ. NAPROSTO SUVERÉNNĚ.

Benzinové vyžínače a křovinořezy **215**

Akumulátorové vyžínače **222**

Elektrické motorové vyžínače **226**

Zádové benzinové vyžínače **228**

Příslušenství a díly pro vyžínače a křovinořezy **229**

Řezné nástroje a žací struny **236**

Příslušenství pro řezné nástroje **244**



VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY DETAILNĚ



TECHNIKA

01 MOTOR STIHL 2-MIX
Motor STIHL 2-MIX je výkonný a současně úsporný. Oddělení výfukových plynů a čerstvé směsi minimalizuje ztráty při výplachu, zvyšuje tak výkon a současně snižuje spotřebu.

02 STIHL M-TRONIC
STIHL M-Tronic vyžaduje pro studený start jen jednu startovací polohu na kombinované ovládací páčce. Po nastartování můžete dát ihned plný plyn. Potřebné množství paliva systém přesně spočítá a přivádí je podle skutečné potřeby. Jinak startujete jako obvykle v poloze I.

POHODLÍ

03 STIHL ERGOSTART
Zajišťuje komfortní a pohodlné startování, aniž by se muselo prudce tahat za startovací lanko. Pružina mezi cívkou pro startovací lanko a klikovým hřídelem přebírá práci při startování.

04 ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM STIHL
Umožňuje komfortnější práci: tlumící a pružné prvky snižují přenos vibrací motoru. Standardně se dodává jako jednobodové a od FS 311 i jako čtyřbodové provedení.

05 MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ
Díky ní je ovládání jednoduché a spolehlivé. Všechny prvky k ovládání motoru, včetně funkce částečného zatížení STIHL ECOSPEED, máte v jedné ruce.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další informace a odkazy naleznete od strany 426 a na webových stránkách **www.stihl.cz**.

BENZINOVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE PRO PÉČI O ZELENÉ PLOCHY

- Vysoce výkonné základní modely pro soukromé použití
- K vyžínání malých zelených ploch
- K dočišťování okrajů trávníku po plošném sečení
- Snadný start
- Se zahnutým nebo rovným hřídelem



FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 k • **4,2 kg**①

Nejlehčí motorový vyžínač ve STIHL sortimentu, ideální k začištění hran trávníků. Multifunkční rukojeť, kruhová rukojeť, motor STIHL 2-MIX, dá se dovybavit STIHL ElastoStart.



FS 55

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 k • **4,4 kg**①

Lehký vyžínač v základním provedení. Multifunkční rukojeť, řídítková rukojeť, motor STIHL 2-MIX, jednoduchý nosný popruh.



① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez řezného nástroje a jeho krytu

BENZINOVÉ KŘOVINOŘEZY PRO PÉČI O POZEMKY


- Pro větší zahrady a pozemky
- K vyžínání větších travnatých ploch
- Výkonné stroje s možností výměny řezných nástrojů



FS 89

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 k • **5,8 kg** ①

Základní model s motorem 4-MIX® pro péči o pozemky menšího a středního rozsahu. Zjednodušené komfortní startování, řídítková rukojeť, ovládací rukojeť s tlačítkem Stop, motor STIHL 4-MIX® se zvětšenou nádrží pro delší provozní časy, pružný hnací hřídel, nosný popruh.

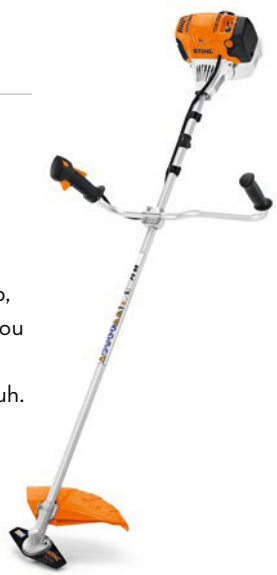

VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 328**



STRANA **230**

SERVISNÍ KIT CARE & CLEAN FS PLUS

Pro optimální péči a čištění vyžínačů a křovinořezů STIHL.

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart

BENZINOVÉ KŘOVINOŘEZY PRO ÚDRŽBU ZELENĚ

- Výkonné a spolehlivé stroje s dlouhou životností
- K vyžínání středně velkých luk
- K odstraňování plevele
- K výřezu náletových dřevin
- K efektivní likvidaci nežádoucích křovin



FS 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 k • **4,9 kg** ①


Nejlehčí křovinořez v tomto segmentu. Jednobodový STIHL antivibrační systém, STIHL ErgoStart řídítková rukojeť, ovládací rukojeť s funkcí částečného zatížení STIHL ECOSPEED, motor STIHL 2-MIX, přímá tyč, dvouramenné závěsné zařízení.



FS 111

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 k • **5,8 kg** ①

Vysoce výkonný křovinořez k vyžínání tvrdé trávy na větších plochách. Zjednodušené komfortní startování, řídítková rukojeť, ovládací rukojeť s tlačítkem Stop, motor STIHL 4-MIX® s velkou nádrží pro dlouhé provozní časy, pevný hnací hřídel, dvouramenný nosný popruh.

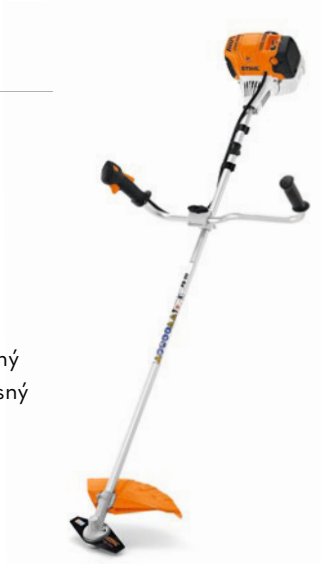

PÍSMENO „C“ V NÁZVU PRODUKTU ZNAMENÁ KOMFORTNÍ PROVEDENÍ

Mnoho strojů STIHL je sériově vybaveno zvláštními komfortními parametry, které poznáte podle písmene C v názvu produktu, např. FS 94 C-E. „E“ v tomto případě znamená STIHL ErgoStart.

① Hmotnost s prázdnou palivovou nádržkou, bez řezného nástroje a jeho krytu

FS 120

30,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 k • **6,3 kg** ①


Pro práci na větších plochách a na obtížnějších porostech. Antivibrační systém STIHL, STIHL ElastoStart, multifunkční rukojeť, řidítková rukojeť, nosný popruh.



FS 240

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 k • **7,1 kg** ①


Ideální pro zemědělství a zahradnictví. 1-bodový antivibrační systém STIHL, multifunkční rukojeť, obouruční madlo, nastavení rukojeti bez použití nářadí, motor STIHL 2-MIX, rovná násada, s pevným hnacím hřídelem.

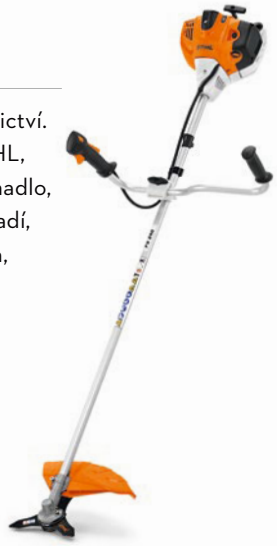

FS 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 k • **5,8 kg** ①

Obzvláště výkonný křovinořez k vyžínání tvrdé trávy na větších plochách. Zjednodušené komfortní startování, řídítková rukojeť, ovládací rukojeť s tlačítkem Stop, motor STIHL 4-MIX® s velkou nádrží pro dlouhé provozní časy, pevný hnací hřídel, dvouramenný nosný popruh.

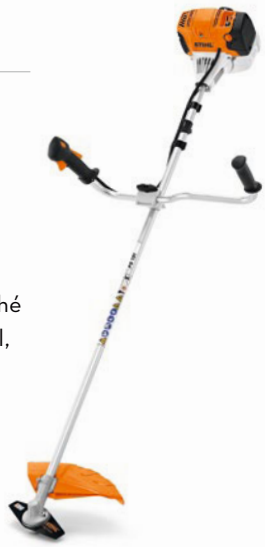

FS 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 k • **6,8 kg** ①

Působivý výkon při sečení a údržbě zeleně. Robustní, vybavené osvědčeným motorem. STIHL 1-bodový antivibrační systém, motor STIHL 2-MIX a multifunkční rukojeť.



① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez řezného nástroje a jeho krytu

FS 261

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 k • **7,7 kg** ⓘ

Ideální pro zemědělství a zahradnictví. Jednobodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, multifunkční rukojeť, řídítková rukojeť, nastavení polohy rukojeti bez použití nářadí, motor STIHL 2-MIX, přímá tyč, pevný hnací hřídel, dvouramenný nosný popruh.



VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 328**



KŘOVINOŘEZY

- Pro údržbu krajiny a lesnictví
- Vysoce výkonné, komfortní profesionální nářadí s dlouhou životností
- K odstraňování neudržovaných křovin a planých rostlin
- Pro použití a pily v lese
- Pro vyžínání na velkých plochách



FS 361 C-EM

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 k • **8,6 kg** ①

Pro vyžínání tuhé trávy. Čtyřbodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, multifunkční rukojeť, říditková rukojeť, nastavení polohy rukojeti bez použití nářadí, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, s univerzálním popruhem ADVANCE.



FS 411 C-EM

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 k • **8,7 kg** ①

Výkonný a pohodlný křovinořez pro sečení velkých ploch. Čtyřbodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, multifunkční rukojeť, říditková rukojeť, nastavení polohy rukojeti bez použití nářadí, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, s univerzálním popruhem ADVANCE.



FS 461 C-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 k • **8,7 kg** ①

Pro náročné vyžínání tvrdé trávy na větších plochách. Čtyřbodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, multifunkční rukojeť, říditková rukojeť, nastavení polohy rukojeti bez použití nářadí, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, s univerzálním popruhem ADVANCE.



C = Komfortní verze
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

① Hmotnost s prázdnou palivovou nádržkou, bez řezného nástroje a chrániče
② Vysvětlení certifikačních značek na straně 435

FS 491 C-EM

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 k • **9,3 kg**①

Nejsilnější křovinořez v produktové nabídce STIHL. Čtyřbodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, multifunkční rukojeť, říditková rukojeť, nastavení polohy rukojeti bez použití nářadí, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, se snadným startem, tlačítko Stop, s univerzálním popruhem ADVANCE.




NOVINKA

FS 561 C-EM

57,1 cm³ • 2,8 kW / 3,8 k • **10,2 kg**①

Nejvýkonnější křovinořez STIHL. Průměr řezného kruhu 350 mm, s možností rozšíření na max. 560 mm pomocí žacího nástroje. Čtyřbodový antivibrační systém STIHL, STIHL ErgoStart, mutlifunkční a ergonomická obouruční rukojeť, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, jednoduché spuštění, tlačítko Stop, s univerzálním postrojem ADVANCE.

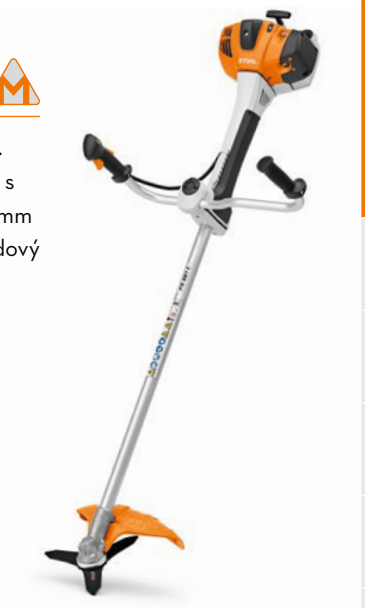



FS 561 C-EM: NEJVĚTŠÍ VYŽÍNACÍ PRŮMĚR VE SVÉ TŘÍDĚ

Ať už se jedná o profesionální údržbu krajiny, lesnictví, komunální sféru nebo správu komunikací – při každodenní práci je spolehlivé, komfortní a vysoce výkonné vybavení s vysokou efektivitou tím nejdůležitějším. A přesně k tomu jsou naše špičkové modely křovinořezů určeny. Vybaven strunovou hlavou dosahuje FS 491 průměr vyžínání 520 mm, FS 561 dokonce působivých 560 mm a v této třídě jde o aktuálně největší průměr vyžínání na trhu. FS 561 tím zaručuje mimořádně rychlý postup při vyžínání a umožňuje uživatelům zvýšit svoji pracovní výkonnost v porovnání s žacím kruhem o velikosti 480 mm až o 17 %.

AKUMULÁTOROVÉ VYŽÍNAČE

- Pro použití na vlastní zahradě a při údržbě zeleně
- Lehké a snadno ovladatelné
- Nezávislé na elektrické přípojce díky lithium-iontové technologii
- Zvláště vhodné pro práci v klidových zónách: kolem nemocnic, škol, hřbitovů apod.



FSA 45

18 V • 2,3 kg ①

Kompaktní akumulátorový vyžínač pro snadné dokončovací a začišťovací práce v okolí domu. Integrovaný lithiový akumulátor (36 Wh) s indikací stavu nabití, nastavování tyče a obloukové trubkové rukojeti bez použití nářadí, nastavitelný pracovní úhel žací hlavy, mimo jiné k vertikálnímu vyžínání hran. Jednoduchá výměna nože PolyCut za žací strunu bez nutnosti výměny žací hlavy, distanční oblouk pro udržování vzdálenosti. Nabíjení akumulátoru 145 min / 210 min (80 % / 100 %).




FSA 45 bez akumulátoru a nabíječky

FSA 57

36 V • 2,7 kg ②

Velmi lehký a snadno ovladatelný akumulátorový vyžínač pro údržbu trávníku a okrajů trávníku v blízkosti domu. Průměr kruhového záběru 280 mm, nastavitelná délka tyče stisknutím tlačítka a nastavení rukojeti bez použití nářadí. Zařízení pro udržování vzdálenosti při sečení okolo překážek, jako jsou stromy a keře. Měkká rukojeť s optimalizovanou filozofií ovládání. Doplňování žací struny do žací hlavy AutoCut C 3-2 bez použití nářadí. Alternativně je k dostání jako příslušenství žací hlava PolyCut 3-2 s plastovými noži.

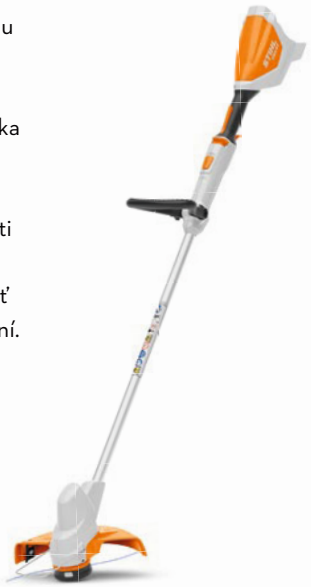

FSA 57 bez akumulátoru a nabíječky

Sada FSA 57 s AK 10 a AL 101

Sada FSA 57 s 2x AK 10 a AL 101

R = kruhová rukojeť



PROFI TIP

ULOŽENÍ NOŽŮ POLYCUT VE VODĚ

Věděli jste, že životnost plastových nožů PolyCut se prodlouží při skladování ve vodě? Čepele absorbují část vlhkosti a tím budou méně křehké, což snižuje opotřebení při kontaktu s kůly v plotě nebo tvrdými hranami. Totéž platí samozřejmě i pro naše žací struny. Aby se trvanlivost nožů PolyCut ještě zvýšila, jednoduše je otočte, jakmile je jedna strana opotřebená, a sekejte pak neopotřebenou stranou.

VHODNÉ ŽACÍ HLAVY POLYCUT

NALEZNETE **OD STRANY 236**

VHODNÉ AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY


NALEZNETE **OD STRANY 32** A **NA STRANĚ 53**

FSA 60 R

36 V · 3,1 kg ②

AK SYSTEM AK 20

Akumulátorový křovinořez v moderním designu pro sečení trávníku a jeho okrajů. Průměr kruhového záběru 350 mm. Ergonomická ovládací rukojeť s plynulou regulací rychlosti, multifunkční rukojeť, robustní hliníková hřídel. Zařízení pro udržování vzdálenosti při sečení okolo překážek, jako jsou stromy a keře. Žací hlava AutoCut C 6-2. Alternativně je k dostání jako příslušenství žací hlava PolyCut 6-2 s plastovými noži.

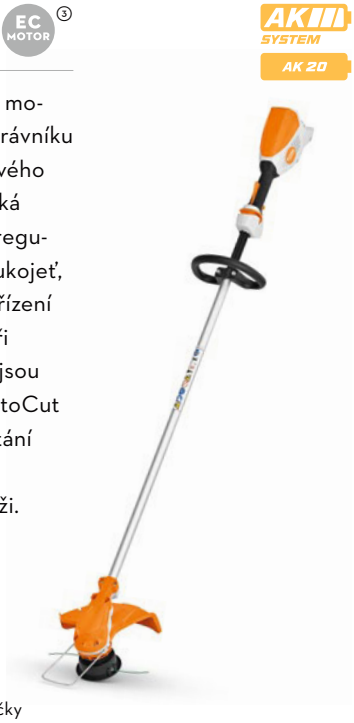

FSA 60 R bez akumulátoru a nabíječky

Sada FSA 60 R s AK 20 a AL 101

FSA 86 R

36 V · 3,2 kg ②

IPX4

AP SYSTEM AP 200

Vysoce výkonný akumulátorový vyžínač v moderním designu pro vyžínání okolo překážek a také kolem stromů a keřů. Průměr kruhového záběru 350 mm. Ergonomická ovládací rukojeť s plynulým ovládáním rychlosti, kruhová trubková rukojeť, robustní hliníková tyč, oblouk pro udržování vzdálenosti od překážek. Se strunovou žací hlavou AutoCut C 6-2. Alternativně je k dostaní jako příslušenství žací hlava PolyCut 6-2 s plastovými noži.



FSA 86 R bez akumulátoru a nabíječky

① Hmotnost včetně akumulátoru
② Hmotnost bez akumulátoru, s řezným nástrojem a krytem
③ Vysvětlení symbolů na straně 426

FSA 90

36 V • 3,2 kg ①

Akumulátorový vyžínač k vyžínání tvrdé trávy na větších plochách. Průměr kruhového záběru 260 mm, s žacím listem na trávu, řídítkovou rukojetí, ovládací rukojetí s funkcí částečné zatížení STIHL ECOSPEED, dvouramenným nosným popruhem.



FSA 90 bez akumulátoru a nabíječky

FSA 135

36 V • 4,9 kg ①

IPX4

Robustní a vysoce výkonný akumulátorový vyžínač s prostorem pro akumulátor AP v nářadí. K vyžínání trávy a křovin v klidových zónách. Průměr sečení 260 mm s žacím listem na trávu, max. průměr sečení 420 mm se strunovou hlavou. Ergonomická ovládací rukojeť s třístupňovou předvolbou otáček a LED indikací a také plynulou regulací počtu otáček, řídítkovou rukojetí, s dvouramenným nosným popruhem, vzduchový filtr pro dlouhou životnost. Všestranně použitelný díky široké nabídce řezných nástrojů STIHL.



FSA 135 bez akumulátoru a nabíječky

NOVINKA: ŽACÍ HLAVA AUTOCUT 27-2 A CÍVKA DO ŽACÍ HLAVY S KOVOVOU OCHRANOU

Pro uživatele akumulátorových vyžínačů, kteří kladou zvláštní důraz na nízkou hmotnost a vysoký komfort při práci, je nová AutoCut 27-2 ideální žací hlavou. Se svou hmotností 332 g je zvlášť lehká a podporuje tím dobré vyvážení nářadí i příjemné vedení. Navíc nadchne AutoCut 27-2 svým zvlášť jednoduchým ovládáním. Žací hlava se dát snadno otevřít, a to i v rukavicích a pak můžete pohodlně odebrat cívku pro navinutí žací struny.

Při časté práci na drsném povrchu, jako např. asfalt, doporučujeme vyměnit standardní cívku hlavy AutoCut 27-2 za výrazně robustnější cívku s kovovou ochranou. Díky kovovému prvku se sníží opotřebení cívky a její životnost se tím výrazně prodlouží.

AutoCut 27-2 (pro FSA 90 a FSA 135) naleznete na straně 238.

Cívku pro dodatečnou instalaci s kovovou ochranou naleznete na straně 239.

R = kruhová rukojeť

① Hmotnost bez akumulátoru, řezného nástroje a kryt
② Vysvětlení symbolů na straně 426
③ Vysvětlení certifikačních značek na straně 435


Ø2.1
0105

ELEKTRICKÉ VYŽÍNAČE

- Lehcí a snadno použitelní pomocníci
- Pro použití okolo domu a na zahradě, v dosahu elektrické sítě
- Ideální pro použití v oblastech, které jsou citlivé na hluk
- Zvláště vhodné k začišťování okolo kamenů, rostlin, květináčů a hran trávníků



FSE 31

230 V · 245 W · 2,2 kg ①

Pro údržbu trávníku v malém rozsahu a začisťovací práce. Pohodlně nastavitelné madlo i vyžínací hlava.



FSE 52

230 V · 500 W · 2,2 kg ①

Pro údržbu a začišťovací práce v zahradě u domu. Teleskopické provedení, trubková rukojeť, nastavení polohy rukojeti bez použití nářadí, oblouk pro udržování vzdálenosti, pod úhlem nastavitelná hlava převodovky.



FSE 60

230 V · 540 W · 3,9 kg ①

Pro dokončování, začišťování a práce na menších plochách. kruhová rukojeť, poklepáním žací hlavy na zem se automaticky nastaví délka žací struny.



① Hmotnost bez kabelu, s řezným nástrojem a chráničem

FSE 71

230 V • 540 W • 4,0 kg ①

Dokončování, začišťování a práce na menších plochách. Rukojeť opatřená měkkým potahem, trubková rukojeť, ochrana proti přetížení, klepnutím žací hlavy o zem se provede automatické nastavení žací struny.



FSE 81

230 V • 1 000 W • 4,7 kg ①

Pro údržbu, začišťování a práce na menších plochách. Rukojeť opatřená měkkým potahem, trubková rukojeť, ochrana proti přetížení, klepnutím žací hlavy o zem se provede automatické nastavení žací struny.





ZÁDOVÉ BENZINOVÉ VYŽÍNAČE

- Pro efektivní a pohodlnou práci na příkrých svazích a v prostorově stísněných podmínkách
- Zejména vhodný pro vinohrady, ovocné sady a horské louky
- Komfortní nosný systém
- Ohebná hřídel





FR 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 k • **10,3 kg**①

Pro sečení v obtížném terénu. Dobře se hodí pro sečení s kovovým vyžínacím nožem i strunovou vyžínací hlavou. Kruhová rukojeť s omezovačem kroků, kryt vzduchového filtru s papírovým filtrem, polstrovaný ergonomický nosný systém.

① Hmotnost s prázdnou palivovou nádržkou, bez řezného nástroje a chrániče

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

- Příslušenství pro usnadnění práce a pro lepší ochranu
- Doplňky pro příslušenství pro nejrůznější specifické požadavky zákazníků





SERVISNÍ KITY

Se servisními kity pro benzinové motorové nářadí STIHL můžete provádět jednoduché údržbové úkony sami. K tomu dostanete s každou soupravou jednu zapalovací svíčku, palivový filtr a vzduchový filtr z papíru nebo netkané textilie. Díky proaktivním, pravidelným standardním údržbám můžete chránit nejen komponenty stroje a součástky před nečistotou nebo poškozením, ale současně i zvýšit životnost vašeho motorového nářadí. Kromě univerzálního klíče, který jste již dostali spolu se svým motorovým nářadím STIHL, nepotřebujete pro údržbu žádný doplňkový nástroj.

Servisní kit 22 pro HT 75 (výr. číslo stroje < 364897233), BG 75, FC 75, FC 85, FH 75, FR 85, FS 75, FS 80 (výr. číslo stroje < 364851143), FS 85 (výr. číslo stroje < 364859627), HL 75 KA 85 (výr. číslo stroje < 364875727), KM 85 (výr. číslo stroje < 364708793) a PC 75 (výr. číslo stroje < 364733648)
Obj. č. **4137 007 4100**

Servisní kit 24 pro FS 38, FS 55
Obj. č. **4140 007 4100**

Servisní kit 29 pro FC 90, FC 95, FC 100, FC 110, FS 87, FS 90, FS 100, FS 110, FT 100, HL 90, HL 95, HL 100, HT 100, HT 101, KM 90, KM 100, KM 110
Obj. č. **4180 007 4101**

Servisní kit 30 pro FS 89, FS 91, FS 111, HT 103, KM 91, KM 111
Obj. č. **4180 007 4102**

Servisní kit 31 pro FS 131, FS 311, FR 131, HT 133, KM 131, BT 131
Obj. č. **4180 007 4103**

Servisní kit 41 pro FR 410, FR 460, FR 480 C-E, FS 240, FS 260, FS 261, FS 360, FS 361, FS 410, FS 411, FS 460, FS 461
Obj. č. **4147 007 4102**

CARE & CLEAN KIT FS PLUS

Sada k čištění a péči o křovinořezy a vyžínače STIHL.



Výhodný baliček

1 × Multispray, 400 ml
1 × Superlub FS, 80 g
1 × Varioclean, 500 ml

Obj. č. **0782 516 8602**

OCHRANA RUKOU PŘI PRÁCI V KŘOVÍ

Praktická ochrana rukou
Není vhodná pro verze K.



Pro FS 260, FS 261, FS 311, FS 360, FS 361, FS 410, FS 460, FS 461, FS 490, FS 491, FS 510, FS 560 a FS 561.
Obj. č. **4147 790 9102**

ZAHRADNÍ NŮŽKY HL 145° NASTAVITELNÉ

Pro náročné práce při údržbě vysokých živých plotů. Prostorově úsporné v přepravní poloze. Schváleno pro typy FS 91 R, FS 111 R, FS 111, FS 131 R a FS 131. Řezná délka 50 cm. Hmotnost 1,3 kg.



Řezná délka 50 cm
Obj. č. **4243 740 5101**

VYVĚTVOVACÍ PILA HT

Schváleno pro následující stroje: FS 85 R, FS 90 R, FS 100 R, FS 130 R. Délka řezu 30 cm. Hmotnost 1,3 kg.



Obj. č. **4182 200 0215**

BATOH NA NÁŘADÍ ADVANCE

Pro praktické přenášení nářadí. Se dvěma přihrádkami. Jednoduše se připevní na univerzální a lesnický popruh.



Obj. č. **4147 881 5700**

JEDNORAMENNÝ NOSNÝ POPRUH

Sériová výbava většiny vyžínačů STIHL. Pro síly šetřící a bezpečnou práci.



Pro FS 38, FS 40, HL a HT
Obj. č. **4130 710 9000**

NOSNÉ POPRUHY

Pro komfortní práci.



Bez upevňovacího očka, pro FS 55 – FS 70
Obj. č. **4119 710 9012**

PŮDNÍ FRÉZA BF

Schváleno pro typy FS 85 R, FS 85, FS 90 R, FS 90, FS 100 R, FS 100, FS 120, FS 130 R, FS 130, FR 350 a FR 460 TC-E. Pracovní šíka 22 cm. Hmotnost 1,3 kg.



Obj. č. **4601 710 1504**

PROVOZNÍ KAPALINY, RUČNÍ NÁŘADÍ A LESNICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NALEZNETE **OD STRANY 328**

DVOURAMENNÉ ZÁVĚSNÉ ZAŘÍZENÍ

Díky měkkému polstrování usnadňuje dlouhou práci.



Pro FS 55 – FS 491, FSA 90, FSA 130 a FSA 135
Obj. č. **4119 710 9001**

UNIVERZÁLNÍ POPRUHY

Pro vyžínání a sekání, které šetří síly. Ergonomický, pohodlný a lehký, rozšiřitelný o náprsní popruh a batoh na nářadí.



ADVANCE
Standardní velikost, pro FS 55 – FS 491, FSA 90, FSA 130 a FSA 135
Obj. č. **4147 710 9002**

Provedení XXL pro tělesnou výšku > 1,80 m
pro FS 55 - FS 491, FSA 90, FSA 130 a FSA 135
Obj. č. **4147 710 9004**



ADVANCE PLUS signální oranžová
Ideální doplněk k výstražnému oděvu při vyžínání na nebezpečných místech, s komfortním háčkem pro snadné, rychlé zavěšení a uvolnění křovinořezu, pro FS 55 – FS 491, FSA 90, FSA 130 a FSA 135
Obj. č. **0000 710 9000**

POPRUHY PRO PRÁCI V LESE

Poskytují vysokou míru volnosti pohybu díky volně zavěšenému krytu nohou. Ergonomické při lesních pracích za použití pilových kotoučů, velmi lehké, rozšiřitelné o batoh na nářadí.



ADVANCE
Standardní velikost, pro FS 111 – FS 491
Obj. č. **4147 710 9003**

Provedení XXL pro tělesnou výšku > 1,90 m,
pro FS 111 – FS 491
Obj. č. **4147 710 9009**



ADVANCE X-TREEm
S vynikající ergonomií především při dlouhotrvajících pěstebních pracích s pilovým kotoučem a při údržbě zeleně. Vynikající komfort při použití díky délkově nastavitelné zádové části a plynulému rozložení zatížení na boky a ramena, pro FS 89 – FS 491, FSA 90, FSA 130 a FSA 135
Obj. č. **0000 710 9001**

NAŠE POPRUHY JSOU VHODNÉ PRO NÁSLEDUJÍCÍ VELIKOSTI:

	Obvod hrudníku (cm)	Obvod pasu (cm)	Délka zad (cm)
DVOURAMENNÉ ZÁVĚSNÉ ZAŘÍZENÍ			
DVOURAMENNÍ ZÁVĚSNÉ ZAŘÍZENÍ	99–145	–	–
UNIVERZÁLNÍ POPRUHY			
ADVANCE / ADVANCE PLUS SIGNÁLNÍ ORANŽOVÁ	99–140	95–160	56
ADVANCE XXL	99–150	100–150	63
POPRUHY PRO PRÁCI V LESE			
ADVANCE / ADVANCE PLUS	99–144	90–135	56
ADVANCE XXL	99–155	90–155	61
ADVANCE X-TREEm	99–155	95–144	52–64

	Zdvihový objem (cm³)	Výkon (kW / k)	Hmotnost① (kg)	Hladina akustického tlaku②(dB(A))	Hladina akustického výkonu② (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo③ (m/s²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX®) akumulátorový systém STIHL	Celková délka bez řezného nástroje (cm)	Záběr při sekání (mm)
BENZÍNOVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE K UDRŽOVÁNÍ TRAVNATÝCH PLOCH									
FS 38	27,2	**0,65** / 0,9	4,2	94	108	8,0 / 8,0	2-MIX	147	380
FS 55	27,2	**0,75** / 1,0	4,9	95	108	6,8 / 5,6	2-MIX	170	230
BENZÍNOVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE K UDRŽOVÁNÍ TRAVNATÝCH PLOCH OKOLO DOMŮ A V ZAHRADÁCH									
FS 89	28,4	**0,95** / 1,3	5,8	95	106	2,7 / 2,7	4-MIX®	180	230
BENZÍNOVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE PRO KOSENÍ LUK A ÚDRŽBU KRAJINY									
FS 94 C-E	24,1	**0,9** / 1,2	4,9	93	107	4,3 / 3,5	2-MIX	178	230
FS 111	31,4	**1,05** / 1,4	5,8	95	106	3,7 / 3,7	4-MIX®	180	230
FS 120	30,8	**1,3** / 1,8	6,3	98	110	4,9 / 4,2	2-MIX	177	230
FS 131	36,3	**1,4** / 1,9	5,8	98	109	3,7 / 3,4	4-MIX®	180	230
FS 235	36,3	**1,55** / 2,1	6,8	99	111	5,1 / 4,1	2-MIX	181	420
FS 240	37,7	**1,7** / 2,3	7,1	99	110	4,7 / 4,0	2-MIX	180	250
FS 261	41,6	**2,0** / 2,7	7,7	99	109	5,0 / 5,9	2-MIX	180	300
KŘOVINOŘEZY									
FS 361 C-EM	37,7	**1,7** / 2,3	8,6	100	110	2,6 / 2,7	2-MIX	179	300
FS 411 C-EM	41,6	**2,0** / 2,7	8,7	99	109	2,6 / 2,4	2-MIX	179	300
FS 461 C-EM	45,6	**2,2** / 3,0	8,7	101	110	2,4 / 2,3	2-MIX	179	300
FS 491 C-EM	51,6	**2,4** / 3,3	9,3	101	112	3,4 / 2,8	2-MIX	179	300
FS 561 C-EM NOVINKA	57,1	**2,8** / 3,8	10,2	102	115	3,3 / 3,3	2-MIX	176	350



● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

C = komfortní verze
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

① Hmotnost s prázdnou palivovou nádržkou, bez řezného nástroje a chrániče
② K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) se standardním nástrojem
③ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s² se standardním nástrojem

Standardní řezný nástroj	Objem palivové nádrže (l)	Hnací hřídel v tyči	Antivibrační systém STIHL	STIHL ErgoStart	STIHL M-Tronic	Automatická dekomprese	Multifunkční rukojeť	Kruhová trubková rukojeť / řídítková rukojeť / obloukov á r ukojeť	Nastavení rukojeti bez použití nářadí	Použití na vyžínání / v křoví / na řezání	Jednoramenní nosný popruh	Nosný popruh	Dvouramenné závěsné zařízení	Univerzální popruh ADVANCE / ADVANCE PLUS signální oranžová	Popru h pro práci v lese ADVANCE / ADVANCE X-TREEm
											POPRUH				
Žací hlava AutoCut C 6-2	0,33	pružný	–	○	–	–	●	–/–/●	–	●/–/–	○	–	–	–/–	–/–
Žací list na trávu 230-2	0,33	pružný	–	○	–	–	●	–/●/–	–	●/–/–	–	●	○	○/○	–/–
											POPRUH				
Žací list na trávu 230-2	0,71	pružný	1-bodový	–	–	●	●	–/●/–	–	●/–/–	–	○	●	○/○	–/○
											POPRUH				
Žací list na trávu 230-2	0,54	pevný	1-bodový	●	–	–	●	–/●/–	–	●/–/–	–	○	●	○/○	○/○
Žací list na trávu 230-2	0,71	pevný	1-bodový	–	–	●	●	–/●/–	●	●/–/○	–	○	●	○/○	○/○
Žací list na trávu 230-2	0,64	pevný	1-bodový	–	–	●	●	–/●/–	●	●/–/–	–	○	●	○/○	○/○
Žací list na trávu 230-2	0,71	pevný	1-bodový	–	–	●	●	–/●/–	●	●/–/○	–	–	●	○/○	○/○
Žací hlava AutoCut C 26-2	0,81	pevný	1-bodový	–	–	–	●	–/●/–	–	●/–/○	–	○	●	○/○	○/○
Vyžínací nůž 250-3	0,75	pevný	1-bodový	●	–	–	●	–/●/–	●	●/–/○	–	–	●	○/○	○/○
Vyžínací nůž 300-3	0,75	pevný	1-bodový	–	–	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	●	○/○	○/○
											POPRUH				
Vyžínací nůž 300-3	0,75	pevný	4-bodový	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○	○/○
Vyžínací nůž 300-3	0,75	pevný	4-bodový	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○	○/○
Vyžínací nůž 300-3	0,75	pevný	4-bodový	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○	○/○
Vyžínací nůž 300-3	0,99	pevný	4-bodový	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	●/○	○/○
Vyžínací nůž 350-3	0,99	pevný	4-bodový	●	●	–	●	–/●/–	●	●/○/○	–	–	○	○/○	●/○



	Zdvihový objem (cm³)	Výkon (**kW** / k)	Jmenovité napětí (V)	Příkon (W)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku ① (dB(A))	Hladina akustického výkonu ① (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo ② (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®) Akumulátorový systém STIHL	Celková délka bez řezného nástroje (cm)	Záběr při sekání (mm)
AKUMULÁTOROVÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE											
FSA 45 ③	–	–	18	–	2,3 ⑤	77	87	1,7 / 4,9	–	110	≤ 250
FSA 57 ③	–	–	36	–	2,7 ⑥	74	89	4,0 / 4,0	AK Systém	149	280
Sada FSA 57 ③ s AK 10 + AL 101	–	–	36	–	3,5 ⑦	74	89	4,0 / 4,0	AK Systém	149	280
Sada FSA 57 ③ s 2x AK 10 + AL 101	–	–	36	–	3,5 ⑦	74	89	4,0 / 4,0	AK Systém	149	280
FSA 60 R ④	–	–	36	–	3,1 ⑥	77	91	3,7 / 2,0	AK Systém	168	350
Sada FSA 60 R ④ s AK 20 + AL 101	–	–	36	–	4,3 ⑦	77	91	3,7 / 2,0	AK Systém	168	350
FSA 86 R ④	–	–	36	–	3,2 ⑥	77	91	3,7 / 2,0	AP Systém	173	350
FSA 90 ④	–	–	36	–	3,2 ⑧	73	84	3,5 / 3,5	AP Systém	177	260
FSA 135 ④	–	–	36	–	4,9 ⑧	81	94	2,1 / 1,8	AP Systém	183	260
ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ VYŽÍNAČE											
FSE 31	–	–	230	245	2,2 ⑩	82	92	1,2 / 1,8	–	110	245
FSE 52	–	–	220 – 240	500	2,2 ⑩	82	94	3,0 / 4,5	–	131	300
FSE 60	–	–	230	540	3,9 ⑩	83	94	3,9 / 3,6	–	153	350
FSE 71	–	–	230	540	4,0 ⑩	82	93	3,3 / 2,9	–	153	350
FSE 81	–	–	230	1 000	4,7 ⑩	83	93	2,9 / 2,2	–	153	350
ZÁDOVÉ BENZINOVÉ VYŽÍNAČE											
FR 235	36,3	**1,55** / 2,1	–	–	10,3 ⑨	99	111	4,9 / 4,9	2-MIX	272	420



● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

R = kruhová rukojeť

① K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) se standardním nástrojem
② K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s² se standardním nástrojem
③ Pevně nastavené otáčky
④ Plynule regulovatelné otáčky

Standardní řezný nástroj	Objem palivové nádrže (l)	Objem palivové nádrže (l)	Antivibrační systém STIHL	Automatická dekomprese	Multifunkční rukojeť	Kruhová trubková rukojeť / řídítková rukojeť / oblouková rukojeť	Nastavení rukojeti bez použití nářadí	Použití na vyžínání / v křoví / na řezání	Dvouramenné závěsné zařízení	Univerzální popruh ADVANCE / ADVANCE PLUS signální oranžová	Popruh pro práci v lese ADVANCE / ADVANCE X-TREEm	Nosný systém
									POPRUH			
Žací hlava PolyCut 2-2	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–/–	–/–	–
Žací hlava AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–/–	–/–	–
Žací hlava AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–/–	–/–	–
Žací hlava AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–/–	–/–	–
Žací hlava AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	●/–/–	–	●/–/–	–	–/–	–/–	–
Žací hlava AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	●/–/–	–	●/–/–	–	–/–	–/–	–
Žací hlava AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	●/–/–	–	●/–/–	–	–/–	–/–	–
Žací list na trávu 260-2	–	–	–	–	–	–/●/–	●	●/–/–	●	○/○	–/○	–
Žací list na trávu 260-2	–	pevný	–	–	–	–/●/–	●	●/–/●	●	○/○	–/○	–
									POPRUH			
Žací hlava cívka se strunou	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–/–	–/–	–
Žací hlava AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–/–/●	●	●/–/–	–	–/–	–/–	–
Žací hlava AutoCut C 6-2	–	pružný	–	–	–	–/–/●	–	●/–/–	–	–/–	–/–	–
Žací hlava AutoCut C 6-2	–	pružný	–	–	–	–/–/●	–	●/–/–	–	–/–	–/–	–
Žací hlava AutoCut C 6-2	–	pružný	–	–	–	–/–/●	–	●/–/–	–	–/–	–/–	–
									POPRUH			
Žací hlava AutoCut 36-2	0,81	pevný	●	●	●	●/–/–	●	●/–/–	–	–/–	–/–	●



⑤ Hmotnost včetně akumulátoru
⑥ Hmotnost bez akumulátoru, řezného nástroje a krytu
⑦ Hmotnost včetně akumulátoru, bez nabíječky
⑧ Hmotnost bez akumulátoru, s řezným nástrojem a krytem
⑨ Hmotnost s prázdnou palivovou nádržkou, bez řezného nástroje a chránič
⑩ Hmotnost bez kabelu, s řezným nástrojem a chráničem

ŘEZNÉ NÁSTROJE A ŽACÍ STRUNY

- Nejrozmanitější řezné nástroje a žací struny pro různé účely použití
- Z materiálu, který odolává opotřebování a je dlouho elastický
- Žací struny z otěruvzdorného a dlouhou dobu pružného materiálu
- Žací struny s různými tvary, průřezy a průměry



TRÁVA A SLABŠÍ POROSTY



Žací hlava TrimCut

Dvě žací struny pro sekání trávy. Navinutí struny bez demontáže cívky ze strunové hlavy zvenku nebo po vyjmutí cívky. Nastavení délky struny ručně.



Žací hlava AutoCut

Dvoustrunová, pro vyžínání a očišťování. Žací struna se automaticky nastaví krátkým přitisknutím žací hlavy k zemi.

NOVINKA Žací hlava AutoCut 27-2



Žací hlava SuperCut

Hlava se dvěmi nebo čtyřmi k vyžínání a k dokončovacím pracím. Automatické nastavování žací struny pro optimální délku řezu.



Žací hlava DuroCut

Hlava se dvěmi nebo čtyřmi strunami pro plošné sečení, a to i houževnatějších rostlin. Snadné zavádění jednotlivých kusů strun.



Žací hlava PolyCut①

Univerzální řezný nástroj pro začišťovací práce a práce na ploše. Se dvěma nebo třemi pohyblivými plastovými noži.






① Speciálně doporučeno pro akumulátorové vyžínače, pro delší dobu provozu na jedno nabití akumulátoru

SILNÁ VEGETACE

RÁKOSÍ A KŘOVINY

KEŘE A SLABÉ STROMKY

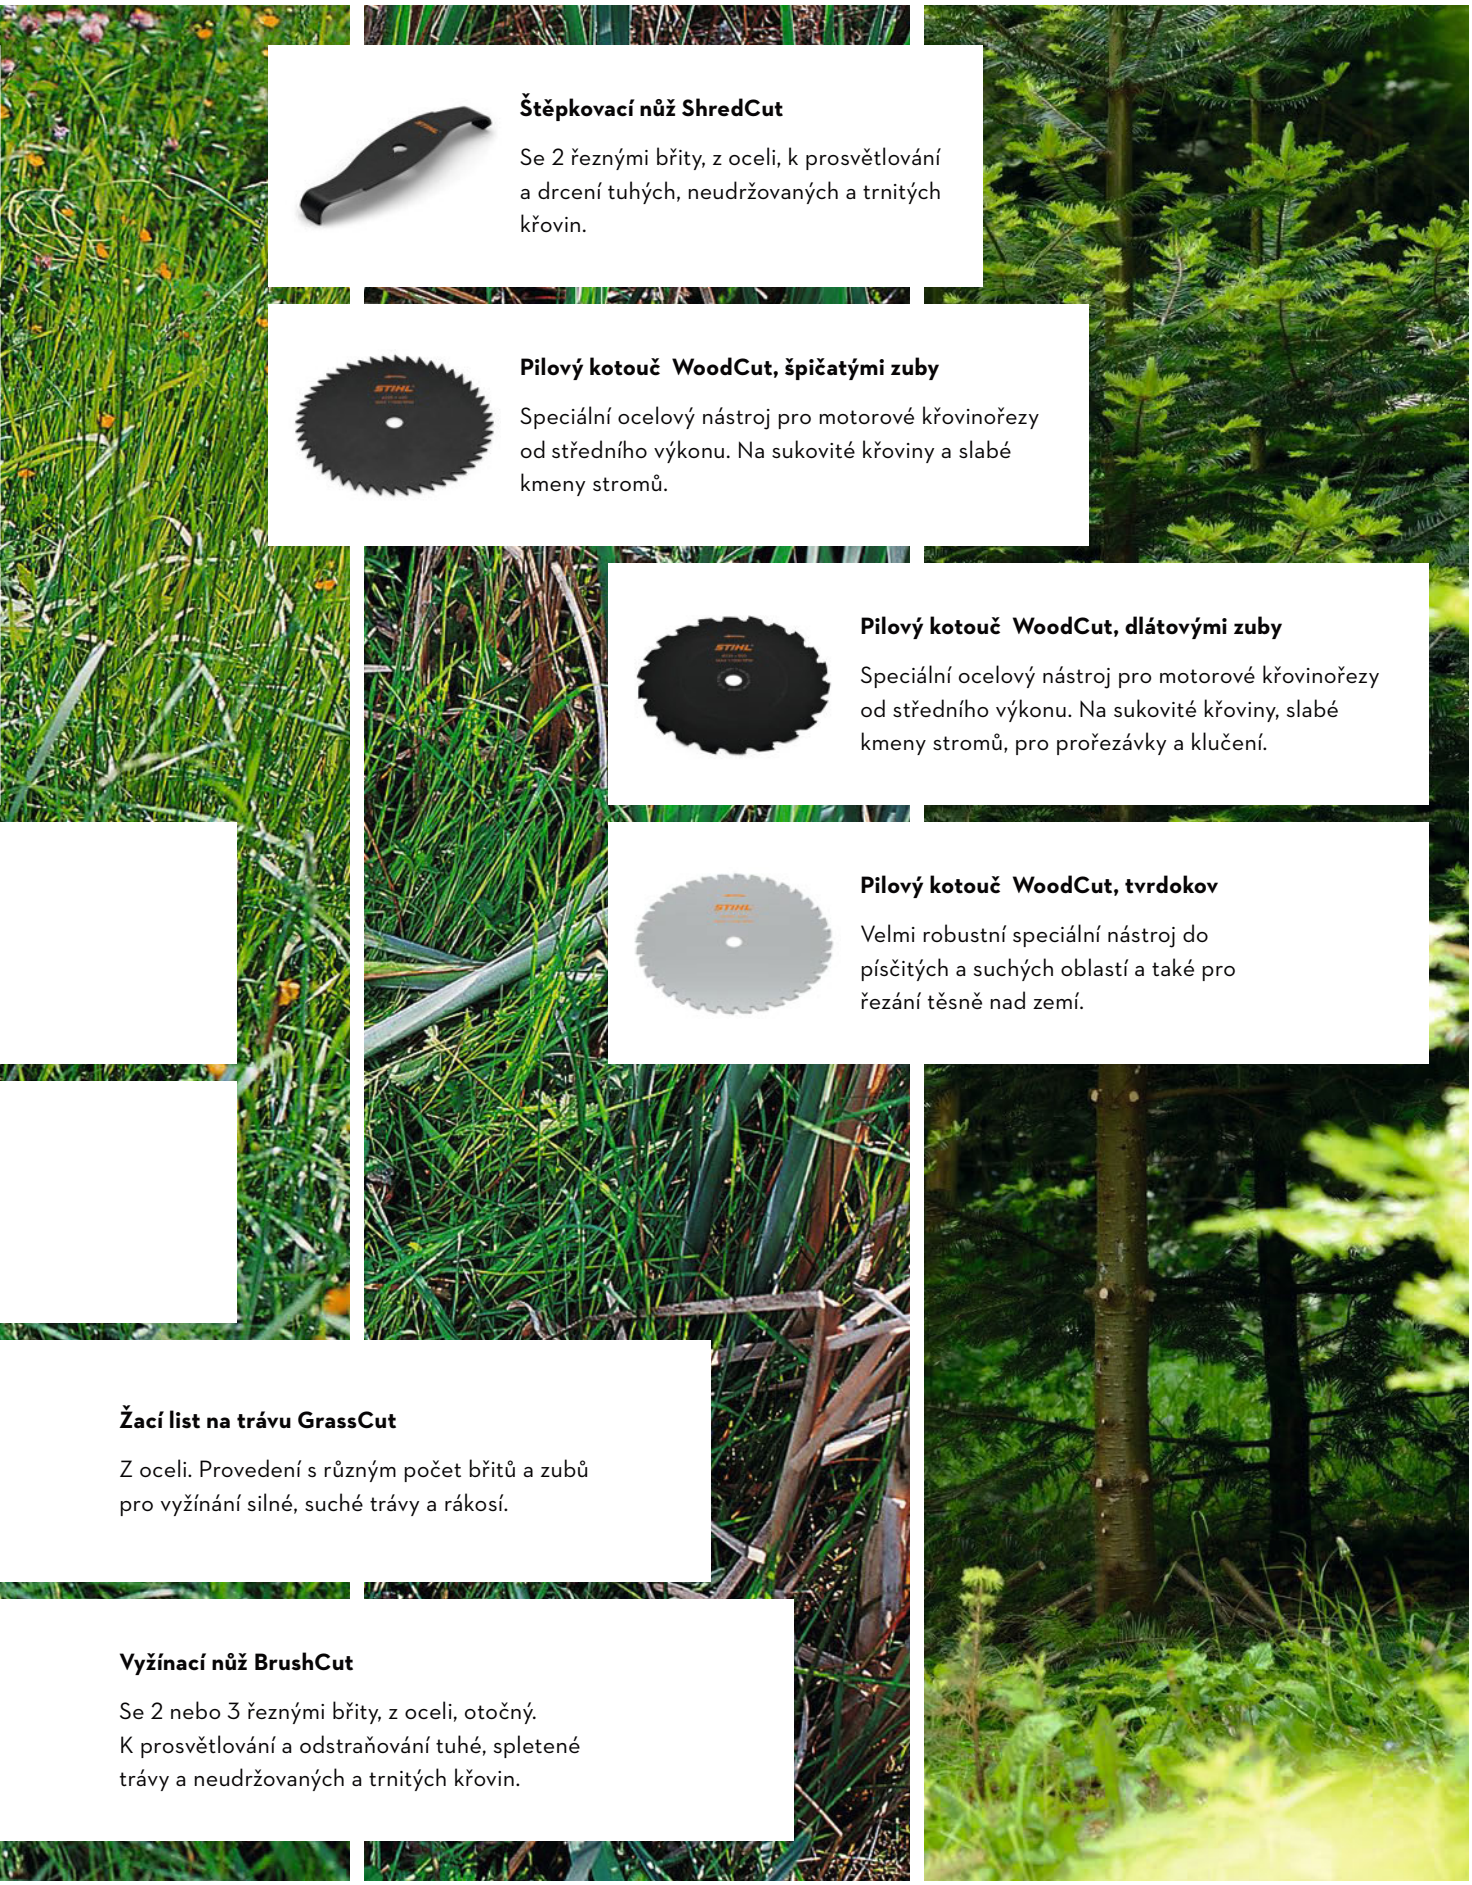

Štěpkovací nůž ShredCut

Se 2 řeznými břity, z oceli, k prosvětlování a drcení tuhých, neudržovaných a trnitých křovin.

Pilový kotouč WoodCut, špičatými zuby

Speciální ocelový nástroj pro motorové křovinořezy od středního výkonu. Na sukovité křoviny a slabé kmeny stromů.

Pilový kotouč WoodCut, dlátovými zuby

Speciální ocelový nástroj pro motorové křovinořezy od středního výkonu. Na sukovité křoviny, slabé kmeny stromů, pro prořezávky a klučení.

Pilový kotouč WoodCut, tvrdokov

Velmi robustní speciální nástroj do písčitých a suchých oblastí a také pro řezání těsně nad zemí.

Žací list na trávu GrassCut

Z oceli. Provedení s různým počet břitů a zubů pro vyžínání silné, suché trávy a rákosí.

Vyžínací nůž BrushCut

Se 2 nebo 3 řeznými břity, z oceli, otočný. K prosvětlování a odstraňování tuhé, spletené trávy a neudržovaných a trnitých křovin.

ŽACÍ HLAVY[1]

	Obj. č.	Žací struny – průměr[2] (mm)	Doporučené doplňované množství (m)	Tvar žací struny	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E, FSB-KM	FS 55 R, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FS 55	FS 89, FS 91, FS 111, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E	FS 131	FS 240	FS 260, FS 261
ŽACÍ HLAVA TRIMCUT												
TRIMCUT C 32-2	4002 710 2198	**2,4** / 2,7 / 3,0	1 × 8	○□◔□	–	●	●	●	●	●	●	–
TRIMCUT C 42-2	4003 710 2122	2,4 / **2,7** / 3,0	1 × 8	○□◔□	–	–	–	–	–	–	–	●
TRIMCUT C 52-2	4005 710 2117	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	1 × 8	○□◔□	–	–	–	–	–	–	–	–
ŽACÍ HLAVA AUTOCUT												
CÍVKA SE STRUNOU pro Autocut C 3-2	4009 710 4305	**2,0**	–	◔	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	**1,6**	1 × 5	◔	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2106	**2,0**	1 × 5	◔	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 4-2	4006 710 2121	**2,0**	2 × 2,5	○◔	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	**2,0** / 2,4	1 × 4	○□◔□	●	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 25-2	4002 710 2108	**2,4** / 2,7	2 × 3,5	○□◔□	–	●	●	●	●	●	●	–
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	**2,4** / 2,7	1 × 7	○□◔□	–	●	●	●	●	●	●	–
AUTOCUT 27-2 NOVINKA	4002 820 2302	**2,4** / 2,7	2 × 3,5	○□◔□	–	●	●	●	●	●	●	–
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□	–	–	–	●	–	●	●	–
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□	–	–	–	–	–	–	–	●
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	2 × 4	○□◔□	–	–	–	–	–	–	–	–
ŽACÍ HLAVA SUPERCUT												
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	**2,4**	2 × 3	○□◔	–	●	●	●	●	●	●	–
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	**2,4**	1 × 7,5	○□◔	–	–	–	–	–	–	–	●
ŽACÍ HLAVA POLYCUT												
POLYCUT 2-2[3]	4008 710 2102	1,4 / 1,6	2 × 0,15	○◔	–	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 3-2[3]	4009 710 2104	1,4 / 1,6	2 × 0,15	○◔	–	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 6-2[3]	4006 710 2134	2,0 / 2,4	2 × 0,2	○□◔□	●	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 28-2[3]	4002 820 2300	2,4 / 2,7	1 × 0,4	○□◔□	–	●	–	●	●	●	●	–
POLYCUT 48-2[3]	4003 710 2126	2,4 / 2,7	1 × 0,4	○□◔□	–	–	–	–	–	–	–	●
ŽACÍ HLAVA DUROCUT												
DUROCUT 5-2[4]	4006 710 2131	1,6 / 2,0 / 2,4 / **L**	2 × 0,2	○□◔□	●	–	–	–	–	–	–	–
DUROCUT 20-2[5]	4002 710 2182	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / **XL**	2 × 0,2	○□◔□	–	●	●	●	●	●	●	–
DUROCUT 40-4[6]	4005 710 2114	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / XL / **XXL**	4 × 0,25	○□◔□	–	–	–	–	–	–	–	●

● Doporučeno
○ Lze kombinovat
– Nepovolená kombinace

① Povoleno pouze s chráničem
② Tučně uvedené číslice udávají, jakým průměrem žací struny je vybavena žací hlava sériově
③ Může být alternativně osazeno také zkrácenou žací strunou
④ Včetně 6 kousků struny L
⑤ Včetně 12 kousků struny XL
⑥ Včetně 12 kousků struny XXL

FS 311	FS 360 C-EM, FS 361 C-EM, FS 410 C-EM, FS 411 C-EM	FS 460 C-EM, FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 491 C-EM	FS 561 C-EM	FSA 45	FSA 57, FSE 52	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 90 R, FSA 90	FSA 130 R, FSA 130, FSA 135 R, FSA 135	FSE 31	FSE 60, FSE 71, FSE 81	FR 131 T	FR 480, FR 480 C-F	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
–	–	–	–	–	–	–	○	●	–	–	●	●	●
●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	●	●
–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	●	●
●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–		–	–	–	●	●	–	–	●	●	●
●	●	●		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	○	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	–	–
●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	○	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	●	●	●
●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–




NOVINKA
CÍVKY PRO ŽACÍ HLAVU AUTOCUT

Cívky pro žací hlavy pro dodatečnou montáž s kovovým ochranným prvkem v prostoru největšího opotřebení a pro delší životnost oproti standardním cívkám do žací hlavy AutoCut.

Pro AutoCut 25-2 a 27-2
Obj. č. **4002 710 4321**

Pro AutoCut 36-2, 46-2 a 56-2
Obj. č. **4003 710 4310**

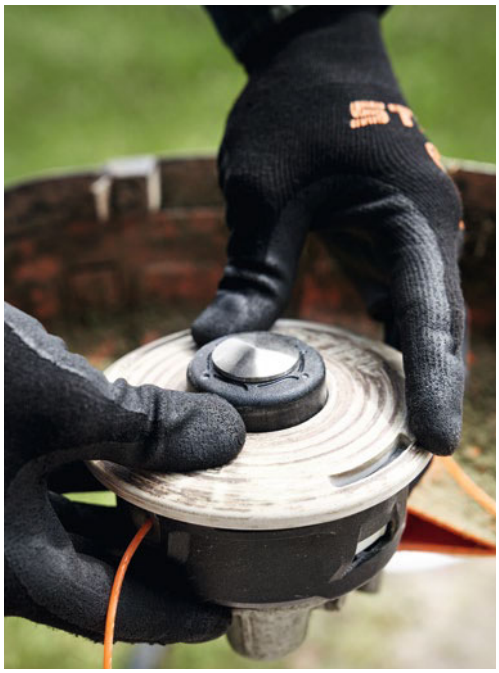

○ Kulatá žací struna
□ High-tech struna CF3 Pro ve tvaru kříže
◔ Kulatá a tichá žací struna
□ Žací struna čtyřhranná

ŽACÍ STRUNY

PŘEHLED BAREV, TLOUŠŤEK A POUŽITÍ ŽACÍCH STRUN

	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
ŽACÍ STRUNA KULATÁ Univerzálně použitelná pro začisťování a vyžínání	●	●	●	●	●	●	●	●
KULATÉ A TICHÉ ŽACÍ STRUNY Použití s elektrickými a akumulátorovými vyžínači, se sníženou hlučností	-	◐	◐	◐	◐	-	-	◐
ŽACÍ STRUNA ČTVERCOVÁ Pro efektivní vyžínání tlusté, zdřevnatělé trávy a plevele	-	-	-	■	■	■	■	-
HIGH-TECH ŽACÍ STRUNA CF3 PRO Ze tří různých plastových materiálů pro pružnost, odolnost a vysoký řezný výkon	-	-	▬	▬	▬	▬	▬	-

ŽACÍ STRUNA KULATÁ①

	Obj. č.	Průměr (mm)	Délka na cívce (m)
●	**0000 930 2284**	1,4	16,0
●	**0000 930 3638**②	1,6	100,0
●	**0000 930 2335**	2,0	14,0
●	**0000 930 2338**	2,4	14,0
●	**0000 930 2339**	2,4	41,0
●	**0000 930 2340**	2,4	83,0
●	**0000 930 2246**	2,4	253,0
●	**0000 930 2247**	2,4	420,0
●	**0000 930 2341**	2,7	9,0
●	**0000 930 2343**	2,7	65,0
●	**0000 930 2227**	2,7	208,0
●	**0000 930 2542**	3,0	162,0
●	**0000 930 2543**	3,0	271,0
●	**0000 930 2287**	3,3	137,0
●	**0000 930 2569**	3,3	573,0

KULATÉ A TICHÉ ŽACÍ STRUNY①

	Obj. č.	Průměr (mm)	Délka na cívce (m)
◐	**0000 930 2415**	1,6	19,0
◐	**0000 930 2416**	2,0	14,0
◐	**0000 930 2419**	2,4	14,0
◐	**0000 930 2421**	2,4	83,0
◐	**0000 930 2535**	2,4	253,0
◐	**0000 930 2422**	2,7	9,0
◐	**0000 930 2423**	2,7	65,0
◐	**0000 930 2414**	2,7	208,0

① Cívky
② Pro DuroCut

SADY PLASTOVÝCH NOŽŮ

Osm plastovych nožů.



Pro PolyCut 2-2 a 3-2
Obj. č. **4008 007 1000**

Dvanáct plastových nožů.



Pro PolyCut 6-2, 28-2 a 48-2
Obj. č. **4002 007 1000**

Dvanáct plastových nožů.



Pro PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3
Obj. č. **4111 007 1001**

STRUNY PRO DUROCUT

48 strun v balení.



Pro DuroCut 5-2 a 20-2, velikost L, 2 mm, ozubená
Obj. č. **0000 930 3503**

Pro DuroCut 20-2 a 40-4, velikost XL, 3 mm, ozubená
Obj. č. **0000 930 3504**

Pro DuroCut 40-4, velikost XXL, 4 mm, ozubená
Obj. č. **0000 930 3505**

ŽACÍ STRUNA ČTVERCOVÁ ⓘ

Obj. č.	Průměr (mm)	Délka na cívce (m)
0000 930 2640	2,4	41,0
0000 930 2641	2,4	83,0
0000 930 2612	2,4	253,0
0000 930 2613	2,4	420,0
0000 930 2642	2,7	32,0
0000 930 2643	2,7	65,0
0000 930 2616	2,7	208,0
0000 930 2617	2,7	347,0
0000 930 2644	3,0	53,0
0000 930 2619	3,0	162,0
0000 930 2620	3,0	271,0

HIGH-TECH ŽACÍ STRUNA CF3 PRO ⓘ

Obj. č.	Průměr (mm)	Délka na cívce (m)
0000 930 4300	2,4	35,0
0000 930 4303	2,4	70,0
0000 930 4313	2,4	212,0
0000 930 4301	2,7	26,0
0000 930 4304	2,7	53,0
0000 930 4314	2,7	172,0
0000 930 4302	3,0	21,0
0000 930 4305	3,0	43,0
0000 930 4315	3,0	134,0
0000 930 4311	3,3	34,0
0000 930 4316	3,3	113,0

KOVOVÉ ŽACÍ NÁSTROJE


	Obj. č.	Připojovací průměr (mm)	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E	FS 80, FS 85, FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135	FSA 130 R, FSA 135 R, FS-KM	FS 94 RC-E, FS 94 C-E, FSA 90 R	FSA 90	FS 240	FS 260, FS 261	FS 311
ŽACÍ LIST NA TRÁVU GRASSCUT①										
230 mm (2 F)	**4001 713 3805**	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–
260 mm (2 F)	**4001 713 3812**	25,4	–	●	●	●	●	●	–	–
230 mm (4 F)	**4001 713 3801**	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–
230 mm (4 F)	**4000 713 3801**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●
230 mm (8 Z)	**4001 713 3803**	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–
255 mm (8 Z)	**4000 713 3802**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●
250 mm (32 Z)②	**4001 713 3813**	25,4	–	●	●	–	–	●	–	–
250 mm (32 Z)②	**4000 713 3812**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●
VYŽÍNACÍ NŮŽ BRUSHCUT①										
250 mm (3 F)	**4112 713 4100**	25,4	–	●	●	–	–	●	–	–
300 mm (3 F)	**4119 713 4100**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●
305 mm „Spezial" (2 F)③	**4000 713 4103**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●
350 mm (3 F)	**4110 713 4100**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–
350 mm „Spezial" (3 F)③	**4000 713 4100**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–
ŠTĚPKOVACÍ NŮŽ SHREDCUT②③										
270 mm (2 F)	**4000 713 3903**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●
320 mm (2 F)	**4000 713 3902**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–
PILOVÝ KOTOUČ WOODCUT, ŠPIČATÉ ZUBY⑤⑥										
200 mm (80 Z)	**4112 713 4201**	25,4	–	–	–	–	–	●	–	–
200 mm (44 Z)	**4000 713 4200**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●
225 mm (48 Z)	**4000 713 4205**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	–
PILOVÝ KOTOUČ WOODCUT, DLÁTOVÉ ZUBY⑤⑥										
200 mm (22 Z)	**4112 713 4203**	25,4	–	●	–	–	–	●	–	–
200 mm (22 Z)	**4119 713 4200**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●
225 mm (24 Z)	**4000 713 4201**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	–
200 mm (22 Z) HP⑦	**4001 713 4203**	25,4	–	●	–	–	–	●	–	–
200 mm (22 Z) HP⑦	**4000 713 4203**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●
225 mm (22 Z) HP⑦	**4000 713 4202**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●
250 mm (26 Z)	**4000 713 4204**	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–
PILOVÝ KOTOUČ WOODCUT, TVRDOKOV⑤⑥										
225 mm (36 Z)	**4000 713 4211**	20,0	–	–	–	–	–	–	●	–

● Doporučeno
– Nedovolená kombinace

F = lamela
Z = zuby

① Povoleno pouze s chráničem
② Potlačený odhoz kamenů
③ Snese silné zatížení, dlouhá životnost
④ Povoleno pouze s krytem nože
⑤ Povoleno pouze pro FS s řidítkovou rukojetí
⑥ Povoleno pouze s dorazem, viz strana 245
⑦ HP = High-Performance (o 20 % vyšší řezný výkon)

FS 360 C-EM, FS 361 C-EM, FS 410 C-EM, FS 411 C-EM	FS 410 C-EM K, FS 460 C-EM K, FS 490 C-EM K, FS 490 C-EM KW	FS 460 C-EM, FS 461 C-EM, FS 490 C-EM, FS 491 C-EM	FS 561 C-EM	FR 131 T	FR 480, FR 480 C-F	FR 410 C-E, FR 460 TC-EM
–	–	–	–	•	•	•
–	–	–	–	•	•	•
–	–	–	–	•	•	•
•	–	•	–	–	–	–
–	–	–	–	•	•	•
•	–	•	•	–	–	–
–	–	–	–	•	•	•
•	•	•	•	–	–	–
–	–	–	–	•	•	•
•	•	•	–	–	–	–
•	•	•	•	–	–	–
–	–	–	•	–	–	–
–	–	–	•	–	–	–
•	–	•	–	–	–	–
–	–	–	•	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
•	•	•	–	–	–	–
•	•	•	•	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–
•	•	•	–	–	–	–
•	•	•	•	–	–	–
–	–	•⑨	–	–	–	–
•	•	•	•	–	–	–

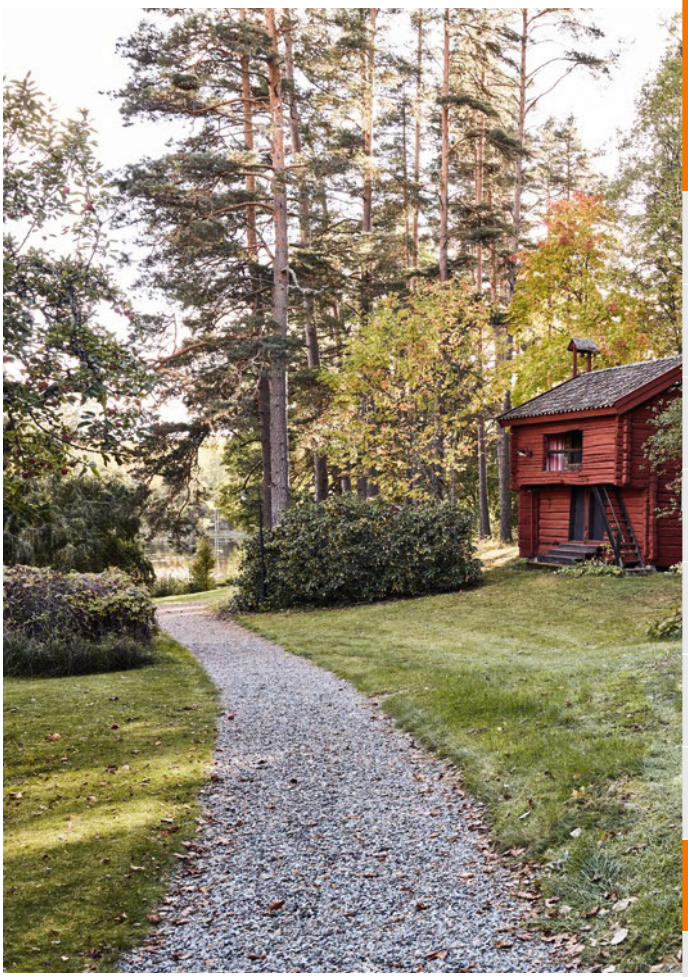



PROFI TIP

Vymrštěné kamínky a štěrk mohou způsobit problémy při vyžínání křovinořezy u dopravních ostrůvků, ve veřejných parcích či kdekoli jinde při údržbě zeleně. STIHL nabízí řešení: žací list na trávu 250-32 s malou odstředivou silou s certifikátem KWF snižuje bezpečnou vzdálenost od předmětů a vozidel na tři metry. Díky zvláštnímu tvaru zubů je riziko odletujících částic sníženo na minimum. Výsledek: větší bezpečnost, maximální komfort při práci a rychle postupující práce.

Test® kwf

⑧ Vysvětlení certifikačních značek na straně 435
⑨ Použitelné pro FS 491 C-EM

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

- Pilníky a chrániče
- Pro snadné ostření řezných nástrojů



PLOCHÉ PILNÍKY

Ploché pilníky na ostření vyžínacího nože a na pilové kotouče se špičatými zuby.



Obj. č. **0814 212 3310**

NÁSADY PILNÍKŮ

PEFC ②

Dřevěná násada pro všechny tříhranné, ploché a kulaté pilníky a pilníky Hexa.



NOVINKA pro 3,2 mm pilníku
Obj. č. **0811 490 7862**

Pro pilníky od 4,0 do 5,5 mm
Obj. č. **0811 490 7860**

FH 3

Rukojeť opatřená měkkým potahem.
Pro ploché pilníky do 150 mm.



Obj. č. **0000 881 4503**

DRŽÁK PILNÍKU S KULATÝM PILNÍKEM



Pro pilové kotouče s dlátovými zuby.

Obj. č. **5605 750 4343**

ROZVODKA

Pro pilové kotouče s dlátovými zuby.



Obj. č. **4020 893 5000**

① Povoleno pouze pro křovinořezy s řídítkovou rukojetí
② Vysvětlení certifikačních značek na straně 435

	Obj. č.	Max. průměr kruhového záběru (struna/kov) (mm)	FS 55, FS 56, FS 70	FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240, FSA 130, FSA 135, FR 410, FR 460, FS-KM	FS 94	FS 260, FS 311, FS 360, FS 410, FS 460, FS 490	FS 410 K, FS 460 K, FS 490 K	FS 261, FS 361, FS 411, FS 461, FS 491	FS 561 C-EM	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 90	FR 480
UNIVERZÁLNÍ OCHRANNÝ KRYT PRO STRUNOVÉ ŽACÍ HLAVY A KOVOVÉ NÁSTROJE												
	**4180 007 1028**	420 / 260	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
OCHRANNÝ KRYT PRO KOVOVÉ NÁSTROJE												
	**4863 710 8100**	– / 260	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4144 710 8116	– / 230	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8101	– / 305	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
OCHRANNÝ KRYT PRO STRUNOVÉ ŽACÍ HLAVY A POLYCUT												
	**4144 710 8117**	420 / –	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8100	480 / –	–	–	–	●	–	–	●	●	–	–
	4863 710 8120	380 / –	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	4180 007 1030	420 / –	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–
STARTOVACÍ BALÍČEK PRO ŠTĚPKOVÁNÍ(ŠTĚPKOVACÍ NŮŽ, KRYT NOŽE A UPEVŇOVACÍ DÍLY)												
	**4147 007 1011**	– / 270	–	–	–	●	–	●	●	–	–	–
	4147 007 1023	– / 270	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–
	4148 007 1012	– / 320	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–
OCHRANNÝ KRYT PRO PILOVÉ KOTOUČE (DORAZ A OCHRANNÝ KRYT PRO PILOVÉ KOTOUČE)①												
	**4180 710 8202**	– / 200	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8210	– / 200	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
	4148 710 8201	– / 225	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–



PŮDA JE DŮKLADNĚ PROKYPŘENA. A VY JSTE STÁLE PLNÍ SÍLY.

Rotační kypřiče a příslušenství **249**


OHV
STIHL

ROTAČNÍ KYPŘIČE DETAILNĚ



TECHNIKA

01 OKOPÁVACÍ NŮŽ
Tvar okopávacího nože byl speciálně vyvinut, aby díky optimalizovanému záběru mimořádně účinně prokypřil půdu.

02 CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY VODICÍ RUKOJETI
Pomocí rychloupínací páky lze držadlo nastavit výškově i v bočním směru a případně také sklopit, například za účelem přepravy nebo skladování rotačního kypřiče.

03 RYDLO OTOČNÉ O 180°
Pomocí rydla lze stanovit hloubku okopávací soupravy a rychlost pojezdu a usnadňuje tak práci v úzkých místech a zatáčkách. Navíc je snadno přístupné, pohodlně výškově nastavitelné a zabezpečené proti ztrátě.

POHODLÍ

04 ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM
Je integrován do úchytu držadla a snižuje přenos vibrací na držadlo, čímž snižuje námahu, kterou je nutno při delším vedení kypřiče vynaložit.

05 JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ PLYNU
Umožňuje efektivní práci se strojem – všechny rotační kypřiče lze vést pomocí obou rukojetí. Ovládání plynu se přitom nachází stále v dosahu, takže otáčky můžete pohodlně nastavovat palcem pomocí ovladače na držadle. Tímto způsobem je možné přesně regulovat výkon kypření.

06 ČISTICÍ POLOHA
Umožňuje snadné čištění, montáž a demontáž okopávacích nožů.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další informace a odkazy naleznete od strany 426 a na webových stránkách **stihl.cz**.

ROTAČNÍ KYPŘIČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Pro použití v zemědělství, krajinotvorbě a v zahradnictvích
- Ke kypření půdy a záhonů bez větší námahy
- S vysokým uživatelským komfortem
- Výkonné a bez vibrací





MH 445 R

139 cm³ • 2,3 kW / 3,1 k • **37,0 kg** ①

Silný rotační kypřič s velkou manévrovatelností a zpátečkou pro práci i v tom nejužším prostoru. Velmi pohodlně se používá a obdělá půdu bez velké námahy. Nízké vibrace díky integrovanému antivibračnímu systému. Včetně pojezdového ústrojí pro snadný transport.



MH 585

149 cm³ • 2,3 kW / 3,2 k • **44,0 kg** ①

Výkonný rotační kypřič pro všestranné použití na záhonech i na polích. Velmi pohodlně se používá a bez námahy obdělá půdu. Díky vestavěnému antivibračnímu systému navíc nebudete vystaveni nepříjemným vibracím. Včetně pojezdového ústrojí pro snadný transport.

R = zpátečka

① Čistá hmotnost bez provozních látek



MH 600

212 cm³ · 4,4 kW / 6,0 k · **68,0 kg** ①

Robustní motorový rotační kypřič s výkonným motorem pro náročná použití v tvrdých půdách. Vhodný pro středně velké plochy pozemků. Rychlost pohonu lze individuálně zvolit díky dvěma rychlostem vpřed a jedné vzad. Vodicí držadlo s výškovým a bočním nastavením pro přizpůsobení výšce těla a podmínkám práce, nastavitelná šířka záběru, sklopné přepravní kolečko vpředu, filtr olejové lázně pro použití v prašném prostředí.

HROBKOVACÍ TĚLESO



Hrobkovací těleso k vyrývání brázd pro zeleninu.

AHK 701 nastavitelné, pro MH 585
Obj. č. **6906 710 1132**

AHK 800 nastavitelné, pro MH 600
Obj. č. **6906 710 1142**

SADA ŽELEZNÝCH KOL AMR



Obzvlášť robustní železná kola pro snadnější a efektivnější zpracování těžších půd.

AMR 031 pro MH 560
Obj. č. **6906 710 0917**

AMR 060 pro MH 600
Obj. č. **6906 710 0922**

PŘÍDAVNÁ ZÁVAŽÍ AZG 030



Pro efektivnější a pohodlnější zpracování těžkých půd.
Obsah dodávky: 2 × 9,0 kg.

Pro MH 585
Obj. č. **6906 820 0111**

VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 328**

	Pracovní šířka (cm)	Okopávací souprava (Ø v cm)	Pohon	Objem nádrže (l)	Typ motoru	Zdvihový objem (cm³)	Jmenovitý výkon (**kW** / k)	Pracovní otáčky (ot./min)	Hmotnost ① (kg)
ROTAČNÍ KYPŘIČE									
MH 445 R	45	30	1V + 1R	0,9	STIHL EVC 200	139	**2,3** / 3,1	3 100	37,0
MH 585	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	**2,3** / 3,2	3 000	44,0
MH 600	78	31	2V + 1R	3,6	STIHL EVC 600	212	**4,4** / 6,0	3 600	68,0

● Sériově

OHV = ventily v hlavě válců

R = zpátečka
V = rychlostní stupeň vpřed

① Čistá hmotnost bez provozních látek
② Faktor nejistoty podle směrnice 2006 / 42 / EU

PNEUMATICKÁ PŘEPRAVNÍ KOLA ART 012

12" pneumatiky s duší, pro transport rotačního kypřiče.



Pro MH 600
Obj. č. **6906 740 1401**

PŘEPRAVNÍ ADAPTÉR PRO KYPŘICÍ NŮŽ AHT 600

Přepravní adaptér pro kypřicí nůž k upevnění kypřicích nožů narotační kypřič během přepravy na pneumatikách. Pneumatiky nejsou součástí dodávky.



Pro MH 600
Obj. č. **6906 820 2200**

OCHRANNÝ KRYT SKŘÍNĚ PŘEVODOVKY AGS 100

Ochranná klec pro provozní zabezpečení skříně převodovky.



Pro všechny rotační kypřiče
Obj. č. **6906 820 1305**

Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	Změřená hladina akustického tlaku (dB(A))	Faktor nejistoty hladiny akustického tlaku [3] (dB(A))	Faktor nejistoty vibrací [2] (m/s²)	Faktor nejistoty vibrací [3] (m/s²)	Antivibrační systém	Centrální nastavení výšky vodicího držadla	Čistící poloha	Převodovka se šnekovým soukolím
93	80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
93	79	2	5	2,5	•	•	•	•
101	87	2	6,9	2,76	-	•	•	-





VÝKONNÝ STROJ PRO EFEKTIVNÍ PRÁCI. I V TVRDÝCH PŮDÁCH.

Půdní jamkovače, příslušenství a díly **255**



PŮDNÍ JAMKOVAČE DETAILNĚ



TECHNIKA

01 MOTOR STIHL 4-MIX®
Kombinuje výhody dvoutaktního a čtyřtaktního motoru. Nízká spotřeba, málo zplodin, není nutná výměna oleje. Příjemný zvuk. Vynikající výkon a vysoký točivý moment.

POHODLÍ

02 ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM STIHL
Snižuje přenos vibrací motoru na držadla, a tím i na tělo. Pro příjemnější a pohodlnější práci.

03 MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ OVLÁDANÁ JEDNOU RUKOU
Všechny ovládací prvky pro ovládání motoru jsou integrovány v levé rukojeti. Obsluha stroje se provádí stiskem prstu.

04 VELKOPLOŠNÝ OPĚRNÝ POLŠTÁŘEK
Během práce se opírá o tělo nebo nohu a poskytuje vysoký komfort a přesné vedení jamkovače.

BEZPEČNOST

05 BRZDA VRTÁKU QUICKSTOP
Brzda vrtáku QuickStop se spouštěcí pákou přeruší provoz, pokud se vrták zasekne. Pomocí brzdy se dá zaseknutý vrták opět vyšroubovat ven.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další informace a odkazy naleznete od strany 426 a na webových stránkách **stihl.cz**.

PŮDNÍ JAMKOVAČE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A DÍLY

- Všestranné použití, např. v zahradnictví a terénních úpravách, zemědělství, lesnictví nebo stavebnictví
- Ideální k vrtání otvorů do země pro plotové sloupky, sazenice rostlin nebo stromky a k odebírání vzorků půdy
- Dodávají se různé vrtáky, prodloužení tyče, opěrné polštářky a sklíčidla jako příslušenství





BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 k • **10,0 kg** ①

Vysoce výkonný jamkovač s brzdou vrtáku QuickStop, motorem STIHL 4-MIX®, antivibračním systémem STIHL, jednoruční multifunkční rukojetí, vzduchovým filtrem s dlouhou životností a velkým opěrným polštářkem. Vrtací nástroj není součástí dodávky.

VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 328**

① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vrtacího nástroje





SERVISNÍ KIT 31

Se servisním kitem 31 pro benzinové motorové stroje STIHL můžete provádět jednoduché údržbové úkony sami. K tomu dostanete v soupravě jednu zapalovací svíčku, palivový filtr a papírový filtr. Díky proaktivním, pravidelným standardním údržbám můžete chránit nejen komponenty stroje a součástky před nečistotou nebo poškozením, ale současně i zvýšit životnost svého motorového nářadí. Kromě univerzálního klíče, který jste již dostali spolu s motorovým nářadím STIHL, nepotřebujete pro údržbu žádný doplňkový nástroj.

Pro BT 131, FR 131, FS 131, FS 311, HT 133 a KM 131
Obj. č. **4180 007 4103**

	Zdvihový objem (cm³)	Výkon (**kW** / k)	Hmotnost① (kg)	Hladina akustického tlaku② (dB(A))	Hladina akustického výkonu② (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo③ (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Otáčky vřetena (min⁻¹)	Automatický dekompresní ventil	Vzduchový filtr s dlouhou životností	Brzda vrtáku QuickStop	Blokování startování / zpětného chodu
JAMKOVAČE④												
BT 131⑤	36,3	**1,4** / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX®	200	•	•	•	•

• Sériově


① Hmotnost s prázdnou nádrží, bez vrtacího nástroje
② K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Vrtací nástroj není součástí dodávky
⑤ S velkým opěrným polštářkem

	Obj. č.	Průměr (mm)	Délka (mm)	Vhodný pro půdní jamkovač	Použití
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŮDNÍ JAMKOVAČE					
ZEMNÍ VRTÁK 	**4404 680 2006**	60	695	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Pro všechny druhy půdy.
	4404 680 2009	90			
	4404 680 2012	120			
	4404 680 2015	150			
	4404 680 2020	200			
	4404 680 2030	300	750		
ZEMNÍ VRTÁK SÁZECÍ ŠNEK 	**4311 680 2515**	150	525	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Speciální vrták k vrtání otvorů pro sázení rostlin, válcový tvar.
ZEMNÍ VRTÁK SRDCOVITÉHO TVARU 	**4404 680 1900**	260	660	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	Speciální vrták ke kypření půdy a pro vysazování rostlin.
PRODLUŽOVACÍ TYČE 	**4311 680 2350**	–	450	BT 106, BT 106 C, BT 120 C, BT 121, BT 130, BT 131	K prodloužení zemního vrtáku u hlubokých vrtaných otvorů.
OPĚRNÝ POLŠTÁŘEK 	**4313 748 2501**	–	–	BT 121, BT 130, BT 131	Náhradní opěrný polštář.

EFEKTIVNÍ PÉČE.
V JAKÝCHKOLI PODMÍNKÁCH.

Rosiče, příslušenství a díly **261**

Postřikovače a příslušenství **264**

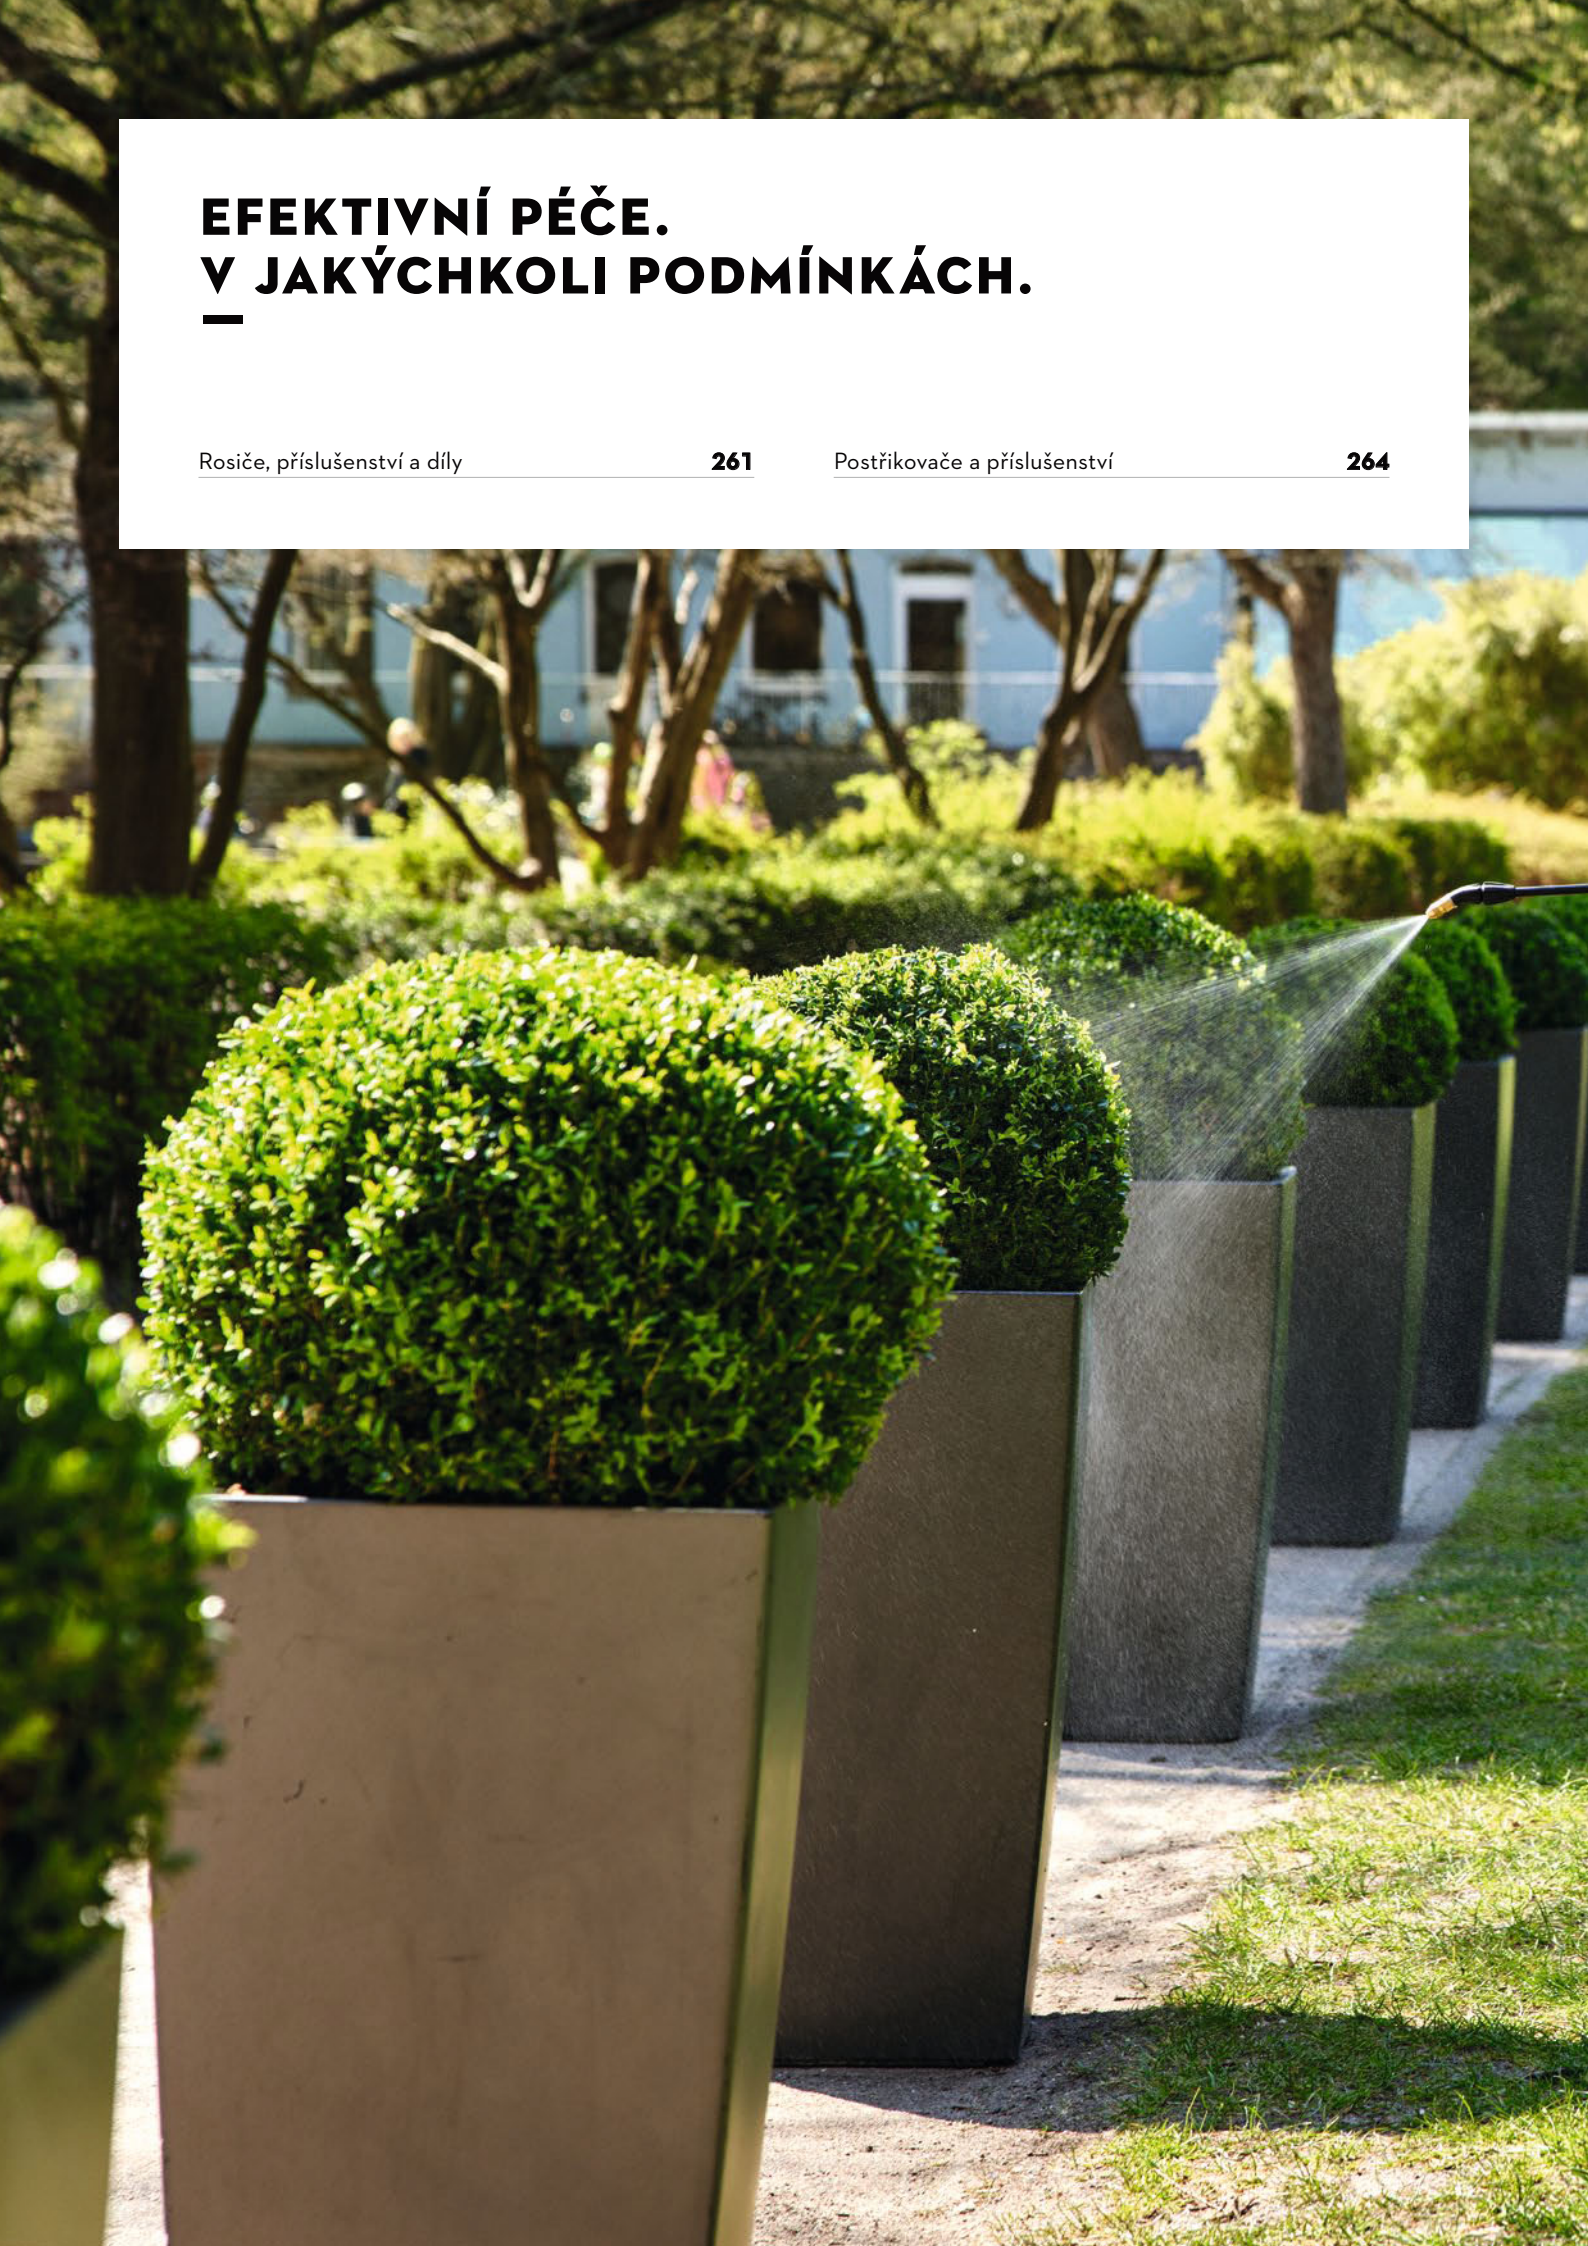


STIHL
SGA 85

MOTOROVÉ ROSIČE DETAILNĚ



TECHNIKA

01 MOTOR STIHL 2-MIX
Motor STIHL 2-MIX není jen výkonný a spolehlivý, ale snižuje také zatížení zplodinami a spotřebu, a tím i provozní náklady.

02 UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ 2 V 1
Univerzální přístroj SR 450 lze snadno ovládat jen několika ovladači od foukání, rosení až po aplikaci granulí či prachu. Přestavba přístroje na jednotlivé funkce je velmi snadná a bez použití nářadí.

POHODLÍ

03 NÁDOBA S VELKÝM PLNICÍM OTVOREM
Velkým plnicím otvorem se nádobka plní rychle a čistě. Je uvnitř dobře přístupná a díky tomu se snadno čistí.

04 DÁVKOVACÍ SYSTÉM S KOMFORTNÍ DÁVKOVACÍ PÁČKOU
Velká dávkovací páčka na SR 450 k práškování nebo aplikaci granulátu je umístěna přímo pod ovládací rukojetí. Rukojetí se může průtok prášku nejen zapínat a vypínat, ale také nastavit přesné množství v jemných mezistupních.

05 MULTIFUNKČNÍ RUKOJEŤ OVLÁDANÁ JEDNOU RUKOU
Na ovládací rukojeti jsou umístěny ovládací prvky pro ovládání motoru a ventil pro dávkování postřiku. Kromě ovládání motoru můžete dávkování postřikového prostředku rychle a pohodlně zapínat a vypínat jednou rukou.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další informace a odkazy naleznete od strany 426 a na webových stránkách **stihl.cz**.

ROSIČE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A DÍLY

- Pro použití při pěstování ovoce, zeleniny a vína
- K aplikaci kapalin, granulátů či semen
- Ergonomický a snadno ovladatelný
- Optimální pro nasazení v porostech





SR 200

27,2 cm³ · 10,0 l · 7,8 kg ①

Lehký rosič s extrémně vysokým komfortem při nošení díky kompaktnímu konstrukčnímu provedení a těžišti v blízkosti těla. Ideální pro plodiny do výšky 2,5 m. S jednoduchou startovací logikou, multifunkční rukojeť a ochranný límec s ochranou proti polití. Sériově s kuželovou, jednostrannou a dvojitou vychylovací mřížkou.



SR 430

63,3 cm³ · 14,0 l · 12,2 kg ①

Vysoce výkonný rosič s velkou plochou střiku. S jednoduchým startováním, komfortními ramennými pásy a multifunkční rukojetí. Sériově s kuželovou, jednostrannou a dvojitou vychylovací mřížkou.




SR 450

63,3 cm³ · 14,0 l · 12,8 kg ①

Oproti vezi SR 430 disponuje navíc výbavou pro aplikaci granulí a pro práškování. Umožňuje to technologie 2-in-1, kterou je tento model vybaven. Vyniká pohodlným a přesným dávkováním.

① Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní



SERVISNÍ KIT 38

Se servisním kitem 38 pro benzinové foukače a rosiče STIHL můžete provádět jednoduché údržbové úkony sami. K tomu dostanete v soupravě jednu zapalovací svíčku, palivový filtr a papírový filtr. Díky proaktivním, pravidelným standardním údržbám můžete chránit nejen komponenty stroje a součástky před nečistotou nebo poškozením, ale současně i zvýšit životnost vašeho foukače nebo rosiče. Mimo univerzálního klíče, který jste již dostali spolu s nářadím STIHL, nepotřebujete pro údržbu žádný doplňkový nástroj.

Pro SR 430 a SR 450
Obj. č. **4244 007 4100**

TLAKOVÉ ČERPADLO

Zvyšuje množství při postřiku směrem nahoru. Ideální pro účinný postřik středně vysokých až vysokých stromů. Dále ještě promíchává kapalinu v nádrži.



Pro SR 430 a SR 450
Obj. č. **4244 007 1004**

Pro SR 200 (bez zobrazení)
Obj. č. **4241 007 1006**

SADA TRYSEK ULV

K aplikaci velmi malých dávek kapalin.



Pro SR 430 a SR 450
Obj. č. **4244 007 1022**

Pro SR 200 (bez zobrazení)
Obj. č. **4241 007 1009**



BEDERNÍ PÁS

Rozděluje váhu mezi boky a ramena a stará se tak o optimalizovaný komfort při nošení.



Pro SR 200, SR 430 a SR 450
Obj. č. **4203 710 9102**

PRODLUŽOVACÍ TRUBKA

Pro prodloužení postřikovací trubky o 33 cm. Doporučuje se použití s tlakovým čerpadlem.



Pro SR 430 a SR 450
Obj. č. **4244 770 0300**

	Zdvihový objem (cm³)	Obsah nádoby (l)	Hmotnost ① (kg)	Hladina akustického tlaku ② (dB(A))	Hladina akustického výkonu ② (dB(A))	Hodnota vibrac ③ (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX/4-MIX®)	Max. průchod vzduchu ④ (m³/h)	Max. rozsah rozstřiku v horizontálním směru (m)	Antivibrační systém STIHL	STIHL ElastoStart	Stabilní systém filtrace vzduchu	Práškování	Multifunkční rukojeť ovládaná jednou rukou
ROSIČE ⑤														
SR 200	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	•	–	–	–	•
SR 430	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1 300	14,5	•	•	•	–	•
SR 450	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1 300	14,5	•	•	•	•	•



PROFI TIP

Plošné kultury na menších plochách, jako jsou mladé rostliny, zelenina, nízké keře a malé stromy se nejlépe ošetřují manuálním postřikovačem. Tímto způsobem se může provést přesná aplikace, aniž by byly zasaženy okolní rostliny. Větší prostorové kultury, jako vysoké rostliny zeleniny, vinná réva, keře a stromy se ošetřují motorovým rosičem. Benzinový motor roztočí kolo ventilátoru a vytvoří tak proud vzduchu, do nějž se dávkuje kapalina. Díky tomu se poté přípravek snadno dostane i na spodní stranu listů.

• Sériový

① Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní
② K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Bez foukacího zařízení
⑤ Při používání rosičů je třeba dodržovat předpisy platné pro danou zemi

POSTŘIKOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Ruční postřikovače pro použití okolo domu a v zahradě i na středně velkých pěstebních plochách
- Akumulátorový postřikovač pro použití v zahradnictví, při údržbě krajiny a při pěstování ovoce a zeleniny
- Použití okolo domu, v zahradách, sadech a malých, nanejvýš středních osevních plochách
- Pro individuální péči o rostliny a precizní aplikaci kapalných ochranných prostředků a hnojiv na rostliny





SG 11

1,5 l · 0,46 kg ①

Ergonomický ruční postřikovač pro aplikaci kapalných prostředků na ochranu rostlin. ruční píst s lehkým chodem pro příjemnou práci. Sériově s tryskou s rozstřikem ve tvaru dutého kužele.



SG 21

3,0 l · 1,2 kg ①

Zvláště praktický ruční postřikovač pro použití na terasách, balkónech a v zahradách. Komfortní přenášení díky ramennímu popruhu. Sériově s tryskou s rozstřikem ve tvaru dutého kužele.



SG 31

5,0 l · 1,8 kg ①

Ruční postřikovač pro soukromé použití. Snadná manipulace díky velkému plnicímu otvoru a ergonomickému uzavíracímu ventilu s teleskopickou trubkou. Sériově s tryskou s rozstřikem ve tvaru dutého kužele a tryskou s plochým paprskem.

① Hmotnost bez obsahu
② Hmotnost bez akumulátoru a obsahu
③ Vysvětlení symbolů na straně 426



SG 51

12,0 l · 4,5 kg ①

Zádový postřikovač pro příležitostné a profesionální použití. Maximální komfort při práci díky možnosti instalace páky čerpadla na obě strany a také možnosti nastavení šířky a délky. Robustní konstrukce pro dlouhou životnost, i při profesionálním použití. Výška: ca 50 cm, šířka ca 50 cm, hloubka ca 22 cm.



SG 71

18,0 l · 4,8 kg ①

Zádový postřikovač pro profesionální použití. Maximální komfort při práci díky možnosti instalace páky čerpadla na obě strany a také možnosti nastavení šířky a délky. Vysoce kvalitní popruhy a tvarovaná zádová plocha pro optimální komfort při nesení. Ergonomický vypínací ventil s manometrem. Výška ca 55 cm, šířka ca 50 cm, hloubka ca 22 cm.



SGA 85

36 V · 17,0 l · 6,2 kg ②

Pohodlný akumulátorový postřikovač pro aplikaci kapalných přípravků na ochranu rostlin a hnojiv v zahradnictví a krajinářství i při pěstování ovoce a zeleniny. Obzvláště efektivní díky výkonnému membránovému čerpadlu s pracovním tlakem 6 barů. Nastavitelná tryska od dutého kužele po plný proud, plynulé nastavení tlaku otočným ovladačem během provozu, velký plnicí otvor pro snadné plnění nádrže, držák pro bezpečné uložení adaptéru během přestávek. Ergonomický nosný systém s nastavitelným hrudním popruhem pro vysoký komfort při práci. Jako příslušenství je k dispozici přídavný bederní pás a různé trysky pro rozdílné druhy použití a různé aplikace.

SGA 85 bez baterie a nabíječky



BEDERNÍ PÁS S POUZDREM

Usnadňuje nošení naplněného akumulátorového postřikovače SGA 85. Během přestávek v práci je možno upevnit trysku postřikovače SGA 85 v pouzdru bederního pásu.

Obj. č. **4854 710 9100**

VHODNÉ LITHIUM-IONTOVÉ AKUMULÁTORY A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NALEZNETE **OD STRANY 32**

	Jmenovité napětí (V)	Obsah nádoby (l)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku ③ (dB(A))	Hladina akustického výkonu ③ (dB(A))	Hodnota vibrací vpravo ④ (m/s²)	Akumulátorový systém STIHL	Manometr
RUČNÍ POSTŘIKOVAČE⑤								
SG 11	–	1,5	0,46①	–	–	–	–	–
SG 21	–	3,0	1,2①	–	–	–	–	–
SG 31	–	5,0	1,8①	–	–	–	–	–
SG 51	–	12,0	4,5①	–	–	–	–	●
SG 71	–	18,0	4,8①	–	–	–	–	●
AKUMULÁTOROVÝ POSTŘIKOVAČ⑤								
SGA 85	36	17,0	6,2②	66,0	77,0	0,9	AP Systém	●



● Sériově

① Hmotnost bez obsahu
② Hmotnost bez akumulátoru a obsahu

③ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

⑤ Při používání postřikovačů je třeba dodržovat předpisy platné pro danou zemi
⑥ Další informace naleznete v glosáři na straně 426

	Obj. č.	Vhodné pro model postřikovače	Úhel stříkání / tvar paprsku	Materiál	Optimální stříkací tlak (barů)	Použití
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POSTŘIKOVAČE						
PRODLUŽOVACÍ TRUBKA 	**4255 500 0301**	SG 11 (Délka 20 cm)	 110°	Plast	–	K ošetřování obtížně přístupných rostlin, jako jsou trnité živé ploty nebo růže, vybaven plochou tryskou.
PRODLUŽOVACÍ TRUBKA	**4255 500 0300**	SG 31, SG 51, SG 71, (délka 40 cm)	–	Plast	–	Pro přesné ošetření z velké vzdálenosti, např. stromů a keřů.
PRODLUŽOVACÍ TRUBKA	**4255 500 0303**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Délka 50 cm)	–	Mosaz	–	Pro přesné ošetření z větší vzdálenosti, např. u stromů a keřů.
TELESKOPICKÉ TRUBKY	**4255 500 0900**	SG 51, SG 71, SGA 85 (Délka 52 – 90 cm)	–	Plast	–	Vytahovací, rozšiřuje pracovní dosah plynule až o 90 cm.
	4255 500 2101	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (Délka 159 – 300 cm)		Mosaz		Vytahovací, rozšiřuje pracovní dosah plynule až o 300 cm.
STŘÍKACÍ CLONA 	**4255 500 5800**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 80°	Plast	–	Minimalizuje plochu vystavenou větru a snižuje tak unášení větrem. Zabraňuje kontaktu postřiku se sousedními rostlinami.
TLAKOVÉ VENTILY 	**4255 500 7403**	SG 31, SG 51, SG 71 (Barva žlutá)	–	Plast	1,0	Udržují požadovaný tlak (v závislosti na provedení) konstantní s odchylkou ± 10 %. Díky konstantnímu tlaku snižuje kolísání aplikované dávky a umožňuje optimální výsledek práce.
	4255 500 7404	SG 31, SG 51, SG 71 (Barva červená)			1,5	
	4255 500 7405	SG 31, SG 51, SG 71 (Barva modrá)			2,0	
SADA TRYSEK 	**4255 007 1000**	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	 80°  85°	Plast	–	Skládá se ze dvou plochých trysek pro ošetřování plochy a dvou trysek s dutým kuželovým paprskem ke stříkání jednotlivých rostlin. (Pro montáž na SG 51, SG 71 a SGA 85 je potřebný držák trysek.)
TRUBKA PRO ŠIROKÝ POSTŘIK	**4255 500 9702**	SG 51, SG 71, SGA 85 (Délka 100 cm)	 80°	Mosaz	2,0	Široká stříkací trubka se třemi plochými tryskami k aplikaci přípravků na ochranu rostlin na velké plochy. Umožňuje rychle postupující, efektivní práci.
DRŽÁK TRYSEK 	**4255 500 2800**	SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85	–	Plast	–	Umožňuje na nářadí namontovat ploché trysky.



ČIŠTĚNÍ A ÚKLID



MOTOROVÉ FOUKAČE



ZAHRADNÍ VYSAVAČE



ZAMETAČE



VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE



VYSAVAČE MOKRÝCH/
SUCHÝCH NEČISTOT

VODNÍ ČEPRADLA

ZAHRADNÍ DRTIČE

RŮZNORODÉ NEČISTOTY. A VŠESTRANNÉ ZPŮSOBY JEJICH ODSTRANĚNÍ.

Zahradní foukače a příslušenství **273**

Zahradní vysavače s rozmělňovacím zařízením a jejich příslušenství **282**

Zametače **287**

Vysokotlaké čističe kompaktní a střední třídy **290**

Příslušenství pro vysokotlaké čističe kompaktní a střední třídy **296**

Čisticí prostředky pro vysokotlaké čističe **300**

Vysokotlaké čističe profesionální třídy **302**


Příslušenství pro vysokotlaké čističe profesionální třídy **303**

Vysavače mokrých/suchých nečistot **307**

Příslušenství pro vysavače mokrých/suchých nečistot **310**


STIHL
STIHL
STIHL

FOUKAČE DETAILNĚ

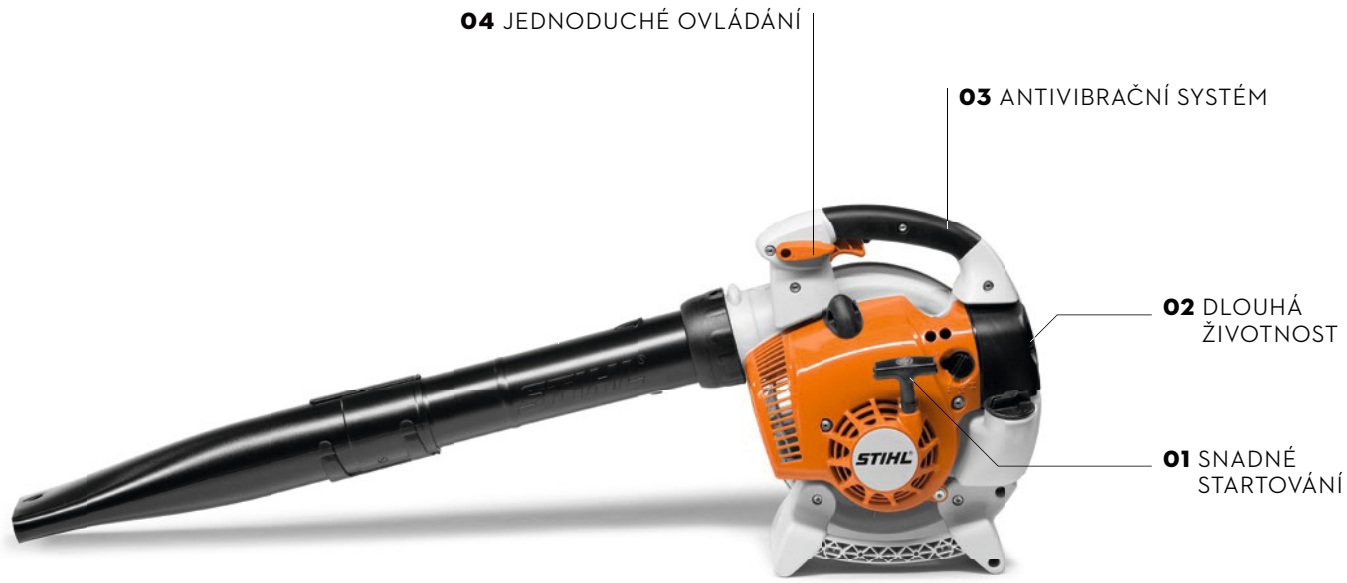

TECHNIKA

01 STIHL ELASTOSTART
Díky speciálnímu tlumicímu prvku ve startovací rukojeti se sníží trhavé síly při startování. Vaše svaly a klouby jsou chráněny rovnoměrným startovacím procesem.

02 HD2-FILTER
Zadrží i jemný prach, aby se nedostal do motoru, čímž přispívá k jeho dlouhé životnosti. Díky speciálnímu materiálu lze filtr snadno čistit vymýváním např. přípravkem Varioclean a v teplé vodě.

POHODLÍ

03 ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM STIHL
Umožňuje komfortnější práci, protože tlumící a pružné prvky snižují přenos vibrací motoru na ruce a paže.

04 PÁČKA PLYNU S ARETACÍ A TLAČÍTKEM STOP
Plynovou páčku lze zajistit v poloze plného plynu. Krátkým stiskem palce vypnete motor. Přístroj je potom automaticky opět připraven ke spuštění.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další informace a odkazy naleznete od strany 426 a na webových stránkách **stihl.cz**.

BENZÍNOVÉ FOUKAČE

- Pro použití v domácnosti, v komunální sféře, organizaci veřejných akcí a facility managementu
- K nošení v ruce nebo na zádech
- Vysoce výkonný a efektivní
- Vysoký komfort při práci



BG 56

27,2 cm³ · 4,1 kg ①

Odstraňuje z ploch rychle listí nebo posečenou trávu. Kulatá hubice, tlačítko Stop.



BR 350

63,3 cm³ · 10,1 kg ①

Spolehlivý základní model pro profesionály. Antivibrační systém STIHL, s jednoduchou startovací logikou, plynová páčka s aretací a s tlačítkem Stop, rukojeť pro přenášení.



BR 200

27,2 cm³ · 5,7 kg ①

Kompaktní a velmi lehký stroj. Antivibrační systém STIHL, s jednoduchou startovací logikou, plynová páčka s aretací a s tlačítkem Stop, rukojeť pro přenášení.



BR 700

64,8 cm³ · 10,9 kg ①

Extrémně výkonný foukač s velmi vysokým foukacím výkonem. Přestavení polohy rukojeti a plynulé přestavení foukací trubky bez použití nářadí, rukojeť opatřená měkkým potahem. Antivibrační systém STIHL, motor STIHL 4-MIX®. Ergonomicky tvarované, široké ramenní popruhy, bederní pás, plynová páčka s aretací a s tlačítkem STOP, rukojeť pro přenášení. Při dlouhé práci se zahnutou hubicí doporučujeme řídítkovou rukojeť (lze dokoupit jako příslušenství).

VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 328**

① Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní

AKUMULÁTOROVÉ FOUKAČE

- Ideální pro čistící práce v oblastech citlivých na hluk jako jsou nemocnice, školky nebo obydlené oblasti
- Nejtišší foukače v sortimentu
- Bez omezení elektrickou přípojkou a bez emisí výfukových zplodin

NOVINKA
BGA 60
VYSOCE VÝKONNÝ AKUMULÁTOROVÝ FOUKAČ V AK-SYSTÉMU

AK SYSTEM AK 30

EC MOTOR ③

36 V • 2,3 kg ②

Skvěle se hodí k foukání suchého listí, ale zvládne i listí mokré, papíry či jiný odpad. Nafouká ho snadno a efektivně na jednu hromadu.

BGA 60 bez akumulátoru a nabíječky

Sada BGA 60 s AK 30 a AL 101

AI



BGA 45

18 V • 2,2 kg ①

③

Snadno ovladatelný akumulátorový foukač k čištění malých ploch v okolí domu. Kruhová hubice, integrovaný lithiový akumulátor (45 Wh) s indikací stavu nabití. Nabíjení akumulátoru 210 min/300 min (80 %/100 %).

BGA 45 bez akumulátoru a nabíječky

AK SYSTEM AK 20



BGA 57

36 V • 2,3 kg ②

③

Příjemně tichý akumulátorový foukač. K foukání listí, trávy, papíru a jiného odpadu v blízkosti domů. Kulatá, měkká rukojeť a třístupňové nastavení délky foukací trubky. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství.

BGA 57 bez akumulátoru a nabíječky

Sada BGA 57 s AK 20 a AL 101

Sada BGA 57 s 2 x AK 20 a AL 101

① Hmotnost včetně akumulátoru
② Hmotnost bez akumulátoru
③ Vysvětlení symbolů na straně 426

VARIABILNÍ NASTAVENÍ FOUKACÍHO VÝKONU
V závislosti na tom, co se má čistit, je možno foukací výkon plynule regulovat. Režim Boost propůjčuje BGA 60 až o 60 % větší foukací výkon oproti BGA 57.

JEDNODUCHÉ PŘESTAVENÍ DÉLKY FOUKACÍ TRUBKY
Foukací trubka se dá bez použití nářadí rychle a snadno prodloužit až o 16 cm.

OCHRANA PŘED OPOTŘEBENÍM
Kovový kroužek chrání kruhovou hubici před poškozením a opotřebením.



PRÁCE S EFEKTIVNÍM VYUŽÍVÁNÍM ENERGIE
Elektronika EC zajišťuje, aby byl motor EC konstantně napájen výkonem odpovídajícím akumulátoru.

AP SYSTEM AP 300 S



BGA 86

36 V • 2,8 kg[2]

EC MOTOR[3]

Komfortně ovladatelný, velmi výkonný akumulátorový foukač pro profesionální použití, zvláště ve městě, např. na hřištích a parkovištích. K odstraňování listí, posekané zelené hmoty a nečistot. Kulatá hubice, měkká rukojeť, třístupňové nastavení délky foukací trubky. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství.

BGA 86 bez akumulátoru a nabíječky

AP SYSTEM AR 3000 L



BGA 100

36 V • 2,5 kg[2]

EC MOTOR[3]

Příjemně tichý, lehký a velmi výkonný akumulátorový foukač pro profesionální použití, zvláště v městských klidových zónách. Kulatá hubice, měkká rukojeť, čtyři výkonové stupně vč. funkcí Boost, třístupňové nastavení délky foukací trubky, závěsné oko pro opěrný polštářek (příslušenství). Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství. Provoz s akumulátorem přes přípojný vodič a opasek na akumulátor, nosný systém AP nebo zádový akumulátor AR (viz strana 37).

BGA 100 bez akumulátoru a nabíječky



NOVINKA – V PRODEJI BĚHEM ROKU 2023

BGA 300

NÁŠ NEJVÝKONNĚJŠÍ PROFESIONÁLNÍ AKUMULÁTOROVÝ FOUKAČ



36 V • 7,4 kg①

IPX4

EC MOTOR ②

První zádový a současně vysoce výkonný akumulátorový foukač STIHL pro profesionální použití v klidových zónách. Díky vysokému foukacímu výkonu a rychlosti vzduchu se ideálně hodí k efektivnímu čištění velkých ploch, dokonce i při mokrém a těžkém listí. Díky jedinečnému systému snížení hluku STIHL je při provozu zvlášť tichý. Optimální hospodaření s energií díky variabilnímu přizpůsobení foukacího výkonu prostřednictvím čtyř předdefinovaných výkonových stupňů (stupeň 1–3 / Boost) na ovládací rukojeti. Neomezená flexibilita díky rychlému přestavení délky foukací trubky a polohy rukojeti. Ergonomické rozdělení hmotnosti díky nosnému systému s bederním pásem a těžištěm zádového akumulátoru AR L blízko těla. Zádový akumulátor AR L není součástí dodávky.

BGA 300 bez akumulátoru a nabíječky

① Hmotnost bez akumulátoru
② Vysvětlení symbolů na straně 426



SPRÁVNÝ VÝKON STISKNUTÍM TLAČÍTKA

Pro optimální hospodaření s energií lze sílu foukání snadno a rychle přizpůsobit příslušnému úkolu čištění na ovládací rukojeti s LED displejem pomocí čtyř předdefinovaných úrovní výkonu včetně režimu boost.

NEJVYŠŠÍ KOMFORT

Ergonomický nosný systém s vysoce kvalitními ramenními popruhy a bederním pásem se postará o vysoký komfort při práci.



NEOMEZENÁ FLEXIBILITA

Prostřednictvím spony pro rychlé upevnění se dá snadno přizpůsobit délka foukací trubky různým situacím při čištění, jako např. čištění rohů.

UNIKÁTNÍ SYSTÉM SNÍŽENÍ HLUKU STIHL

Inovativní technologie snižuje hlučnost na maximálně 94 dB(A), což ocení sousedé i kolemjdoucí. Ale nejen to: zvuk je navíc objektivně příjemnější. Maxima hluku na vysoce výkonném vstupu turbíny jsou snížena do té míry, že dosahují okolo nářadí – a to v okruhu 360° – stejnoměrně nízké emise hluku.

ELEKTRICKÉ FOUKAČE

- Pro soukromé použití okolo domu
- Vždy snadno připraven k okamžitému nasazení v místech s elektrickou přípojkou
- Příjemně nízká provozní hlučnost
- Silný foukací účinek





BGE 81

230 V • 1,4 kW • 3,3 kg ①

K čištění velkých ploch v blízkosti domu. Plochá hubice, rukojeť opatřená měkkým potahem, plynulá regulace otáček, blokovací tlačítko k aretaci foukacího výkonu, odlehčení tahu kabelu, s možností dodatečného vybavení sacím zařízením použitelný i jako zahradní vysavač s funkcí drcení.

PROFI TIP

Z vašeho elektrického foukače si můžete docela jednoduše udělat zahradní vysavač, ve kterém se při nasávání listí rovnou drtí a přechází do záchytného vaku. V ideálním případě můžete rozdrcené listí bezprostředně poté rozhodit na mulčování. Potřebujete k tomu pouze adaptér pro sací zařízení elektrické foukače. Najdete ho na pravé straně této dvoustrany.

① Hmotnost bez kabelu

PŘÍSLUŠENSTVÍ K FOUKAČŮM

- K provádění jednoduché standardní údržby
- Pro rozšíření možností použití
- Ke zvýšení pracovního komfortu





SERVISNÍ KITY

Se servisními kity pro benzinové foukače a rosiče i vysavače s rozmělňovacím zařízením STIHL můžete provádět jednoduché údržbové úkony sami. K tomu dostanete s každou soupravou jednu zapalovací svíčku, palivový filtr a vzduchový filtr. Díky proaktivním, pravidelným standardním údržbám můžete chránit nejen komponenty stroje a součástky před nečistotou nebo poškozením, ale současně i zvýšit životnost vašeho nářadí. Mimo univerzálního klíče, který jste již dostali spolu s nářadím STIHL, nepotřebujete pro údržbu žádný doplňkový nástroj.

Servisní kit 36 pro BG 56, BG 66, BG 86 (výrobní č. stroje < 290821925), SH 56, SH 86 (výrobní č. stroje < 290657469)
Obj. č. **4241 007 4100**

Servisní kit 37 pro BG 86 (výrobní č. stroje > 290871694), SH 86 (výrobní č. stroje > 291051831)
Obj. č. **4241 007 4101**

Servisní kit 38 pro BR 350, BR 430, BR 450, SR 430, SR 450
Obj. č. **4244 007 4100**

Servisní kit 39 pro BR 500, BR 600, BR 700
Obj. č. **4282 007 4100**

SADA PRO PŘESTAVBU NA VYSAVAČ

Pro adaptaci foukače na zahradní vysavač.



Pro BG 56
Obj. č. **4241 700 2200**

Pro adaptaci elektrického foukače na elektrický zahradní vysavač.



Pro BGE 81
Obj. č. **4811 700 2201**

BEDERNÍ POPRUH

Rozdělují rovnoměrně hmotnost nářadí na kyčle. Měkké polstrování.



Pro BR 350
Obj. č. **4203 710 9102**

OBOURUČNÍ RUKOJEŤ

Rozděluje zpětné rázy na obě ruce. Zvláště doporučujeme při zahnutých hubicích.



Pro BR 350 a BR 700
Obj. č. **4282 790 1700**

SADA K ČIŠTĚNÍ OKAPŮ

Na odstraňování nečistot a listí. Cca 3 m dlouhá foukací trubka.



Pro BG 56 a BGE 81
Obj. č. **4241 007 1003**

	Obj. č.	Tvar	Vhodné pro foukač	Použití
PLOCHÉ HUBICE				
	**4241 708 6302**	zahnutá	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SHA 56	Umožňuje velký záběr díky proudu vzduchu ve tvaru širokého vějíře, který je veden rovnoběžně se zemí.
	**4203 701 8300**	zahnutá	BR 350	
	**4282 708 6340**	zahnutá	BR 600	
	**4282 708 6304**	zahnutá	BR 700, BGA 300	
KULATÉ HUBICE				
	**4282 708 6310**	přímá	BR 600	Pro pohodlnou práci díky rovnému tvaru hubice.
	**4244 708 6301**	přímá	BR 700, BR 450, BGA 300	

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

① Kombinace rychlosti vzduchu a objemového průtoku vzduchu
② K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s²



	Zdvihový objem (cm³)	Jmenovité napětí (V)	Příkon (kW)	Hmotnost (kg)	Foukací síla ① (N)	Rychlost vzduchu (m/s) s kruhovou/plochou hubicí	Objemový průtok vzduchu (m³/hod.) s kruhovou/plochou hubicí	Hladina akustického tlaku ② (dB(A))	Hladina akustického výkonu ③ (dB(A))	Hodnota vibrací vpravo ⑤ (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Akumulátorový systém STIHL	Kulatá hubice / plochá hubice	Antivibrační systém STIHL	STIHL ElastoStart / ErgoStart	Náprsní popruh / bokový pás	Adaptér sacího zařízení
BENZÍNOVÉ FOUKAČE																
BG 56	27,2	–	–	4,1④	13	71 / –	700 / –	90	104	8,0	2-MIX	● / ○	–	○ / –	– / –	○
BR 200	27,2	–	–	5,7④	12	67 / –	680 / –	96	103	3,0	2-MIX	● / –	●	– / –	○ / –	–
BR 350	63,3	–	–	10,1④	17	90 / –	740 / –	98	106	3,9	2-MIX	● / ○	●	– / –	○ / ○	–
BR 700	64,8	–	–	10,9④	35	88 / –	1 550 / –	101	109	2,5	4-MIX®	● / ○	●	– / –	○ / ●	–
AKUMULÁTOROVÉ FOUKAČE																
BGA 45	–	18	–	2,2⑤	5	44 / –	420 / –	76	87	3,2	AI Linie	● / –	–	– / –	– / –	–
BGA 57	–	36	–	2,3⑥	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6	AK Systém	● / ○	–	– / –	– / –	–
Sada BGA 57 s AK 20 + AL 101	–	36	–	3,5⑦	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6	AK Systém	● / ○	–	– / –	– / –	–
Sada BGA 57 s 2x AK 20 + AL 101	–	36	–	3,5⑦	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6	AK Systém	● / ○	–	– / –	– / –	–
BGA 60 NOVINKA	–	36	–	2,3⑥	15⑨	69⑨ / –	780⑨ / –	76	89	1,2	AK Systém	● / –	–	– / –	– / –	–
Sada BGA 60 NOVINKA s AK 30 + AL 101	–	36	–	3,5⑦	15⑨	69⑨ / –	780⑨ / –	76	89	1,2	AK Systém	● / –	–	– / –	– / –	–
BGA 86	–	36	–	2,8⑥	15	69 / 76	780 / 710	79	90	0,5	AP Systém	● / ○	–	– / –	– / –	–
BGA 100	–	36	–	2,5⑥	17⑨	75⑨ / 81	840⑨ / 760	80	90	0,9	AP Systém	● / ○	–	– / –	– / –	–
BGA 300 NOVINKA⑩	–	36	–	7,4⑥	26⑨	86⑨ / –	970⑨ / –	84	94	0,2	AP Systém	● / ○	–	– / –	– / ●	–
ELEKTRICKÉ FOUKAČE																
BGE 81	–	230	1,4	3,3⑧	12	– / 82	– / 565	89	103	4,1	–	– / ●	–	– / –	– / –	○

④ Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní
⑤ Hmotnost včetně akumulátoru
⑥ Hmotnost bez akumulátoru
⑦ Hmotnost včetně akumulátoru, bez nabíječky
⑧ Hmotnost bez kabelu
⑨ V režimu Boost
⑩ V prodeji během roku 2023

ZAHRADNÍ VYSAVAČE S ROZMĚLŇOVACÍM ZAŘÍZENÍM A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Pro různorodé úklidové zahradní práce, např. k odstraňování a drcení listí a postříhaného materiálu
- Pro použití v okolí domu i pro domovní správy a úklidové podniky
- Všechny zahradní vysavače s rozmělňovacím zařízením se dají použít i jako foukače





SH 86

27,2 cm³ · 5,8 kg ①

Ideální k čištění velkých ploch. Plynulá regulace otáček, kulatá hubice, plochá hubice, aretační tlačítko, STIHL ElastoStart, antivibrační systém STIHL, filtr HD2.

VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 328**

VHODNÉ LITHIUM-IONTOVÉ AKUMULÁTORY A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NALEZNETE **OD STRANY 16**

PŘÍSLUŠENSTVÍ:
SADA PRO DODATEČNOU INSTALACI SBĚRNÝ VAK



Viz. strana 284

VČ. FOUKACÍ TRUBKY





SHA 56

36 V • 4,2 kg ②

Praktické nářadí 2 v 1 k nasávání listí a drobných ořezaných větviček i k nafoukání listí nebo papíru na hromadu. Přestavba zahradního vysavače s rozmělňovacím zařízením na foukač je jednoduchá a možná bez použití nářadí. Velmi dobrá ergonomie v obou pracovních režimech díky otočné rukojeti s variabilním regulátorem rychlosti. Jako zahradního vysavač s rozmělňovacím zařízením s přídavnou přední rukojetí, kovovou rozmělňovací hvězdicí a polstrovaným nosným popruhem. Sběrný vak se zavěsí na sací trubku a poskytuje díky svému asymetrickému designu maximální volnost pohybu nohou. Jako příslušenství se dodává zádový sběrný vak. Jako foukač s kulatou hubicí a s foukací trubkou přestavitelnou do dvou poloh. Plochá hubice pro vyšší rychlost vzduchu je k dostání jako příslušenství.

SHA 56 bez akumulátoru a nabíječky

Sada SHA 56 s AK 20 a AL 101



STAČÍ JEDNO OTOČENÍ A MŮŽETE ZAČÍT

Nezáleží na tom, zda použijete SHA 56 jako vysavač s rozmělňovacím zařízením nebo jako foukač, otočná rukojeť se postará při obou způsobech použití o vynikající ergonomii a tím o ještě větší komfort při práci. Při přestavbě vysavače s rozmělňovacím zařízením na foukač bez použití nářadí – nebo opačně – otočte jednoduše rukojeť o 180 stupňů a již sedí SHA 56 pohodlně ve vaší ruce. Pomocí variabilního regulátoru rychlosti umístěného na rukojeti můžete plynule regulovat sací a foukací sílu SHA 56. Speciálně při použití jako vysavač s rozmělňovacím zařízením se postará přídavná zahnutá rukojeť na SHA 56 o ještě komfortnější držení ruky.



SHE 71

230 V • 1,1 kW • 4,1 kg ③

Vhodný pro použití v blízkosti domu. Plochá hubice, foukací zařízení.

① Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní
② Hmotnost bez akumulátoru, v sacím režimu
③ Hmotnost bez kabelu
④ Vysvětlení symbolů na straně 426

SBĚRNÝ VAK SNIŽUJÍCÍ PRAŠNOST

45 l. Pro použití na zvlášť prašné materiály. Pro SH 86. K použití u SHA 56 vyberte sadu pro dodatečnou instalaci se sběrným vakem.



Pro SH 86, SHA 56 a SHE 71
Obj. č. **4229 708 9702**

PLOCHÁ HUBICE, ZAHNUTÁ

Díky širokému a rovnoběžně se zemí vedenému proudu vzduchu je možné pomocí zahnuté ploché hubice efektivně odstraňovat na větších rovných plochách listí nebo posečenou trávu.



Pro SH 86, SHA 56 a SHE 71
Obj. č. **4241 708 6302**

SADA PRO DODATEČNOU INSTALACI SE SBĚRNÝM VAKEM

45 l. Sada pro dodatečnou instalaci skládající se ze sběrného vaku, kolena a adaptéru. Montáž je možná bez použití nářadí.



Pro SHA 56
Obj. č. **SA02 007 1000**

SADA K ČIŠTĚNÍ OKAPŮ

K odstraňování nečistoty a listí. Asi 3 m dlouhá foukací trubka.



Pro SH 86 a SHE 71
Obj. č. **4241 007 1003**

		Zdvihový objem (cm³)	Jmenovité napětí (V)	Příkon (kW)	Hmotnost (kg), včetně příslušenství	Hladina akustického tlaku ① (dB(A))	Hladina akustického výkonu ① (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo ② (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / Akumulátorový systém STIHL	Průchod vzduchu (m³/h) při vysávání
BENZÍNOVÉ ZAHRADNÍ VYSAVAČE										
SH 86		27,2	–	–	5,8 ④	93	106	2,5 / 1,9	2-MIX	770
AKUMULÁTOROVÝ ZAHRADNÍ VYSAVAČ S ROZMĚLŇOVACÍM ZAŘÍZENÍM										
SHA 56	V módu vysávání	–	36	–	4,2 ⑤	83	96	0,8 / 0,8	AK Systém	510
	V módu foukání				3,2 ⑤	81	96	1,1 ⑦ / –		–
Sada SHA 56 s AK 20 + AL 101	V módu vysávání	–	36	–	5,4 ⑤	83	96	0,8 / 0,8	AK Systém	510
	V módu foukání				4,4 ⑤	81	96	1,1 ⑦ / –		–
ELEKTRICKÉ ZAHRADNÍ VYSAVAČE										
SHE 71		–	230	1,1	4,1 ⑥	85	101	1,2 / 0,8	–	540

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

① K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Kombinace rychlosti vzduchu a objemového průtoku vzduchu
④ Hmotnost s prázdnou nádrží, kompletní
⑤ Hmotnost bez akumulátoru
⑥ Hmotnost bez kabelu
⑦ Při funkci Boost



SERVISNÍ KITY

Se servisními kity pro benzinové foukače a vysavače s rozmělňovacím zařízením STIHL můžete provádět jednoduché údržbové úkony sami. K tomu dostanete s každou soupravou jednu zapalovací svíčku, palivový filtr a vzduchový filtr z netkané textilie nebo HD2 filtr. Díky proaktivním, pravidelným standardním údržbám můžete chránit nejen komponenty stroje a součástky před nečistotou nebo poškozením, ale současně i zvýšit životnost vašeho motorového nářadí. Kromě univerzálního klíče, který jste již dostali spolu s motorovým nářadím STIHL, nepotřebujete pro údržbu žádný doplňkový nástroj.

Servisní kit 36 pro SH 86 (výrobní č. stroje < 290657469)
Obj. č. **4241 007 4100**

Servisní kit 37 pro SH 86 (výrobní č. stroje > 291051831)
Obj. č. **4241 007 4101**

Síla foukání[5] (N)	Max. rychlost vzduchu (m/s) s kruhovou/plochou hubicí	Objemový průtok vzduchu (m³/h) s kruhovou / plochou hubicí	Objem vaku (l)	Antivibrační systém STIHL	STIHL ElastoStart	Kulatá hubice / plochá hubice	Postupná regulace otáček	Foukací zařízení[5]	Ruční palivové čerpadlo
15	76 / 89	755 / 620	45	●	●	● / ●	●	●	●
–	–	–	40	–	–	–	●	●	–
8	47 / 61	560 / 490	–			● / ○			
–	–	–	40	–	–	–	●	●	–
8	47 / 61	560 / 490	–			● / ○			
9	– / 70	– / 485	45	–	–	– / ●	–	●	–

ZAMETAČE DETAILNĚ



TECHNIKA

01 TĚSNICÍ PÁS A VZDUCHOVÝ FILTR
Zajistí, aby se při zametání zadržely i jemné částice.

02 ZAMETACÍ SYSTÉM STIHL MULTICLEAN
Umožňuje úklid nejrůznějších druhů nečistot, dokonce i relativně těžkého či mokrého odpadu, jako jsou například plechovky od nápojů nebo PET lahve. S přídavným zametacím válcem u STIHL MultiClean PLUS se zachytí i jemný prach.

03 ODOLNÉ MATERIÁLY
Kvalitní štětiny z odolného nylonu vynikají dlouhou provozní životností i při intenzivním nasazení v náročných podmínkách.

POHODLÍ

04 PRAKTICKÁ NÁDOBA NA SMETENÝ MATERIÁL
Má velký objem pro pojmutí odpadu, ale díky promyšlenému designu zabírá jen málo místa. Stroj je možné odstavit nebo skladovat na výšku, aniž by došlo k uvolnění obsahu nádoby na smetený materiál.

05 CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY A PŘIDRŽOVÁNÍ ŠTĚTIN
Umožňuje přizpůsobení zametačů nejrůznějším povrchům. Do stran přesahující štětiny a boční vymezovací váleček zajišťuje, že i u zdí a obrubníků je vše perfektně čisté.

06 ODOLNÁ PŘEVODOVKA A ERGONOMICKÁ VÝŠKOVĚ SEŘÍDITELNÁ RUKOJEŤ
Nízká hmotnost, odolná převodovka s optimálním přenosem výkonu a ergonomicky tvarovaná rukojeť zajišťují snadnou ovladatelnost stroje.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další informace a odkazy naleznete od strany 426 a na webových stránkách **stihl.cz.**

MECHANICKÉ A AKUMULÁTOROVÉ ZAMETAČE

- Pro soukromé i profesionální použití
- Snadný úklid komunikací a parkovišť v komunální, korporativní i soukromné sféře
- Efektivně odstraní odpad a nečistoty v různé podobě
- S účinným zametacím systémem STIHL MultiClean a MultiClean PLUS





KG 770

odpadní nádržka 50 l • šířka zametání 77 cm • 13,0 kg

Zametání větších ploch uvnitř i venku. Systém zametání STIHL MultiClean PLUS, centrální nastavení výšky v 8 polohách, nízká prašnost při zametání, ergonomická výškově nastavitelná rukojeť, boční vodící váleček, transportní madlo, lze skladovat i ve svislé poloze. Velmi vysoká odolnost nylonových štětin pro dlouhou životnost.



KGA 770

36 V • odpadní nádržka 50 l • šířka zametání 77 cm • 16,0 kg ①

Akumulátorový zametač, vhodný pro velké plochy uvnitř i venku. Zametací systém STIHL MultiClean PLUS, osmipolohové centrální nastavení výšky, boční vodicí váleček, přepravní rukojeť. Může být uložen ve svislé poloze, aby šetřil místo; ergonomicky tvarovaná, ve 2 stupních výškově nastavitelná rukojeť. Velmi lehké ovládání a pohyb díky pohonu kruhových zametacích kartáčů a válečkového sběracího kartáče. Zvláště efektivní je čištění hran a rohů, i když stroj stojí. Nylonové štětiny kartáčů se vyznačují minimálním opotřebením.

KGA 770 bez akumulátoru a nabíječky



VHODNÉ LITHIUM-IONTOVÉ AKUMULÁTORY A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NALEZNETE **OD STRANY 16**

	Objem sběrné nádoby (l)	Šířka zametání (cm)	Jmenovité napětí (V)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku ② (dB(A))	Hladina akustického výkonu ② (dB(A))	Pro plochy do... (m²)	Systém zametání	Centrální nastavení výšky	Ochranný kryt převodovky	Těsnící pás a vzduchové filtry	Dodatečný přítlak kartáče	Ergonomicky tvarovaná rukojeť	Akumulátorový pohon zametacího ústrojí	Interiér: dlažby / lité podlahy	Exteriér: Asfalt / vymývaný beton / zámková dlažba / dlažební kostky
ZAMETAČE																
KG 770	50	77	–	13,0	–	–	1 500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	–/–	●/●	●/●/●/●
AKUMULÁTOROVÉ ZAMETAČE																
KGA 770	50	77	36	16,0①	64	80	2 000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●

● Sériově

① Hmotnost bez akumulátoru

② K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

③ Vysvětlení symbolů na straně 426

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE DETAILNĚ



TECHNIKA

01 REGULACE TLAKU/PRŮTOKU A MANOMETR
Pracovní tlak a množství vody se dají plynule přizpůsobit příslušnému čisticímu úkolu. Manometr umístěný na stroji ukazuje aktuálně nastavený tlak.

02 MOSAZNÉ ČERPADLO A PÍSTY POKRYTÉ KERAMIKOU
Díky pístům pokrytým keramikou je čerpadlo velmi robustní a to zajišťuje vysokou životnost.

03 ASYNCHRONNÍ MOTOR BEZ KARTÁČKŮ
Asynchronní motory bez kartáčků ve vysokotlakých čističích STIHL jsou zvlášť robustní a vyznačují se dlouhou životností.

04 VYSOKOTLAKÁ HADICE ZESÍLENÁ OCELOVOU TKANINOU
Vysokotlaká hadice vyztužená ocelovou tkaninou je zvlášť odolná a je vhodná pro použití v nejnáročnějších podmínkách.

POHODLÍ

05 INTEGROVANÝ HADICOVÝ BUBEN
Modely PLUS jsou vybaveny integrovaným hadicovým bubnem, který slouží ke komfortnímu a bezpečnému uložení vysokotlaké hadice. Rukojeť kliky se dá pro přepravu a skladování sklopit.

06 INTEGROVANÁ NÁDRŽKA NA ČISTICÍ PROSTŘEDEK S REGULACÍ DÁVKOVÁNÍ
Pro použití čisticích prostředků jsou přístroje vybaveny integrovanou nádržkou o objemu 2 l. Příslušné dávkování čisticího prostředku se dá nastavit regulátorem dávkování.

07 KOMFORTNÍ PISTOLE S RYCHLOSPOJKOU S OCHRANOU PROTI ZKROUCENÍ A OTOČNOU OSTŘIKOVACÍ TRUBKOU
Rychlospojka s ochranou proti zkroucení umožňuje rychlé spojení vysokotlaké pistole s vysokotlakou hadicí i její odpojení. Pomocí otočné ostřikovací trubky se dá vždy ideálně přizpůsobit usměrnění vysokotlakého paprsku vody příslušnému čisticímu úkolu.

08 HLINÍKOVÁ TELESKOPICKÁ RUKOJEŤ
Vysoce kvalitní výsuvná teleskopická rukojeť pro komfortní přepravu a prostorově nenáročné uložení.

09 INTEGROVANÁ UKLÁDACÍ PŘIHRÁDKA PRO ULOŽENÍ TRYSEK
V praktické ukládací přihrádce se dají trysky uložit bezpečně a jsou dobře chráněny.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další informace a odkazy naleznete od strany 426 a na webových stránkách **stihl.cz**.

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE KOMPAKTNÍ TŘÍDY

- Pro úklidové práce okolo domu a v zahradě a také pro soukromé umývání automobilů①
- Na znečištěný zahradní nábytek, schody, cestičky a terasy
- Kompaktní, komfortní a vysoce výkonné základní nářadí
- S promyšlenými detaily a vysoce kvalitní výbavou





RE 80

RE 80 X

RE 80 X

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Zvlášť kompaktní lehký vysokotlaký čistič. S robustním vysokotlakým čerpadlem z hliníku, rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou, sadou na přidávání čistících prostředků. Bezpečné a jednoduché uložení příslušenství přímo na vysokotlakém čističi. Rychlospojka pro snadné připojení vysokotlaké hadice na vysokotlaký čistič a pistoli.

RE 80

Max. 120 bar • max. 430 l/h • 7,0 kg

Lehký a kompaktní základní vysokotlaký čistič s robustním vysokotlakým čerpadlem z hliníku, rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čistících prostředků. Místo šetřící a bezpečné uložení příslušenství přímo na vysokotlakém čističi. Rychlospojka pro snadné připojení vysokotlaké hadice na vysokotlaký čistič a pistoli.

X = přenosné provedení

NAŠE VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE RE 80 X A RE 80:



SNADNÁ MANIPULACE
Díky rychlospojce je možno vysokotlakou hadici snadno upevnit na vysokotlaký čistič a pistoli.



PRAKTICKÉ ULOŽENÍ
Rotační tryska, plochá tryska a sada pro rozprašování čisticího prostředku mohou být uloženy přímo na přístroji.

JEDNODUCHÉ ČIŠTĚNÍ
Sadu na přidávání čistících prostředků je možno umístit na stříkací trubku, a přidávat tak do proudu vody čisticí prostředek.



RE 90

Max. 130 bar • max. 440 l/h • 8,0 kg

Lehký a komfortní vysokotlaký čistič s robustním vysokotlakým čerpadlem z hliníku, rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čistících prostředků. Parkovací poloha k vypnutí trysky během přestávek v práci i místo šetřící a bezpečné uložení příslušenství přímo na nářadí. Rychlospojka pro snadné připojení vysokotlaké hadice na vysokotlaký čistič a pistoli.

① Prosíme, respektuje místní předpisy k mytí aut



RE 100 PLUS CONTROL

Max. 150 bar • max. 450 l/h • 9,0 kg

Zvlášť komfortní a lehký vysokotlaký čistič s PLUS výbavou. Funkce CONTROL s nastavením tlaku stisknutím tlačítka a LED ukazatel tlaku přímo na pistoli. Hadicový naviják (PLUS) pro snadnou manipulaci a uložení vysokotlaké hadice. Tryska 3 v 1 s integrovanou rotační tryskou, plochou tryskou a tryskou s přidáváním čisticího prostředku. Místo šetřící a bezpečné uložení příslušenství přímo na vysokotlakém čističi.



RE 110

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 17,6 kg

Robustní vysokotlaký čistič s asynchronním motorem bez kartáčků a vysoce kvalitním hliníkovým čerpadlem. Kompaktní design s výsuvnou hliníkovou teleskopickou rukojetí. Do boku výklopná ukládací přihrádka s integrovaným uložení trysek a síťového kabelu. S rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čistících prostředků. Vysokotlaká hadice dlouhá 7 m s rychlospojkou pro spojení s nářadím a pistolí.

RE 100 PLUS CONTROL S REGULACÍ A UKAZATELEM TLAKU

Po úspěšném navázání spojení mezi rádiovou ovládací jednotkou a vysokotlakým čističem je možno přímo na pistoli nastavit tři různé tlakové stupně.



UKAZATEL TLAKU
LED displej vás informuje o aktuálně nastavené úrovni tlaku.

INICIALIZACE A NAVÁZÁNÍ SPOJENÍ
Po úspěšném navázání spojení mezi rádiovou jednotkou a vysokotlakým čističem lze nastavit požadovaný tlak přímo na pistoli.

NASTAVENÍ TLAKU
Stisknutím tlačítka lze nastavit tři různé úrovně tlaku.

TRYSKA 3 V 1

Pro flexibilní práci je možno jednoduchým otáčením trysky libovolně přepínat mezi plochou tryskou, rotační tryskou a tryskou s přidáváním čistícího prostředku.



ROTAČNÍ TRYSKA
K odstraňování silně přichycené nečistoty na odolných površích.

TRYSKA PRO PŘIDÁVÁNÍ ČISTICÍHO PROSTŘEDKU
K aplikaci vody smíchané s čisticím prostředkem z nádržky na čisticí prostředek na vysokotlakém čističi.

PLOCHÁ STŘÍKACÍ TRYSKA
Standardní tryska k čištění běžných nečistot na různých površích.



RE 110 PLUS

Max. 150 bar • max. 430 l/h • 20,3 kg

Robustní vysokotlaký čistič s asynchronním motorem bez kartáčků, vysoce kvalitním hliníkovým čerpadlem a PLUS výbavou, pokud jde o komfort. Kompaktní design s výsuvnou hliníkovou teleskopickou rukojetí. Do boku výklopná ukládací přihrádka s integrovaným uložení trysek a síťového kabelu. S rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čistících prostředků. Vysokotlaká hadice dlouhá 8 m s rychlospojkou. S hadicovým bubnem (PLUS) pro zvlášť snadnou manipulaci a uložení vysokotlaké hadice.



RE 130 PLUS

Max. 170 bar • max. 500 l/h • 21,2 kg

Zvlášť výkonný a robustní vysokotlaký čistič s rozsáhlou výbavou. Asynchronní motor bez kartáčků, vysoce kvalitní hliníkové čerpadlo a vysokotlaká hadice vyztuženou ocelovou tkaninou. Kompaktní design s výsuvnou hliníkovou teleskopickou rukojetí. Do boku výklopná ukládací přihrádka s integrovaným uložení trysek a síťového kabelu. Komfortní, síly šetřící vysokotlaká pistole s měkkou rukojetí a zvlášť dlouhou stříkací trubkou. S rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čistících prostředků. Odolná, vysokotlaká hadice s rychlospojkou vyztuženou ocelovou tkaninou dlouhá 9 m. S hadicovým bubnem (PLUS) a robustním vedením hadice z hliníku, pro zvlášť snadnou manipulaci a uložení vysokotlaké hadice.



RE 120

Max. 160 bar • 480 l/h • 20,0 kg

Vysoce výkonný vysokotlaký čistič s asynchronním motorem bez kartáčků a vysoce kvalitním hliníkovým čerpadlem. Kompaktní design s výsuvnou hliníkovou teleskopickou rukojetí. Do boku výklopná ukládací přihrádka s integrovaným uložení trysek a síťového kabelu. Komfortní, síly šetřící vysokotlaká pistole s měkkou rukojetí a zvlášť dlouhou stříkací trubkou. S rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čistících prostředků. Vysokotlaká hadice dlouhá 8 m s rychlospojkou ke spojení s nářadím a pistolí.



RE 140 PLUS

Max. 180 bar • max. 510 l/h • 22,7 kg

Vysoce výkonný vysokotlaký čistič kompaktní třídy s rozsáhlou výbavou. Asynchronní motor bez kartáčků, vysoce kvalitní hliníkové čerpadlo a vysokotlaká hadice vyztuženou ocelovou tkaninou. Kompaktní design s výsuvnou hliníkovou teleskopickou rukojetí. Do boku výklopná ukládací přihrádka s integrovaným uložení trysek a síťového kabelu. Komfortní, síly šetřící vysokotlaká pistole s měkkou rukojetí a zvlášť dlouhou stříkací trubkou. S rotační tryskou, nastavitelnou plochou tryskou a sadou na přidávání čistících prostředků. Odolná, vysokotlaká hadice s rychlospojkou vyztuženou ocelovou tkaninou dlouhá 10 m. S hadicovým bubnem (PLUS) a robustním vedením hadice z hliníku, pro zvlášť snadnou manipulaci a uložení vysokotlaké hadice.

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE STŘEDNÍ TŘÍDY

- Pro průmyslové použití nebo pro náročné práce okolo domu
- S promyšlenými detaily a vysoce kvalitní výbavou
- Vysoký pracovní tlak uvolní i odolnou nečistotu





RE 150

Max. 180 bar • 612 l/h • 30,0 kg

Vysoce výkonný vysokotlaký čistič s dlouhou životností a rozsáhlou výbavou. Mosazné vysokotlaké čerpadlo, regulace tlaku/množství s manometrem, integrovaná nádrž s regulací dávkování čisticího prostředku, nastavitelná plochá tryska, rotační tryska z keramiky odolné proti opotřebení, rychlospojka na pistoli s ochranou proti zkroucení, ukládací přihrádka pro uložení trysek, 9 m dlouhá vysokotlaká hadice vyztužená ocelovou tkaninou.



RE 150 PLUS

Max. 180 bar • max. 612 l/h • 31,0 kg

Vysoce výkonný vysokotlaký čistič s dlouhou životností a PLUS výbavou, pokud jde o komfort. Hadicový buben s vedením hadice, sklopná klika a 12 m dlouhá vysokotlaká hadice vyztužená ocelovou tkaninou, mosazné vysokotlaké čerpadlo, regulace tlaku/množství s manometrem, integrovaná nádrž s regulací dávkování čisticího prostředku, nastavitelná plochá tryska, rotační tryska z keramiky odolné proti opotřebení, rychlospojka na pistoli s ochranou proti zkroucení, ukládací přihrádka pro uložení trysek.



STRANA **31**

NOVINKA PS 3000

S novým vysoce výkonným akumulátorovým generátorem STIHL můžete používat mimo dosah elektrické sítě i stroje, jako jsou např. elektrické vysokotlaké čističe, tiše a bez emisí.



RE 170 PLUS

Max. 180 bar • max. 648 l/h • 31,0 kg


Zvlášť robustní a vysoce výkonný vysokotlaký čistič s PLUS výbavou, pokud jde o komfort. Hadicový buben s vedením hadice, sklopná klika a 12 m dlouhá vysokotlaká hadice vyztuženou ocelovou tkaninou, mosazné vysokotlaké čerpadlo s mimořádně odolnými písty s keramickým povrchem, regulace tlaku/množství s manometrem, integrovaná nádrž s regulací dávkování čisticího prostředku, nastavitelná plochá tryska, rotační tryska z keramiky odolné proti opotřebení, rychlospojka na pistoli s ochranou proti zkroucení, ukládací přihrádka pro uložení trysek.

VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NALEZNETE NA **STRANĚ 302**

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RE 80 – RE 170 PLUS

- K rozšíření spektra použití
- Rozmanitá řešení pro ulehčení práce
- Příslušenství pro speciální čisticí úkoly

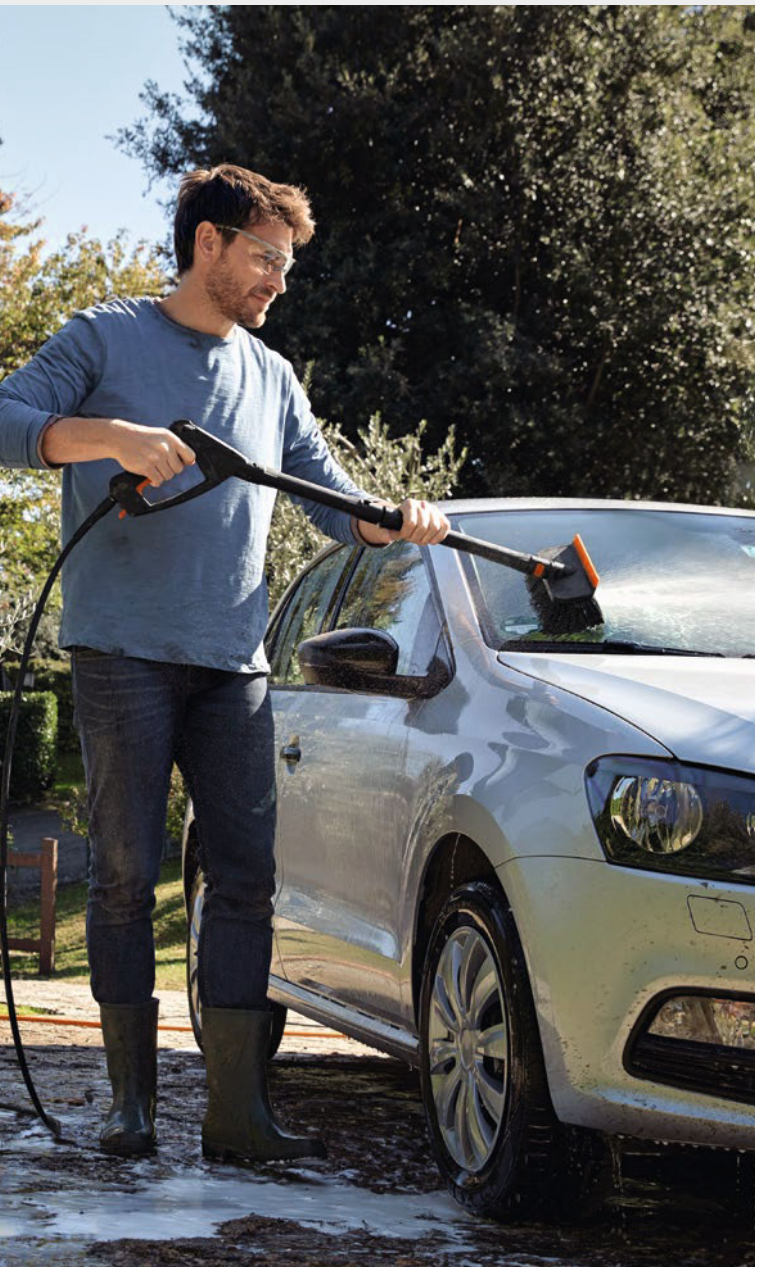

MYCÍ KARTÁČ NA PLOCHY



Šířka cca 285 mm. Pro čištění citlivých povrchů. S integrovanou gumovou manžetou pro stáhnutí zbytků vody.

Pro RE 80 – RE 170 PLUS
Obj. č. **4910 500 6000**

SADA NA ČIŠTĚNÍ VOZIDEL



Skládá se z mycího kartáče, trysky na čištění vozidel a úhlové trysky 90°.

Pro RE 90 – RE 130 PLUS, se zacvakávací spojkou (pro modely před rokem 2022)
Obj. č. **4910 500 6100**

Pro RE 80 – RE 170 PLUS, s bajonetovou spojkou (od modelového roku 2022)
Obj. č. **4910 500 6101**

ROTUJÍCÍ MYCÍ KARTÁČ



Ø 155 mm. Pro efektivní čištění citlivých povrchů, s rotujícím kartáčovým věncem a nastavitelným pracovním úhlem.

Pro RE 80 – RE 170 PLUS
Obj. č. **4910 500 5900**

KARTÁČE K PLOŠNÉMU ČISTĚNÍ

RA 90



Ø 255 mm. K rychlému čištění středně velkých ploch bez postříkání. S nastavením tlaku, zacvakávací a bajonetovou spojkou.

Pro RE 80 – RE 170 PLUS
Obj. č. **4910 500 3902**

RA 110



Ø 310 mm. Pro rychlé čištění větších ploch. S nastavením tlaku.

Pro RE 80 – RE 170 PLUS
Obj. č. **4910 500 3901**







EFEKTIVNĚJŠÍ ČIŠTĚNÍ DÍKY VŠESTRANNÉMU PŘÍSLUŠENSTVÍ

S naší širokou nabídkou příslušenství můžete navíc rozšířit spektrum použití vašeho vysokotlakého čističe STIHL a ještě lépe jej přizpůsobit vašim potřebám. Chcete-li například důkladně, ale šetrně vyčistit citlivé povrchy, můžete použít náš kartáč na mytí povrchů nebo mycí kartáč s rotujícím okrajem. Pokud potřebujete vyčistit větší plochy kolem domu a na zahradě, pak jsou pro vás naše čističe povrchů tou správnou volbou. Samozřejmě máme pro všechny úkoly i vhodné čisticí a ošetřující prostředky STIHL, které naleznete od strany 300.

PLOCHÁ HADICE S TEXTILNÍM OPLETEM A BUBNEM

Délka 12 m. Nízkotlaká hadice včetně bubnu pro komfortní odvíjení a navíjení a uložení nezabírající místo. Uložení možné přímo na nářadí. Maximální teplota přívodu vody: 20 °C. K upevnění bubnu na vysokotlaký čistič je potřebný držák hadice.






Pro RE 110 – RE 170 PLUS
Obj. č. **4910 500 8600**

ZPĚTNÝ VENTIL S PŘÍRUBOU 3/4"①



Zabraňuje zpětnému toku vody z vysokotlakého čističe do pitné vody.

Pro RE 80 – RE 170 PLUS
Obj. č. **4900 500 5700**

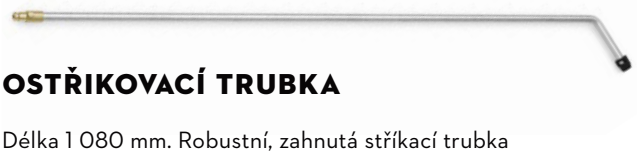

OSTŘIKOVACÍ TRUBKA

Délka 1 080 mm. Robustní, zahnutá stříkací trubka s tryskou, pro čištění obtížně přístupných míst.

Pro RE 80 – RE 170 PLUS
Obj. č. **4910 500 1900**

VYSOKOTLAKÉ PRODLUŽOVACÍ HADICE②



Pro větší dosah.
S rychlospojkou.

Délka 7 m, textilní tkanina pro RE 80 – RE 130 PLUS
Obj. č. **4910 500 0801**

LDélka 9 m, vyztužená ocelovou tkaninou pro RE 80 – RE 170 PLUS
Obj. č. **4910 500 0802**

Délka 20 m, vyztužená ocelovou tkaninou pro RE 150 – RE 170 PLUS
Obj. č. **4910 500 0803**

PRODLOUŽENÍ STŘÍKACÍ TRUBKY

Délka 430 mm.



Pro RE 80 – RE 170 PLUS
Obj. č. **4910 500 0900**

① Pro vodovodní řad s pitnou vodou používejte zpětný ventil.
② Vysokotlaké prodloužení hadice nelze navinout na hadicový buben

TRYSKA NA APLIKACI PĚNY



Vysoký čisticí účinek díky dlouhou dobu aplikované pěně. Vyrovnání postřikovacího paprsku a nastavitelný úhel rozstřiku. S dávkovacím systémem a velkým plnicím otvorem.

Pro RE 80 - RE 140 PLUS
Obj. č. **4910 500 9600**

Pro RE 150 - RE 170 PLUS
Obj. č. **4910 500 9601**

ZAŘÍZENÍ PRO MOKRÉ OTRYSKÁVÁNÍ



K mokrému čištění zdiva a kovových dílů. Nejlepší výsledky s tryskacím granulátem STIHL SB 90.

Pro RE 80 - RE 170 PLUS
Obj. č. **4910 500 1800**

SOUPRAVA NA ČIŠTĚNÍ TRUBEK



15 m dlouhá, vnější průměr: Hadice 10 mm, hlava 13,7 mm (na převlečné matici). Vhodná na čištění trubek s menším průměrem. S tryskou.

Pro RE 80 - RE 170 PLUS
Obj. č. **4910 500 8000**

SACÍ SADA



Délka 3 m. Při odběru ze zásobníků dešťové vody a cisteren doporučujeme použití filtru.


Pro RE 80 - RE 170 PLUS
Obj. č. **4910 500 0500**

VODNÍ FILTR



Chrání čerpadlo před nečistotami z přívodu vody – přípojka ¾".

Pro RE 80 - RE 170 PLUS
Obj. č. **4910 500 5400**

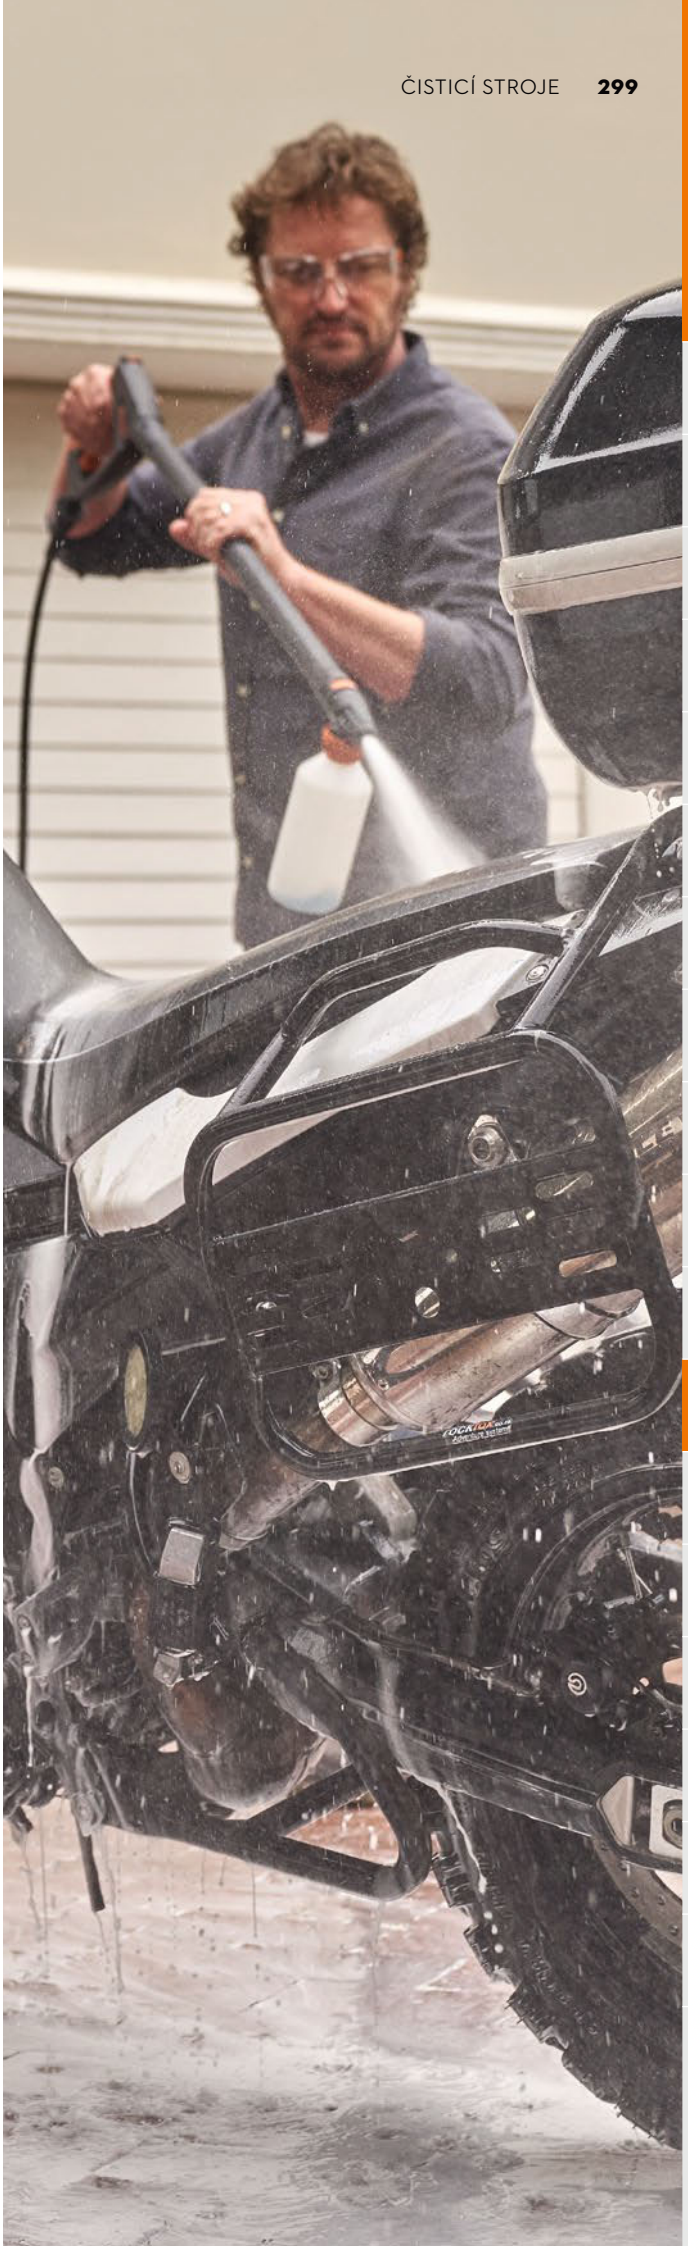

ČISTICÍ PROSTŘEDKY PRO VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE

- Optimální prostředky pro používání ve vysokotlakých čističích STIHL
- Speciální kvalitní přípravky pro různorodé možnosti použití

AUTOŠAMPÓN A VOSK CC 100

Odstraňování typické silniční nečistoty, jako je sůl, prach a zbytky hmyzu, z vozidel všeho druhu. Pěnivý, vysoce kvalitní voskové komponenty, zářivý lesk, dlouhodobý odperlovací efekt.



1 l
Obj. č. **0782 516 9300**

5 l
Obj. č. **0782 516 9301**

UNIVERZÁLNÍ ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK CU 100

K šetrnému odstraňování nejrůznějších nečistot z tvrdých povrchů okolo domu a v zahradě. Vhodný pro lakované, kovové, kamenné, plastové a skleněné plochy.



1 l
Obj. č. **0782 516 9100**

5 l
Obj. č. **0782 516 9101**

ČISTIČ DISKŮ CR 100

K pohodlnému odstraňování pevně přichycených nečistot. Pro všechny disky z lehkých kovů a oceli.



500 ml
Obj. č. **0782 516 9400**

PŘI POUŽÍVÁNÍ ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ JE TŘEBA DODRŽOVAT MÍSTNÍ PŘEDPISY O ODPADNÍCH VODÁCH.

ČISTICÍ A OŠETŘUJÍCÍ PROSTŘEDKY STIHL PRO VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE – EXKLUZIVNĚ OD SONAX

STIHL se společností SONAX, jednou z předních mezinárodních společností v oblasti péče o vozidla, vyvinul řadu pěti čisticích a ošetřovacích prostředků. Splňuje nejvyšší nároky a je optimálně sladěna s použitím vysokotlakých čističů STIHL. Řadu, která se skládá z univerzálních čističů CU 100 a CP 200, čističe kamene a fasád CS 100, šamponu na vozidla CC 100 a čističe ráfků CR 100, dodává SONAX exkluzivně pro STIHL. Všechny povrchově aktivní látky používané společností SONAX jsou biologicky odbouratelné (podle nařízení o detergentech 648 / 2004 ES) a neobsahují kyselinu nitrilotrioctovou (NTA).

UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ PROFI CP 200

Pro profesionální použití na všechny tvrdé povrchy. Nelze používat na textilní materiály. Odstraňuje všechny druhy usazenin, zejména olej a mastnotu, dále například saze, prach a hmyz.



1 l
Obj. č. **0782 516 9200**

10 l
Obj. č. **0782 516 9201**

ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA KAMENY A OMÍTKY CS 100

Pro tvrdé kamenné, betonové a dřevěné plochy, na fasády nebo obkladačky. Uvolňuje spolehlivě pevně ulpělé zelené povlaky, nečistotu z emisí, saze a prach.



5 l
Obj. č. **0782 516 9500**

ČISTICÍ PROSTŘEDKY	Oblasti použití	Způsob použití	1.	2. Použití	3.
CR 100 Čistič disků	• Odstraňování brzdového prášku a silničních nečistot			max. 5 min	
CC 100 Autošampon a vosk	• Odstraňování klasických silničních nečistot, jako je sůl, prach, pyl, ptačí trus a zbytky hmyzu			max. 5 min	
CU 100 Univerzální čisticí prostředek	• Pro tvrdé povrchy okolo domu a v zahradě, jako je kámen, kov, sklo, plast			max. 5 min	
CP 200 Profesionální univerzální čisticí prostředek	• Odstraňování nečistot obsahujících oleje, tuky nebo výfukové saze			max. 5 min	
CS 100 Čisticí prostředek na kameny a omítky	• Odstraňování organických nečistot, pylu, nektaru z květů, zvířecího a ptačího trusu i atmosférického znečištění			max. 5 min	

VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE PROFESIONÁLNÍ TŘÍDY

- Pro zemědělské podniky, komunální podniky, lesní závody a stavební řemesla
- Pro náročné čistící práce a extrémní zatížení v denním trvalém provozu
- S bezúdržbovou motorovou/čerpací jednotkou s dlouhou životností
- S prvotřídní ergonomií a bohatým sériovým vybavením





RE 282 PLUS

Max. 200 bar • max. 760 l/h • 42,0 kg

Čistič s vysokým výkonem a PLUS výbavou. Pomaloběžný motor, hadicový buben s přídavnou pomůckou pro navíjení, 15 m dlouhá vysokotlaká hadice vyztužená ocelovou tkaninou, druhá stříkací trubka s rotující tryskou, síťové napětí 400 V, písty s keramickým povrchem odolné proti opotřebení, ergonomické profesionální stříkací zařízení STIHL, nádobka na čisticí prostředek, regulace tlaku/množství, manometr, velký vodní filtr.

VHODNÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY

NALEZNETE **OD STRANY 300**

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO RE 282 PLUS

- K vybavení profesionálních přístrojů
- Speciální trysky, mycí kartáče a ostatní rozšíření pro speciální čisticí práce





ROTUJÍCÍ MYCÍ KARTÁČ

Profesionální výbava, kartáčová vložka je vyměnitelná, nastavitelný pracovní úhel, s žíněmi z přírodního materiálu, rychlospojka.

Obj. č. **4925 500 5900**

ADAPTÉR ŠROUBOVÁ SPOJKA / RYCHLOSPOJKA

Adaptér pro instalaci stříkacích trubek/příslušenství se šroubovou spojkou na profesionální stříkací zařízení s rychlospojkou.



Obj. č. **4925 500 6700**

TRYSKA NA APLIKACI PĚNY

Vysoký čisticí účinek díky dlouhou dobu přichycené pěně. Postřikovací paprsek nastavitelný svisle nebo vodorovně, nastavitelný úhel rozstřiku, dávkovací tlačítko pro koncentraci čisticího prostředku, láhev o obsahu 1 litr s velkým plnicím otvorem.



Obj. č. **4925 500 9600**

PRODLUŽOVACÍ VYSOKOTLAKÁ HADICE①

Prodlužovací hadice, pro použití s adaptérem, zesílené ocelové opletání.



DN 06, M24 × 1,5

Délka 10 m
Obj. č. **4925 500 0840**

ADAPTÉR VYSOKOTLAKÉ HADICE

Ke spojení vysokotlakých hadic.



M24 × 1,5
Obj. č. **4925 503 0800**

	Pracovní tlak (barů)	Max. tlak② (barů)	Min. průtok vody (l/h)	Max. průtok vody (l/h)	Max. teplota přiváděné vody (°C)	Pohotovostní hmotnost (kg)	Příkon (kW)	Hladina akustického tlaku③ (dB(A))	Hladina akustického výkonu③ (dB(A))	Hodnota vibrací④ (m/s²)
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE KOMPAKTNÍ TŘÍDY⑤										
RE 80 X	10–90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5
RE 80	10–90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5
RE 90	10–100	130	350	440	40	8,0	2,1	76,0	90,0	≤ 2,5
RE 100 PLUS CONTROL	10–110	150	350	450	40	9,0	2,1	73,0	89,0	≤ 2,5
RE 110	10–110	150	380	430	40	17,6	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5
RE 110 PLUS	10–110	150	380	430	40	20,3	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5
RE 120	10–125	160	400	480	40	20,0	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2
RE 130 PLUS	10–135	170	420	500	40	21,2	2,3	74,0	86,0	≤ 2,2
RE 140 PLUS	10–145	180	430	510	40	22,7	2,5	74,0	86,0	≤ 2,5
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE STŘEDNÍ TŘÍDY⑤										
RE 150	10–140	180	540	612	60	30,0	2,9	71,0	85,0	< 2,5
RE 150 PLUS	10–140	180	540	612	60	31,0	2,9	71,0	85,0	≤ 2,5
RE 170 PLUS	10–150	180	570	648	60	31,0	3,3	71,0	85,0	≤ 2,5
VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE PROFESIONÁLNÍ TŘÍDY⑥										
RE 282 PLUS	60–160	200	700	760	60	42,0	3,5④	73,4	87,6	≤ 2,5

● Sériově
○ Možnost dodatečného vybavení (příslušenství)

① Prodloužení vysokotlaké hadice nelze navinout na hadicový buben
② Maximálně přípustný systémový tlak
③ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

SOUPRAVA NA ČIŠTĚNÍ TRUBEK



Velmi ohebná i v úzkých trubkách. S tryskou a rychlospojkou.

Délka 10 m
Obj. č. **4925 500 8000**

Délka 20 m
Obj. č. **4925 500 8001**

VODNÍ FILTR



¾". Chrání čerpadlo před nečistotou z přípojky vody.

Obj. č. **4900 500 5405**



Pro přívodní hadici ¾"
Obj. č. **4900 500 5401**

Délka síťového kabelu (m)	Síťové napětí (V / fáze / Hz)	Otáčky (min^{-1})	Sada pro rozstřikování čisticího přípravku / nádržka na čisticí prostředek / externí nasávání čisticího prostředku	Nádoba na čisticí prostředky, průhledná (l)	Dávkovací systém čisticího prostředku	Vysokotlaká hadice (délka v m)	Vysokotlaká hadice zesílená ocelovou tkaninou	Komfortní vysokotlaká pistole s otočnou stříkací trubkou a měkkou rukojetí	Hliníková hlava čerpadla / mosazná hlava čerpadla / písty s keramickým povrchem	Regulace tlaku / průtoku na přístroji/pistoli	Manometr	Hliníková teleskopická rukojeť	Přepravní rukojeť	Sklopný kryt pro uložení hubic	Rychlospojka pro vysokotlakou hadici	Integrovaný buben na vysokotlaké hadicel	Pistole se spojkou chránící proti zkroucení hadice	Rotorová tryska / 2. stříkací trubka s rotorovou tryskou
5	230 / 1~ / 50	20 000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-
5	230 / 1~ / 50	20 000	●/-/-	0,5	-	5	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-
5	230 / 1~ / 50	21 000	●/-/-	0,5	-	6	-	-	●/-/-	-/-	-	-	-	-	●	-	●	●/-
5	230 / 1~ / 50	20 000	-/●/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/●	-	-	-	-	●	●	●	●/-
5	230 / 1~ / 50	2 850	●/-/-	0,5	-	7	-	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	-	●	●/-
5	230 / 1~ / 50	2 850	●/-/-	0,5	-	8	-	-	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230 / 1~ / 50	2 850	●/-/-	0,5	-	8	-	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	-	●	●/-
5	230 / 1~ / 50	2 850	●/-/-	0,5	-	9	●	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230 / 1~ / 50	2 850	●/-/-	0,5	-	10	●	●	●/-/-	-/-	-	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230 / 1~ / 50	2 850	-/●/●	2	●	9	●	●	-/●/-	●/-	●	●	●	●	●	-	●	●/-
5	230 / 1~ / 50	2 850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/-	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●/-
5	230 / 1~ / 50	2 850	-/●/●	2	●	12	●	●	-/●/●	●/-	●	●	●	●	●	●	●	●/-
5	400 / 3~ / 50	1 450	-/●/●	2,5	●	15	●	●	-/●/●	●/-	●	-	●	-	-	●	●	-/●

④ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (od RE 100), s plochou tryskou
⑤ Dodržujte při práci se vysokotlakým čističem STIHL místní předpisy pro nakládání s odpadní vodou
⑥ Elektrická instalace v místě použití musí být dimenzována pro tento výkon

VYSAVAČE MOKRÝCH A SUCHÝCH NEČISTOT DETAILNĚ



TECHNIKA

01 VÍCENÁSOBNÝ FILTRAČNÍ SYSTÉM
Díky vícenásobnému filtračnímu systému se dobře odfiltruje jak hrubý, tak i jemný prach. Vymývatelná filtrační vložka je hygienická, hospodárná a šetří životní prostředí.

02 FOUKACÍ FUNKCE
Foukací funkce se hodí k čištění obtížně přístupných míst. K tomu se přemístí sací trubka na přípojku pro odvádění vzduchu.

03 VYSÁVÁNÍ MOKRÝCH A SUCHÝCH NEČISTOT
Vysavače mokrých a suchých nečistot od STIHLu se hodí jak k čištění mokrých, tak i suchých ploch. Nový SEA 20 lze používat výhradně na suchých plochách.

POHODLÍ

04 PŘEPÍNATELNÁ PODLAHOVÁ HUBICE
Při přechodu z koberce na hladkou podlahu je možno pohodlně přepnout podlahovou hubici nožním spínačem.

05 INTEGROVANÉ ULOŽENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Podle modelu lze umístit rozsáhlé příslušenství do integrované úložného prostoru nebo do k tomu určených držáků. Navíc s držákem na sací hadici a síťový kabel.

06 AUTOMATICKÉ ZAPÍNÁNÍ / ZÁSUVKA
Vysavač se automaticky zapíná a vypíná prostřednictvím elektrického nářadí připojeného do zásuvky.

07 ČIŠTĚNÍ FILTRU
Neustále optimální výkon díky jednoduchému a rychlému čištění filtrační vložky.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další informace a odkazy naleznete od strany 426 a na webových stránkách **stihl.cz**.

VYSAVAČE MOKRÝCH / SUCHÝCH NEČISTOT

- Akumulátorový ruční vysavač k čištění menších suchých ploch v obytném prostoru, v garáži a v autě
- Vysavač mokrých a suchých nečistot pro soukromé použití v blízkosti domu i pro profesionální použití v dílnách, u úklidových služeb a v průmyslu
- Vysoce kvalitní a rozsáhlé příslušenství





SEA 20

10,8 V • 1,1 kg ①

Praktický akumulátorový ruční vysavač k vysávání a čištění menších suchých ploch v garáži, dílně nebo v autě. S odnímatelnou sběrnou nádobou pro snadné vyprázdnění a čištění. Štěrbinová hubice a univerzální hubice s odnímatelným nástavcem se štětinami pro různá použití. Možnost aretace umožňuje trvalý provoz, aniž by se přitom musela držet stisknutá spínací páčka. Velmi dobrá účinnost filtru díky dvoustupňovému systému filtrace. Stav nabití akumulátoru AS 2 lze zobrazit po stisknutí knoflíku na LED displeji. SEA 20 je k dostání v sadě nebo jako samostatné nářadí.

V balení je obsaženo:
1 × lithiový akumulátor, AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 × standardní nabíječka AL 1
1 × štěrbinová hubice
1 × univerzální hubice s odnímatelným nástavcem se štětinami
1 × prodlužovací trubka, 49 cm
1 × sací hadice
1 × transportní taška

SEA 20 bez akumulátoru a nabíječky, včetně hubic a transportní tašky.

Sada **SEA 20** s AS 2 a AL 1

STRANA **310**



PŘÍSLUŠENSTVÍ: PAPÍROVÝ FILTR PRO SEA 20

Papírový filtr pro SEA 20 se dá snadným vyklepání jednoduše čistit, díky čemuž vám dlouho vydrží. Občas však doporučujeme papírový filtr vyměnit, aby se zachovala výkonnost a spolehlivost akumulátorového ručního vysavače.

① Hmotnost bez hubic a akumulátoru
② Vysvětlení symbolů na straně 426



SE 33

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

K čištění suchých i mokrých ploch v blízkosti domu i k čištění automobilu. Mnohostranně použitelný díky rozsáhlé nabídce příslušenství. Přepínatelná podlahová hubice pro pružný přechod mezi vysáváním kapalných a suchých nečistot, funkce foukání připojením sací trubky na přípojku pro odvádění vzduchu, 2dílná sací trubka pro dobrou ergonomii. Ideální uložení příslušenství přímo na přístroji, štěrbinová hubice, podlahová hubice, 2 m dlouhá sací hadice.



SE 62 E

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Zásuvka s automatickým zapínáním (E) pro připojení elektronářadí. Přepínání vysávání suchých a mokrých nečistot, funkce foukání přehozením sací trubky na hadici odváděného vzduchu, vícenásobný filtrační systém, čistění filtru, 3,5 m dlouhá sací hadice, teleskopická sací trubka, přepínatelná podlahová hubice, univerzální tryska, štěrbinová tryska, adaptér pro elektronářadí.



SE 62

1,4 kW • 210 mbar • 3.600 l/min

Snadno ovladatelný a praktický vysavač mokrých a suchých nečistot s funkcí čištění filtru; s hliníkovou sací trubkou a aretovatelnými řízenými koly. Délka sací hadice 2,5 m a objem nádrže 20 l.

E = automatické zapínání / zásuvka



STIHL
STIHL

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSAVAČE MOKRÝCH/ SUCHÝCH NEČISTOT

- Rozšíření pro všestranné možnosti použití
- Hubice/trysky pro různá použití
- Adaptéry



FILTRAČNÍ SÁČEK



Balení po 5 kusech. Z papíru.

Pro SE 33
Obj. č. **SE01 500 9000**



Balení po 5 kusech. Ze stabilní netkané textilie odolné proti roztržení.

Pro SE 62 a SE 62 E
Obj. č. **4901 500 9004**

FILTRY

Pro dodatečnou montáž nebo jako náhradní díl.



Papírový filtr pro SEA 20
Obj. č. **SA03 080 1900**



Filtr z PET pro SE 33
Obj. č. **SE01 703 5900**



Z pevného papíru pro SE 62 – SE 62 E
Obj. č. **4709 703 5900**

	Max. příkon Pmax (kW)	Max. podtlak (mbar)	Objemový proud (l/min)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku [1] (dB(A))
AKUMULÁTOROVÝ RUČNÍ VYSAVAČ					
SEA 20	–	80	1 026	1,1 [2]	–
Sada SEA 20 s AS 2 + AL 1	–	80	1 026	1,3 [3]	–
VYSAVAČE MOKRÝCH/SUCHÝCH NEČISTOT					
SE 33	1,4	210	3 600	5,4 [4]	73,0
SE 62	1,4	210	3 600	7,5 [4]	70,9
SE 62 E	1,4	210	3 600	8,0 [4]	70,9

SADA MALÝCH HUBIC

Sada příslušenství pro akumulátorový ruční vysavač SEA 20 se skládá ze tří navzájem kombinovatelných prodlužovacích trubek a hubic. K čištění zvlášť úzkých nebo obtížně přístupných míst, jako např. meziprostory topných těles.

Obsah:

3 × prodlužovací trubka
3 × hubice
1 × brašna k uložení



Pro SEA 20
Obj. č. **SA03 007 1000**

HUBICE PRO ČIŠTĚNÍ PODLAH

(Napojení Ø 36 mm)

Šířka 280 mm. S nášlapným přepínáním pro hladké plochy a podlahy s koberci.



Pro SE 33 – SE 62 E
Obj. č. **4901 500 2503**

Síťové napětí (V / fáze / Hz)	Jmenovité napětí (V)	Objem nádrže (l)	Délka sací hadice (m)	Vnitřní průměr hadice (mm)	Délka síťového kabelu (m)	Přepínání vysávání suchých a mokrých nečistot	Automatické zapínání / zásuvka (E)	Vícenásobný filtrační systém	Čištění filtru automaticky / ručně	Předřazený filtr / papírový filtr / filtr z netkané textilie	Sběrná nádoba	Filtrační vak z papíru / netkané textilie	Ruční hubice s rychlospojkou	Sací zařízení umělá hmota / ušlechtilá ocel	Přepínatelná podlahová hubice	Univerzální tryska / štěrbinová tryska	Adaptér pro elektronářadí
–	10,8	0,8	0,5 – 1,5	29	–	–	–	●	–	●/●/–	●	●/–	–	●/–	–	●/●	–
–	10,8	0,8	0,5 – 1,5	29	–	–	–	●	–	●/●/–	●	●/–	–	●/–	–	●/●	–
220 – 240 / 1- / 50 / 60	–	12	2,0	37	4	●	–	–	–/–	–/–/●	–	●/–	–	●/–	●	–/●	–
220 – 240 / 1- / 50 / 60	–	20	2,5	32	5,7	●	–	●	–/●	–/●/–	–	–/●	●	●/–	●	●/●	–
220 – 240 / 1- / 50 / 60	–	20	3,5	32	5,7	●	●	●	–/●	–/●/–	–	–/●	●	–/●	●	●/●	●

● Sériový E = automatické zapínání / zásuvka

① K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Hmotnost bez hubic a akumulátoru
③ Hmotnost včetně akumulátoru, bez nabíječky
④ Hmotnost vysavače připraveného k použití



SNADNÁ PŘEPRAVA VELKÝCH OBJEMŮ VODY.

Vodní čerpadla **315**



VODNÍ ČERPADLA DETAILNĚ



TECHNIKA

01 MOTOR STIHL EHC
Vodní čerpadla STIHL jsou vybavena výkonnými a spolehlivými čtyřtaktními benzínovými motory.

02 SENZOR NA OCHRANU PROTI NÍZKÉ HLADINĚ OLEJE
Jakmile poklesne hladina oleje pod úroveň potřebnou pro bezpečný provoz, motor se automaticky vypne.

03 ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM
Tlumiče vibrací namontované v přímé linii na motoru a na přírubě skříně čerpadla snižují mechanické namáhání celé jednotky a zajišťují hladký chod i při vysokých otáčkách motoru.

POHODLÍ

04 STABILNÍ RÁM
Robustní rám se stará o dobrou stabilitu na různých podkladech a současně chrání motor před poškozením.

05 KOMPAKTNÍ DESIGN
Kompaktní design dovoluje snadnou přepravu a šetří místo.

06 SNADNÉ OVLÁDÁNÍ, SNADNÁ ÚDRŽBA
Všechny díly, na kterých se provádí servis, jsou snadno přístupné. Vzduchový filtr je možno vyměnit bez použití nářadí.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další informace a odkazy naleznete od strany 426 a na webových stránkách **stihl.cz**.

VODNÍ ČERPADLA

- Pro použití v zemědělství
- K čerpání vody z jezer, řek, rybníků a jiných nádrží, pro snadnou dopravu velkých objemů vody i k odčerpávání nahromaděné vody
- Samonasávací čerpadla s 2", 3" nebo 4" přípojkami pro středně velký dopravovaný objem





NOVINKA

WP 300

212 cm³ • max. 37 m³/hod • 26,0 kg ①

Všestranně použitelné čerpadlo s vysoce výkonným čtyřtaktním benzinovým motorem a 2" hadicovými přípojkami pro střední dopravovaný objem až 37 m³/hod. Integrovaný sací koš chrání čerpadlo před poškozením částicemi nečistot obsažených ve vodě. Robustní rám vodního čerpadla zajišťuje dobrou stabilitu na různých površích a chrání motor před nežádoucími otřesy a poškozením. Nasávací a výtlačná hadice nejsou součástí dodávky.

PŘI ČERPÁNÍ VODY Z NADZEMNÍCH VODNÍCH ZDROJŮ JE NUTNO DODRŽOVAT MÍSTNÍ PŘEDPISY.

① Hmotnost netto bez provozních kapalin



NOVINKA
WP 600

212 cm³ • max. 63 m³/hod • 29,0 kg ①

Robustní a spolehlivé vodní čerpadlo s vysoce výkonným čtyřtaktním benzinovým motorem a 3" hadicovými přípojkami pro velký dopravovaný objem až 63 m³/hod. S integrovaným sacím košem na ochranu čerpadla před částicemi nečistot obsažených ve vodě. Masivní rám se stará o dobrou stabilitu na různých podkladech a současně chrání motor před poškozením. Nasávací a výtlačná hadice nejsou součástí dodávky.



NOVINKA
WP 900

252 cm³ • max. 94 m³/hod • 38,0 kg ①

Zvlášť výkonné vodní čerpadlo se čtyřtaktním benzinovým motorem a 4" hadicovými přípojkami pro velmi velký dopravovaný objem až 94 m³/hod. Masivní rám se stará o dobrou stabilitu vodního čerpadla na různých podkladech a současně chrání motor před poškozením. Díky integrovanému sacímu koši je čerpadlo chráněno před znečištěním částicemi nečistot obsažených ve vodě. Nasávací a výtlačná hadice nejsou součástí dodávky.

VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 328**


		Typ motoru	Zdvihový objem (cm³)	Jmenovitý výkon (**kW**/k)	Max. pracovní otáčky (ot/min)	Objem palivové nádrže (l)	Hmotnost① (kg)	Hadicová přípojka (palce)	Max. průtočná kapacita (m³/hod.)	Max. objemový průtok (l/min)
VODNÍ ČERPADLA										
WP 300	NOVINKA	STIHL EHC 605	212	**4,4** / 6,0	3 600	3,6	26,0	2	37	615
WP 600	NOVINKA	STIHL EHC 605	212	**4,4** / 6,0	3 600	3,6	29,0	3	63	1 050
WP 900	NOVINKA	STIHL EHC 705	252	**5,2** / 7,1	3 400	4,0	38,0	4	94	1 565

① Hmotnost netto bez provozních kapalin
② Faktor nejistoty podle RL2006/42/ES

PRO VĚTŠÍ FLEXIBILITU

Aby byla oblast použití vodních čerpadel co nejširší, nejsou v dodávce obsaženy žádné hadice. Proto při výběru sací a výtlačné hadice dbejte na tvarově stabilní materiál odolný vůči tlaku. Vnitřní průměry hadic musí odpovídat velikostem přípojek vodních čerpadel (2", 3" nebo 4"). U sací hadice se musí navíc použít sací filtr.

Max. výtlačná výška (m)	Max. sací výška (m)	Max. tlak (bar)	Garantovaná hladina akustického výkonu (dB(A))	Změřená hladina akustického tlaku (dB(A))	Faktor nejistoty hladiny akustického tlaku[2] (dB(A))
33	7	3	101	86	2
31	7	3	103	87	3
34	6,5	3	105	89	3

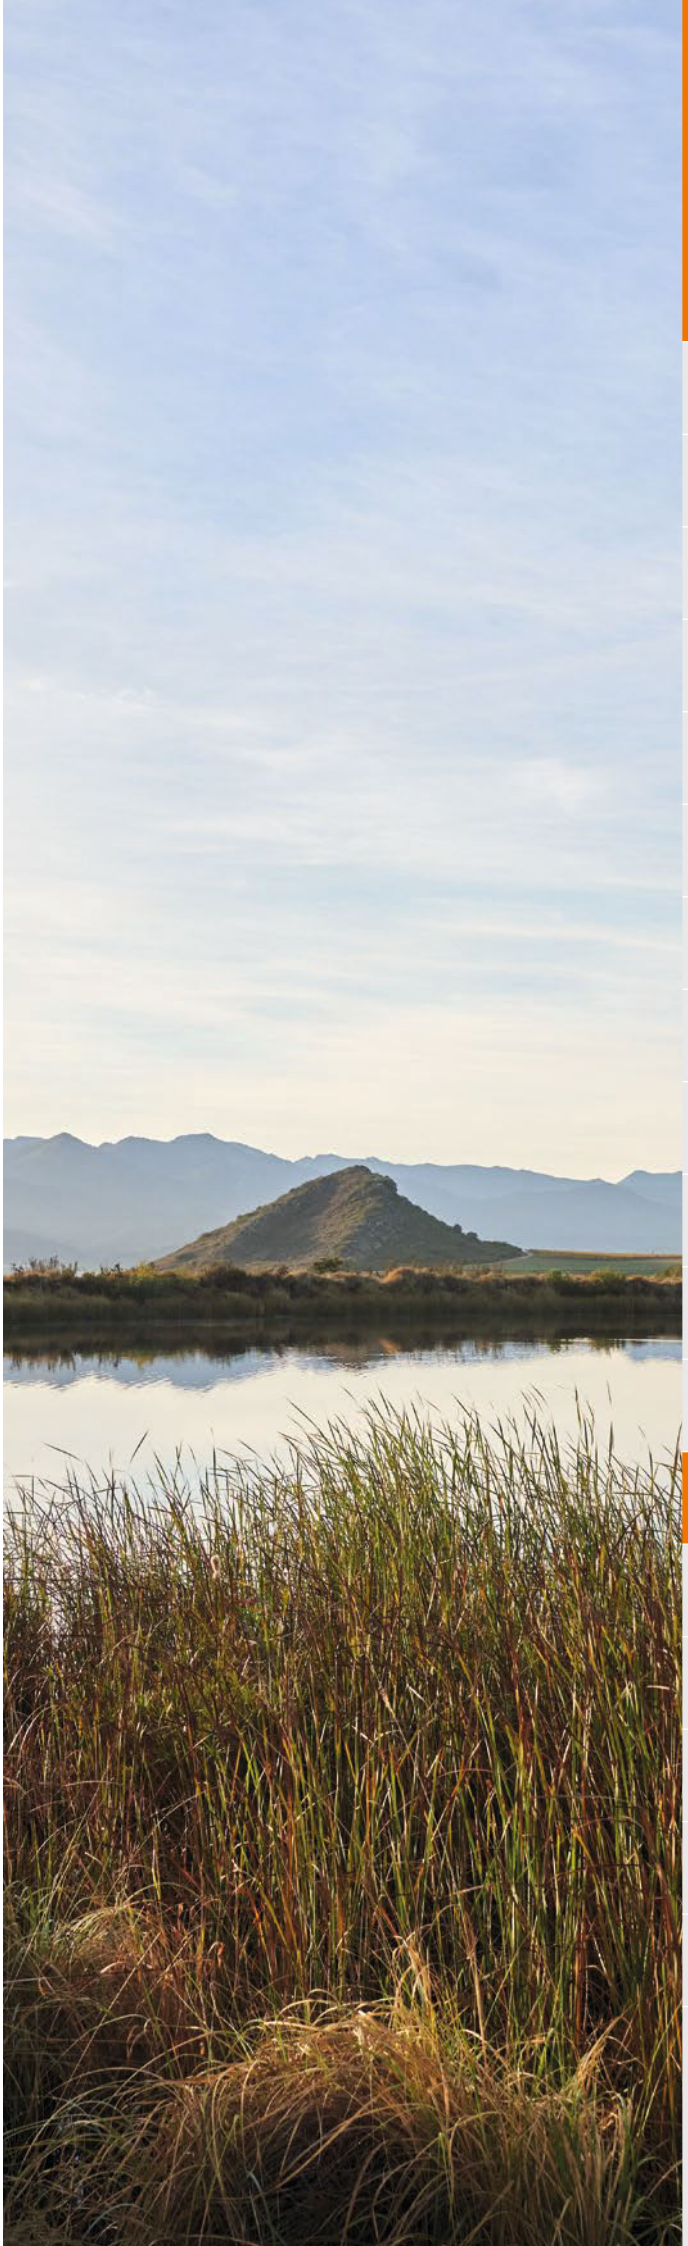


STIHL

ZBAVÍ VÁS ZAHRADNÍHO ODPADU. RYCHLE A EFEKTIVNĚ.

Drtiče zahradního odpadu a jejich využití **321**

Drtiče zahradního odpadu a příslušenství **322**



DRTIČE ZAHRADNÍHO ODPADU DETAILNĚ



TECHNIKA

01 TECHNOLOGIE ZMĚNY SMĚRU OTÁČENÍ BRS
Otočením přepínače lze změnit směr otáčení drtících nožů. Při otáčení doprava se drtí tvrdý materiál, jako např. větve, zatímco při otáčení doleva rozřezávají nože měkké zbytky rostlin na kompostovatelný materiál. Díky tomuto rozdělení podle druhu drcené hmoty lze účinně chránit nože před poškozením.

02 NOŽE SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE
Optimálně rozdrtí hmotu při nízkých vibracích. Doplňkové křídlové nože a obvodové drticí nože se přitom starají o kvalitnější rozmělnění.

POHODLÍ

03 ODHLUČNĚNÁ PLNICÍ NÁSYPKA
Minimalizuje hluk vznikající při drcení.

04 MIMOŘÁDNĚ VELKÝ PLNICÍ OTVOR
Pro pohodlné plnění objemného měkkého materiálu a rozdrcených větví.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další informace a odkazy naleznete od strany 426 a na webových stránkách **stihl.cz**.

DRTIČE ZAHRADNÍHO ODPADU A JEJICH VYUŽITÍ

Naše přehledné **doporučení modelu podle typu pohonu, drceného materiálu a zpracovávaného množství** vám pomůže najít správný drtič zahradního odpadu podle vašich požadavků. Pokud chcete například drtit velké množství materiálu, zejména silnější větve, pak jsou naše výkonné benzinové drtiče zahradního odpadu tou správnou volbou. Díky širokému sortimentu výrobků jsou naše elektrické zahradní drtiče s vysokým výkonem vhodné pro různé úkoly, od příležitostného drcení malého množství zeleného odpadu až po pravidelné drcení silnějších větví. Pro místa citlivá na hluk najdete v nabídce také modely s nízkou provozní hlučností.

DRTIČ ZAHRADNÍHO ODPADU	DRUH DRCENÉHO MATERIÁLU		ZPRACOVANÉ MNOŽSTVÍ	
	SMÍŠENÝ	TVRDÝ	SMÍŠENÝ	TVRDÝ
BENZINOVÉ DRTIČE ZAHRADNÍHO ODPADU				
GH 370 S	●	●	–	– – – –
GH 460 C	●	●	– – – – – – –	– – – – – – –
ELEKTRICKÉ DRTIČE ZAHRADNÍHO ODPADU				
GHE 135 L	–	●		– – –
GHE 140 L	–	●		– – – –
GHE 105	●	●	–	– – –
GHE 150	●	●	–	– – –
GHE 250	●	●	– –	– – –
GHE 375	●	●	– – –	– – – –
GHE 450	●	●	– – – – –	– – – – –

Modely S jsou vhodné zejména na větve.

● Tvrdé zpracovávané materiály: Dřeviny, větve atd.
● Smíšené zpracovávané materiály: Zbytky květin, listí, tenkých větviček atd.



DRTIČE ZAHRADNÍHO ODPADU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Pro použití v soukromé zahradě i při údržbě veřejné zeleně
- K drcení tvrdého i měkkého zahradního odpadu
- S výkonnými motory
- Efektivní nožové a rozmělňovací ústrojí
- Velmi různorodá nabídka modelů, včetně variant s nízkou hlučností





GH 370 S①

196 cm³ • 3,4 kW / 4,6 k

Silný benzinový drtič zahradního odpadu pro velký pracovní objem vhodný k drcení silných větví. Nezávislý na elektrické přípojce, a proto obzvlášť mobilní.



GH 460 C

352 cm³ • 6,5 kW / 8,8 k

Výkonný benzinový drtič zahradního odpadu vhodný i k drcení velkého objemu silných větví a měkkého materiálu. Nezávislý na elektrické přípojce. Ideální zejména ke zpracování velkého množství materiálu. S dvoukomorovým systémem, sendvičovým nožovým ústrojím a bezpečnostním spínačem „One Click/One Turn“. Vybavený pneumatikami pro snadnou přepravu.

VHODNÁ PALIVA A MAZIVA

NALEZNETE **OD STRANY 328**

C = komfortní verze
L = tichý model
S = štěpkování



GHE 140 L ②

230 V • 2,5 kW

Tichý kompaktní sklopný elektrický drtič zahradního odpadu se silným elektromotorem pro příležitostné zpracování středně silných větví. S elektrickou přípojkou, otvorem ve tvaru čtyřlístku, vestavěnou nádobou na rozdrcenou hmotu a tichým ústrojím. Zvláště skladný a snadno přepravitelný, díky snadnému sklopení.

Další verze:
GHE 135 L ②



GHE 150 ①

230 V • 2,5 kW

Kompaktní elektrický drtič zahradního odpadu se silným elektromotorem pro příležitostné zpracování středně silných větví. S elektrickou přípojkou, sendvičovým nožovým ústrojím a otvorem ve tvaru čtyřlístku.



GHE 105 ①

230 V • 2,2 kW

Kompaktní elektrický drtič zahradního odpadu s účinným elektromotorem pro příležitostné zpracování středně silných větví a měkkého materiálu. S elektrickou přípojkou a otvorem ve tvaru čtyřlístku.



GHE 250

230 V • 2,5 kW

Elektrický drtič zahradního odpadu s výkonným elektromotorem pro pravidelné zpracovávání středně silných větví a měkkého materiálu. Ideální ke zpraco-vání většího množství materiálu. S elektrickou přípojkou a sendvičovým nožovým ústrojím.

① Model je vhodný zejména k drcení rozvětveného materiálu
② Vhodný jen pro tvrdý drcený materiál



GHE 375

400 V · 3,0 kW

Elektrický drtič zahradního odpadu s výkonným elektromotorem pro pravidelné zpracování středně silných větví a měkkého materiálu. Ideální ke zpracování většího množství materiálu díky velkému plnicímu otvoru. Se sendvičovým nožovým ústrojím a technologií změny směru otáčení BRS.

NÁDOBA NA DRCENÝ MATERIÁL AHB 050

50 l, samostatně stojící.
K zachytávání rozdrceného materiálu.



Pro GH 370 S, GHE 105, GHE 150, GHE 250 a GHE 375
6903 760 2546



GHE 450

400 V · 3,8 kW

Elektrický drtič zahradního odpadu s výkonným elektromotorem pro pravidelné zpracovávání silnějších větví a měkkého materiálu. Ideální ke zpracování velkého množství materiálu. S elektrickou přípojkou, dvoukomorovým systémem, sendvičovým nožovým ústrojím a bezpečnostním spínačem „One Click/One Turn“.

	Max. tloušťka větví (Ø v mm)
BENZINOVÉ DRTIČE ZAHRADNÍHO ODPADU	
GH 370 S①	45
GH 460 C	75
ELEKTRICKÉ DRTIČE ZAHRADNÍHO ODPADU	
GHE 135 L②	35
GHE 140 L②	40
GHE 105①	35
GHE 150①	35
GHE 250	30
GHE 375	40
GHE 450	55

● Sériově

C = komfortní verze
L = tichý model
S = štěpkování

① Model je vhodný k drcení větví
② Vhodný jen pro tvrdý drcený materiál

③ Faktor nejistoty podle směrnice 2006/42/EU
④ Čistá hmotnost bez provozních látek



Typ motoru	Zdvihový objem (cm³)	Jmenovitý výkon (W)	Jmenovitý výkon (**kW**/k)	Pracovní otáčky (ot./min)	Jmenovité napětí	Řezný nástroj (jmenovité otáčky)	Hmotnost (kg)	Zaručená hladina akustického výkonu (dB(A))	Naměřená hladina akustického tlaku (dB(A))	Faktor nejistoty hladiny akustického tlaku[3] (dB(A))	Dvoukomorový systém	Sendvičové nožové ústrojí	Technologie změny otáčení	Otvor ve tvaru čtyřlístku	Bezpečnostní spínač „One Click / One Turn“
STIHL EVC 1000	196	–	**3,4** / 4,6	2 400	–	Multi-Cut 370	40[4]	103	94	3	–	●	–	–	–
STIHL EVC 2000	352	–	**6,5** / 8,8	2 560	–	Multi-Cut 450	76[4]	104	94	3	●	●	–	–	●
–	–	2 300	–	–	230 V~	Drtící válec (40 ot./min)	23	94	87	3	–	–	–	●	–
–	–	2 500	–	–	230 V~	Drtící válec (40 ot./min)	24	93	85	3	–	–	–	●	–
–	–	2 200	–	–	230 V~	Multi-Cut 103 (2 800 ot./min)	19	104	93	3	–	–	–	●	–
–	–	2 500	–	–	230 V~	Multi-Cut 150 (2 800 ot./min)	26	99	89	2	–	●	–	●	–
–	–	2 500	–	–	230 V~	Multi-Cut 250 (2 800 ot./min)	27	103	92	3	–	●	–	–	–
–	–	3 000	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 355 (2 810 ot./min)	30	100	95	3	–	●	●	–	–
–	–	3 800	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 450 (2 800 ot./min)	52	108	95	4	●	●	–	–	●



PŘÍSLUŠENSTVÍ

PROVOZNÍ LÁTKY

OSOBNÍ OCHRANNÉ VYBAVENÍ

RUČNÍ NÁŘADÍ A POMŮCKY




BioPlus
STIHL
STIHL
STIHL



SVĚDOMITÁ PÉČE O STROJE. ABY BĚŽELY JAKO PO MÁSLE.

Paliva a maziva pro dvoutaktní motory **330**

Paliva a maziva pro čtyřtaktní motory **334**

Čisticí prostředky **335**

Příslušenství pro provozní látky **338**

PALIVA A MAZIVA PRO DVOUTAKTNÍ MOTORY

- Vysoce kvalitní paliva a maziva pro dokonalý provozní stav
- Optimální mazací vlastnosti
- Spalování s nízkým podílem usazenin
- Vysoce ekologická





OLEJ PRO DVOUTAKTNÍ MOTORY HP

Motorový olej na minerální bázi, speciálně vyvinutý pro vysoké požadavky motorového nářadí. Dobré mazací a spalovací vlastnosti, JASO-FB, ISO-L-EGB, míchací poměr 1: 50, vhodný pro všechny dvoutaktní motory STIHL.

100 ml (pro 5 l)
Obj. č. **0781 319 8401**

5 l (pro 250 l)
Obj. č. **0781 319 8433**

1 l (pro 50 l)
Obj. č. **0781 319 8410**

10 l (pro 500 l)
Obj. č. **0781 319 8434**

1 l (pro 50 l), dávkovací nádoba
Obj. č. **0781 319 8411**



OLEJ PRO DVOUTAKTNÍ MOTORY HP ULTRA

Plně syntetický olej pro trvalé použití při nejvyšších nárocích. Fascinující vlastnosti maziv, bezezbytkové spalování, biologický odbouratelný (více než 60% dle OECD 301 B), s velice nízkým obsahem síry, JASO-FB, ISO-L-EGB, míchací poměr 1: 50.

100 ml (pro 5 l)
Obj. č. **0781 319 8060**

5 l (pro 250 l)
Obj. č. **0781 319 8063**

1 l (pro 50 l), dávkovací nádoba
Obj. č. **0781 319 8061**



OLEJ PRO DVOUTAKTNÍ MOTORY HP SUPER

Polosyntetický „Low-Smoke-Oil“, speciálně vyvinutý pro všechny dvoutaktní motory STIHL. Vynikající startovací schopnosti a čisté spalování s nízkou kouřivostí. JASO-FD, ISO-L-EGD, směšovací poměr 1 : 50.

100 ml (pro 5 l)
Obj. č. **0781 319 8052**

1 l (pro 50 l)
Obj. č. **0781 319 8053**

5 l (pro 250 l)
Obj. č. **0781 319 8055**

10 l (pro 500 l)
Obj. č. **0781 319 8056**

1 l (pro 50 l), s odměrkou
Obj. č. **0781 319 8054**



Po 500 provozních hodinách s HP Ultra

PROFI TIP

Maximální mazací schopnost a čistota jsou nejdůležitější požadavky na vývoj všech motorových olejů STIHL. Při důsledném používání HP Ultra vypadá píst ve zkušební laboratoři STIHL i po několika stech hodinách provozu ještě skoro jako nový (viz obrázek).



OLEJE PRO DVOUTAKTNÍ MOTORY	Mazací výkon	Čistota	Ochrana před usazováním	Ochrana proti korozi	Možnost smísení do 25% obsahu s etanolem ①	Zvláštní vlastnosti	Doporučení
HP	+	+	+	+	ano	Dobré mazací vlastnosti a vlastnosti spalování	Kvalitativně vysoce hodnotný motorový olej
HP SUPER	++	+++	+++	++	ano	Nízká kouřivost, velmi dobré mísicí vlastnosti	Špičkový motorový olej pro dlouhou životnost
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	ano	Biologicky odbouratelný, bezpopelové spalování	Nejlepší motorový olej STIHL pro čistotu a životnost motoru

\+ Vhodné
++ Velmi vhodné
+++ Perfektní pro toto použití

① Postupujte dle provozního návodu u každého zařízení



ADHEZNÍ OLEJ NA PILOVÉ ŘETĚZY FORESTPLUS

Základem jsou vysoce kvalitní minerální oleje. Spolehlivé mazání, nedochází ke spečení ani při delších odstaveních.

1 l		**5 l**①	
Obj. č.	**0781 516 6001**	Obj. č.	**0781 516 6002**
20 l①			
Obj. č.	**0781 516 6006**		



ADHEZNÍ OLEJ NA PILOVÉ ŘETĚZY BIOPLUS

Obzvlášť ekologický olej na rostlinné bázi s vynikajícími mazacími a adhezními vlastnostmi. Rychlé biologické odbourání v půdě, vyznamenán mimo jiné Evropskou ekologickou značku, zkoušen podle OECD 301 B. Kanystr BioPlus se skládá z 25 % z recyklátu.

1 l		**5 l**	
Obj. č.	**0781 516 3001**	Obj. č.	**0781 516 3004**



ADHEZNÍ OLEJ NA PILOVÉ ŘETĚZY SYNTHPLUS

Polosyntetické vysoce výkonné mazivo proti opotřebení a zadírání pro dlouhou životnost stroje. Použitelné až do -25°C, obsahující vysoce kvalitní složky.

1 l		**5 l**	
Obj. č.	**0781 516 2000**	Obj. č.	**0781 516 2002**
3 l		**20 l**①	
Obj. č.	**0781 516 2012**	Obj. č.	**0781 516 2004**

ADHEZNÍ OLEJE NA PILOVÉ ŘETĚZY STIHL – PRO BEZPROBLÉMOVOU PRÁCI

Naše adhezní oleje na pilové řetězy ForestPlus, SynthPlus a BioPlus jsou optimálně sladěny s motorovými pilami a řeznými soupravami STIHL. Díky přivádění dostatečného množství adhezního oleje na řetězy je řezná souprava aktivně mazána, čímž se snižuje tření, resp. opotřebení pilového řetězu a vodicí lišty, na minimum. Adhezní oleje na pilové řetězy STIHL snižují vznik koroze na řezné soupravě a při dlouhodobém uskladnění motorové pily zajišťují, aby se řezný nástroj neslepil nebo nezanesl pryskyřicí.

Kromě vynikajících mazacích a adhezních vlastností se vyznačuje náš adhezní olej na pilové řetězy BioPlus vysokou ekologičností – je to doloženo Evropskou ekologickou značkou. Jedná se o olej vyrobený na rostlinné bázi, který je biologicky odbouratelný a je klasifikován jako nezávadný pro vodu.

Ideální kompatibilita všech adhezních olejů na pilové řetězy STIHL s našimi motorovými pilami a řeznými soupravami se zkouší v náročných interních a externích zkouškách v různých podmínkách – vždy s cílem nabídnout zákazníkům nejvyšší kvalitu nejen u našeho nářadí, ale také u našich provozních látek.

Adhezní oleje na pilové řetězy STIHL mají skladovatelnost 3–7 let③.

OLEJE PRO PILOVÉ ŘETĚZY	Základní oleje	Mazací výkon	Zvláštnost	Trvanlivost (roky)	Tekutý při nízkých teplotách do (°C)
FORESTPLUS	Minerální	dobrý	–	3	-15
SYNTHPLUS	Syntetický a minerální	Velmi dobrý	Vysoce výkonný olej	7	-25
BIOPLUS	Rostlinný olej	dobrý	Ekologický, biologicky odbouratelný	4	-20

① Další obaly na požádání
② Vysvětlení certifikačních značek na straně 435
③ Vhodné podmínky skladování: Skladujte ve vzduchotěsných obalech v technicky schválených nádobách. Při pokojové teplotě max. 20 °C, v co nejsušších a nejtmavších skladovacích prostorách.



SUPERLUB FS

Vysoce výkonný převodový tuk pro všechny motorové vyžínače a křovinořezy STIHL.

Tubus, 40 g
Obj. č. **0781 120 1022**

Tubus, 80 g
Obj. č. **0781 120 1117**

Tubus, 225 g
Obj. č. **0781 120 1118**



MULTILUB

Víceúčelový tuk pro mazání všech převodů zahradních nůžek a elektrických pil STIHL.

Tubus, 40 g
Obj. č. **0781 120 1021**

Tubus, 80 g
Obj. č. **0781 120 1109**

Tubus, 225 g
Obj. č. **0781 120 1110**



UNIVERZÁLNÍ BIO OLEJ


Mnohostranně použitelný univerzální olej. Použitelný jakomazivo (například u GTA 26), ochrana proti korozi, ochrana proti rzi a impregnační olej. Nepoužitelný jako adhezní olej na řetěz pro motorové pily. Olej má ekologické složení, protože je z 90 % vyroben z obnovitelných surovin a je z 90 % biologicky odbouratelný. Základem je přírodní olej, nepryskyřičnatí.

50 ml
Obj. č. **0782 516 8500**

150 ml
Obj. č. **0782 516 8504**

SPOLEHLIVOST, VÝKON A ČISTOTA:

Víme dobře, co motory potřebují, Díky našim bohatým zkušenostem v oblasti motorů vyvíjíme provozní látky, které optimálně slučují požadavky na výkon, dlouhou životnost a ohleduplnost k životnímu prostředí. Konkrétně to znamená dlouhodobě bezproblémovou práci díky menšímu opotřebení a spalování s nízkými emisemi.

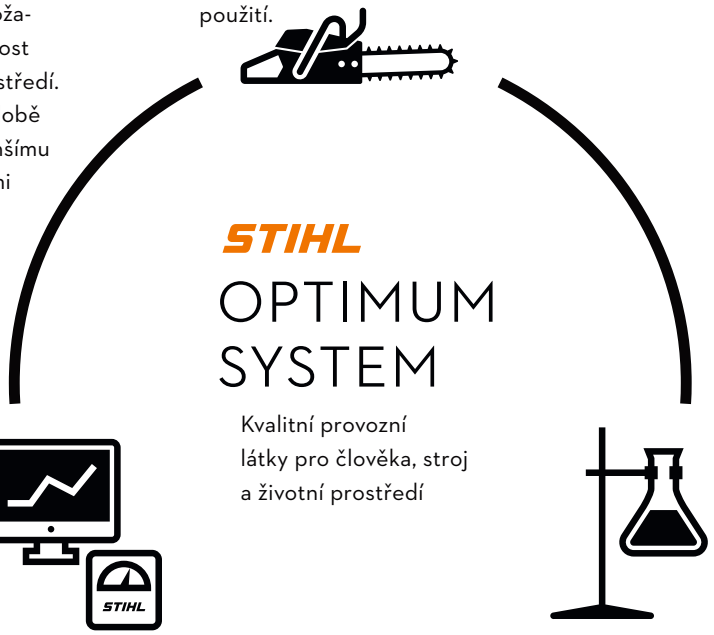

ZKOUŠKY V PRAXI

Při zkoušení se testuje nářadí STIHL při různých podmínkách použití.

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ VE FIRMĚ STIHL

Na více než 100 zkušebních místech je nářadí STIHL podrobeno rozsáhlým funkčním a dlouhodobým zkouškám.

VÝVOJOVÉ ODDĚLENÍ VE FIRMĚ STIHL

V našem vysoce moderním vývojovém středisku STIHL s vlastní laboratoří pracuje více než 500 zaměstnanců.

MAZIVA PRO ČTYŘTAKTNÍ MOTORY

- Hladký provoz stroje
- Ideální mazání při úsporné spotřebě
- Respektující ekologická hlediska





MOTOROVÝ OLEJ SAE 30

Vysoce výkonný motorový olej pro všechny provozní podmínky pro stroje se čtyřtaktními motory v zahradním sektoru, s vysoce kvalitními základovými oleji a aditivy pro ideální mazání a nízkou spotřebu, API SJ/CF.

500 ml	
Obj. č.	**0781 309 2001**
600 ml	
Obj. č.	**0781 309 2002**
1,4 l	
Obj. č.	**0781 309 2003**



MOTOROVÝ OLEJ 10 W-30

Vysoce kvalitní motorový olej pro rozmanité podmínky použití, speciálně vyvinutý pro požadavky čtyřtaktních motorů. Vynikající mazací a spalovací vlastnosti, celoročně použitelný do -30°C.

500 ml	
Obj. č.	**0781 309 1001**
600 ml	
Obj. č.	**0781 309 1000**
1,4 l	
Obj. č.	**0781 309 1002**

① Norma ECOCERT „Přírodní čisticí prostředky“ je k nahlédnutí na **detergents.ecocert.com**
② Vysvětlení certifikačních značek na straně 435

ČISTICÍ PROSTŘEDKY

- Receptury optimalizované pro různorodé požadavky na údržbu
- Optimální ochrana před korozí
- Účinná maziva pro různé oblasti použití



SUPERCLEAN

Sprej s dvojí funkcí: rozpouští pryskyřici a nečistoty, zároveň slouží jako mazací prostředek a ochrana proti korozi. Na ošetření řezných souprav, nože zahradních nůžek a motorové pily.

Dóza, 300 ml
Obj. č. **0782 516 8101**



MULTISPRAY

Multifunkční olej na mazání, uvolňování nečistoty a přichycených součástek, jako ochrana proti korozi, kontaktní sprej a impregnační olej.

Dóza, 400 ml
Obj. č. **0730 411 7000**

VARIOCLEAN

Speciální čisticí prostředek k rozpouštění a čištění zbytků bio oleje na nářadí a řezných soupravách STIHL a také k čištění vzduchových filtrů motorových pil (filtr STIHL HD2, kovová síťka a PA filtr).



Láhev s rozprašovačem, 500 ml
Obj. č. **0782 516 8002**

STIHL VARIOCLEAN ECO BYL CERTIFIKOVÁN NEZÁVISLÝM MEZINÁRODNÍM CERTIFIKAČNÍM ORGÁNEM ECOCERT GREENLIFE JAKO EKOLOGICKÝ ČISTICÍ PROSTŘEDEK①



NOVINKA
VARIOCLEAN ECO

②

Všestranný speciální čisticí prostředek je vyroben z 92 % z přírodních zdrojů. K čištění povrchových nečistot, např. od olejů, tuků, pryskyřice, zbytků rostlin a skvrn od trávy na nářadí a řezných soupravách STIHL; a také k čištění vzduchových filtrů motorových pil a vysavačů mokrých a suchých nečistot (filtr HD2, kovová síťka, PA, PET a PTFE filtry). Příjemná vůně. Láhve s rozprašovačem jsou minimálně z 50 % z recyklovaného materiálu.

Láhev s rozprašovačem, 500 ml
Obj. č. **0782 516 8004**

MULTICLEAN

Univerzálně použitelný čisticí prostředek pro plastové, kovové, gumové a lakované povrchy. Odstraní i pevně ulpělé nečistoty důkladně a šetrně. Je velmi dobře snášen různými materiály.



Láhev s rozprašovačem, 500 ml
Obj. č. **0782 516 8200**

KIT CARE & CLEAN iMOW® & SEKAČKY

Sada pro čištění a péči o sekačku iMOW® a sekačku na trávu. Pro účinné čištění krytu, žacího ústrojí a dokovací stanice iMOW®.

Standardní balíček
1 × Multiclean, 500 ml
1 × čisticí kartáč se škrabkou
1 × utěrka z mikrovlákna (šedá)



Obj. č. **0782 516 8600**

NOVINKA

KIT CARE & CLEAN MS PLUS

Sada pro čištění a péči o řetězové pily STIHL. Pro efektivní a šetrné čištění povrchů, krytu řetězky, žeber válce, vodicí lišty, otvoru pro olej a vzduchového filtru HD2.

Výhodný balíček
1 × Varioclean Eco, 500 ml
1 × Štěteček na čištění s čističem drážky
1 × Sáček s mikrovlákna pro filtr HD2



Obj. č. **0782 516 8607**

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY	OBLASTI POUŽITÍ	PŮSOBENÍ				ODSTRANĚNO							
		Kontaktní sprej	Impregnační olej	Ochrana proti korozi	Mazivo	Olej	Bioolej	Pryskyřice	Zbytky lepidla	Rez	Dehet	Nečistota	Skvrny od trávy
SUPERCLEAN	Řezné soupravy, nože zahradních nůžek a motorové pily	–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	●	–
MULTISPRAY	Nářadí a stroje	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	–	–
MULTICLEAN	Plastové, kovové, gumové a lakované povrchy	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●
VARIOCLEAN	Vzduchové filtry, řezné soupravy, nože, pilové kotouče a kryty	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●
VARIOCLEAN ECO NOVINKA	Vzduchové filtry, řezné soupravy, nože, pilové kotouče a kryty	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●

● Vhodné

KIT CARE & CLEAN HS PLUS

K čištění a ošetřování zahradních nůžek a prodloužených zahradních nůžek STIHL.



Výhodný baliček
1 × Superclean, 300 ml
1 × Multilub, 80 g

Obj. č. **0782 516 8604**

KIT CARE & CLEAN FS PLUS

K čištění a ošetřování vyžínačů a křovinořezů STIHL.



Výhodný baliček
1 × Multispray, 400 ml
1 × Superlub FS, 80 g
1 × Varioclean, 500 m

Obj. č. **0782 516 8602**

POKYNY K POUŽITÍ

	Řezné nástroje po každém použití nastříkejte. Nože zahradních nůžek po nastříkání krátce rozhýbejte.
	Nářadí nastříkejte a otřete hadrem..
	Multiclean např. nastříkejte na utěrku z mikrovlákna a povrch otřete..
	Nástroje a nářadí nastříkejte, po 3–5 minutách působení omyjte vodou a utřete do sucha hadrem. Řezné soupravy a stroje následně nastříkejte univerzálním sprejem proti korozi.
	Nástroje a nářadí nastříkejte, po 3–5 minutách působení omyjte vodou a utřete do sucha hadrem. Řezné soupravy a stroje následně nastříkejte univerzálním sprejem proti korozi.



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PROVOZNÍ LÁTKY

- Zjednodušená přeprava provozních látek
- Zcela čisté naplnění stroje provozní kapalinou
- Spolehlivá výbava pro hobby i profesionální uživatele.



KANYSTR NA BENZÍN



V různých velikostech a barvách.
S registrací UN.

3 l, průhledný
Obj. č. **0000 881 0204**

5 l, průhledný
Obj. č. **0000 881 0202**

5 l, Oranžový
Obj. č. **0000 881 0200**

10 l, průhledný
Obj. č. **0000 881 0212**

MÍCHACÍ LÁHEV



Pro snadné míchání a plnění menších množství paliva až do 1 l. Úzká vylévací hubice, velký plnící otvor, stupnice na láhvi a ve víčku, uzavíratelná.

Obj. č. **0000 881 9411**

ODMĚRKA



K přípravě palivové směsi.

Pro přípravu až 5 l směsi
Obj. č. **0000 881 0186**

Pro přípravu až 25 l směsi
Obj. č. **0000 881 0182**

KOMBINOVANÝ KANYSTR

Standard

Dvojitý kanystr na 5 l paliva a 3 l adhezního oleje pro pilový řetěz. S registrací UN.



Průhledný
Obj. č. **0000 881 0120**

Profi

Profesionální provedení včetně dvou toulců k uložení nářadí a plnicího systému (nářadí a plnicí systém nejsou součástí dodávky).



Průhledný
Obj. č. **0000 881 0123**

Malý

Malý dvojitý kanystr na 3 l paliva a 1,5 l adhezního oleje pro pilový řetěz. S registrací UN, včetně vypouštěcích trubek, kanystr je vhodný pro plnicí systémy STIHL.



Oranžový
Obj. č. **0000 881 0124**


PŘÍSLUŠENSTVÍ: HUBICE (VIZ OBR. NAHOŘE)

Černá, s krytkou.

Obj. č. **0000 881 0128**

TOULEC

Pro praktické uložení nářadí do kombinovaných kanystrů Standard a malého kanystru 3 l / 1,5 l.



Obj. č. **0000 881 0126**

Pro praktické uložení nářadí. Pro kombinovaný kanystr Standard.



Obj. č. **0000 881 0127**

PLNICÍ SYSTÉM NA ŘETĚZOVÝ OLEJ

Pro snadné doplňování řetězového oleje. Použitelné pro všechny otvory nádrží o Ø > 23,5 mm.



Obj. č. **0000 890 5004**

PLNICÍ SYSTÉM NA PALIVO

Pro snadné doplňování paliva do motorového nářadí STIHL. Pro 5litrový kanystr směsi MotoMix, kombinovaný kanystr STIHL a kanystr STIHL na benzin, až do max. 5 l, použitelné pro všechny otvory nádrží o Ø > 23,5 mm.



Obj. č. **0000 890 5005**



VŠESTRANNÉ. FUNKČNÍ. CHRÁNÍCÍ.

Pracovní oděv pro práci s pilou **344**

Pracovní oděv pro ostatní práci **354**

Výstražný ochranný oděv **355**

Oděv chránící před povětrnostními vlivy a funkční oděv **357**

Rozměry a velikosti **360**

Pracovní boty bez ochrany proti proříznutí **362**

Pracovní obuv pro práci s motorovou pilou s ochranou proti proříznutí **363**

Ochrana obličeje/sluchu a hlavy, ochranné brýle a pracovní rukavice **366**



OSOBNÍ OCHRANNÁ VÝBAVA DETAILNĚ



TECHNIKA

01 VYSOCE KVALITNÍ HIGHTECH VLÁKNA
Speciálně vyvinuté materiály pro vysokou ochranu před trny, vodou, větrem a chladem – bez kompromisů pokud jde o prodyšnost a komfort při nošení.

02 PROMYŠLENÁ KONCEPCE
Funkční oděv s chytrými odpověďmi na požadavky uživatelů – např. individuálně nastavitelné větrací otvory nebo odolná speciální tkanina na namáhaných místech, jako jsou kolena a lokty.

POHODLÍ

03 OŠETŘOVÁNÍ A KOMFORT PŘI NOŠENÍ
Oděv STIHL s ochranou proti proříznutí se dá prát dokonce při 60 stupních a může se ždímat při 400 otáčkách za minutu (max.). Tak se dá lépe odstranit olej a pryskyřice. Použité materiály schnou rychle a starají se díky elastickým vláknům o optimální komfort při nošení. Certifikace podle normy Oeko-Tex® 100 dokládá navíc zdravotní nezávadnost materiálů.

04 ROZSÁHLÁ PALETA VELIKOSTÍ U STIHLU
Kalhoty jsou k dispozici i v krátkém a dlouhém střihu i jako ušité na míru. Můžete si vybrat pohodlné a dobře padnoucí střih. Oděvy modelové řady ADVANCE sedí velmi dobře i ženám.

BEZPEČNOST

05 OCHRANA PROTI PROŘÍZNUTÍ A VÝSTRAŽNÉ BARVY
Exkluzivně vyvinuté vložky s ochranou proti proříznutí poskytují dobrou ochranu i u zvlášť lehkých oděvů. Kontrolováno podle rozsáhlých interních předpisů a v pravidelných testech u nejpřísnějších certifikovaných evropských ústavů. STIHL velmi úzce spolupracuje s našimi dlouholetými dodavateli a pravidelné audity přímo na místě. Vysoký podíl výstražné oranžové barvy a reflexními prvky se starají o to, abyste byli vidět i při nevhodných světelných podmínkách. Svrchní materiály nabízí velmi vysokou ochranu před ultrafialovým zářením.

Upozorňujeme, že zde uvedenými vlastnostmi nejsou vybaveny všechny produkty. Na této stránce jsou popsány jen ty nejdůležitější.
Další informace a odkazy naleznete od strany 426 a na webových stránkách **stihl.cz**.



KATEGORIE OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ PODLE EN 381	Kalhoty s ochranou proti proříznutí a nohavice (podle modelu)	Vysoká kožená obuv s ochranou proti proříznutí (podle modelu)	Vysoká gumová obuv s ochranou proti proříznutí (podle modelu)	Bundy s ochranou proti proříznutí (podle modelu)	Rukavice s ochranou proti proříznutí (podle modelu)
ÚROVEŇ OCHRANY/TŘÍDA 0 (≙ 16 m/s①)	–	–	–	–	•
ÚROVEŇ OCHRANY/TŘÍDA 1 (≙ 20 m/s①)	•	•	•	•	•
ÚROVEŇ OCHRANY/TŘÍDA 2 (≙ 24 m/s①)	•	•	–	–	–
ÚROVEŇ OCHRANY/TŘÍDA 3 (≙ 28 m/s①)	–	–	•	–	–

KWF doporučuje kategorii ochrany proti proříznutí 1.②

UPOZORNĚNÍ

Žádná osobní ochranná výbava neposkytuje absolutní ochranu před zraněním. V žádném případě nenahrazuje bezpečnou pracovní techniku. Proto bezpodmínečně dodržujte návody k použití ochranné výbavy a motorového nářadí a dodržujte všechny aplikovatelné bezpečnostní předpisy.

① Rychlosti řetězů v testovacích podmínkách nemohou být do praxe přenášeny v poměru 1:1. (Maximální rychlost řetězu motorové pily zde nemůže být vzata v úvahu)
② Další informace k plochám s ochranou proti pořezání u oděvů s ochranou proti proříznutí naleznete na straně 426

PRACOVNÍ ODĚV PRO PRÁCI S PILOU

- Pro profesionální použití v lesnictví a arboristice
- Pro práci v lese a na pozemcích a přípravu palivového dříví
- Osvědčená ochrana
- Pohodlné komfortní nošení díky inovativním materiálům a pečlivému zpracování



MODELOVÁ ŘADA FUNCTION

Pracovní oděvy pro práci v lese modelové řady FUNCTION jsou speciálně vyvinuty pro začátečníky a hobby uživatele. Nabízí ověřenou ochranu proti prořínutí a celou řadu praktických řešení, jako všestranné kapsy a komfortní větrací otvory.



BLŮZA FUNCTION UNIVERSAL

S vysoký podílem výstražné barvy pro lepší viditelnost, prodyšný materiál s optimálním komfortem, barva antracit, černá a signální oranžová. Dvě boční kapsy a jedna kapsa se zipem ve výši prsou pro bezpečné umístění smartphonu nebo soupravy první pomoci. Volnost pohybu v oblasti ramen a zad, robustní materiál na ramenou a loktech. Větrací vložky pro lepší odvětrávání, velké logo STIHL na zádech.

Velikost	**S – XXL**
Obj. č.	**0088 335 07..**

.. Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti.
Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na straně 360





BLŮZA FUNCTION ERGO

Ze zvlášť robustního materiálu pro dlouhou trvanlivost. Moderní a atraktivní design. Barva olivově zelená, signální oranžová a černá, elastické vložky, větrací vložky pro dobré odvětrávání, kapsička první pomoci, dvě náprsní kapsy se zipem, zesílení loktů, reflexní pruhy a vysoký podíl výstražné barvy pro lepší viditelnost, velké logo STIHL na zádech.

Velikost	**XS – XXL**
Obj. č.	**0088 335 06..**



KALHOTY DO PASU / KALHOTY S NÁPRSENKOU FUNCTION UNIVERSAL

Prodyšný materiál s vysokým komfortem, barva antracit, černá a signální oranžová. Prověřená ochrana proti proříznutí podle EN ISO 11393, volnost pohybu v oblasti hyždí a v rozkroku, ochrana ledvin, ochrana před trny jak na přední, tak i na zadní straně nohavic. Větrací materiál na zadní straně stehen.

Kalhoty do pasu, Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design A (EN ISO 11393)

Velikost	**XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6**
Obj. č.	**0088 342 15..**

Kalhoty s náprsenkou, Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design A (EN ISO 11393)

Velikost	**XS – 3XL, S-6 – XXL-6**
Obj. č.	**0088 388 06..**



KALHOTY DO PASU / KALHOTY S NÁPRSENKOU FUNCTION ERGO

Ze zvlášť robustního materiálu pro dlouhou trvanlivost. Moderní a atraktivní design. S ověřenou ochranou proti proříznutí (EN ISO 11393), barva olivově zelená, signální oranžová a černá, elastické vložky, větrací zipy pro dobré odvětrávání, zesílení kolen, reflexní vložky pro dobrou viditelnost, mnohostranné kapsy, dvě přední nepřekryté kapsy se zipem.

Kalhoty do pasu, Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design A (EN ISO 11393)

Velikost	**XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6**
Obj. č.	**0088 342 10..** ①

Kalhoty s náprsenkou, Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design A (EN ISO 11393)

Velikost	**S – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL + 6**
Obj. č.	**0088 388 04..** ①

① Dodáváme i ušité na míru, objednací číslo: ..99
② Vysvětlení certifikačních značek na straně 435



MODELOVÁ ŘADA DYNAMIC

Pracovní oděvy pro práci v lese řady DYNAMIC nabízí profesionálním uživatelům naprostou volnost pohybu. Umožňuje to kombinace materiálů odolných proti roztržení, ověřené ochrany proti prořezání a elastické vložky.

VHODNÉ PRO NOŠENÍ V LETNÍ SEZÓNĚ



BLŮZA DYNAMIC VENT

Obzvláště lehká, prodyšná blůza na léto. Barva oranžová, černá a khaki, větrací otvory, stretch vložky, zesílení na loktech, reflexní detaily, čtyři kapsy na zip, vnitřní kapsa pro mobil, vzadu velké logo STIHL.

Velikost	**XS – XXL**
Obj. č.	**0088 335 05..**

VHODNÉ PRO NOŠENÍ V LETNÍ SEZÓNĚ



KALHOTY DO PASU DYNAMIC VENT

Velmi lehké, prodyšné kalhoty pro letní sezónu. S certifikovanou ochranou proti prořezu (EN ISO 11393), oranžová, černá a kaki, větrání na zip na stehně vzadu, elastická vnitřní vložka, reflexní detaily, vyztužení na kolenou, dvě přední kapsy na zip, kapsa na stehně, kapsa na mobil se zipem, ochrana proti vlhkosti v oblasti nohou.

Kalhoty do pasu, Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design A (EN ISO 11393)

Velikost	**XS – XXL, M-6 – XL-6**
Obj. č.	**0088 342 22..** ①

.. Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti.
Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na stranách 360

① Dodáváme i ušité na míru, objednací číslo: ..99
② Vysvětlení certifikačních značek na straně 435



BLŮZA DYNAMIC

S vysokým podílem výstražné barvy. Barva antracit a signální oranžová, vnitřní strana límce ze softshellového materiálu, komfortní vložka ze strečového materiálu na zádech, zesílené a natvarované lokty, elastické ukončení rukávů, dobré větrání díky větracím zipům v podpaží, čtyři praktické kapsy.

Velikost	**XS – 3XL**
Obj. č.	**0088 335 09..**①



KALHOTY DO PASU / KALHOTY S NÁPRSENKOU DYNAMIC

Přední strana mimořádně robustní a odolná díky materiálu Beaver Extrem. S odzkoušenou ochranou proti prořípnutí (EN ISO 11393), barva antracit a signální oranžová, natvarovaná kolena s dvojitým zesílením, prodyšný materiál odolný vůči trnům.

Kalhoty do pasu, Kategorie ochrany proti prořípnutí 1, Design A (EN ISO 11393)

Velikost	**S – XXL**
Obj. č.	**0088 342 22..**

Kalhoty s náprsenkou, Kategorie ochrany proti prořípnutí 1, Design A (EN ISO 11393)

Velikost	**XS – 3XL**
Obj. č.	**0088 388 11..**



MODELOVÁ ŘADA ADVANCE

Pracovní oděvy pro práci v lese řady ADVANCE s ověřenou ochranou proti proříznutí jsou vypracovány ze zvlášť lehkých hightech vláken, která se starají o nízkou hmotnost, vysokou prodyšnost a vynikající ochranu proti vlhkosti a chladu. Praktické větrací otvory a promyšleně řešené kapsy nabízí další komfort. Kalhoty a blůzy řady ADVANCE je možné navzájem operativně kombinovat.



MODELOVÁ ŘADA ADVANCE – VHODNÁ I PRO ŽENY

Modelová řada ADVANCE nadchne nejen promyšlenými detaily, designem a funkcemi, ale je navíc vhodná pro ženy stejně jako pro muže. Díky vysokému podílu elastických materiálů, zvláště u ADVANCE X-Flex a ADVANCE X-TREEm, se přizpůsobí blůzy a kalhoty optimálně různým tělesným proporcím – a to při zachování maximální volnosti pohybu. Materiál AVERTIC™ pro lite speciálně vyvinutý pro STIHL s ochranou proti proříznutí je nejen mimořádně prodyšný, ale také mimořádně lehký a stará se tak o komfortní pocit při nošení. Mnoho blůz a kalhot modelové řady ADVANCE je dispozici v rozsáhlé paletě velikostí, takže si každá žena najde pro sebe optimálně sedící pracovní oděv pro práci v lese.

Střih Slim Fit, vysoce elastické materiály a ultralehká ochrana proti proříznutí dělají z modelu ADVANCE X-TREEm vhodný pracovní oblek do lesa, a to i pro ženy.

VHODNÉ PRO NOŠENÍ V LETNÍ SEZÓNĚ



BLŮZA ADVANCE X-VENT

Lehká a vysoce prodyšná pracovní blůza vhodná pro letní teploty a vysokou fyzickou aktivitu. Barevná výstražná oranžová a černá, stříbrná síťovaná podšívka, optimální rozložení kapes, ochrana proti vlhkosti a nečistotám, výstražné prvky, reflexní detaily, zadní, rukávové a vnitřní kapsy, ochrana proti odření na ramenou, velké logo STIHL na zadní straně.

Velikost **S – XXL**
Obj. č. **0088 335 10..**

VHODNÉ PRO NOŠENÍ V PODZIMNÍ A ZIMNÍ SEZÓNĚ



BLŮZY ADVANCE X-SHELL

Velmi elastická, rychlé schnoucí a účinně chránící proti chladu. Zóny v černé barvě jsou vodoodpudivé a snadno prostupné pro vzduch, barevné zóny jsou vodotěsné. Ochrana proti odření na ramenou. Barva černá v kombinaci s výstražnou oranžovou/hnědou. Náprsní, vnitřní a ramenní kapsa, reflexní prvky a velké logo STIHL na zadní straně.

Barva signální oranžová/černá
Velikost **XS – XXL**
Obj. č. **0088 335 12..**

Barva hnědá/černá
Velikost **S – XXL**
Obj. č. **0088 335 11..**

VELMI LEHKÝ MATERIÁL PRO PRÁCI V LÉTĚ



KALHOTY DO PASU / KALHOTY S NÁPRSENKOU ADVANCE X-LIGHT

Vyrobené exkluzivně pro značku STIHL, ultralehké a perfektně řemeslně provedené. Prodyšná vrstva AVERTIC™ pro lite (EN ISO 11393). Tento šestivrstvý materiál je o 20 % lehčí než běžně používaný materiál. Barva černá, speciální větrání v zadní oblasti nohy, optimální pro horké dny, plně elastický rozkrok s materiálem ProElast, uzaviratelné kapsy. Kalhoty s náprsenkou s dlouhým zipem pro snadné zapínání, reflexní detaily.

Kalhoty do pasu, Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design A (EN ISO 11393)
Velikost **S – 3XL, S-6 – XL-6**
Obj. č. **0088 342 14..**①

Kalhoty s náprsenkou, Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design A (EN ISO 11393)
Velikost **S – 3XL**
Obj. č. **0088 388 05..**①

ZVLÁŠŤ ODOLNÉ A OHEBNÉ



KALHOTY DO PASU ADVANCE X-FLEX

Z ultralehkého a vysoce prodyšného materiálu AVERTIC™ pro lite s ochranou proti proříznutí vyvinutého exkluzivně pro STIHL. Tento šestivrstvý materiál je o 20 % lehčí než dřívější 6vrstvé vložky s ochranou proti proříznutí. Barva černá a signální oranžová, speciální provedení rozkroku pro volnost pohybu, vrchní materiál mimořádně robustní, elastický a prodyšný, elastická a vodotěsná ochrana kolen, ochrana proti trnům a vlhkosti ve spodní části nohavic, odpuzuje nečistotu, dlouhé větrací zipy na zadní straně nohavic.

Kalhoty do pasu, Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design A (EN ISO 11393)
Velikost **XS – 3XL, S-6 – XL-6**
Obj. č. **0088 342 12..**①

.. Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti.
Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na stranách 360

① Dodáváme i ušité na míru, objednací číslo: ..99
② Vysvětlení certifikačních značek na straně 435





BLŮZA
ADVANCE X-TREEm

S mnoha užitečnými detaily: vysoce elastický materiál ProElast pro optimální volnost pohybu a prodyšnost. Barva černá a signální oranžová s reflexními prvky. Odnímatelné rukávy, odolný materiál na ramenou, s nastavitelnými větracími otvory pro příjemné tělesné klima. Ochrana proti oděru pomocí keramických teček na lokti. Vnější oblast ramen s ochranou proti odření DotGrip. Vysoká viditelnost díky velkému podílu signální varovné oranžové barvy. Dvě kapsy na prsou, jedna vnitřní a jedna kapsa na rukávu.

Velikost	**XS – XXL**
Obj. č.	**0088 335 08..**



KALHOTY DO PASU
ADVANCE X-TREEm

Mimořádně vysoký uživatelský komfort. Kalhoty s ochranou proti prořezu. Vysoce elastický ProElast. Ideální i pro stromolezecké práce na profesionální úrovni a další extrémní pracovní podmínky. Barva černá a signální oranžová s reflexními prvky. Měkká a rychleschnoucí vnitřní vložka. Odpuzování nečistot a vody v oblasti přední části nohou a hýždí, ochrana proti klíšťatům. Lehký a prodyšný materiál AVERTIC™ pro lite s certifikovanou ochranou proti prořezu (EN ISO 11393). Zipové kapsy na bocích, hýždích a stehnech. Větrací otvory se zipem pro regulaci těla. Součástí dodávky jsou šle.

Kalhoty do pasu, Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design A (EN ISO 11393)

Velikost	**XS – 3XL**
Obj. č.	**0088 342 16..**

.. Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti.
Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na stranách 360

① Vysvětlení certifikačních značek na straně 435

PERFEKTNÍ KOMBINACE PRO KAŽDOU PRACOVNÍ VÝZVU

Řada ADVANCE nabízí promyšlený systém blůz a kalhot tak, aby je bylo možno flexibilně kombinovat z hlediska funkčnosti i designu. Rozhodující pro výběr jsou povětrnostní podmínky a konkrétní druh použití. Modely ADVANCE X-TREEm jsou špičkovou třídou, protože splňují i speciální požadavky arboristů a stromolezců pracujících v extrémních podmínkách.

ADVANCE
X-SHELL

Rychleschnoucí a teplá tkanina pro chladné prostředí.



ADVANCE
X-VENT

Vysoce prodyšná tkanina pro příjemné nošení v teplém prostředí.



ADVANCE
X-TREEm

Nejvyšší pohodlí při nošení a funkční detaily, speciálně vyvinuté pro arboristiku.





ADVANCE
X-FLEX

Elastické ochranné prvky pro větší svobodu pohybu s robustnější ochranou proti trnům.





ADVANCE
X-LIGHT

Ultralehké kalhoty s ochranou proti prořezu pro obzvláště vysoký komfort nošení.

		Obj. č.	Velikosti (99 = šití na míru)	Barva	Design ochrany proti prořeznutí / Kategorie ochrany proti pořezání	Počet vrstev
MODELOVÁ ŘADA FUNCTION						
	**BLŮZA FUNCTION UNIVERSAL**	**0088 335 07..**	S – XXL	● ● ●	–	–
	KALHOTY DO PASU FUNCTION UNIVERSAL	**0088 342 15..**	XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6	● ● ●	A / 1	9
	ALHOTY S NÁPRSENKOU FUNCTION UNIVERSAL	**0088 388 06..**	XS – 3XL, S-6 – XXL-6	● ● ●	A / 1	9
	**BLŮZA FUNCTION ERGO**	**0088 335 06..**	XS – XXL	● ● ●	–	–
	KALHOTY DO PASU FUNCTION ERGO	**0088 342 10..**	XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6, 99	● ● ●	A / 1	8
	KALHOTY S NÁPRSENKOU FUNCTION ERGO	**0088 388 04..**	S – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL + 6, 99	● ● ●	A / 1	8
MODELOVÁ ŘADA DYNAMIC						
	**BLŮZA DYNAMIC VENT**	**0088 335 05..**	XS – XXL	● ● ●	–	–
	KALHOTY DO PASU DYNAMIC VENT	**0088 342 22..**	XS – XXL, M-6 – XL-6, 99	● ● ●	A / 1	7
	**BLŮZA DYNAMIC**	**0088 335 09..**	XS – 3XL, 99	● ●	–	–
	KALHOTY DO PASU DYNAMIC	**0088 342 24..**	S – XXL	● ●	A / 1	7
	KALHOTY S NÁPRSENKOU DYNAMIC	**0088 388 11..**	XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6, 99	● ●	A / 1	7
MODELOVÁ ŘADA ADVANCE						
	**BLŮZA ADVANCE X-VENT**	**0088 335 10..**	S – XXL	● ●	–	–
	BLŮZY ADVANCE X-SHELL	**0088 335 12..**	XS – XXL	● ●	–	–
		0088 335 11..	S – XXL	● ●		
	**KALHOTY DO PASU ADVANCE X-LIGHT**	**0088 342 14..**	S – 3XL, S-6 – XL-6, 99	●	A / 1	6
	KALHOTY S NÁPRSENKOU ADVANCE X-LIGHT	**0088 388 05..**	S – 3XL, 99	●	A / 1	6
	KALHOTY DO PASU ADVANCE X-FLEX	**0088 342 12..**	XS – 3XL, S-6 – XL-6, 99	● ●	A / 1	6
	**BLŮZA ADVANCE X-TREEm**	**0088 335 08..**	XS – XXL	● ●	–	–
	KALHOTY DO PASU ADVANCE X-TREEm	**0088 342 16..**	XS – 3XL, 99	● ●	A / 1	6

● K dispozici
– Není na skladě

\+ Dobré
++ Velmi dobré
+++ Vynikající

.. Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti. Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na stranách 360

① U modelů bez knoflíků je možno použít šle se sponami
② Pouze v rozkroku
③ Vysvětlení certifikačních značek na straně 435

Hmotnost ca. (kg) u velikosti M	Ochrana proti proříznutí vyvinuta exkluzivně pro STIHL	Elastický pas	Větrací otvory / Větrací zipy / speciální větrací materiál	Knoflíky pro šle① / Poutka pro šle	Slim Fit / Regular Fit	Elastický vrchní materiál / elastické vložky / vložky pro ProElast	Robustnost vrchního materiálu	Impregnace proti nečistotě a vodě	Prodyšnost oděvu	Ochrana proti chladu	Faktor ochranu proti UV EN 13758-2 / UV standard 8011	Kontrolní značka ①	Materiál
0,6	–	–	–/–/●	–/–	–/●	●/–/–	++	–	++	+	–/60	●/–/–	Antracit, signální oranžová: 100% polyester Černá: 65% polyester, 35% Bavlna Podšívka: 100% polyester
1,25	–	●	–/–/●	●/–									
1,3	–	●	–/–/●	–/–									
0,7	–	–	–/–/●	–/–	–/●	–/●/–	++	–	++	+	–/60	–/●/–	Svrchní materiál: 65% polyester, 35% Bavlna Signální oranžová: 70% polyester, 30% Bavlna Podšívka: 100% polyester
1,4	●	●	–/●/–	●/–									
1,5	●	●	–/●/–	–/–									
0,6	–	–	●/–/–	–/–	–/●	–/●/–	++	+	+++	–	–/40	–/●/–	Svrchní materiál 1: 100 % polyester Signální oranžová: 70 % polyester, 30 % bavlna Vrchní materiál 2: 93 % polyamid, 7 % polyuretan Podšívka: 100 % polyester
1,1	●	●	–/●/–	●/–									
0,7	–	–	–/●/–	–/–	–/●	–/●/–	+++	++	++	++	–/80	–/●/–	Svrchní materiál 1: 50 % polyamid, 50 % bavlna Signální oranžová: 70 % polyester, 30 % bavlna Vrchní materiál 2: 93 % polyamid, 7 % polyuretan Podšívka: 100 % polyester
1,4	–	●	–/●/–	●/–									
1,5	–	–	–/–/–	●/–									
0,45	–	–	–/–/●	–/–	●/–	●/–/–	++	+	+++	–	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-VENT** Svrchní materiál: 100% polyester
0,7	–	–	–/–/–	–/–	●/–	●/–/–	+++	+++	++	+++	40+/–	–/●/– –/–/●	**ADVANCE X-SHELL** Svrchní materiál: 100% polyester Podšívka: Polyurethan
0,99	●	●	–/–/●	●/–	●/–	●/–/●②	+	++	+++	–	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-LIGHT** Svrchní materiál: 75% polyester, 20% polyamid, 5% Polyurethan Podšívka: 100% polyester
1,2	●	●	–/–/●	–/–	●/–	●/–/●②	+	++	+++	–	40+/–	–/●/–	
1,3	●	●	–/●/–	●/–	●/–	●/–/●②	+++	+++	+++	–	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-FLEX** Svrchní materiál: 89% polyester, 11% elasthan, Podšívka: 100% polyester
0,65	–	–	–/●/–	–/–	●/–	●/–/●	++	+++	+++	+	40+/–	–/●/–	**ADVANCE X-TREEm** Svrchní materiál: 80% polyester, 15% polyamid, 4% elasthan, 1% Keramik Podšívka: 66% Polypropylen, 34% polyester
1,2	●	●	–/●/–	–/●									

PRACOVNÍ ODĚV PRO PRÁCI S OSTATNÍMI STROJI

- Pro optimální ochranu při péči o zeleň
- Vysoký komfort při nošení
- Kvalitně zpracováno a vybaveno prvky pro pohodlnou práci



OCHRANNÉ KALHOTY PRO PRÁCI S KŘOVINOŘEZEM PROTECT FS

Vrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna,
Podšívka: 100 % polyester

S prodyšnou ochranou proti nárazům. Dlouhé větrací otvory na zadní straně nohavic, poutka pro šle pro práci s křovinořezem, mnoho praktických kapes.

Velikost **XS – 3XL**
Obj. č. **0088 458 00..**

ŠLE PRO KALHOTY FS

82 % polyester, 18 % elastodien (přírodní kaučuk), spony a zadní část: kůže

Elastické šle s elastickým suchým zipem, zabraňují otlačeninám způsobeným nosným popruhem, univerzální pro všechny velikosti.



Délka **110 cm** Šířka **5 cm**
Obj. č. **0000 884 1593**

ŠLE

82 % polyester, 18 % elastodien (přírodní kaučuk), spony a zadní část: kůže


Barva oranžová. Na knoflíky.



Délka **120 cm** Šířka **4 cm**
Obj. č. **0000 884 1511**

82 % polyester, 18 % elastodien (přírodní kaučuk)

Barva oranžová. S kovovými sponami s plastovými vložkami.



Délka **130 cm** Šířka **4 cm**
Obj. č. **0000 884 1512**

82 % polyester, 18 % elastodien (přírodní kaučuk)

Barva černá. A oranžová.
S kovovými sponami bez plastových vložek pro zvlášť dobré držení.



Délka **130 cm** Šířka **5 cm**
Obj. č. **0000 884 1576**

KOŽENÝ OPASEK NA NÁŘADÍ



Extrémně robustní, dlouhodobě odolný, cca 3 mm silná hovězina. Spona s dvojitým trnem.

4 cm široký, 125 cm dlouhý
Obj. č. **0000 881 0600**

.. Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti.
Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na stranách 360

VÝSTRAŽNÝ OCHRANNÝ ODĚV

- Výstražný ochranný oděv pro dobrou viditelnost při práci u silnice a železniční trati nebo při špatných povětrnostních podmínkách
- Výstražný ochranný oděv pro optimální ochranu za každého počasí
- Výstražný ochranný oděv pro práci s křovinořezy nebo motorovou pilou





VÝSTRAŽNÁ BLŮZA S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ PROTECT MS

Vrchní materiál s podšívka: 100 % polyester

Lehká a prodyšná výstražná ochranná blůza s dobrou volností pohybu. Barva signální oranžová, signální žlutá a černá. Ochrana před trny na loktech a ramenou. Ventilační materiál na pažích. Dvě náprsní kapsy na zip. Výstupní otvor pro popruhy na zádech. S prodyšnou ADVANCE ochranou proti proříznutí na hrudi, ramenou, pažích a v břišní oblasti.

Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design B (EN ISO 11393). Třída ochrany 2 (EN ISO 20471)

Velikost	**XS – 3XL**
Obj. č.	**0088 326 04..**



VÝSTRAŽNÉ KALHOTY S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ PROTECT MS

Vrchní materiál s podšívka: 100 % polyester, odolný materiál: 65 % polyester a 35 % bavlna

Robustní ochranné kalhoty z funkčního materiálu. Barva signální oranžová, varovná žlutá a černá. Větrání v zadní části stehen, robustní materiál na koleni a dolní části nohy. Dvě boční kapsy, jedna zadní kapsa, ochrana ledvin, kapsa na náprsní tašku a zvýšená zadní část pro ochranu proti hypotermii.

Kalhoty do pasu, Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design A (EN ISO 11393). Třída ochrany 2 (EN ISO 20471)

Velikost	**S – 3XL, S-6 – XL-6, S+6 – XL+6**
Obj. č.	**0088 399 01..**

① Vysvětlení certifikačních značek na straně 435





OCHRANA PAŽÍ PROTECT MS

100 % polyester

Ochrana celých paží pro práci s motorovou pilou. Barva signální oranžová. Vysoký komfort při nošení, prodyšná díky vložkám ze speciálního větracího materiálu. Komfortní pasovka, integrovaný límec pro palec pro lepší fixaci. Dodávaná jednotka: 1 pár.

Kategorie ochrany proti prořínutí 1 (odpovídající EN ISO 11393) ①

Obj. č **0088 544 0010**

PROFI TIP

VÝSTRAŽNÉ A **OCHRANNÉ TŘÍDY 3** LZE DOSÁHNOUT PROSTŘEDNICTVÍM KOMBINACE BLŮZY A KALHOT PROTECT MS.

ODĚV CHRÁNÍCÍ PŘED POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY A FUNKČNÍ ODĚV

- Ochrana proti dešti, větru a sněhu
- Prodyšný funkční oděv ideální při tělesně namáhavé práci
- Účinné odvětrávání potu z vnějšku na povrch oděvu



BLŮZA DUROFLEX CHRÁNÍCÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝM POČASÍM

4
1

Z vodotěsného, elastického materiálu odolného proti opotřebení. Barva signální oranžová. Vysoký podíl signální oranžové barvy. Vodní sloupec: ≥ 2.000 mm.

DOBŘE KOMBINOVATELNÁ S KALHOTAMI RAINTEC CHRÁNÍCÍMI PŘED NEPŘÍZNIVÝM POČASÍM



Vrchní materiál: 100 % polyester, Povlak: 100 % polyuretan

Prodyšná díky větracím otvorům na pažích i na přední a zadní straně. Kapuce se dá uložit do límce.

Velikost	**S – XXL**
Obj. č.	**0088 554 02..**

FLÍSOVÁ BUNDA DYNAMIC

Vrchní materiál: 97 % polyester, 3 % polyamid

Měkká, vysoce elastická mikroflísová bunda. Barva signální oranžová v kombinaci s černým materiálem, dobře prodyšná s rychlým schnutím, ideální jako mezivrstva, částečně odolná proti trnům a s ochranou proti oděru, náprsní kapsa se zipem, palcové smyčky, reflexní motiv řetězové pily.



Velikost	**S – XXL**
Obj. č.	**0088 353 00..**

① Splnění základních zdravotních a bezpečnostních požadavků podle nařízení (EU) 2016 / 425
② Vysvětlení certifikačních značek na straně 435



FUNKČNÍ TRIČKO DYNAMIC MAG COOL

Vrchní materiál: 100 % polyester

S grafickým potiskem motorové pily. Vysoce funkční, usnadňuje odvádění potu z těla, prodyšné, rychleschnoucí.

Barva černá, stříbrný potisk

Velikost	**S – XXL**
Obj. č.	**0088 302 00..**

Barva oranžová, stříbrný potisk

Velikost	**S – XXL**
Obj. č.	**0088 302 01..**

VHODNÉ PRO PŘÍLEŽITOSTNÉ POUŽITÍ



OCHRANA PŘEDNÍ STRANY NOHOU CHAPS 270°

Vrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Podšívka: 100 % polyester

Pro příležitostné práce s motorovou pilou – jednoduše se natáhnou přes pracovní kalhoty, zapnou a může se vyrazit. Antracitová a signální oranžová barva s džínovým vzhledem. Větší pohodlí díky elastickým popruhům, lehký a prodyšný materiál, reflexní logo STIHL na pravé straně a rozšířená oblast chránící proti proříznutí.

Kategorie ochrany proti proříznutí 1, Design B (EN ISO 11393)

Délka	**90 cm** ③	Délka	**100 cm** ③
Obj. č.	**0088 521 0302**	Obj. č.	**0088 521 0304**

FUNKČNÍ ODĚV ADVANCE

Vrchní materiál: 60 % polyester, 34 % polyamid, 6 % elasthan

Optimální tělesné klima a rychleschnoucí díky odvádění tělesného potu ven, bezešvé vpletené funkční zóny a zápachu zabraňující antibakteriální úprava se silberionem②. Přiléhavý střih zabraňuje vniknutí klíšťat. S vetkaným motivem motorové pily. Ochrana před UV podle EN13758-1: 50+.



Funkční tričko

S kruhovým límcem.

Velikost	**S – XXL**
Obj. č.	**0088 585 00..**



Funkční tričko s dlouhým rukávem

Se zipem a poutkem pro palec.

Velikost	**S – XXL**
Obj. č.	**0000 888 60..**



Funkční kalhoty dlouhé

Zadní část nohou a hýždě s hřejivou funkční zónou.

Velikost	**S – XXL**
Obj. č.	**0000 888 59..**

.. Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti.
Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na stranách 360

① Vysvětlení certifikačních značek na straně 435
② Biocidní prostředek
③ Měřeno od pasu aaž po lem nohavic


STIHL
STIHL
STIHL

MEZINÁRODNÍ NORMÁLNÍ VELIKOSTI

CHAPS 270°



Velikost (Obj. č.) / size (order number)	..01	..02	..03	..04	..05
Délka od pasu po konec nohy/ length from waist to sole in cm 1	85	90	95	100	105
Obvod pasu/ waist circumference in cm 3	65 – 92	70 – 102	75 – 112	81 – 124	87 – 135
Rozměr džínů v pase v palcích / cca délka jeans size in inch waist / approx. length	25 – 36 / 33	27 – 40 / 35	29 – 44 / 37	31 – 49 / 39	34 – 53 / 41

SPRÁVNOU OBJEDNÁVKU PROVEDETE NÁSLEDOVNĚ

1. Vyberte si svůj oděv pro práci v lese.
2. Zjistěte na základě tabulek velikost, kterou potřebujete. Pro blůzy: výběr podle obvodu hrudníku nebo mezinárodních velikostí. Pro kalhoty[1]: výběr podle velikosti džín nebo mezinárodních velikosti
3. Doplňte objednací číslo (..) uvedením čísla, které odpovídá vaší mezinárodní velikosti:
   Normální velikosti
   XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08
   Krátké velikosti
   (6 cm kratší nohy)
   S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16, XXL-6=..17
   Dlouhé velikosti
   (6 cm delší nohy)
   S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26
4. Důležité: Uvedené rozměry jsou tělesné rozměry. Hotové kusy oděvů se od tělesného rozměru liší.

Dámy zjistí svou velikost z obvodu hýždí a délky rozkroku popř džín. Mezinárodní velikosti se týkají pánských velikostí, zpravidla si dámy vyberou o jedno číslo menší.

ODĚVY NA MÍRU

Při měření je třeba stát rovně a uvolněně. Rozměry si můžete zjistit sami, nebo někoho požádejte, aby vás přeměřil. Pro **standardní oděvy** potřebujete obvod hrudníku, pasu, hýždí a délku v rozkroku. Pro **speciální velikosti** potřebujete všechny uvedené rozměry. Jako dobré vodítko pro výběr správné konfekční velikosti poslouží také rozměry při nákupu džín **Waist (obvod pasu)** a **Length (délka).**

Cenové a dodací podmínky pro speciální velikosti obdržíte u svého prodejce STIHL.

1 Tělesná výška
od temena hlavy až po chodidlo

2 Obvod hrudníku
přes nejsilnější místo hrudníku vodorovně kolem těla

3 Obvod pasu
bez utahovací šňůrky okolo pasu
A Pro kalhoty do pasu: Obvod pasu (poloha pasovka kalhot)
B Pro kalhoty s náprsenkou a chapsy: Obvod břicha (poloha ve výši pupku)


4 Obvod sedu
nejsilnější místo hýždí

5 Délka rozkroku
měřeno od rozkroku k podlaze

6 Obvod stehna
nejsilnější místo stehna

7 Délka paže
měří se od ramene přes loket až po klouby prstů při ohnuté rucem

Tělesná výška délka bundy
od límce až po okraj (měřeno na jedné bundě, která vám padne)

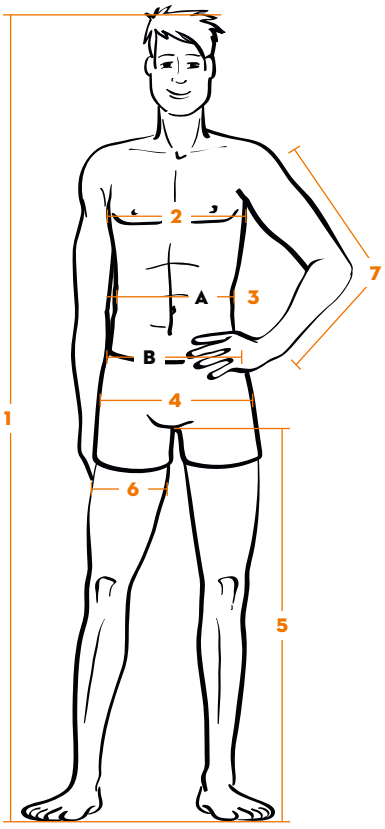

[1] Džíny se měří v palcích. Po vynásobení palců číslem 2,54 získáte obvod pasu 3 a obvod rozkroku 5 v cm.



MEZINÁRODNÍ NORMÁLNÍ VELIKOSTI

Ochranné oděvy **Velikost (Obj. č.) / size (order number)**	**XS (..02)**	**S (..03)**	**M (..04)**	**L (..05)**	**XL (..06)**	**XXL (..07)**	**3XL (..08)**
Funkční oděvy **Velikost (Obj. č.) / size (order number)**	**XS (..44)**	**S (..48)**	**M (..52)**	**L (..56)**	**XL (..60)**	**XXL (..64)**	**3XL (..68)**
Výška těla / body height in cm **1**	170 – 176	172 – 178	174 – 180	176 – 182	178 – 184	180 – 186	182 – 188
Obvod hrudníku / chest circumference in cm **2**	76 – 84	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124	124 – 132
Obvod pasu / waist circumference in cm **3**	62 – 70	70 – 78	78 – 86	86 – 96	96 – 106	106 – 116	116 – 126
Obvod hýždí / seat circumference in cm **4**	76 – 82	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122	122 – 128
Džínové velikosti v palcích pas / délka jeans size in inch waist / length	25 – 28 / 31	28 – 31 / 31,5	31 – 34 / 32	34 – 38 / 32,5	38 – 42 / 33	42 – 46 / 33,5	46 – 50 / 34

MEZINÁRODNÍ KRÁTKÉ VELIKOSTI

Ochranné oděvy **Velikost (Obj. č.) / size (order number)**	**S-6 (..13)**	**M-6 (..14)**	**L-6 (..15)**	**XL-6 (..16)**	**XXL-6 (..17)**
Výška těla / body height in cm **1**	166 – 170	168 – 174	170 – 176	172 – 178	174 – 180
Obvod hrudníku / chest circumference in cm **2**	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124
Obvod pasu / waist circumference in cm **3**	74 – 82	82 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120
Obvod hýždí / seat circumference in cm **4**	82 – 88	88 – 104	104 – 110	110 – 116	116 – 122
Džínové velikosti v palcích pas / délka jeans size in inch waist / length	29 – 32 / 29	32 – 35 / 29,5	35 – 39 / 30	39 – 43 / 30,5	43 – 47 / 31

MEZINÁRODNÍ DLOUHÉ VELIKOSTI

Ochranné oděvy **Velikost (Obj. č.) / size (order number)**	**S+6 (..23)**	**M+6 (..24)**	**L+6 (..25)**	**XL+6 (..26)**
Výška těla / body height in cm **1**	178 – 184	180 – 186	182 – 188	184 – 190
Obvod hrudníku / chest circumference in cm **2**	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116
Obvod pasu / waist circumference in cm **3**	68 – 76	76 – 84	84 – 94	94 – 104
Obvod hýždí / seat circumference in cm **4**	80 – 86	86 – 102	102 – 108	108 – 114
Džínové velikosti v palcích pas / délka jeans size in inch waist / length	27 – 30 / 34	30 – 33 / 34,5	33 – 37 / 35	37 – 41 / 35,5

PRACOVNÍ BOTY BEZ OCHRANY PROTI PROŘÍZNUTÍ

- Pro pevný postoj a dobrou ochranu s neklouzavou profilovanou podrážkou a ocelovou výztuhou špičky
- Pro práce venku nebo v dílně
- Vysoký komfort při nošení a ochrana před zraněními





OCHRANNÁ ŠNĚROVACÍ OBUV WORKER S3

Svrchní materiál z vysoce kvalitní, zvlášť prodyšné nubukové usně a textilní vložka. Vysoký komfort při nošení díky polstrovanému okraji, tlumicí mezipodešev z PU, komfortní a výměnná vnitřní vložka, ochrana proti propíchnutí a nízká hmotnost. Po obvodu reflexní materiály v oranžové barvě a hrubá, profilovaná podešev odolná vůči olejům a palivům podle EN ISO 20345 S3.

Velikost	**39 - 48**
Obj. č.	**0088 489 01..**



STRANA **398**

NOVINKA

PONOŽKY »WORKER«

Pro ještě větší pohodlí při nošení pracovní obuvi při práci s motorovými pilami STIHL: hladce pletené ponožky ze směsi merino vlny. S velmi dobrou termoregulací, optimálním tlumením, úlevou od tlaku i ochranou proti klíšťatům.

Koncová čísla (..) objednacího čísla jsou závazná pro uvedení velikosti:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

PRACOVNÍ OBUV PRO PRÁCI S MOTOROVOU PILOU S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ

- Pro správnou ochranu při práci s motorovou pilou
- S ocelovou špičkou a vložkou na ochranu proti proříznutí
- Pro bezpečný postoj a stabilní upevnění nohy





KOŽENÁ OBUV FUNCTION PRO PRÁCI S MOTOROVOU PILOU

Svrchní materiál z hověziny odpuzující vodu. Vysoký komfort při nošení díky prodyšné textilní výstelce s polstrovaným okrajem, robustní tkaničky a kovové utahovací háčky, ochrana špičky odolná proti opotřebení a otěru, tlumicí mezipodešev z PU, vysoká jistota při chůzi díky protiskluzové profilované podrážce.

Velikost	**39 - 47**
Obj. č.	**0088 532 04..**



PRACOVNÍ OBUV ZNAČKY STIHL

STIHL vám nabízí rozsáhlý sortiment pracovní obuvi s ochranou proti pořezání i bez ní. Všechny naše boty se vyznačují optimální ochranou a vysokým komfortem při nošení.

① Vysvětlení certifikačních značek na straně 435



KOŽENÁ OBUV DYNAMIC S3 PRO PRÁCI S MOTOROVOU PILOU

Svrchní materiál z vysoce kvalitního, důsledně vyčiněného nubuku velmi dobře odpuzujícího vodu. Univerzálně použitelná i na stavbách díky ochraně proti propíchnutí S3. Obzvláště prodyšný vnitřní materiál pro dobrý přenos vlhkosti, s polstrovaným okrajem, robustní tkaničky a kovové utahovací háčky, kroužky s lehkým chodem, vyjímatelná a ergonomická vkládací stélka, mezivložka z oceli jako ochrana proti propíchnutí, ochrana špičky odolá proti otěru a opotřebení, tlumicí mezipodešev z PU, vysoká jistota při chůzi díky protiskluzové profilované podrážce.

Velikost	**38 – 48**
Obj. č.	**0088 532 01..**



GUMOVÉ HOLÍNKY ECONOMY PRO PRÁCI S MOTOROVOU PILOU FUNCTION

Ručně vyrobené gumové holínky pro práci s motorovou pilou z přírodního kaučuku. Hrubá, samočisticí gumová profilová podešev s dobrou přilnavostí. Variabilně nastavitelný textilní límec na holeni se šňůrkou, vhodný i pro velmi silná lýtka, nízká hmotnost díky nízké holeni, profil mezi můstky, vysoká jistota při chůzi díky protiskluzové profilované podešvi.

Velikost	**39 – 47**
Obj. č.	**0088 493 01..**

	Obj. č.	Výška holeně v cm (cca)	DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 17249 / Třídy ochrany	Hmotnost (kg) ve vel. 42 na pár (cca)	Třída ochrany proti proříznutí	Kvalitní hovězina	Vodotěsné provedení	Hrubá měkčená, samočisticí profilovaná podrážka	Ortopedická vložka	Ocelová výztuž špičky	Ocelová stélka	Vysoký komfort při chůzi	Ocelová mezipodešev kwf ①	Vhodné pro protiskluzové hřeby	Ochrana proti prasknutí
PRACOVNÍ OBUV BEZ OCHRANY PROTI PROŘEZÁNÍ															
OCHRANNÁ ŠNĚROVACÍ OBUV WORKER S3	**0088 489 01..**	–	●/–/S3	1,3	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–	–
PRACOVNÍ OBUV PRO PRÁCI S MOTOROVOU PILOU S OCHRANOU PROTI PROŘÍZNUTÍ															
KOŽENÁ OBUV FUNCTION	**0088 532 04..**	20	●/●/S2	1,9	1	●	–	●	●	●	–	●	●	–	●
KOŽENÁ OBUV DYNAMIC S3	**0088 532 01..**	20	●/●/S3	2,0	1	●	–	●	●	●	●	●	●	–	●
GUMOVÉ HOLÍNKY FUNCTION	**0088 493 01..**	32	●/●/S2	2,9	1	–	●	●	–	●	–	●	–	●	–

Koncová čísla (..) objednacího čísla jsou závazná pro uvedení velikosti:
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

① Vysvětlení certifikačních značek na straně 435

● Sériový
– Není na skladě

OCHRANA OBLIČEJE/SLUCHU A HLAVY, OCHRANNÉ BRÝLE A PRACOVNÍ RUKAVICE

- Ochrana hlavy, sluchu a obličeje před hlukem motoru, třískami a malými kamínky
- Individuálně nastavitelné kombinace obličejové ochrany a ochrany sluchu
- Vhodná ochrana uší, očí a rukou pro individuální potřebu

NOVINKA
ADVANCE PROCOM
CHYTRÁ, EFEKTIVNÍ A KOMFORTNÍ KOMUNIKACE

ADVANCE ProCOM je ochrana sluchu a zároveň inovativně realizované řešení komunikace přizpůsobené potřebám lesního hospodářství a ošetřování stromů. Jeho technologie umožňuje síťové propojení až 16 osob, takže uživatelé mohou být v přímém kontaktu na vzdálenost až 600 m. Každá souprava sluchátek s mikrofonem slouží také jako zesilovač, díky čemuž je možné u větších týmů pokrýt i větší dosahy. Aktivní tlumení hluku a také velmi dobrá kvalita hlasu dovolují soustředěnou práci a jasnou, příjemnou komunikaci i v hlučném prostředí. Prostřednictvím Bluetooth® je možno používat funkce chytrého telefonu a integrovat klasické vysílačky do komunikace přes ADVANCE ProCOM.

SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)①



Obj. č.	**0000 884 0544**

Další verze:

přilbová souprava ADVANCE X-Vent ProCOM

Obj. č.	**0000 888 0813**

ušle chránící sluch ADVANCE ProCOM

Obj. č.	**0000 889 8011**

① Při použití varianty chrániče sluchu ADVANCE ProCOM

OCHRANA SLUCHU

		Obj. č.	Ochrana sluchu (hodnoty tlumení hluku)	Vlastnosti a vybavení
ZÁTKY DO UŠÍ				
GSS 33		**0000 886 0411**	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)	• Z kónicky tvarované PU pěny s velmi dobrým tlumením hluku • Měkký materiál pro příjemné používání • Dva páry v krabičce
MUŠLOVÉ TLUMIČE K OCHRANĚ SLUCHU				
CONCEPT 23		**0000 884 0539**	SNR 26 (H: 31; M: 23; L: 15)	• Mimořádně lehké • Snadno nastavitelné • Měkký polštářek pro příjemné používání
CONCEPT 24		**0000 884 0541**	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 14)	• Mimořádně stabilní • Kovový hlavový pásek propouštějící vzduch a měkký polštářek pro větší pohodlí při nošení
TIMBERSPORTS® EDITION		**Pro dospělé** **0000 884 0546**	SNR 28 (H: 35; M: 24; L: 17)	• TIMBERSPORTS® Design • Polstrovaný hlavový pásek a měkký polštářek pro vysoký komfort nošení • Vysoké tlumení hluku • Pro dospělé a děti
		Pro Děti **0000 884 0547**	SNR 29 (H: 34; M: 26; L: 18)	
MUŠLOVÝ TLUMIČ K OCHRANĚ SLUCHU S BLUETOOTH®				
DYNAMIC SOUND		**0000 884 0519**	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)	• Všestranné použití • Využívání funkcí chytrého telefonu přes Bluetooth® • Samostatný vstup AUX • Výdrž baterie až 38 hodin

VŠECHNY MUŠLOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU STIHL SPLŇUJÍ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY PODLE EN 352.

OCHRANA OBLIČEJE A SLUCHU

	Obj. č.	Ochrana sluchu (hodnoty tlumení hluku)	Kód EN	Vlastnosti a vybavení
MODELOVÉ ŘADY FUNCTION				
FUNCTION GPC 33 	**0000 884 0255**	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)②	EN 166, EN 352	• Obličejový plastový štít (polykarbonát PC) • 100% ochrana proti UV záření • Dvojitý hlavový pásek① • vč. čtyř špuntů do uší
FUNCTION GPA 33 	**0000 884 0252**	SNR 34 (H: 33; M: 31; L: 28)②	EN 1731, EN 352	• Obličejový štít s nylonovou síťovinou (polyamid PA) • Dvojitý hlavový pásek① • Vč. čtyř špuntů do uší
FUNCTION GPA 24 	**0000 884 0251**	SNR 24 (H: 27; M: 22; L: 16)②	EN 1731, EN 352	• Obzvláště lehký obličejový štít s nylonovou síťovinou (polyamid PA) • Nastavitelný hlavový pásek • Mušle chránící sluch s dobrým tlumením hluku

① Chrání týl, zabraňuje uklouznutí. Tvar je individuálně nastavitelný

② Při veškerých pracích s motorovými vyžínači, zarovnávači okrajů, křovinořezy, foukači/rosiči a rozbrušovacími stroji je třeba používat také ochranu očí (ochranné brýle podle EN 166)!

③ Vysvětlení certifikačních značek na straně 435

	Obj. č.	Ochrana sluchu (hodnoty tlumení hluku)	Kód EN	Vlastnosti a vybavení
MODELOVÉ ŘADY DYNAMIC				
DYNAMIC GPA 30				
	**0000 884 0254**	SNR 30 (H: 35; M: 28; L: 18)②	EN 1731, EN 352	• Obličejový štít s nylonovou síťovinou (polyamid PA) • Měkký polstrovaný hlavový pásek • Zvětšené hledí • Přídavná ochrana čela • Mušle chránící sluch s vysokým tlumením hluku
DYNAMIC SOUND PA				
	**0000 884 0537**	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)②	EN 1731, EN 352	• Obličejový štít s nylonovou síťovinou (polyamid PA) • mušle chránící sluch s Bluetooth® pro využívání funkcí chytrého telefonu
MODELOVÉ ŘADY ADVANCE				
ADVANCE GPA 28				
	**0000 884 0231**	SNR 28 (H: 35; M: 26; L: 16)②	EN 1731, EN 352	• Pro profesionální použití • Obličejový štít s nylonovou síťovinou (polyamid PA) • Nastavitelné nosné pásky se zaskakovacím nastavováním • Ochrana čela s větracími otvory • Přídržný systém po obvodu pro maximální komfort při nošení a optimální rozložení hmotnosti • Lze používat také se sadou chráničů sluchu ADVANCE ProCOM (0000 889 8011)

OCHRANA HLAVY

		Obj. č.	Přilba: Obvod hlavy (cm), vnitřní upevnění	Ochrana sluchu (hodnoty tlumení hluku)	Ochrana obličeje / propustnost světla	Kód EN
PŘILBOVÉ SOUPRAVY						
MODELOVÁ ŘADA FUNCTION						
FUNCTION BASIC		**0000 888 0810**	53 – 66, 6 bodové	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	Nylonová mřížka, 61 %	EN 352, EN 397, EN 1731
MODELOVÁ ŘADA ADVANCE						
ADVANCE VENT ①		**0000 888 0801**	53 – 64, 6bodové	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	Kovová, 65 – 70 %	EN 352, EN 397, EN 1731
ADVANCE X-CLIMB ①		**0000 888 0812**	50 – 63, 6 bodové	SNR 28 (H: 35; M: 26; L:16)	Nylonová mřížka, 55 %	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731
ADVANCE X-VENT SOUND		**0000 888 0806**	53 – 64, 6 bodové	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)	Mřížka z pružinové oceli, 75 – 80 %	EN 352, EN 397, EN 1731
ADVANCE X-VENT PROCOM **NOVINKA** ①		**0000 888 0813**	53 – 64, 6 bodové	SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)	Mřížka z pružinové oceli, 75 – 80 %	EN 352, EN 397, EN 1731

● Sériově
○ Doporučeno
– Není ve výbavě
\+ Běžné
++ Dobré
+++ Velmi dobré

① Vysvětlení certifikačních značek na straně 435

Vyvážení	Funkčnost	Bluetooth®	Vlastnosti a vybavení
+	+	–	• Základní model pro příležitostné a soukromé použití • Zvětšený štít s doplňkovou ochranou čela a dešťovým žlábkem • Potní pásek z funkčního materiálu
+++	+++	○	• Pro profesionální použití v lese • Hlavový pásek se zaskakovacím nastavováním a větracími otvory pro vysoký komfort při nošení • Optimální rozložení hmotnosti • Reflexní nálepky pro zvýšení bezpečnosti • Chrániče sluchu DYNAMIC Sound a ADVANCE PROCOM k dostání jako příslušenství
+++	+++	○	• Univerzální lezecká přilba pro profesionální použití na stromech a na zemi • Hlavový pásek se zaskakovacím nastavováním a větracími otvory pro vysoký komfort při nošení • Podbradní řemínek s magnetickým zapínáním • Reflexní nálepky pro zvýšení bezpečnosti • Chrániče sluchu ADVANCE ProCOM k dispozici jako příslušenství
+++	+++	●	• Pro profesionální použití v lese • Mřížka z pružinové oceli pro velmi vysokou prostupnost světla • Hlavový pásek se zaskakovacím nastavováním a větracími otvory pro vysoký komfort při nošení • Reflexní nálepky pro zvýšení bezpečnosti • Chrániče sluchu DYNAMIC Sound k dostání jako příslušenství • Sériově s chrániči sluchu ADVANCE ProCOM
+++	+++	●	• Pro profesionální použití v lese • Mřížka z pružinové oceli pro velmi vysokou prostupnost světla • Hlavový pásek se zaskakovacím nastavováním a větracími otvory pro vysoký komfort při nošení • Reflexní nálepky pro zvýšení bezpečnosti • Sériově s chrániči sluchu ADVANCE ProCOM • Chrániče sluchu DYNAMIC Sound k dostání jako příslušenství




STRANA 408

ČELNÍ SVÍTILNA STIHL VČETNĚ DRŽÁKU NA PŘILBU

Praktický pomocník při běhání, jízdě na kole nebo práci v lese za tmy. S nastavitelným gumovým páskem po obvodu pro dokonalé usazení na hlavě. Součástí balení je praktický držák pro upevnění na všechny ochranné přilby STIHL.

ZMĚŘTE SI OBVOD HLAVY NA NEJŠIRŠÍM MÍSTĚ NAD UŠIMA





PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘILBOVÉ SOUPRAVY

SADA CHRÁNIČŮ SLUCHU DYNAMIC SOUND

Prostřednictvím spojení přes Bluetooth® je možno využívat funkce chytrého telefonu, jako telefonování a poslouchání hudby, aniž byste museli telefon vytáhnout z kapsy.



EN 352, SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)

Pro přilbové soupravy ADVANCE Vent, ADVANCE X-Vent Sound a ADVANCE X-Vent ProCOM.
Obj. č. **0000 889 9043**

NOVINKA
SADA CHRÁNIČŮ SLUCHU ADVANCE PROCOM

①②

ADVANCE ProCOM je ochrana sluchu a zároveň inovativně realizované řešení komunikace přizpůsobené potřebám lesního hospodářství a ošetřování stromů. Jeho technologie umožňuje síťové propojení až 16 osob, takže uživatelé mohou být v přímém kontaktu na vzdálenost až 600 m. Každá souprava sluchátek s mikrofonem slouží také jako zesilovač, díky čemuž je možné u větších týmů pokrýt i větší dosahy. Aktivní tlumení hluku a také velmi dobrá kvalita hlasu dovolují soustředěnou práci a jasnou, příjemnou komunikaci i v hlučném prostředí. Prostřednictvím Bluetooth® je možno používat funkce chytrého telefonu a integrovat klasické vysílačky do komunikace přes ADVANCE ProCOM.



EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)①

Obj. č.	**0000 889 8011**
Další verze:	
přilbová souprava ADVANCE X-Vent ProCOM	**0000 888 0813**
chránič sluchu ADVANCE ProCOM	**0000 884 0544**

① V kombinaci s ochranou obličeje/sluchu ADVANCE GPA 28 a všemi přilbami modelové řady ADVANCE
② Vysvětlení certifikačních značek na straně 435



ŘEMÍNEK POD BRADU

K spolehlivému upevnění přilbové sady na hlavě. Zabraňuje sklouznutí přilbové soupravy při shýbání nebo při práci v hustých porostech. Vhodný pro přilbové soupravy modelové řady ADVANCE.

Obj. č. **0000 889 8007**

		Řemínek pod bradu	Sada chráničů sluchu DYNAMIC Sound	Sada chráničů sluchu ADVANCE ProCOM
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘILBOVÉ SOUPRAVY				
MODELOVÁ ŘADA FUNCTION				
FUNCTION BASIC		–	–	–
MODELOVÁ ŘADA ADVANCE				
ADVANCE VENT		○	○	○
ADVANCE X-VENT SOUND		○	●	○
ADVANCE X-CLIMB		●	–	○
ADVANCE X-VENT PROCOM	NOVINKA	○	○	●

● Sériově
○ Doporučeno
– Není ve výbavě

\+ Běžné
\++ Dobré
\+++ Velmi dobré

OCHRANNÉ BRÝLE

		Obj. č.	Barva skla	Oblast použití	Požadavky na bezpečnost	Třída odolnosti proti zásahu	Obruba/třmen nastavitelný	Boční ochrana	Odolné proti poškrábání	Odolnost proti zamlžení	Sklo odklopitelné	100 % ochrana proti UV
MODELOVÁ ŘADA FUNCTION												
STANDARD		**0000 884 0367**	○	Krátkodobé úkoly	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	–	–	●
FUNCTION SLIM		**0000 884 0378**	●	Optimální při silném slunečním svitu	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	–	–	●
		0000 884 0377	○	Optimální při malé intenzitě světla								
MODELOVÁ ŘADA DYNAMIC												
DYNAMIC CONTRAST		**0000 884 0364**	●	Vysoké zesílení kontrastu	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●
		0000 884 0365	●	Optimální při silném slunečním svitu								
MODELOVÁ ŘADA DYNAMIC												
DYNAMIC LIGHT PLUS		**0000 884 0372**	●	Velmi vysoké zesílení kontrastu	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●
		0000 884 0371	●	Optimální při silném slunečním svitu								
		0000 884 0370	○	Optimální při malé intenzitě světla								

VŠECHNY OCHRANNÉ BRÝLE STIHL SPLŇUJÍ BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY PODLE EN 166.

● Sériový
– Není ve výbavě

	Obj. č.	Barva skla	Oblast použití	Požadavky na bezpečnost	Třída odolnosti proti zásahu	Obruba/třmen nastavitelný	Boční ochrana	Odolné proti poškrábání	Odolnost proti zamlžení	Sklo odklopitelné	100 % ochrana proti UV
MODELOVÁ ŘADA ADVANCE											
ADVANCE SUPER FIT 	**0000 884 0373**	●	Vysoké zesílení kontrastu								
	0000 884 0374	●	Optimální při silném slunečním svitu	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●
	0000 884 0375	○	Optimální při malé intenzitě světla								

FUNCTION SLIM

OCHRANNÉ BRÝLE S VŠESTRANNÝMI MOŽNOSTMI POUŽITÍ

Nové ochranné brýle FUNCTION Slim je možno používat jak při veškerých činnostech s potřebou ochrany pro oči, tak i ve volném čase, např. při sportu. Vyznačují se zvláště svou nízkou hmotností a vysokým komfortem při nošení. Jen mírně ohnuté, mimořádně ploché a pružné postranní opěrky zabraňují otlačeninám na uchu a umožňují nošení brýlí pod sadou mušlí chránících sluch. Velkoplošnou ochranu zajišťují obě prohnutá skla. Ochranné brýle FUNCTION Slim se v obou variantách provedení dodávají transparentní a tónované.



PRACOVNÍ RUKAVICE

	Velikosti	Obj. č.	Materiál	Norma	Výkonové stupně podle EN 388: Oděr / řez / další trhání / propíchnutí / řez ISO	Výkonové stupně podle EN 511: Konvekční / kontaktní / vodotěsné.	Dobře padnou / střih	Cit	Odolnost proti opotřebení	Ochrana proti chladu	Manžeta	Zvláštnosti
MODELOVÁ ŘADA FUNCTION												
OCHRANNÉ RUKAVICE												
FUNCTION SENSOTOUCH	M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1509** **0088 611 1510** **0088 611 1511**	Úplet máčený v nitrilu	EN 388, EN ISO 21420	4/1/2/1/X	–	+++	+++	+	–	Elastické	Vhodné k ovládání dotykového panelu.
FUNCTION UNIVERSAL	Jednotná velikost	**0088 611 1410**	Hovězí kůže/ plátno	EN 388, EN ISO 21420	2/1/3/3/X	–	+	+	++	–	Otevřená	Dlouhá manžeta
RUKAVICE S OCHRANOU PROTI CHLADU												
FUNCTION THERMOGRIP	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1208** **0088 611 1209** **0088 611 1210** **0088 611 1211**	Úplet máčený v latexu	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	2/2/4/1/X	1/2/X	++	+	+++	+++	Elastické	Práce s pevným uchopením (na mokra), dobrá ochrana proti vlhkosti
MODELOVÁ ŘADA DYNAMIC												
OCHRANNÉ RUKAVICE												
DYNAMIC SENSOLIGHT	M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0809** **0088 611 0810** **0088 611 0811**	Jehněčí kůže/ textilní podklad	EN 388, EN ISO 21420	1/1/1/2/X	–	++	+++	++	–	Elastické, suchý zip	Lehké, reflexní
DYNAMIC VENT	M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1709** **0088 611 1710** **0088 611 1711**	Syntetická kůže/ Textilní hřbetní strana	EN 388, EN ISO 21420	2/1/2/1/X	–	++	++	–	–	Elastické, suchý zip	Vhodné k ovládání dotykového panelu, lehké, prodyšné.

+ Dobré ++ Velmi dobré +++ Vynikající – Není ve výbavě

	Velikosti	Obj. č.	Materiál	Norma	Výkonové stupně podle EN 388: Oděr / řez / další trhání / propíchnutí / řez ISO	Výkonové stupně podle EN 511: Konvekční / kontaktní / vodotěsné.	Dobře padnou / střih	Cit	Odolnost proti opotřebení	Ochrana proti chladu	Manžeta	Zvláštnosti
MODELOVÁ ŘADA DYNAMIC												
RUKAVICE S OCHRANOU PROTI CHLADU												
DYNAMIC THERMOVENT	S=8 M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0508** **0088 611 0509** **0088 611 0510** **0088 611 0511**	Kozinka/ textilní podklad	EN 388, EN ISO 21420, EN 511	2 / 1 / 1 / 1 / X	0 / 1 / X	+++	+++	++	++	Elastické	Prodyšnost
RUKAVICE S OCHRANOU PROTI POŘEZÁNÍ												
DYNAMIC PROTECT MS	M=9 L=10 XL=11 XXL=12	**0088 610 0309** **0088 610 0310** **0088 610 0311** **0088 610 0312**	Hovězí useň/ Textilní hřbetní strana	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	3 / 1 / 2 / 2 / X	–	++	++	+++	++	Elastické	Kategorie ochrany proti proříznutí 1
MODELLREIHE ADVANCE												
OCHRANNÉ RUKAVICE												
ADVANCE DURO	M=9 L=10 XL=11	**0088 611 0609** **0088 611 0610** **0088 611 0611**	Hovězí useň/ Textilní hřbetní strana	EN 388, EN ISO 21420	3 / 1 / 3 / 3 / X	–	++	++	+++	+	Elastické	Ochrana zápěstí
ADVANCE ERGO MS	M=9 L=10 XL=11	**0088 611 1609** **0088 611 1610** **0088 611 1611**	Hovězí useň/ Textilní hřbetní strana	EN 388, EN ISO 21420	2 / 1 / 3 / 1 / X	–	+++	+++	++	–	Elastické, suchý zip	Prodyšné, reflexní


STIHL
BioPlus
STIHL
STIHL



SKVĚLE SEDNE DO RUKOU. A ZNÁSOBÍ JEJICH SÍLU.

Ruční nářadí a pomůcky pro práci v lese 380



GTA 26

10,8 V • 1,2 kg ①

Všestranně použitelná akumulátorová minipila. Pro pohodlné a efektivní prořezávání stromů a keřů, stavby ze dřeva a jiné domácí práce. S pilovým řetězem ¼“ PM3 pro vysoký řezný výkon a energické řezání. Neklouzavá ovládací rukojeť pro velmi dobrou ergonomii. Výměna řetězu bez použití nářadí, pružný ochranný kryt pro bezpečnou práci, s ukazatelem stavu nabití. GTA 26 je k dostání v sadě nebo jako samostatné nářadí.

V sadě je obsaženo:

1× lithiový akumulátor AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1× standardní nabíječka AL 1
1× vodicí lišta Light, 10 cm
1× pilový řetěz ¼"-PM3, 10 cm
1× Multioil Bio, 50 ml
1× přepravní brašna černá/oranžová s oky pro montáž na stěnu

GTA 26 je samostatné nářadí bez akumulátoru, nabíječky a přepravní tašky, vč. Multioil Bio, 50 ml
Délka lišty **10 cm**

Sada GTA 26 s AS 2 a AL 1
Délka lišty **10 cm**



POUZDRO

Umožňuje nesení GTA 26 na opasku i rychlý přístup při práci. Variabilně nastavitelný nožní popruh fixuje pouzdro na stehnu a stará se o větší komfort při nošení. Doplňková spona drží GTA 26 pevně v pouzdru.

Za GTA 26
Obj. č. **GA01 490 1700**

STRANA **333**

UNIVERZÁLNÍ BIO OLEJ

Ekologický a přitom mnohostranně použitelný, například k péči o řetěz pro GTA 26. Balení 50 ml a 150 ml.



ODPOVÍDAJÍCÍ AKUMULÁTOR AS 2

NALEZNETE NA **STRANĚ 59**

	Jmenovité napětí (V)	Hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku ② (dB(A))	Hladina akustického výkonu ② (dB(A))	Hodnota vibrací vlevo / vpravo ③ (m/s²)
AKUMULÁTOROVÁ MINIPILA					
GTA 26	10,8	1,2 ①	77,0	86,0	2,9 / 2,8
Sada GTA 26 s AS 2 + AL 1	10,8	1,45 ④	77,0	86,0	2,9 / 2,8

① Hmotnost bez akumulátoru, s žací soupravou
② K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ K-hodnota podle směrnice 2006 / 42 / EG = 2,0 m/s²
④ Hmotnost včetně akumulátoru, s vodicí lištou a pilovým řetězem, bez nabíječky
⑤ Vysvětlení symbolů na straně 426

	Obj. č.	Délka (cm)	Délka (cm)	Ø větví do (mm)	Vinařství⑦	Ovocnářství⑧	Zahradnictví⑨	Péče o zahrady a parky⑩	Prvky výbavy
ZAHRADNICKÉ NŮŽKY BYPASS⑥									
PG 10 	**0000 881 3604**	22	230	20	+	+	++	+	Výřez pro štípání drátů, pojistka ovládaná jednou rukou
PG 20 ⑪ 	**0000 881 3637**	22	240	25	++	++	++	+++	Výřez pro štípání drátů, pojistka ovládaná jednou rukou
NOVINKA PG 30 ⑪ 	**0000 881 3638**	22	255	25	+++	+++	++	+++	Výřez pro štípání drátů, pojistka ovládaná jednou rukou, drážka na odvod mízy
FELCO F 6 	**7024 200 0014**	20	210	20	+++	++	+++	++	Výřez pro štípání drátů, pojistka ovládaná jednou rukou, drážka na odvod mízy
FELCO F 8 **FELCO F 9** (pro použití levou rukou) 	**7024 200 0016** **7024 200 0017**	21	245	25	+++	+++	++	+++	Výřez pro štípání drátů, pojistka ovládaná jednou rukou, drážka na odvod mízy
FELCO F 2 	**7024 200 0013**	22	240	25	++	++	++	+++	Výřez pro štípání drátů, pojistka ovládaná jednou rukou, drážka na odvodmízy
FELCO F 7 	**7024 200 0015**	21	290	25	+++	+++	++	+++	Výřez pro štípání drátů, pojistka ovládaná jednou ukou, drážka na odvod mízy, odvalovací rukojeť
ZAHRADNICKÉ NŮŽKY AMBOSS⑥									
NOVINKA PG 25 ⑪ 	**0000 881 3639**	20	260	15	+	+++	+	++	Pojistka ovládaná jednou rukou

\+ Vhodné
++ Dobře se hodí
+++ Velmi vhodné

⑥ Další informace k bypassovému a ambossovému střihu od strany 426
⑦ Stříhání vinné révy
⑧ Výchovný, zmlazovací a další způsoby řezu
⑨ Stříhání a zmlazování (rostliny a květiny)
⑩ Stříhání a zmlazování (keře a živé ploty)
⑪ Vysvětlení certifikačních značek na straně 435

		Obj. č.	Délka (cm)	Hmotnost (g)	Ø větví do (mm)	Vinařství[2]	Ovocnářství[3]	Zahradnictví[4]	Péče o zahrady a parky[5]	Prvky výbavy
VYVĚTVOVACÍ NŮŽKY[1]										
PB 10		**0000 881 3669**	60	1 000	35	+++	+++	++	++	Tažná střižná hlava, tlumič šetřící klouby, přídržné drážky na protiostří
NOVINKA PB 11		**0000 881 3670**	75	1 150	35	+++	+++	++	++	Tažná střižná hlava, tlumič šetřící klouby, přídržné drážky na protiostří
NOVINKA PB 20		**0000 881 3664**	80	1 125	42	++	++	++	++	Tažná střižná hlava, tlumič šetřící klouby
NOVINKA PB 30		**0000 881 6500**	83	1 695	50	+++	+++	++	+++	Tažná střižná hlava, tlumič šetřící klouby, přídržné drážky na protiostří

STRANA **335**

NOVINKA VARIOCLEAN ECO



Všestranný speciální čisticí prostředek je vyroben z 92 % z přírodních zdrojů. K čištění povrchových nečistot, např. od olejů, tuků, pryskyřice, zbytků rostlin a skvrn od trávy na nářadí a řezných soupravách STIHL; a také k čištění vzduchových filtrů motorových pil a vysavačů mokrých a suchých nečistot (filtr HD2, kovová síťka, PA, PET a PTFE filtry). Příjemná vůně. Láhve s rozprašovačem jsou minimálně z 50 % z recyklovaného materiálu.

\+ Vhodné
++ Dobře se hodí
+++ Velmi vhodné

① Další informace k bypassovému a ambossovému střihu od strany 426
② Stříhání vinné révy
③ Výchovný, zmlazovací a další způsoby řezu
④ Stříhání a zmlazování (rostliny a květiny)
⑤ Stříhání a zmlazování (keře a živé ploty)
⑥ Vysvětlení certifikačních značek na straně 435



TELESKOPICKÁ PILA PR 40 CT

40 cm, cca 520 g. Profesionální vyvětvovací pila pro nasazení na teleskopickou tyč ve velmi kvalitním provedení. Chromovaná karbonová ocel je zárukou velmi dlouhé životnosti čepele v nezměněné kvalitě. Včetně ochranného krytu.

Obj. č. **0000 881 4141**



TELESKOPICKÁ PILA PR 38 CT

40 cm, cca 400 g. Vysoce kvalitní vyvětvovací pila s chromovanou čepelí opatřenou hákem.

Obj. č. **0000 881 3672**



TELESKOPICKÁ TYČ PRO PR 40 CT

184 – 456 cm. Vysoce pevná hliníková oválná tyč s upínací pákou a rastrovou aretací pro plynulé nastavení délky. Poloha pro velké zatížení. Dlouhá pryžová izolace proti chladu pro stabilní uchopení.

Obj. č. **0000 881 4113**



TELESKOPICKÁ TYČ PRO PR 38 CT

175 – 320 cm. Kontinuálně nastavitelná. Pro práci až do přibližně 5 m výšky. Dvoudílná silná hliníková trubka Ø 30 mm / 27 mm. Velmi robustní, pogumované povrchy úchopů.

Obj. č. **0000 881 6101**



NOVINKA

ZAHRADNICKÉ NŮŽKY PH 10

54 cm, 1.050 g. Lze použít od měkkých až na velmi tvrdé části živých plotů a keřů. Speciálně potažené čepele chráněné proti korozi s vroubkovaným ostřím a drážkami na mízu. Rukojeť z bukového dřeva, tlumič dorazu.

Obj. č. **0000 881 3671**

VYVĚTVOVACÍ PILY

Pro rychlé a přesné řezání. Třístranné japonské ozubení, impulzně kalená, chromovaná ocel, kónický tvar pilového listu, ergonomická rukojeť opatřená měkkým potahem, s ochranou proti korozi, s pouzdrem pro oboustrannou montáž, jak pro leváky, tak i praváky.

S přímým pilovým listem pro univerzální použití v zahradnictví a údržbě krajiny.



Pilový list PR 24, 24 cm, 305 g, Ø větví až 100 mm
Obj. č. **7024 200 0018**

Pilový list PR 33, 33 cm, 370 g, Ø větví až 150 mm
Obj. č. **7024 200 0019**

PLASTOVÉ KLÍNY KE KÁCENÍ A ŘEZÁNÍ



Odolné vůči nárazu také při použití za nízkých teplot. Z polyamidu, struktura povrchu zabraňuje vypadnutí klínu, ve třech délkách pro střední a silné dřevo, rovněž se zvětšeným úhlem klínu.

19 cm
Obj. č. **0000 881 2212**

23 cm
Obj. č. **0000 881 2213**

25 cm
Obj. č. **0000 881 2214**

DŘEVORUBECKÉ A ŠTÍPACÍ KLÍNY Z HLINÍKU



S úzkým břitem pro dobrý průnik do dřeva. Tři provedení pro malý, střední a velký průměr kmene, se záchytnými drážkami, s vodícím břitem, jedna hladká strana klínu pro jednoduché nasazení druhého klínu do porážecího řezu, z kvalitního legovaného hliníku.

22 cm, 600 g
Obj. č. **0000 881 2222**

24 cm, 800 g
Obj. č. **0000 881 2223**

26 cm, 1.000 g
Obj. č. **0000 881 2224**

DŘEVORUBECKÝ KLÍN Z HLINÍKU

S ozubením pro optimální uchycení ve dřevu.



12 × 4 cm, 190 g
Obj. č. **0000 881 2201**

HLINÍKOVÝ KLÍN PRO PRÁCI S MOTOROVOU PILOU



Kovaný s dřevěnou rukojetí a kroužkem.

980 g
Obj. č. **0000 890 9200**

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ OSTŘÍCÍ SOUPRAVY A PILNÍKY PRO PILOVÉ ŘETĚZY

NALEZNETE **OD STRANY 116**

① Vysvětlení certifikačních značek na straně 435

RUČNÍ ŠPIČÁK - SAPINA



Pro zvedání a ukládání palivového dříví, malých kmenů a dřevěných desek. Jasanová násada, německý design.

35 cm, 500 g
Obj. č. **0000 881 2800**



DŘEVORUBECKÝ ZVEDÁK

K naklopení stromu přes lomovou lištu do určeného směru, s obracecím hákem k otáčení kmenů. Ze speciální ocelové slitiny.

76 cm, cca 1.800 g
Obj. č. **0000 881 2701**

130 cm, cca 3.400 g
Obj. č. **0000 881 2700**



STRANA **408**

NOVINKA
PŘÍSTROJ K MĚŘENÍ VLHKOSTI DŘEVA

Měřicí přístroj na baterie pro stanovení vlhkosti palivového a stavebního dřeva. S velkým osvětleným displejem a pogumovanými bočními plochami pro optimální úchop i v rukavicích.

Další informace také na stihl.cz

MANIPULAČNÍ HÁK FP 10

Ke zvedání, přepravě a ukládání rovnaného dřeva. Komfortní rukojeť.



Obj. č. **0000 881 4401**

TAŽNÝ HÁK FZ 10

K tahání kmenů s usnadněným zachycením háku v kmeni díky ostřenému hrotu. Vysoce kvalitní, kalená ocel, komfortní rukojeť.



Obj. č. **0000 881 2907**

MANIPULAČNÍ KLEŠTĚ FP 20

K manipulaci dřeva se zahnutou komfortní rukojetí. Tvrzené hroty.




Rozevření 20 cm
Obj. č. **0000 881 3005**

ŠVÝCARSKÝ SRP (METLA)

Vhodný k ošetřování mladých porostů a k vysekávání nízkých porostů. Z kované vysoce kvalitní oceli, s rukojetí z pravé kůže.



Celková délka 44 cm, délka čepele 32 cm, 650 g
Obj. č. **0000 881 3400**

	Obj. č.	Délka (cm)	Hmotnost hlavy (g)	Materiál topůrka sekery	Vyvětvovací práce	Kácení stromů sekerou	Lehčí/středně náročné štípání (třísky na zatápění, délka 30 cm / Ø až 30 cm)	Středně náročné/obtížné štípání (délka 35 cm / Ø až 50 cm)	Štípání metrových kusů a těžkého dřeva (příp. se štípacími klíny)	Kácení s klínem (hliník nebo plast)
CLASSIC										
LESNICKÁ SEKERA AX 6 	**0000 881 1969**	40	600	Jasan	+	–	+	–	–	–
LESNICKÁ SEKERA AX 10 	**0000 881 1971**	60	1 000	Jasan	++	+	+	–	–	+
LESNICKÁ SEKERA AX 16 S 	**0000 881 1957**	70	1 550①	Hikora	++	++	++	+	–	+
ŠTÍPACÍ SEKERY Optimální výsledky štípání při vynaložení malé síly díky klínovému tvaru.										
VYVĚTVOVACÍ SEKERKA AX 13 C 	**0000 881 1914**	50	1 250②	Jasan	+	–	++	–	–	+
ŠTÍPACÍ SEKERA AX 28 CS 	**0000 881 2014**	80	2 800①	Hikora	+	–	+++	+++	–	+
ŠTÍPACÍ KLADIVA Kovaná hlava kladiva s výstupkem pro obracení. Mimořádně velká úderová plocha k bezpečnému zarážení hliníkových a plastových klínů.										
ŠTÍPACÍ KLADIVO AX 30 C 	**0000 881 2009**	85	3 000	Jasan	–	–	++	+++	+++	++
LIGHT										
LESNICKÁ SEKERA AX 6 P③ 	**0000 881 6801**	37	640	Polyamid	++	–	+	–	–	–
LESNICKÁ SEKERA AX 15 P 	**0000 881 6701**	73	1 450	Polyamid	++	++	++	+	–	–
SEKERA NA ŠTÍPÁNÍ DŘEV AX 20 PC 	**0000 881 6602**	75	1 950	Polyamid	–	+	+++	–	–	+

\+ Vhodné
++ Dobře se hodí
+++ Velmi vhodné
– Nedoporučuje se

① Včetně 300 g ochranné manžety
② Pro tyto ruční nástroje je k dispozici dodatečná sada náhradních topůrek s objímkou na ochranu proti úderu – obdržíte u Vašeho odborného prodejce STIHL

③ S vytahovákem hřebíků
④ Vysvětlení certifikačních značek na straně 435

MĚŘICÍ PÁSMA PRO PRÁCI V LESE



Automatická, samonavíjecí, kovové pouzdro.

Délka	**15 m**
Obj. č.	**7024 200 0010**
Délka	**20 m**
Obj. č.	**7024 200 0012**
Délka	**25 m**
Obj. č.	**7024 200 0011**

KLEŠTĚ NA OPRAVU MĚŘICÍHO PÁSMA



Včetně 500 nýtů s otvory.

Obj. č. **0000 881 0880**



STRANA 86

LASER 2 V 1



Laser 2 v 1 umožňuje díky laserovému paprsku "promítanému" na zem ještě efektivnější kontrolu směru padání, než standardní směrová lišta, umístěná na těle pily. Kromě toho jej můžete používat jako efektivní pomůcku při řezání palivového dříví.

ZNAČKOVACÍ KŘÍDY MARKER PRO

Značkovací křída na suché a vlhké dřevo. Díky stabilní pigmentaci nejlepší barvící síla a rovněž optimální odolnost vůči počasí a světlu. Vysoká pevnost vůči zlomení.



Délka 12 cm; 12 ks v balení

Barva	Obj. č.
	0000 881 1500
	0000 881 1501
	0000 881 1502
	0000 881 1503
	0000 881 1504

DRŽÁK KŘÍDY



Provedení v signální barvě. Upnutí křídy z kovu, extrémně robustní plastový kryt odolný proti úderům (ABS), pro křídy o Ø 11–12 mm.


Obj. č. **0000 881 1602**

KOŽENÝ OPASEK NA NÁŘADÍ



Extrémně robustní, dlouhodobě odolný, cca 3 mm silná hovězina. Spona s dvojitým trnem.

Široký **4 cm**	Dlouhý **125 cm**
Obj. č.	**0000 881 0600**

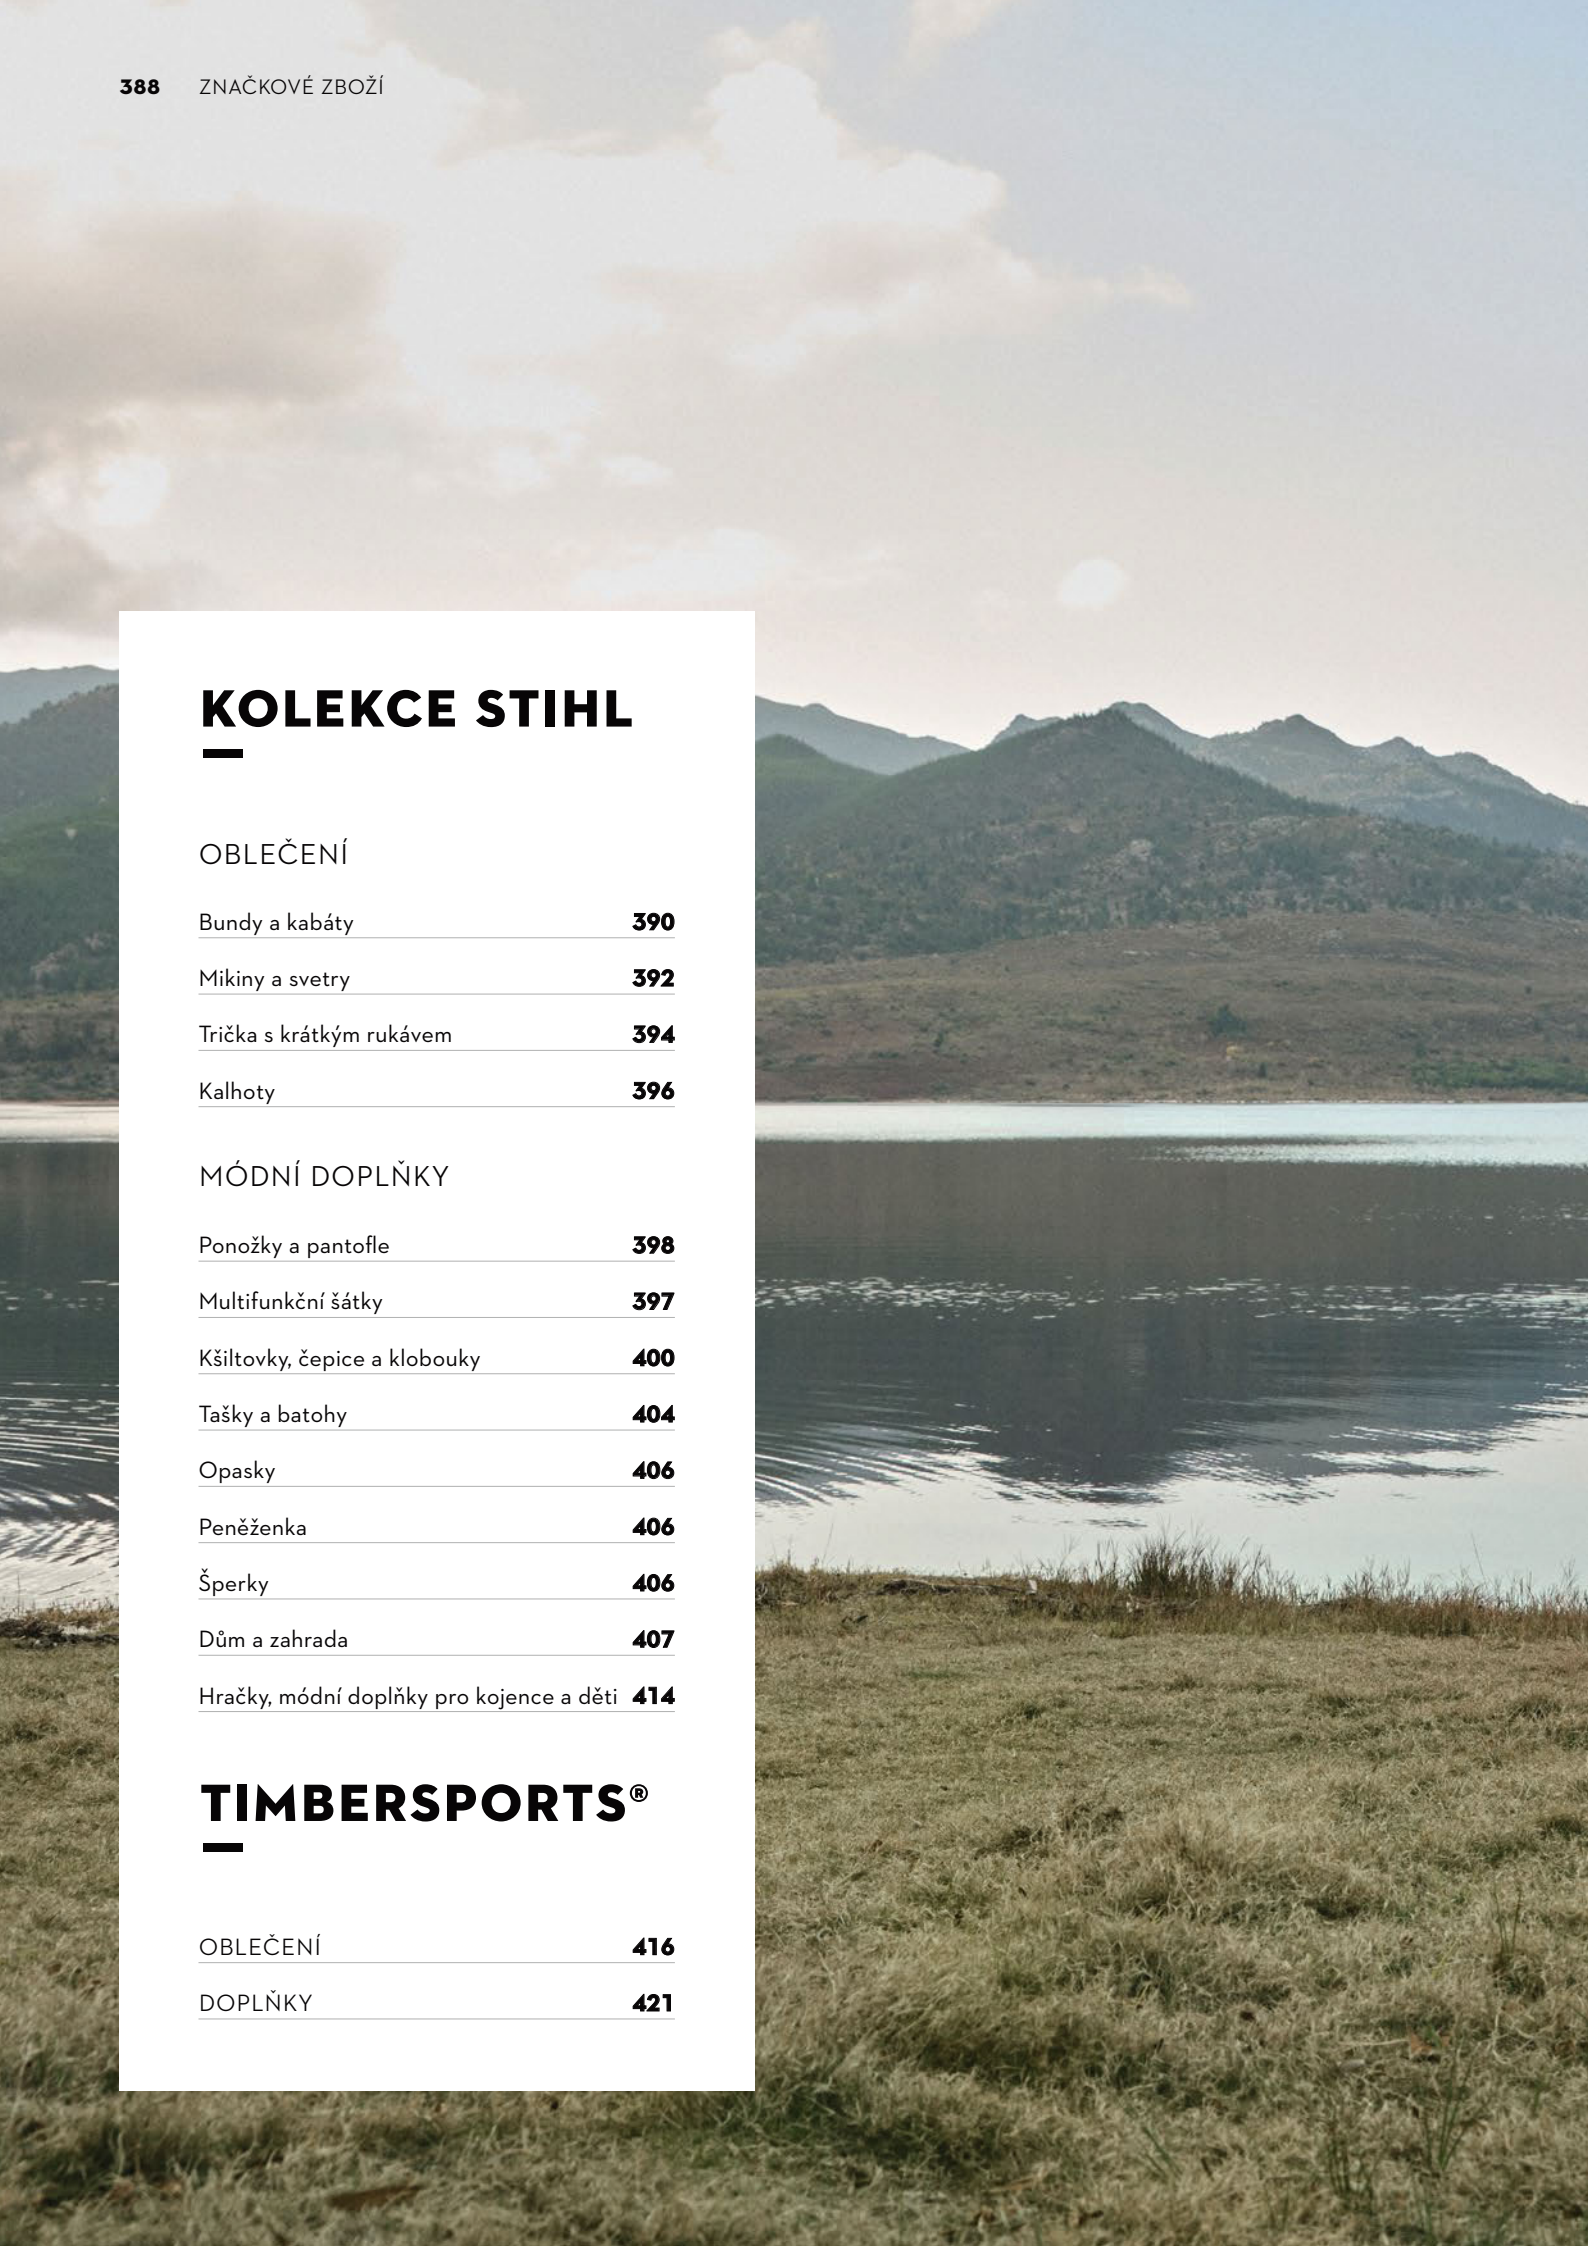

KOLEKCE STIHL

OBLEČENÍ

Bundy a kabáty **390**

Mikiny a svetry **392**

Trička s krátkým rukávem **394**

Kalhoty **396**

MÓDNÍ DOPLŇKY

Ponožky a pantofle **398**

Multifunkční šátky **397**

Kšiltovky, čepice a klobouky **400**

Tašky a batohy **404**

Opasky **406**

Peněženka **406**

Šperky **406**

Dům a zahrada **407**

Hračky, módní doplňky pro kojence a děti **414**

TIMBERSPORTS®

OBLEČENÍ **416**

DOPLŇKY **421**



KOLEKCE STIHL

Naše výrobky jsou určeny pro zkoumání nových koutů světa, ale i pro pobyt doma. Jsou robustní a nekomplikované, kombinují moderní střihy s kvalitními materiály. Jakkoli jsou naše výrobky různorodé, mají jedno společné: sounáležitost ke značce STIHL.

BUNDY A KABÁTY



NOVINKA

FLEECOVÁ BUNDA »PERFORMANCE«

PÁNSKÁ

100 % polyester

Šedá fleecová bunda pro podzimní dny. Bunda je ušita ze strukturovaného, uvnitř zdrsnělého flauše a má vložky z tkaného, odolného polyesterového kepru na ramenou a rukávech. Ve dvou bočních kapsách na zip se dají uložit různé drobnosti nebo si zahřát ruce. Na rukávu je umístěna tkaná nášivka STIHL »LEGENDARY PERFORMANCE«.

Šedá

Velikost	Obj. č.
S – XXXL	**0421 100 21..**



FLAUŠOVÁ BUNDA »ICON PLUSH«

PÁNSKÁ

100% polyester

Hřejivá flaušová bunda v barevné kombinaci tmavě olivová-černá se stojatým límečkem. Kapsy na zip nabízí dostatek místa pro nezbytné věci. Konečný zlatý hřeb: malá plyšová nášivka s motorovou pilou na prsou.

Tmavě olivová / černá

Velikost	Obj. č.
S – XXL	**0421 100 08..**

JAK OBJEDNAT SPRÁVNOU VELIKOST

1. Vyberte si oblečení.
2. Doplňte objednací číslo (..) s vaší velikostí. K tomu prosím použijte následující dvoumístná čísla:
   Pánské: S = **..48** / M = **..52** / L = **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64** / XXXL = **..68**
   Dámské: XS = **..34** / S = **..38** / M = **..42** / L= **..46** / XL = **..50**
   Unisex: XS = **..44** / S = **..48** / M = **..52** / L= **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64** / XXXL = **..68**



BUNDA S NÁŠIVKOU »BADGE«
PÁNSKÁ

59 % bavlna, 39 % polyamid, 2 % polyester

Hnědá bunda se dá individuálně upravit třemi výměnnými nášivkami – korková nášivka s motorovou pilou, tkaná nášivka se sekerou nebo Contra. Do dvou náprsních kapes a dvou bočních kapes vše pohodlně uložíte. Překrytý zip, nárameníky a modrá maskovací vnitřní podšívka s motorovými pilami jsou emocionální detaily, kvůli kterým je bunda naprosto nepostradatelná.

Hnědá

Velikost	Obj. č.
S – XXL	**0420 610 07..**



MIKINA S KAPUCÍ »ICON«
PÁNSKÁ

60 % bavlna, 40 % polyester

Praktická mikina se zapínáním na zip v provedení Regular Fit, s kapucí a šňůrami. Na prsou ikonická nášivka s motorovou pilou v olivové barvě, vzadu vpravo korková nášivka.

Šedá

Velikost	Obj. č.
S – XXL	**0420 610 10..**



VĚTROVKA »LOGO CIRCLE«
PÁNSKÁ

100 % polyester

Sportovní větrovka ve stylu blouson s kapucí ve vynikající kvalitě. Logo STIHL vytištěné oranžově na hrudi. Uvnitř kontrastní podšívka ze síťoviny v zářivé oranžové barvě. Elastické manžety na lemu a rukávech pro pohodlné nošení Boční kapsy na zip.

Černá / oranžová

Velikost	Obj. č.
S – XXL	**0420 910 03..**



NOVINKA
FLAUŠOVÁ MIKINA »PERFORMANCE«
DÁMSKÁ

100 % polyester

Béžová flaušová mikina s černými barevnými bloky na venkovní procházky. Materiál: strukturovaný, uvnitř zdrsněný flauš má vložky z tkaného, odolného polyesterového kepru na ramenou. Ve dvou bočních kapsách na zip se dají uložit různé drobnosti nebo si zahřát ruce. Rukáv zdobí tkaná nášivka »LEGENDARY PERFORMANCE«.

Béžová

Velikost	Obj. č.
XS – XL	**0421 100 22..**



NOVINKA

MIKINOVÁ BUNDA »STIHL«

UNISEX

100 % bavlna

Jednoduchá černá mikinová bunda na zip a zip STIHL ElastoStart. Oblečte si tričko, na něj bundu a hotovo. Bunda má kapuci bez šňůry, dvě kapsy na zip a logo STIHL jako mírně vyvýšený 3D tisk na prsou.

Černa

Velikost	Obj. č.
XS – XXXL	**0421 100 25..**



NOVINKA

MIKINA S KAPUCÍ »COLORBLOCK POCKET«

UNISEX

100 % bavlna

Mikina s kapucí pro muže i ženy. Vyrobená z bavlny, která je uvnitř zdrsněná, v tmavě zelené a černé barvě. Speciální prvky: velká přední kapsa na úrovni břicha a tmavě zelený potisk STIHL na prsou.

Černá / zelená

Velikost	Obj. č.
XS – XXXL	**0421 400 14..**

MIKINY A SVETRY



NOVINKA

MIKINA »LOGO«

UNISEX

100 % bavlna

Jednoduchá mikina STIHL v černé barvě. Dvě kapsy na zip na úrovni břicha a oranžová stahovací šňůrka. Hrudník zdobí vyvýšené 3D logo STIHL.

Černá

Velikost	Obj. č.
XS – XXXL	**0421 300 48..**



NOVINKA

MIKINA S KAPUCÍ »COLORBLOCK SLEEVE«

UNISEX

100 % bavlna

Zeleno-bílá mikina s kapucí pro muže i ženy. Velké zelené logo STIHL je umístěno na prsou a na rukávech. O příjemný pocit při nošení se stará uvnitř zdrsněná mikinová látka, které se skládá ze 100 % bavlny.

Zelená

Velikost	Obj. č.
XS – XXXL	**0421 400 13..**

Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti. Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na straně 390.





MIKINA »ICON«
PÁNSKÁ

88 % bavlna, 12 % polyester

Mikina s kruhovým límcem pro všechny životní situace. Zlatý hřeb: Flaušová vnitřní strana je obrácena směrem ven a propůjčuje mikině mimořádný vzhled. S malou motorovou pilou na levé straně prsou a korkovou nášivkou »LEGENDARY PERFORMANCE« na zadní straně.

	Zelené	**Modrá**
Velikost	Obj. č.	Obj. č.
S – XXL	**0420 600 14..**	**0420 600 15..**



MIKINA »STIHL«
PÁNSKÁ

60 % bavlna, 40 % polyester

Silný design pro silné muže: mikina z měkké směsi se přizpůsobí postavě a i přesto sedí volně a ležérně. Barevný potisk na prsou s motorovou pilou je absolutně nepřehlédnutelný!

Černa	
Velikost	Obj. č.
XS – XXL	**0420 900 03..**

TRIČKA S KRÁTKÝM RUKÁVEM



NOVINKA

TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM »CONTRA 59«

PÁNSKÉ

100 % bavlna

Legendární potisk: Na tomto tričku se skví STIHL CONTRA, první motorová pila ovládaná jednou osobou od společnosti STIHL, která způsobila od roku 1959 převrat v práci v lese. Tričko s kulatým límcem pro pány je v prosté šedé barvě. Malá tkaná nášivka STIHL Heritage na zadní straně vpravo dole.

Šedá

Velikost	Obj. č.
S – XXXL	**0421 300 45..**



NOVINKA

TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM »SUSTAINABLE LOGO«

PÁNSKÉ

100 % bio bavlna

Pánské tričko z organické bavlny a s kulatým výstřihem zaujme svou jednoduchostí. Logo STIHL na pozadí je vytištěno jako výřez na levé přední straně. »Vystřižené« logo STIHL je v barvě a materiálu trička. Barvení bylo prováděno organickými barvami.

Oranžová

Velikost	Obj. č.
S – XXXL	**0421 300 42..**





TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM »ICON«
PÁNSKÉ

Decentní design s jasným poselstvím! Tričko s kulatým límcem s malou vetkanou motorovou pilou na levé straně prsou a korkovou nášivkou na zadní straně si zamiluje každý. Ležérní střih dělá z trička s krátkým rukávem dokonalé základní oblečení.

Šedá
70 % bavlna, 30 % polyester

Velikost	Obj. č.
S – XXL	**0420 600 08..**

Modrá
100 % bavlna

Velikost	Obj. č.
S – XXL	**0420 600 10..**

Zelené
100 % bavlna

Velikost	Obj. č.
S – XXL	**0420 600 09..**



POLOTRIČKO »ICON«
PÁNSKÉ

Elegantní oblečení. Tričko s krátkým rukávem s malou motorovou pilou na prsou a korkovou nášivkou na zadní straně se stane Jedna velikostm oblečením ve volném čase i v zaměstnání. Ležérní střih dělá z trička s krátkým rukávem dokonalé základní oblečení.

Šedá
92 % bavlna, 8 % polyester

Velikost	Obj. č.
S – XXL	**0420 600 11..**

Modrá
100 % bavlna

Velikost	Obj. č.
S – XXL	**0420 600 13..**

Zelené
100 % bavlna

Velikost	Obj. č.
S – XXL	**0420 600 12..**



NOVINKA

POLO TRIČKO »ICON«
PÁNSKÉ

60 % bavlna, 40 % polyester

Polotričko pro pány ze 60 % z bavlny a 40 % z polyesteru. Límeček je úzký a sportovní a vpředu ústí do knoflíkové lišty se třemi knoflíky. Ikona motorové pily STIHL padne do oka jako mírně vyvýšený 3D tisk. Na zádech je umístěna vpravo dole malá tkaná nášivka »LEGENDARY PERFORMANCE«.

Modrá

Velikost	Obj. č.
S – XXL	**0421 300 53...**



TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM »LOGO CIRCLE«
UNISEX

100 % bavlna

Tričko s kulatým límcem z vysoce kvalitního bavlněného žerzeje v provedení Regular Fit s velkoplošným tónovým 3D logem v oranžové barvě. Design doplňuje štítek s logem na vnitřní straně.

Oranžová

Velikost	Obj. č.
XS – XXL	**0420 600 37..**

Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti. Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na straně 390.



TRIČKO »STIHL« S KRÁTKÝM RUKÁVEM S VÝSTŘIHEM
PÁNSKÉ

100 % bavlna

Černa

Velikost	Obj. č.	Velikost	Obj. č.
M	**0464 035 0006**	**XL**	**0464 035 0008**
L	**0464 035 0007**	**XXL**	**0464 035 0009**



POLO TRIČKO »LOGO CIRCLE«
UNISEX

100 % bavlna

Tričko s krátkým rukávem v provedení Regular Fit z bavlněného piqué, boční rozparky a rýhované náplety s oranžovými proužky. Logo STIHL na prsou, ploché švy a oranžový dekor.

Černá

Velikost	Obj. č.
XS – XXL	**0420 900 13..**



NOVINKA

TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM »MSA 300«
UNISEX

100 % bavlna

Tričko jako stvořené pro všechny fanoušky akumulátorových pil STIHL. Tmavošedá perokresba STIHL MSA 300 zdobí zadní stranu a na hrudi je umístěno oranžové logo STIHL.

Černá

Velikost	Obj. č.
XS – XXXL	**0421 300 28..**

KALHOTY



NOVINKA

BOXERKY »LOGO« SADA 2 KUSY
PÁNSKÉ

Černá: 95 % bavlna, 5 % elastan, šedá: 85 % bavlna, 10 % viskóza, 5 % elastan

Dokonale sedí: boxerky s logem STIHL vytištěném po celém obvodu pasu. Těsně přiléhající boxerky jsou v balení po dvou kusech v černé a šedé barvě.

Černá, šedá

Velikost	Obj. č.
S – XXXL	**0421 222 05..**

Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti. Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na straně 390.



MULTIFUNKČNÍ ŠÁTEK



MULTIFUNKČNÍ ŠÁTEK »CHAINSAWS«
UNISEX

100 % polyester

Hadicová šála byla původně vyvinuta pro cyklisty a motorkáře. Dnes má mnohem více fanoušků – nejen sportovců. Šátek od STIHLu zcela určitě nesklouzne a udržuje kolem dokola teplo, v nejopravdovějším smyslu slova. K dostání je v podzimním listovém vzoru nebo v černo-šedo-bílém maskovacím vzoru motorové pily. Dvakrát ovinutý padne ostatně také skvěle okolo zápěstí, když je na krk příliš horko.

Černá / šedá / bílá

Velikost	Obj. č.
Jedna velikost	**0421 600 0043**



NOVINKA

NÁKRČNÍK »ABSTRACT CAMOU«
UNISEX

100 % polyester

Teplo v chladných dnech: multifunkční maskáčový nákrčník s celoplošným zeleným potiskem a logem STIHL v oranžové barvě.

Zelená

Rozměry	**cca 50 × 24,5 cm**
Velikost	Obj. č.
Jedna velikost	**0421 600 0121**



MULTIFUNKČNÍ ŠÁTEK
KIDS

100 % polyester

Multifunkční šátek pro děti je „Made in Germany“ a poskytuje vysokou ochranu před UV a je zvláště v horkých měsících roku velmi praktický. Coolmax a regulace tepla jsou dvě další kladné vlastnosti. Tento multifunkční šátek na jedné straně zamezuje zápachu a na druhé straně je také prodyšný a rychleschnoucí.

Zelené

Velikost	Obj. č.
Jedna velikost	**0420 460 0014**

PONOŽKY A PANTOFLE



NOVINKA

PONOŽKY »WORKER«

UNISEX

32 % viskóza, 18 % vlna (merino), 18 % polyakryl, 18 % polyamid, 2 % elastan

Krásně teplé a příjemné jsou tyto ponožky z hladkého úpletu vyrobené ze směsi merino vlny s ochranou proti klíšťatům. Nabízí velmi dobrou termoregulaci – a to i při velké námaze. Zvláště ve vysokých botách zajišťují technologie Cell Tech a pružné kanálky optimální padnutí, tlumení a odlehčení tlaku.

Tmavošedá / černá / oranžová

Velikost	Obj. č.
35 – 38	**0421 500 1538**
39 – 42	**0421 500 1542**
43 – 46	**0421 500 1546**



PONOŽKY »STIHL«

UNISEX

33 % vlna (merino), 32 % polyamid, 20 % polyakryl, 13 % polyester, 2 % elastan

Pracovní a trekingové ponožky dosahující na lýtka ze speciální směsi Primaloft-Merino nabízí optimální termoregulaci i při namáhavé práci. Zvláště ve vysokých botách zajišťuje technologie Cell Tech a Flexible Channels tlumení, odlehčení tlaku a že perfektně sedí.

Černá / šedá / oranžová

Velikost	Obj. č.
35 – 38	**0420 950 0038**
39 – 42	**0420 950 0042**
43 – 46	**0420 950 0046**



PONOŽKY »FIR«

UNISEX

40 % viskóza, 30 % polyakryl, 17 % polyamid, 10 % vlna, 3 % elastan

Ponožky s motivem jsou již dávno mnohem více než jen sdělení. S kultovními motivy na ponožkách »FIR« dosahujících až na lýtka není vidět tak říkajíc pro samé stromy les – nebo opačně. Směs materiálů zaručuje vynikající komfort při nošení, a to nejen v lese.

Šedá

Velikost	Obj. č.
35 – 38	**0421 500 0338**
39 – 42	**0421 500 0342**
43 – 46	**0421 500 0346**



NOVINKA

SADA 3 PÁRŮ PONOŽEK »SNEAKER«

UNISEX

80 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % elastan

Léto může přijít. S našimi kotníkovými unisex ponožkami z lehké směsi materiálů zůstává klima v botách i přesto příjemné. V místě nazouvání na nohu je umístěno vpletené logo STIHL, ponožky jsou označena „pravá“ a „levá“ a na chodidlech je uvedena velikost.

	Bílá	**Černá**
Velikost	Obj. č.	Obj. č.
35 – 38	**0421 500 0938**	**0421 500 1138**
39 – 42	**0421 500 0942**	**0421 500 1142**
43 – 46	**0421 500 0946**	**0421 500 1146**



PONOŽKY »STRIPES«
UNISEX

80 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % elastan

Černé tenisové ponožky s oranžovými proužky. Ponožky dosahující až na lýtka perfektně sedí, aniž by řezaly nebo klouzaly dolů. Směs materiálů zajišťuje pohodlné nošení.

Černá / oranžová

Velikost	Obj. č.
35 – 38	**0421 500 0438**
39 – 42	**0421 500 0442**
43 – 46	**0421 500 0446**



PONOŽKY
UNISEX

75 % bavlna, 20 % polyamid, 5 % spandex

Super módní bílé ponožky s oranžovými a černými proužky se postarají o stylové/stihlové vystupování!

Bílé / oranžovae / černá

Velikost	Obj. č.
35 – 38	**0420 250 0038**
39 – 42	**0420 250 0042**
43 – 46	**0420 250 0046**



PANTOFLE DO VODY
UNISEX

Podešev: ethylen-vinylacetát; Pásek: polyuretan a polyesterová síťovina

Na koupališti, v kempu nebo doma: pantofle nejen do vody v černé a oranžové barvě jsou naprostou nutností pro každého fanouška značky STIHL!

Velikost	Obj. č.
36 – 37	**0420 950 0337**
38 – 39	**0420 950 0339**
40 – 41	**0420 950 0341**
42 – 43	**0420 950 0343**
44 – 45	**0420 950 0345**
46 – 47	**0420 950 0347**



KŠILTOVKY, ČEPICE A KLOBOUKY



NOVINKA

KŠILTOVKA »LOGO CORD«

UNISEX

100 % bavlna

Kšiltovka Cord v zelené barvě pro slunné zimní dny ve formě 6 Panel Basic. Kovová přezka umožňuje individuální nastavení Velikost. Do kovu je vyraženo logo STIHL a na přední straně kšiltovky je nápis »LEGENDARY PERFORMANCE«.

Zelená

Velikost	Obj. č.
Jedna velikost	**0421 600 0114**



KŠILTOVKA »WOOD«

UNISEX

100 % bavlna

Kšiltovka sešitá z pěti částí z jemného kordu, vpředu s nášivkou »INTO THE WOODS« není jen praktická, ale i mimořádně stylová! Nastavení Velikost plastovým zacvakávacím páskem.

Modrá / zelené

Velikost	Obj. č.
Jedna velikost	**0420 140 0003**





KŠILTOVKA »NATURE«
UNISEX

100 % bavlna

Nová verze naší klasické baseballové kšiltovky. Nyní vpředu s korkovou nášivkou »LEGENDARY PERFORMANCE«. Vzadu s kovovou přezkou pro individuální nastavení velikosti.

	Červené	**Zelené**
Velikost	Obj. č.	Obj. č.
57 – 59 cm	**0420 640 0011**	**0420 640 0012**



KŠILTOVKA »BLACK«
UNISEX

100 % bavlna

Kšiltovka sešitá ze šesti částí s typickým vzhledem legendárních amerických baseballových týmů s uzavřenou zadní stranou a gumovým páskem uvnitř. Velké vyšité logo STIHL na přední straně. Vypraný vzhled v černé barvě. Vhodná pro obvod hlavy 57 – 59 cm.

Černá

Velikost	Obj. č.
57 – 59 cm	**0420 640 0010**



TRUCKER-CAP »LOGO CIRCLE«
UNISEX

Kepr ze 100 % bavlny; síťovina: 100 % polyester

Šestidílná kšiltovka s velkým vyšívaným znakem STIHL. Plochý kšilt. Otevřená síťová struktura pro optimální větrání a pásek pro úpravu velikosti.

Černá

Velikost	Obj. č.
Jedna velikost	**0420 940 0007**



NOVINKA

KŠILTOVKA »LOGO MESH«
UNISEX

Přední díl: 100 % bavlna, síťovina: 100 % polyester

Kšiltovka pro skutečné fanoušky STIHL! Černá kšiltovka s plochým profilem a mírně prohnutým kšiltem. Zvýrazňující prvky v typické oranžové barvě STIHL se postarají o kontrast, díky čemuž je kšiltovka opravdu nepřehlédnutelná. Velikost kšiltovky se dá individuálně nastavit pomocí zacvakávacího plastového pásku. Na zadní straně je umístěno kruhové logo STIHL ve formě tkaného štítku.

Černá

Velikost	Obj. č.
Jedna velikost	**0421 600 0116**





ČEPICE »POMPON«
UNISEX

100 % polyacryl

Beanie s bambulí by bylo zábavné jméno pro tuto čepici v oranžové a modré barvě, my ji však nazýváme pletená čepice se střapcem. Beanie ostatně znamená přitahující pohledy – a to tato čepice každopádně dělá: s velkým logem STIHL uprostřed, přehybem dole a bambulí jako třešničkou na dortu.

Oranžová

Velikost	Obj. č.
Jedna velikost	**0421 600 0010**



NOVINKA

ČEPICE »LOGO«
UNISEX

70 % polyakryl, 30 % vlna

Hřejivá čepice v šedé barvě pro chladné dny. Hrubě pletená čepice s tkanou nášivkou padne na každou hlavu, navíc je unisex. Čepici zdobí bílé logo STIHL na černém podkladu.

Zelená

Velikost	Obj. č.
Jedna velikost	**0421 600 0117**



NOVINKA

ČEPICE »FOREST«
UNISEX

67 % polyester, 30 % polyakryl, 3 % elastan

Šedá čepice z jemného úpletu s motivem stromů a nášivkou s logem STIHL na boku lze nosit s přehybem nebo bez.

Zelená

Velikost	Obj. č.
Jedna velikost	**0421 600 0119**



BEKOVKA NEWSBOY
PÁNSKÁ

47 % polyester, 45 % vlny, 3 % polyamid, 3 % polyakrylu, 2 % viskózy

Pro charakterní hlavy! Dříve naprostá nutnost, dnes jako neodmyslitelný skvělý doplněk. Tato kšiltovka s historickým logem STIHL vyraženým na nášivce z pravé kůže umístěné na zadní straně, je klasická kšiltovka, která podtrhne vaší individualitu! Směs materiálů se postará o příjemné nošení. Čepice se dá přenášet složená v každé tašce, takže ji máte vždy po ruce.

Hnědá

Velikost	Obj. č.	Velikost	Obj. č.
S (55 cm)	**0420 650 0055**	**L (59 cm)**	**0420 650 0059**
M (57 cm)	**0420 650 0057**		



KLOBOUK »HERITAGE«
PÁNSKÁ

100 % bavlna

Plstěný klobouk, typicky s úzkou krempou a prohlubní nahoře, se objevoval již v Hollywoodu ve 40. letech. U nás ze 100 % bavlny barvě a s retro nášivkou STIHL na boku, vč. ochranného sáčku na ochranu před prachem.

Modrá

Velikost	Obj. č.	Velikost	Obj. č.
S (55 cm)	**0420 650 0255**	**L (59 cm)**	**0420 650 0259**
M (57 cm)	**0420 650 0257**	**XL (61 cm)**	**0420 650 0261**

TAŠKY A BATOHY



NOVINKA

OUTDOOROVÝ BATOH »STIHL«

Základní materiál: ripstop polyester/polyester
Podšívka: polyester

Outdoorový batoh STIHL z lehkého materiálu pro turistiku a jiné aktivity v přírodě. Tento ergonomický a funkční batoh je vodoodpudivý s integrovaným obalem pro kompletní ochranu před deštěm. Velká vnitřní kapsa se hodí pro přenášení vybavení, zatímco v malých vnitřních a vnějších kapsách je možno uložit příslušenství a doplňky. Kromě toho lze jednu z vnějších kapes použít k upevnění a přepravě láhve s pitím a turistických holí.

Oranžová / šedá / černá

Rozměry	**30 × 50 × 20 cm (cca 30 l)**
Obj. č.	**0421 600 0101**



NOVINKA

BATOH »STIHL CIRCLE«

Základní materiál: ripstop polyester/PU
Podšívka: polyester

Batoh STIHL pro všechny fanoušky! Černo-oranžový batoh STIHL s rolovacím uzávěrem. Vnější popruh nabízí možnost upevnit další malé předměty a části oděvu. Uvnitř je dostatečný prostor pro potřebné dokumenty nebo cokoli jiného; součástí batohu je také polstrovaná vnitřní kapsa pro laptop apod. Batoh je vodoodpudivý.

Černá / bílá / oranžová

Rozměry	**30 × 50 × 20 cm (cca 30 l)**
Obj. č.	**0421 600 0103**





BATOH »WOOD«

80 % polyesteru, 20 % nylonu

Objemem 30 litrů, promyšlené rozdělení, dobrá cirkulace vzduchu zabraňuje nepříjemnému pocení na zádech, praktická vnější kapsa, držák na nádobu s pitím, ochrana před deštěm, dokonalý na cestách.

Velikost **53 × 32 × 24 cm**
Obj. č. **0420 160 0001**





BRAŠNA »HERITAGE«

100 % bavlněný kanvas; Aplikace: Pravá kůže

S láskou k detailům vystupuje prakticky a robustně. Je jedno, zda jdete o víkendu s přáteli nebo na trénink – brašna »HERITAGE« pojme všechno. S láskou vybrané detaily jako retro štítek na přední straně doplňují nezaměnitelný, funkční historický design. Včetně sáčku na ochranu před prachem.

Zelené
Velikost **60 × 25 × 30 cm**
Obj. č. **0420 660 0006**



LEDVINKA

100 % polyester

S naší ledvinkou máte vše, co potřebujete při svých cestách, vždy pohodlně při ruce. Je vyrobená z vodoodpudivého materiálu. Jedna velká hlavní přihrádka a dvě menší. Nápis »INTO THE WOODS« na přední kapse dělá tento praktický doplněk skutečně stylovým.

Obj. č. **0420 160 0002**

OPASEK



OPASEK »INDUSTRIAL«
UNISEX

100 % polyester

Džíny, pracovní kalhoty, látkové kalhoty – s tímto opaskem sedí všechno, jak má. O dokonalé držení se postará magnetická kovová přezka, o dokonalý vzhled logo STIHL včetně natištěného roku založení 1926. Sdělení pro všechny, kdo nosí kalhoty.

Černá

Délka	Šířka	Obj. č.
120 cm	**4 cm**	**0421 600 0041**



RUKAVICE »CONTRA 59«
PÁNSKÉ

Vnější materiál: pravá kůže
Podšívka: 50 % vlny, 50 % polyamid

Rukavice z pravé kůže se značkou a koženou přezkou napodobují znovu pracovní rukavice 50 let. S barevně zvýrazněnými náplety udržují ruce i při studeném počasí příjemně teplé a přitom vypadají opravdu elegantně.

Hnědá

Velikost	Obj. č.
S	**0420 650 0108**
M	**0420 650 0109**
L	**0420 650 0110**
XL	**0420 650 0111**

PENĚŽENKA



PENĚŽENKA

100 % kůže

Barva hnědá, celokožená z hověziny, formát na šířku, STIHL reliéfní logo na přední straně. Made by Wenger.

Rozměry	**12,5 × 10 cm (složená)**
Obj. č.	**0420 960 0005**



NOVINKA

POUZDRO NA KREDITNÍ KARTY »RFID HERITAGE«

PU (vzhled kůže)

Mějte vždy po ruce to nejdůležitější – naše elegantní hnědé pouzdro na kreditní karty pro muže z kolekce STIHL Heritage. Vejde se do něj až pět kreditních karet. Díky blokátoru RFID nemohou karty načíst neoprávněné osoby. A ve střední přihrádce je dost místa i na bankovky.

Rozměry	**12,5 × 10 cm**
Obj. č.	**0421 600 0109**

ŠPERKY



TALISMAN / PŘÍVĚSEK »CHAIN«

Materiál: rhodiované stříbro 925

Je libo něco nového na náramek nebo řetízek na krk? Náš talisman se dvěma zkříženými sekerami z rhodiovaného stříbra 925, dlouhý 18 mm, s láskou zabalen v dárkové krabičce.

Obj. č.	**0421 600 0050**



TALISMAN / PŘÍVĚSEK »AXE«

Materiál: rhodiované stříbro 925

Přívěsek pro náramky s miniaturním řetězovým článkem. Je vyroben podle originálního článku řetězu pily STIHL, je 18 mm dlouhý a je vyroben z rhodiovaného stříbra 925.

Obj. č.	**0420 560 0007**

DŮM A ZAHRADA



MODEL »MS 500i«

Skutečná sběratelská lahůdka od Hause Schuco! Realistický model pily MS 500i v měřítku 1:10, vyrobený z tlakově litého zinku a plastu, pečlivě kolorovaný v originálních barvách.

Obj. č. **0420 960 0001**



SOUPRAVA PRVNÍ POMOCI

Pro všechny případy je v praktické brašně z kanvasu vše potřebné pro poskytnutí první pomoci: 1 obvaz, 1 fixační obvaz, 1 role leukoplasti, náplasti (2x malá, 4x střední, 4x velká), 1 balení kapesníků, 1 pár jednorázových rukavic, 1 pláštěnka pončo, 1 nůžky, 1 pinzeta.

Rozměry **12 × 17 × 5 cm**
Obj. č. **0420 160 0003**



KAPESNÍ NŮŽ S DŘEVĚNOU STŘENKOU

Praktický a všestranný. Promyšlený multifunkční nůž od Victorinox je vyroben s ořechovou rukojetí. Obsahuje šroubovák, otvírák na konzervy, vývrtku, otvírák na lahve, odizolovač drátu,šídlo a malou pilku. Všechno, co potřebujete na své putování přírodou!

Velikost **9,1 × 1,75 cm**
Obj. č. **0420 160 0000**



DŘEVĚNÁ POWERBANKA

S powerbankou z ořechového dřeva a hliníkovou zadní stranou se dají bez problémů opět nabíjet smartphony, fotoaparáty a jiné přístroje. Powerbanka s lithiovým akumulátorem a USB rozhraním se vejde do každé kapsy u kalhot a je spolehlivým zdrojem energie na cesty.

Velikost **9 × 9 cm**
Obj. č. **0420 260 0003**



DŘEVĚNÝ FLASH DISK 16 GB

S tímto flash diskem s rozhraním USB 3.0 máte důležitá data vždy u sebe. Sklápěcí flash disk z přírodního ořechového dřeva má kapacitu paměti 16 GB. Stříbrné sklápěcí pouzdro s logem STIHL zajišťuje, že se připojovací konektor mobilního flash disku neznečistí.

Obj. č. **0420 360 0007**



NOVINKA

ČELOVKA STIHL VČETNĚ DRŽÁKU NA PŘILBU

Technická data: 800 lm, IP54 (ochrana před stříkající vodou), 10 W, kapacita 2 200 mAh; režimy svícení: LED (vysoká — střední — nízká), COB (vysoká — slabé červené světlo, červené výstražné světlo, stroboskop a SOS režim), pohybový senzor (zapnutí a vypnutí pohybem ruky); Materiál: ASB, hliník.

Dokonalý společník pro běhání, jízdu na kole nebo práci v lese za tmy: čelovka STIHL s všestranně nastavitelným elastickým páskem pro dokonalé upevnění – na čele, lesnické, stavební nebo sportovní přilbě. Doplňkový adaptér umožňuje spolehlivé upevnění např. na sportovních přilbách bez nutnosti použití gumového pásku. Snadno se nabíjí přes USB nebo pomocí přiloženého adaptéru pro dobíjecí baterii. Svítilna disponuje různými světelnými režimy, ochranou proti stříkající vodě IP54, svítivostí 800 lm, 10 W a má kapacitu 2 200 mAh.

Černá / šedá / oranžová
Obj. č. **0421 600 0069**



NOVINKA

PŘÍSTROJ K MĚŘENÍ VLHKOSTI DŘEVA

Plast, baterie

S čím by opravdový znalec raději pracoval, než s tímto přístrojem na měření vlhkosti dřeva? Bateriový přístroj s osvětleným displejem dokáže měřit vlhkost nejen palivového a stavebního dřeva (palet), ale i omítky a cementu. Zařízení navíc měří teplotu okolí. V porovnání se svými předchůdci nadchne tento model svým novým inovativním designem s pogumovanými držadly a výsuvnými měřicími čidly a také snadnou obsluhou a chytrými technickými řešeními díky nové čipové technologii.

Oranžová / šedá
Obj. č. **0421 600 0080**





NOVINKA

KAPESNÍ SVÍTILNA S LED DIODAMI

Černě eloxovaná, odolná 3W LED kapesní svítilna z hliníku. Přední kroužek a kryt baterie v kontrastní oranžové barvě. S vyrytým logem STIHL na těle. Praktické tlačítko pro tři režimy svícení vzadu na těle: 100% / 50% blikání. Světelný kužel s možností zaostření. Dodává se včetně tří AAA baterií a poutka na ruku.

Obj. č.	
0421 600 0097	



PIVNÍ SKLENICE, SADA 2 KUSY

Naše sklenice na pivo v klasickém štíhlém tvaru se hodí na všechny pivní speciály. Sklenice má robustní základnu pro větší stabilitu a svisle vyryté logo STIHL. Je vhodná do myčky.

Obsah	Obj. č.
300 ml	**0464 767 0010**



NOVINKA

TERMOLAHEV »CIRCLE«

Ušlechtilá ocel 201 / 304

Termoláhev s výrazným nápisem »LEGENDARY PERFORMANCE«. Dvoustěnná láhev na pití má obsah 500 ml, je z ušlechtilé oceli a bezpochyby zaujme jednoduchým moderním designem.

Obsah	Obj. č.
500 ml	**0421 600 0096**



NOVINKA

KAPESNÍ NŮŽ

Kapesní nůž z vysoce kvalitní oceli se dá ve volné přírodě mnohostranně využít. Rukojeť zavíracího nože se zajištěním čepele je vyrobena z matné nerezové oceli a laminátu ze skelných vláken v oranžové barvě. Vydrží každé zatížení a je jako stvořen pro dobrodružství v přírodě.

Čepel	Obj. č.
8 cm	**0421 600 0108**



NOVINKA

CESTOVNÍ PŘÍBOR

Sada příborů do přírody z nerezové oceli s oranžovými plastovými rukojeťmi ze skelného vlákna je nezbytnou výbavou pro každé dobrodružství. Jak campingový nůž, tak i campingová vidlička s integrovaným otvírákem na láhve se dají jednoduše složit pro bezpečnou přepravu.

Obj. č.
0421 600 0146





NOVINKA

HRNEK »STARTOVACÍ RUKOJEŤ«

Materiál: porcelán

S tímto šálkem se ráno nastartuje každý! Hrnek má typickou oranžovou barvu STIHL. Bílý nápis »LEGENDARY PERFORMANCE« a logo STIHL doplňují celkovou kompozici. Ucho hrnku je ve tvaru startovací rukojeti. Hrnek je vhodný do myčky.

Obj. č. **0421 600 0073**



NOVINKA

SADA 2 ŠÁLKŮ NA ESPRESSO

Materiál: porcelán

Pro energický start do nového dne – šálky na espreso STIHL s uchy ve tvaru startovací rukojeti! Prosté černobílé porcelánové šálky jsou v sadě po 2. Vpředu je obrázek motorové pily a uvnitř logo STIHL. Šálky jsou vhodné do myčky.

Obj. č. **0421 600 0078**



ŠÁLEK

Materiál: porcelán

Káva, čaj, cappuccino nebo horká čokoláda? Šálek STIHL vhodný do myčky z vysoce kvalitního porcelánu má dokonalou velikost pro váš oblíbený nápoj. Nepostradatelný při snídani nebo o přestávce!

Obj. č. **0464 257 0000**



SADA ŠÁLKŮ NA ESPRESO, 2 KUSY

Tato sada se skládá ze dvou šálků na espreso v módním designu STIHL; požitek z kávy je s ní ještě krásnější. Šálky si zcela vystačí bez ouška, neboť tepelně izolující kroužek z plastu umožňuje bezproblémové uchopení šálků.

Obj. č. **0464 257 0040**





PŘÍVĚSEK NA KLÍČE »LESNÍ DĚLNÍK«

Speciální přívěsek na klíče ve tvaru lesního dělníka: milé detaily, jako přilba, ochrana sluchu a motorová pila, z něj dělají nový oblíbený doplněk každého fanouška STIHL!

Obj. č. **0420 960 0002**



PŘÍVĚSEK NA KLÍČE »MOTOROVÁ PILA«

Ne bez mé motorové pily! Mějte svůj oblíbený stroj vždy po ruce díky přívěsku na klíče ve tvaru motorové pily s realistickým zvukem. Řetízek a kroužek na klíče přívěsku STIHL jsou vyrobeny z leskle poniklované oceli. Včetně knoflíkových baterií (vyměnitelné).

Obj. č. **0420 960 0003**



PŘÍVĚSEK NA KLÍČE »PŘILBA«

Miniaturní přilba je vyrobena z odolného akrylu, kroužek a řetízek na klíče z leskle pozinkované oceli. Praktický přívěsek na klíče v designu ochranné přilby je naprostou nutností pro každého fanouška!

Obj. č. **0464 118 0020**



PLÁŽOVÁ OSUŠKA

100 % bavlna

It's Beachtime! Obrovská froté osuška z čisté bavlny je dokonalý průvodce na pláž, do sauny a pro mnoho jiných aktivit. Design »LEGENDARY PERFORMANCE« froté osušky z ní dělá opravdový unikát. Barva: černá a oranžová.

Rozměry	**180 cm × 80 cm**
Obj. č.	**0420 960 0018**



PSACÍ SOUPRAVA

Naše nová psací souprava v černé dárkové krabičce obsahuje propisovací tužku a pentilku. Oranžové kontrastní detaily a měkká povrchová úprava pro dobrý úchop.

Obj. č.	**0420 360 0006**



UNIVERSALBOX »CONTRA«

Materiál: pocínovaný plech

V univerzálním boxu STIHL »CONTRA« je dostatek místa na staré fotografie, kadeře vlasů, milostné dopisy, ale také těsnicí kroužky nebo šrouby. Víko tohoto praktického úložného boxu napodobuje kryt STIHL Contra. Box vyrobený z bílého plechu je vhodný pro potraviny, ale není vhodný do myčky.

Rozměry	**cca 18 × 12 × 6 cm**
Obj. č.	**0420 660 0000**



NOVINKA

SVAČINOVÝ BOX »MOTOROVÁ PILA ORGANIC«

Materiál: termoplast a přírodní dřevní celulóza

Svačinový box vyrobený z trvale udržitelných zdrojů pro děti od společnosti Koziol. Proč z trvale udržitelných zdrojů? Tento svačinový box byl vyroben z ekologického materiálu. Zaoblený design zabraňuje nepříjemným nárazům ve školní brašně. Na víku oranžového boxu je logo STIHL a motorová pila.

Rozměry	**cca 15 x 11 x 6 cm**
Obj. č.	**0421 600 0071**





NOVINKA

NÁSTĚNNÝ OTVÍRÁK NA LÁHVE »CONTRA«

Materiál: litina, zinková slitina (emblém)

Nezbytná výbava každé dílny: kvalitní nástěnný otvírák na láhve ve stylu legendární STIHL CONTRA! Litinový otvírák na láhve má navíc historické logo STIHL. Stylově si otevřete každou láhev a napití po práci už nic nebude stát v cestě.

Obj. č. **0421 600 0081**



NOVINKA

OTVÍRÁK NA LÁHVE JAKO PŘÍVĚŠEK NA KLÍČE

Materiál: matně poniklovaná zinková slitina, délka: 9 cm, tloušťka: 4–5 mm, s karabinkou k zavěšení

Hledáte často otvírák a improvizujete při otevírání láhve? S otvírákem v podobě MS 500i to vyřešíte! Díky karabinovému zapínání se hodí na jakýkoli kroužek na klíče. Je nejen praktický, ale také krásný. Malá řetězová pila je vyrobena ze zinkové slitiny s matným niklovým povrchem.

Obj. č. **0421 600 0070**



HRAČKY, MÓDNÍ DOPLŇKY
PRO KOJENCE A DĚTI



NOVINKA

DĚTSKÝ PRACOVNÍ STŮL ZE DŘEVA

Materiál: borovicové dřevo certifikované podle FSC a MDF

Co může být pro malé kutily lepšího, než tento detailně propracovaný dětský pracovní stůl STIHL? Pracovní stůl je vyroben ze dřeva a je dodáván spolu s dřevěným nářadím. Nechybí ani držáky na kompletní sortiment dětského nářadí STIHL: motorová pila, foukač listí, křovinořez, přilba a rukavice – vše má své místo. Pracovní stůl s certifikátem FSC nabízí dostatečnou pracovní plochu pro projekty těch nejmenších.

Obj. č. **0421 600 0144**



PŘILBA NA HRANÍ

Věrná napodobenina originální profesionální přilby STIHL, plast ABS, sklopný štít, nastavitelná VELIKOST, sklopná ochrana uší, bez ochranné funkce, vhodná pro děti od 3 let.

Obj. č. **0420 460 0001**

① Vysvětlení certifikačních značek na straně 435



PLYŠOVÉ ZVÍŘÁTKO »MEDVĚD«

Mimořádně měkký plyš;
Trojcípý šátek: 100 % bavlna

Plyšový medvěd STIHL je ideálním dárkem pro všechny příležitosti. Sladký, nadýchaný plyšák, který si získá dětská srdce! Na trojúhelníkovém šátku jsou motivy STIHL a KIDS. Díky super měkkému plyši je plyšový medvídek velmi příjemnou hračkou i na dotek.

Velikost	Obj. č.
cca. 25 cm	**0421 600 0027**



DUPAČKY »LUMBERJACK« KIDS

100 % bavlna

Dupačky z čisté bavlny v módním károvaném vzoru, s malou motorovou pilou na náprsní kapse.

Červené / černá

Velikost	Obj. č.
62 – 68	**0420 450 0668**
74 – 80	**0420 450 0680**
86 – 92	**0420 450 0692**



MĚKKÝ MÍČ

Ø 10 cm.

Obj. č. **0420 460 0005**



NOVINKA

HRAČKA VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ VČETNĚ AKUMULÁTORU

Odteď mohou rodičům s úklidem Když rodiče pracují s vysokotlakým čističem, tak mohou pomáhat i děti! S tímto dětským vysokotlakým čističem STIHL! Funkce stříkání zaručuje spoustu zábavy. Dodávaný akumulátor vydrží při plném nabití jedna hodina a nádržka na vodu vydrží stříkání po dobu čtyř až pěti minut.

Obj. č. **0421 600 0145**



HRAČKA MOTOROVÁ PILA VČETNĚ BATERIÍ

Nejpopulárnější hračka ze sortimentu pro příznivce značky byla inovována a dětem se bude určitě líbit ještě víc! Akumulátorový pohon a vzhled imitující legendární model pily STIHL MS 500i. Věrně napodobuje mnoho funkcí skutečné pily. Od pohyblivého, vyměnitelného řetězu až po LED displej a nový design lišty. Inovace pro rodiče: aby hračka motorová pila nebyla na obtíž, lze zvuky pily nastavit na příjemnou úroveň pomocí regulátoru hlasitosti.

Obj. č. **7024 200 0028**

STIHL TIMBERSPORTS®

Závody STIHL TIMERSPORTS® představují nejvyšší třídu v oblasti sportovního dřevorubectví. Pokud chcete ve svém volném čase projevit svou vášeň pro tuto velkolepou soutěžní sérii, je pro vás tento fanouškovský merch tím pravým.





MIKINA »SMALL AXE«
PÁNSKÁ

80 % bavlna, 20 % polyester

Pohodlná mikina s kapucí a stahovací šňůrou včetně vysoce kvalitních kovových oček. Detaily STIHL TIMBERSPORTS®: Tkaná nášivka s logem na rukávu a potisk na vnitřní straně, na prsou zkřížené sekery jako nápadný oranžový potisk na černé látce. Vzhled kapuce rovněž završuje oranžový pásek.

Černá

Velikost	Obj. č.
S – XXL	**0420 520 12..**

JAK OBJEDNAT SPRÁVNOU VELIKOST

1. Vyberte si oblečení.
2. Doplňte objednací číslo (..) s vaší velikostí. K tomu prosím použijte následující dvoumístná čísla:

Pánské: S = **..48** / M = **..52** / L = **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64**
Dámské: XS = **..34** / S = **..38** / M = **..42** / L= **..46** / XL = **..50**
Unisex: XS = **..44** / S = **..48** / M = **..52** / L= **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64** / XXXL = **..68**



TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM »SMALL AXE«
PÁNSKÉ

100 % bavlna

Volné tričko v provedení Regular Fit z vysoce kvalitního single jersey z čisté bavlny. STIHL TIMBERSPORTS®: tonální, mírně vyvýšený potisk se zkříženými sekerami ve výši prsou.

	Bílá	**Černá**
Velikost	Obj. č.	Obj. č.
S – XXL	**0420 500 30..**	**0420 500 29..**



TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM
UNISEX

100 % bavlna

Ukaž vlajku! S naším tričkem s krátkým rukávem a kulatým límcem ukážete své stanovisko! Velkoplošný přední potisk STAND TO YOUR TIMBER dává jasně najevo, pro co vaše srdce bije.

	Bílá	**Šedá**
Velikost	Obj. č.	Obj. č.
S – XXL	**0420 500 08..**	**0420 500 09..**





POLOTRIČKO »SMALL AXE«
PÁNSKÉ

100 % bavlna

Polokošile z vysoce kvalitní bavlny v klasickém střihu. S žebrovanými manžetami a límcem. Zkřížené sekery na hrudi.

Černá

Velikost	Obj. č.
S – XXL	**0420 500 31..**



TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM »AXE«
PÁNSKÉ

100 % bavlna

Tričko s kruhovým límcem, jersey, potisk vpředu zkřížené sekery a potisk na zádech STIHL TIMBERSPORTS®.

Černá

Velikost	Obj. č.
XS – XXL	**0420 500 06..**



TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM »SCRATCHED AXE«
UNISEX

100 % bavlna

Zepředu skvěle decentní, ale zezadu říká vše! Klasicky černé tričko s krátkým rukávem v provedení unisex ukazuje na zádech dvě zkřížené sekery na podkladu v oranžové barvě STIHL.

Černá

Velikost	Obj. č.
XS – XXL	**0421 300 11..**



TRIČKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM »LOGO CHEST«
UNISEX A KIDS

100 % bavlna

Dřevorubci a fanoušci, pozor: kdo se chce hlásit k STIHL TIMBERSPORTS®, pro toho je nyní určeno dokonalé tričko s krátkým rukávem v černé barvě s natištěným logem v oranžové a bílé barvě STIHL. Ostatně se i příjemně nosí, neboť i nejzarytější fanoušek má rád na kůži hebce měkký pocit.

Černá

Velikost	Obj. č.
XS – XXL	**0421 300 10..**

Černá KIDS

Velikost	Obj. č.
98 – 104	**0421 300 2604**
110 – 116	**0421 300 2616**
122 – 128	**0421 300 2628**
134 – 140	**0421 300 2640**
146 – 152	**0421 300 2652**

Koncová čísla (..) katalogového čísla jsou závazná pro udání velikosti. Pro správnou velikost viz tabulka rozměrů na straně 416.



NOVINKA

ŠORTKY »ATHLETIC LAYER«
PÁNSKÉ

90 % polyester, 10 % elastan

Tyto pánské sportovní šortky se skvěle hodí na běhání, nebo třeba do posilovny. Přiléhavé oranžové vnitřní šortky zajišťují vysokou úroveň pohodlí a zabraňují odírání, zatímco černé vnější šortky stále umožňují maximální flexibilitu. Telefon lze bezpečně uložit do kapsy na nohavici vnitřních kalhot, zatímco kapsy vnějších kalhot nabízejí prostor pro další drobnosti. Vzhled doplňuje potisk TIMBERSPORTS® na zadní straně a zkřížené sekery na přední straně.



Šedá / oranžová

Velikost	Obj. č.
S - XXXL	**0421 222 06..**

SPORTOVNÍ LEGINY
DÁMSKÁ

86 % polyester, 14 % spandex

Na čem je napsáno POWER, v tom je také síla! Šedé leginy z funkční směsi materiálů, dodrží vše, co slibují. Dokonale se přizpůsobí tělu a postarají se o maximální volnost pohybu. Jsou prodyšné, rychleschnoucí i velmi stylové s celoplošnými potištěnými vložkami na pasovce a vnitřní straně kolen. Nápisy PWR a STIHL TIMBERSPORTS® jako potisk na levé noze motivují, abyste mohli vždy podávat plný výkon!



Šedá / oranžová

Dámské Velikost	Obj. č.
XS - XL	**0420 530 03..**



DOPLŇKY



NOVINKA
TERMOBATOH »TIMBERSPORTS®«

Tarpaulin, izolace 5 mm pěnou pro dlouhý chladicí výkon, uvnitř hliníková fólie

Máte chuť na příjemný letní piknik? S termobatohem TIMBERSPORTS® zůstanou jídla a nápoje i při vysokých teplotách krásně čerstvé a osvěžující. Batoh má sportovní design. Je ozdoben typickými sekerami a logem TIMBERSPORTS® a má zip v designu startovací rukojeti STIHL. Termobatoh je vyroben z vodoodpudivého materiálu, který snadno se otírá a čistí.

Černá / bílá / oranžová

Rozměry	**cca 45 x 30 x 15 cm**
Obj. č.	**0421 600 0082**



NOVINKA
SPORTOVNÍ BRAŠNA »TIMBERSPORTS®«

Základní materiál: polyester/PU
Podšívka: polyester

Pro vášnivé sportovce: sportovní brašna TIMBERSPORTS® v originálních barvách černé, bílé a oranžové. S rozměry cca 65 × 33 × 30 cm nabízí tato brašna dostatek prostoru pro oblečení, ručník, sportovní obuv a další věci. Ideální pro všechny sportovce a pro přepravu vybavení – v krásném designu TIMBERSPORTS®.

Černá / bílá / oranžová

Rozměry	**cca 65 x 33 x 30 cm (cca 50 l)**
Obj. č.	**0421 600 0105**



KŠILTOVKA »AXE«
UNISEX

100 % bavlna

Černá baseballová kšiltovka s šedou vyšitou sekerou se přizpůsobí díky kovovému klipu na zadní straně každému tvaru hlavy. Dokonalý společník pro nadcházející sezónu STIHL TIMBERSPORTS®.

Černá

Velikost	Obj. č.
Jedna velikost	**0420 540 0013**



KŠILTOVKA TRUCKER »AXE«
UNISEX

100 % bavlna; síťovina: 100 % polyester

Černá kšiltovka se síťovinou má na přední straně tištěné 3D logo se dvěma výraznými, zkříženými sekerami v oranžové barvě. Vzadu zajišťuje otevřená síťová struktura optimální větrání. Velikost kšiltovky Trucker se dá individuálně nastavit zacvakávacím páskem – s nášivkou STIHL TIMBERSPORTS®.

Černá

Velikost	Obj. č.
Jedna velikost	**0420 540 0018**



NOVINKA
SADA 3 PÁRY PONOŽEK »TIMBERSPORTS®«
UNISEX

80 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % elastan

Od hlavy až k patě fanouškem TIMBERSPORTS®! S tenisovými ponožkami v bílé a černé barvě budete nepřehlédnutelní. Ponožky se dodávají v balení po 3 párech. Ozdobeny jsou kontrastními proužky, logem TIMBERSPORTS® a zkříženými sekerami na kotníku jako potisk po celé ploše. Dobře vypadají i sedí.

Černá / bílá

Velikost	Obj. č.
35 – 38	**0421 500 1438**
39 – 42	**0421 500 1442**
43 – 46	**0421 500 1446**



NOVINKA

PRKÉNKO NA KRÁJENÍ 2 V 1 »TIMBERSPORTS®«

Ušlechtilá ocel, plast, bambus, nylon, mikrovlákno

Kuchyňská sada pro všechny fanoušky TIMBERSPORTS® a nadšence pro outdoorové aktivity! Do prkénka jsou vyfrézovány zkřížené osy typické pro TIMBERSPORTS®. Dodává se s kuchyňským nožem ve vzhledu TIMBERSPORTS® (černý teflonový povlak s laserovým gravírováním), praktickým úložným sáčkem a čisticí utěrkou. Kuchyňský nůž lze připevnit k prkénku pomocí magnetu. Vše je tedy vždy po ruce. Aby tato sada okamžitě upoutala pozornost, má deska otvor pro zavěšení na oblíbené místo v kuchyni nebo v karavanu.

Obj. č. **0421 600 0085**



NOVINKA

SOUPRAVA NA GRILOVÁNÍ

Výrobek: černá oxidovaná ušlechtilá ocel a nylon;
Obal: ražené kožené pouzdro

Souprava na grilování pro každého fanouška TIMBERSPORTS® a fanoušky grilovací kultury navržená v Německu: skládá se z grilovacích kleští, štětce, obracečky s funkcí otvíráku na láhve a grilovací jehly. Nádobí je samozřejmě označeno odpovídající značkou: na každé tyči je laserem vypálené logo STIHL TIMBERSPORTS®, v obracečce dokonce vyraženo. Grilovací sada je dodávána ve vysoce kvalitní kožené tašce pro optimální skladování náčiní.

Černá
Obj. č. **0421 600 0067**



NOVINKA

NŮŽ NA CHLEBA »TIMBERSPORTS®«

Nůž: ušlechtilá ocel, pouzdro: plast

Krájejte chleba jako sportovní dřevorubec! Žádný problém s tímto jedinečným nožem na chléb v designu TIMBERSPORTS®. Nůž je ostrý a dobře sedí v ruce. Dodává se s chráničem čepele ve vzhledu chrániče lišty pro řetězové pily. Ideální dárek: jedinečný vzhled ve vysoce kvalitním balení. Díky němu budete hvězdou v každé kuchyni.

Obj. č. **0421 600 0086**



NOVINKA

HRNEK NA KÁVU S SEBOU

ušlechtilá ocel, plast

Černý hrnek na kávu s sebou s logem STIHL TIMBERSPORTS®. Tento vysoce kvalitní hrnek je vyroben z odolné nerezové oceli a udržuje kávu dlouho teplou. Praktické víčko se šroubovacím uzávěrem zabraňuje nechtěnému vylití nápoje. Otvor pro pití lze uzavřít tlakovým uzávěrem.

Černá
Obj. č. **0421 600 0068**



NOVINKA

ŠÁLEK »TIMBERSPORTS® AXE«

porcelán

Takto může začít ráno každého fanouška dřevorubeckých soutěží: s matně černým šálkem TIMBERSPORTS®! Tento porcelánový šálek je ozdoben vysoce kvalitní rytinou známých zkřížených seker TIMBERSPORTS®.

Černá / Bílá
Obj. č. **0421 600 0072**





NOVINKA

ZAHRADNÍ TRPASLÍK »TIMBERSPORTS® EDITION«

polyresin

Jestlipak pomůže svému majiteli při sekání dřeva? To zůstává tajemstvím. Jasné ale je, že tento zahradní trpaslík TIMBERSPORTS® nejraději stojí v zahradě nějakého fanouška – dokonce možná vedle svého spolupracovníka, zahradního trpaslíka STIHL. 20 cm vysoká figurka přichází ve sportovním vzhledu se sekerou, kmenem stromu a tričkem TIMBERSPORTS®.

Obj. č. **0421 600 0083**



PLECHOVÝ ŠTÍTEK »TIMBERSPORTS®«

Zavěste si ho na stěnu! Naprostá nutnost pro všechny fandy sportovního dřevorubectví. Vysoce kvalitní kovový štítek, čtyři otvory k upevnění na stěnu.

Rozměry **cca 30 × 40 cm**
Obj. č. **0420 560 0003**



RUČNÍK »AXE«

100 % bavlna

Stylově šedý ručník s výraznými, zkříženými sekerami doplňuje dokonale osušku se stejným velkorysým designem. Doma nebo na koupališti: Ručník z hebce měkkého froté saje zvlášť dobře vlhkost.

Šedá
Rozměry **cca 50 × 100 cm**
Obj. č. **0421 600 0049**



ZÁPISNÍK »TIMBERSPORTS®«

Pro opravdové fanoušky STIHL TIMBERSPORTS®, kteří v každodenním životě místo sekery používají pero: zápisník TIMBERSPORTS® se zkříženými sekyrami na obalu. Přírodní materiál obálky, džínový štítek a recyklovaný papír s certifikátem FSC dělají ze zápisníku atraktivní doplněk. Zápisník má formát cca 16,5 × 22,0 cm a byl vyroben v Německu. Pro lepší orientaci při psaní jsou vnitřní strany opatřeny mřížkou. Zápisník má také dvě záložkové pásky.

Černá

Rozměry	**16,5 x 22,0 cm**
Obj. č.	**0421 600 0055**



VELKÝ RUČNÍK »AXE«

100 % bavlna

Na pláži, v sauně nebo v koupelně – naše stylová, šedá osuška s vetkanými sekerami tmavošedé barvy se osvědčí všude. Navíc je hebce měkký a zvlášť dobře saje vlhkost.

Šedá

Rozměry	**cca 70 × 140 cm**
Obj. č.	**0420 560 0004**



SADA BOXEREK 2 KUSY
PÁNSKÉ

95 % bavlna, 5 % spandex

Klasika nyní v kostkovaném designu. Boxerky vyrobené jsou ve dvou různých barevných verzích. Nápis KISS MY AXE na elastickém pásku.

Černá / červená

Pánské Velikost	**S – XXL**
Obj. č.	**0420 530 08..**



ŠÁL PRO FANOUŠKY

100 % polyakrylu

Pro opravdové fanoušky! Černý, žakárový pletený šál z polyakrylu s vyšitým logem STIHL TIMBERSPORTS® a sekerami v oranžové a bílé barvě.

Černá

Velikost	**cca 150 cm × 15 cm**
Obj. č.	**0420 560 0002**

ŠPIČKOVÁ TECHNIKA DETAILNĚ

AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ

Akumulátorové modely
Nářadí STIHL s inovativní akumulátorovou technologií je označeno symbolem akumulátoru. Doplnění odpovídajícího označení typu akumulátoru napovídá, ke kterému z různých akumulátorových systémů STIHL daný výrobek patří. Ve všech akumulátorech se používají jen vybrané lithiové články. Akumulátory se mohou až 2500krát (AP 500 S) úplně nabít, a to jen s velmi malou ztrátou kapacity. Přesné označení závisí na typu akumulátoru a oblasti použití, jakož i na způsobu instalace a výkonu akumulátoru.

Nářadí AI-linie je vybaveno pevně zabudovaným lithiovým akumulátorem a nabíjí se ze sítě. Pro další zvýšení komfortu je indikován stav nabití pomocí několika LED diod.

U modelů systému AS se používá lithiový akumulátor typu AS pro více druhů nářadí. Pro další zvýšení komfortu je indikován stav nabití po stisknutí tlačítka pomocí několika LED diod na nářadí (s výjimkou HSA 25).

U nářadí systému AK se používá vyměnitelný lithiový akumulátor typu AK, který se dá použít ve více modelech strojů. Pro další zvýšení komfortu je indikován stav nabití pomocí několika LED diod.

AP-Systém zahrnuje zvlášť výkonné akumulátorové nářadí pro každodenní profesionální použití, např. při péči o krajinu, zahradu a stromy. O nadstandardní výkon a dlouhé provozní časy se starají akumulátory AP a AR L, které jsou kompatibilní s nářadím z AP-Systému. Přehled akumulátorů doporučených pro nářadí z AP-systému naleznete na stranách 38 – 39.

Systém rychlého nabíjení akumulátorů
Metoda nabíjení nabíječkami pro rychlé nabíjení zkracuje celkovou dobu nabíjení oproti běžné nabíječce se stejným nabíjecím proudem až o 30 %. Přitom tato metoda zaručuje současně šetrné nabíjení bez přebíjení akumulátoru.

Aktivační klíč



Uvedení nářadí s integrovaným akumulátorem do provozu je možné jen s aktivačním klíčem. Pokud se vytáhne, je nářadí bez proudu. Nářadí se tak může čistit, skladovat a přepravovat.

Technologie STIHL EC
Bezkartáčový elektromotor (EC) STIHL pracuje s efektivním využitím energie a téměř bez opotřebení, mimo jiné i díky předřazené elektronice STIHL EC. Jako inteligentní ústředna rozpozná v každém okamžiku akumulátor zasunutý v nářadí a dodává motoru EC požadovanou energii. Tak je zajištěno, že má nářadí k dispozici neustále optimální výkon. Ten je konstantní po celou dobu vybíjení akumulátoru.

Použití i za deště
Akumulátorové nářadí z AP-Systému STIHL je vyrobeno pro profesionální použití i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Všechny výrobky s tímto označením proto můžete používat také za deště. Ochrana proti stříkající vodě se prokazuje v náročných interních testech.

Akumulátorové přístroje STIHL s tímto symbolem jsou navíc certifikovány podle stupně krytí IPX4. Norma potvrzuje ochranu výrobků proti ze všech stran stříkající vodě prokázanou již v interních testech.

Chraňte akumulátory před prostředím s obsahem solí a znečištěnými kapalinami. Po použití se musí akumulátor a nářadí osušit. Nabíječky se smí obecně používat jen v suchém prostředí.

Použití bez ochrany sluchu
Z důvodu akumulátorové technologie je toto nářadí zvláště vynikajícím řešením v klidových zónách, jako jsou zahrady nemocnic, parky a obytné zóny. Dodržujte pokyny v návodu k obsluze.

MOTOROVÉ PILY A VYVĚTVOVACÍ PILY

BENZÍNOVÉ MOTOROVÉ PILY

Ovládání jednou páčkou
Elektrické vyhřívání rukojeti se postará o suché a teplé ruce a o lepší úchop a tím také větší jistotu ovládání během zimy. Bezúdržbové a neopotřebovávající se ohřevné fólie v trubce rukojeti a zadní rukojeť jsou v případě potřeby zapínatelné a udrží rukojeti teplé a suché.

Elektrické vyhřívání rukojeti



Elektrické vyhřívání rukojeti zajišťuje teplé ruce, lepší držení a tím vysoký uživatelský komfort v zimě. Topné fólie v přední a zadní rukojeti nepodléhající opotřebení a nevyžadující údržbu se dají v případě potřeby zapínat a udržují rukojeti teplé a suché.

Směrová lišta pro kácení



Elektrické předehřívání karburátoru, jehož zapínání a vypínání je regulováno v závislosti na teplotě, zabraňuje vzniku námrazy v karburátoru při zimním provozu.

Ergonomický design rukojetí
Umožňuje pohodlné ovládání pily v každé pracovní poloze.

Směrová lišta pro kácení
Pro lepší kontrolu směru při kácení byla integrována do designu motorové pily směrová lišta pro kácení jako vyvýšená čára.

Filtr HD2



Filtr HD2 se skládá z polyetylenového filtračního materiálu a má až o 70 % jemnější póry než filtry z netkané textilie a polyamidu. Díky tomu odfiltruje dokonce i velmi jemný prach. Mimo to odpuzuje olej a vodu. Kulatá filtrační vložka vyložená PET s rychlouzávěrem umožňuje montáž a demontáž bez použití nářadí během okamžiku.

Zadní chránič ruky
Chrání zadní ruku uživatelů před vracejícími se větvemi nebo částmi pilového řetězu – pokud by vyskočil nebo praskl.

Kompenzátor
Zajišťuje konstantní směs vzduchu s palivem i při vzrůstajícím znečištění vzduchového filtru.

Dlouhodobý systém vzduchového filtru
Motorová pila STIHL je vybavena dlouhodobým systémem vzduchového filtru, když má současně předřazené odlučování a vzduchový filtr HD2. Životnosti filtrů jsou díky tomu výrazně delší než u běžných filtračních systémů. Dlouhodobý systém vzduchového filtru se stará o dlouhou životnost motoru a zabraňuje předčasnému opotřebení pístů a válců a také znečištění nasávaného spalovacího vzduchu.

Písty z hořčíkových slitin
Celosvětově poprvé nainstaloval STIHL u MS 400 C-M píst z hořčíkových slitin. Váží o 20 gramů méně než srovnatelný hliníkový píst, což odpovídá snížení hmotnosti o 25 % jen u této hlavní součástky. Použití tohoto lehkého materiálu vede ve spojení s důslednou lehkou konstrukcí MS 400 C-M k hmotnosti motoru jen 5,8 kg a tím k výslovně nízkému poměru výkonu a hmotnosti, který je nižší než 1,5 kilogramu na kilowatt. Současně umožňuje nový konstrukční díl pile mimořádně vysoké maximální otáčky, což se projeví především na rychlém postupu práce při vyvětvování.

Ruční palivové čerpadlo



U motorových pil a vyvětvovacích pil STIHL s manuálním palivovým čerpadlem je průběh startu ulehčen a je redukován počet zdvihů startu. Je-li měch čerpadla stlačen, naplní se řídící komora karburátoru palivem. Proto je při startu ihned k dispozici dostatečné množství paliva pro vytvoření směsi paliva a vzduchu, která se okamžitě zapálí a tím je vyžadováno zřetelně méně startovacích zátahů.

Olejové čerpadlo s regulací množství

Různé délky lišt, druhy dřeva a pracovní techniky vyžadují při řezání různá množství oleje. Olejové čerpadlo regulující množství umožňuje nastavit přesné dávkování dodávaného objemu oleje v závislosti na potřebě.

Boční napínání řetězu




Zařízení pro napínání řetězu umístěné na boku slouží k snadnému napínání řetězu.

Zápichová linka



Pro lepší kontrolu směru při zapichování byla integrována do designu startovacího zařízení zápichová linka jako vyvýšená čára.

Motor STIHL 2-MIX



Motor STIHL 2-MIX je výkonný a současně úsporný. Oddělení výfukových plynů a čerstvé směsi minimalizuje ztráty při výplachu a zvyšuje tak výkon a současně snižuje.

Antivibrační systém STIHL



Přesně vypočítané tlumící zóny snižují přenos vibrací od motoru a pilového řetězu na trubkovou rukojeť a rukojeť. Motorová pila má díky tomu znatelně klidnější chod a umožňuje pohodlnou práci, při které se příliš neunavíte.

STIHL ElastoStart



Následkem kompresního tlaku vzniká při startování spalovacích motorů trhavé zatížení. Tlumící prvek ve speciální startovací rukojeti STIHL ElastoStart akumuluje v závislosti na průběhu komprese střídavě sílu a opět ji uvolňuje. Díky tomu je startování rovnoměrnější.

STIHL ErgoStart



Stejnoměrným tahem za startovací lanko se pružina napíná proti kompresnímu tlaku. Odpadá zatížení trhavými pohyby. Pružina předává nahromaděnou energii na klikový hřídel, jakmile byl překonán maximální kompresní tlak a píst se opět pohybuje dolů. Motor startuje spolehlivě a dovoluje asi o ²/₃ nižší rychlost při startování.

STIHL Injection

Technologie Injection umožňuje velmi snadné ovládání. Kombinovaná páčka již není potřeba, a používá se jen tlačítko Stop pro vypnutí. Plně elektronické řízení motoru s řízením charakteristiky motoru podporovaným senzory zaručuje velmi dobrý výkon motoru a zrychlení za všech provozních podmínek. Řídicí jednotka na základě měření v reálném čase vypočítá přesné množství paliva a ideální okamžik zážehu. Vstřikování se uskutečňuje vstřikovacím ventilem přímo do klikové skříně. Jedinečná kombinace lehké konstrukce a nejmodernější technologie motorů zajišťuje maximální poměr výkonu a hmotnosti na trhu při zachování kompaktní konstrukce.

STIHL Zařízení pro rychlonapínání řetězu



Bez použití nářadí je možné pilový řetěz rychle a bez námahy napnout stavěcím kolečkem. Při otáčení stavěcím kolečkem doleva či doleva se pilový řetěz povoluje nebo napíná. Při dotažení krytu řetězového kola se automaticky zafixuje vodicí lišta.

STIHL M-Tronic



Plně elektronické řízení motoru reguluje v každém provozním stavu okamžik zapálení jiskry a dávkování paliva při zohlednění vnějších podmínek, jako teplota, nadmořská výška a kvalita paliva. Zajišťuje bez výjimky optimální výkon motoru, konstantní maximální otáčky a velmi dobré vlastnosti při zrychlení. Ruční nastavení karburátoru s M-Tronic kompletně odpadá. STIHL M-Tronic vyžaduje pro studený start již jen jednu startovací polohu na kombinované ovládací páčce. Po nastartování můžete dát ihned plný plyn. Potřebné množství paliva systém přesně spočítá a přivádí je podle skutečné potřeby. Jinak startujete jako obvykle v poloze I. Navíc si M-Tronic zapamatuje i nastavení při posledním použití. Tak je při každém novém startu za stejných podmínek ihned k dispozici plný výkon motoru.

Funkce tlačítka Stop



Po vypnutí skočí ovládací páčka sama nazpět do své provozní polohy. Teplé nářadí tak lze přímo opět nastartovat.

Průhledná palivová nádrž

Průhledná palivová nádrž dovoluje rychlou a jednoduchou kontrolu hladiny paliva, bez nutnosti otevření uzávěru nádrže.

Předřazené odlučování



Předřazené odlučování v motorových pilách STIHL slouží k předčištění vzduchu a odlehčuje tak znatelně následující filtrační systémy. Nasátý vzduch je nejdříve uveden kolem ventilátoru do krouživého pohybu. Tím se větší a těžší unášené částice odstředí směrem ven. Předčištěný vzduch se hned za kolem ventilátoru vede kanálem předřazeného odlučovače ke vzduchovému filtru, např. Vzduchovému filtru HD2 v motorové pile. Údržba a ovládání předřazeného odlučování je pro uživatele naprosto jednoduchá, speciální ošetřování není nutné.

Uzávěry nádržky nevyžadující nářadí

Speciální uzávěry pro rychlé, nekomplikované otevírání a zavírání uzávěrů nádrže bez použití nářadí.

ELEKTRICKÉ PILY

Ochrana před přetížením




Při přetížení se elektromotor automaticky vypne, aby se chránil před poškození přehřátím. U MSE 170 až MSE 210 se aktivuje knoflík přetížení. Pokud se po krátké pauze knoflík stiskne, je možné stroj opět uvést do provozu. MSE 230 a MSE 250 jsou vybaveny elektronickým hlídáním teploty motoru. Pokud je příliš vysoká, indikuje červeně svítící LED dioda příslušný stav. Asi po jedné minutě motor zase vychladne a LED zhasne. Motorová pila se může opět uvést do provozu.

ŘEZNÉ SOUPRAVY

PILOVÉ ŘETĚZY

Vytvrzené nýtovací čepy



Díky nýtů pilových řetězů STIHL jsou indukčně kalené, což mění vlastnosti kovu. Nýty jsou díky tomu odolnější.

Hladké otvory v článcích řetězu

Díky speciálnímu postupu děrování jsou otvory v článcích řetězu zrcadlově hladké. To zlepšuje pohyblivost řetězu a zvyšuje jeho životnost.

Vrstva tvrdého chromu



Všechny řezné zuby STIHL se vyrábějí ze speciální oceli. Horní strana zubů je pro zvýšení odolnosti proti opotřebení ještě elektrolyticky pochromovaná. Tak zůstávají řezné zuby déle ostré.

Protažení

Pilové řetězy STIHL jsou na konci výrobního cyklu vystaveny konstantně vysokému namáhání v tahu. Toto „protažení“ snižuje prodlužování při prvním použití na minimum, zvyšuje trvanlivost a minimalizuje opotřebení.

Mazací systém STIHL Oilomatic

Jemné kanálky pro olej v hnacích článcích řetězu nabírají adhezní olej na řetězy a dopravují jej na klouby řetězu. V hnacích článcích jsou po obou stranách vyraženy prohlubně, v nichž se shromažďuje adhezní olej na řetězy. Tak se olej lépe rozděluje na kluzných plochách vodících lišt a mazání je o 10 % lepší než bez oboustranných prohlubní.

VODICÍ LIŠTY

Vyměnitelné špice lišt

V případě opotřebení je možné jednoduše špičku lišty včetně válečkového ložiska (Rollomatic ES a Rollomatic ES Light) vyměnit.

Lehká lišta

Lehké lišty STIHL E Light a ES Light se liší svou konstrukcí. U vodicí lišty E Light mají elektricky svařené ocelové desky velkoplošné vybrání a jsou vystříkány polyamidem vyztuženým skleněnými vlákny. Díky tomu je lišta zvlášť lehká. U ES Light jsou volné prostory vyfrézované a pak speciálním postupem svařeny laserem. Tak vznikne velmi stabilní duté těleso s tuhou horní a dolní konstrukcí. Obě konstrukce zajišťují citelnou úsporu hmotnosti a lepší vyvážení motorové pily. Těžiště vaší motorové pily se posune směrem k tělu a vaše páteř je citelně odlehčena.

Délka lišty

Skutečná řezná délka je menší než uváděná délka lišty a liší se v závislosti na modelu motorové pily.

Systém STIHL Ematic



Systém STIHL Ematic snižuje spotřebu řetězového adhezního oleje, v závislosti na řezné soupravě a druhu dřeva, až o 50 %, ve srovnání s běžnými lištami bez systému Ematic. Systém se skládá z vodicí lišty STIHL Ematic nebo Ematic S, pilového řetězu Oilomatic STIHL a z olejového čerpadla s možností regulace množství, resp. snížení dodávky oleje. Řetězový olej se cíleně a s nepatrnou ztrátou dostane tam, kde je potřeba.

Vodící kolečko s uzavřeným válečkovým ložiskem



Uzavřené provedení zabraňuje vnikání nečistoty. Tím jsou menší nároky na údržbu, protože množství tuku v ložisku stačí na celou dobu životnosti lišty. Díky tomu je životnost ložisek až o 80 % vyšší než u ložisek, která jsou otevřená a jsou vybavena mazacím otvorem. Vodící kolečko se dá vyměnit.

ZAHRADNÍ NŮŽKY A PRODLOUŽENÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY

Našroubovaný vodicí kryt



Prvek ve tvaru T z ocelového plechu je upevněn dvěma šrouby na konci nožové lišty. Chrání nůž před kontaktem s půdou nebo stěnou a dá se při opotřebení snadno vyměnit.

Lehká převodovka

Hořčík je důležitý materiál u motorového nářadí STIHL. Je asi o třetinu lehčí než hliník a vykazuje vysokou pevnost v poměru k hmotnosti. V porovnání s jinými kovy se dá hořčík v procesu tlakového lití velmi přesně zpracovávat, např. u skříní motoru. Je to ten správný materiál pro konstrukci a výrobu robustní převodové jednotky se sníženou hmotností. Dá se navíc recyklovat, tzn, díly,k které doslouží, je možné bez ztráty kvality roztavit a opět použít.

Ruční palivové čerpadlo



U benzinových zahradních nůžek a prodloužených zahradních nůžek STIHL s ručním palivovým čerpadlem je usnadněno startování a snížený počet zatažení za startovací lanko. Stlačí-li se klobouček čerpadla, naplní se regulační komora karburátoru palivem. Tak je při startování ihned k dispozici dostatek paliva pro vytvoření zápalné směsi paliva se vzduchem a je potřeba méně startovacích zdvihů.

STIHL ErgoStart



Stejnoměrným tahem za startovací lanko se pružina napíná proti kompresnímu tlaku. Odpadá zatížení trhavými pohyby. Pružina předává automaticky nahromaděnou energii na klikový hřídel, uvádí jej do pohybu a stará se o spolehlivé nastartování motoru. Toto dovoluje asi o dvě třetiny pomalejší rychlost při startování běžným startovacím lankem.

Uzávěr nádrže nevyžadující nářadí

Speciální uzávěry pro rychlé a nekomplikované otevírání a uzavření víček nádrže bez použití nářadí.

ZAHRADNÍ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT

Otočná multifunkční rukojeť



Otočná rukojeť umožňuje optimální polohu uchopení pro každé použití – pro jednoduchou a spolehlivou obsluhu.

Provedení pro radikální sestřih (R), u HS 82 R a HSA 130 R



Pro velký rozsah střihání velkých a silných živých plotů:
- Velká rozteč zubů
- Velké zuby
- Převodový poměr pro velkou řeznou sílu

Provedení pro konečné tvarování (T), u HS 82 T a HSA 130 T



Pro dokonalý tvarový a jemný řez:
- Malá rozteč zubů
- Malé zuby
- Převodový poměr pro vysoký počet zdvihů

PRODLOUŽENÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY

Délky rukojetí dle potřeby

Prodloužené zahradní nůžky se používají především u vysokých a širokých živých plotů. Kratší verze K s prodlouženou úchopovou rukojetí jsou praktické nástroje pro práci na nižších živých plotech.

STIHL ECOSPEED

Funkcí ECOSPEED můžete Váš křovinořez přepnout do úsporného režimu. K tomu jednoduše otočte stavěcí kolečko ve směru minus a tím snížíte maxi-málníotáčky motoru. Tak běží Váš křovinořez při částečném zatížením, dá se ale kdykoli stisknutím plynové páčky i přes nastavené omezení přepnout na plné zatížení, když to potřebujete. Při provozu s částečným zatížením klesá spotřeba popř. spotřebovávaná energie a můžete pracovat s jedním naplněním nádrže popř. nabitím akumulátoru výrazně delší dobu. Mimo to vykazuje nářadí při částečném zatížení citelně nižší sklon k vyhazování, než při plném plynu.

Systém rychlého přestavení nožové lišty



Nožová lišta se dá v krocích přestavit až o 130° (HL 91), až o 145° (HL 94, HLA 135), až o 115° (HLA 66, HLA 86), až o 135° (HLA 56), až o 125° (HLE 71) ve dvou směrech a může se při přepravě sklopit rovnoběžně s tyčí a zajistit.

Kruhová trubková rukojeť

Kompaktní kruhová trubková rukojeť je vyrobena z odolného, černého plastu a umožňuje díky svému téměř 180° zakulacení variabilní polohu rukojeti, zvláště tam, kde je nedostatek prostoru.

KOMBISYSTÉM A MULTISYSTÉM


Automatická dekomprese
Dekompresní systém snižuje při startu kompresní tlak a tím také nezbytnou tažnou sílu vynakládanou na lanko. Tak je možné startovat motor lehce a šetříte zde také síly.

Kruhová trubková rukojeť (R) s omezovačem kroků



Omezovač kroků, kterým je vybavena kruhová trubková rukojeť, zabraňuje při práci nebezpečnému přiblížení nohou k nožům nebo žacím hlavám.

Rychlospojka s roubíkovým šroubem



Moderní rychlospojka umožňuje rychlé rozpojení KombiMotorů a KombiNástrojů bez použití nářadí.

ROZBRUŠOVACÍ STROJE

STIHL 2-MIX-Motor



Motor STIHL 2-MIX je výkonný a současně úsporný. Oddělení výfukových plynů a čerstvé směsi minimalizuje ztráty při výplachu a zvyšuje tak výkon a současně snižuje spotřebu.

STIHL ElastoStart
Následkem kompresního tlaku vzniká při startování spalovacích motorů trhavé zatížení. Tlumící prvek ve speciální startovací rukojeti ElastoStart akumuluje v závislosti na průběhu komprese střídavě sílu a opět ji uvolňuje. Díky tomu je startování rovnoměrnější.

ROZBRUŠOVACÍ STROJE

Gumová ochrana
Gumová ochrana. Motor je při řezání chráněn gumovou ochranou proti poškození.

JAMKOVAČE

Elektronické ovládání vody



Při běžícím motoru může obsluha pomocí klávesnice zapnout elektronické ovládání vody. Voda se pak automaticky připojí nebo odpojí při řezání, přičemž je ovládána počtem otáček. Množství vody může být regulováno jednoduše pomocí stlačení kláves plus/mínus. Tak je možné stlačením tlačítka optimálně zachytit prach. Paměťová funkce zabezpečí po novém spuštění motoru, aby bylo automaticky přiváděno množství vody, které bylo nastaveno při posledním použití. Takto lze také bez dodatečného nastavování pracovat po delší pauze.

Poloautomatické napínání řemenu
Lehké napínání na stejnou úroveň zvyšuje životnost řemene a ložisek.

Stabilní systém filtrace vzduchu s předřazeným cyklónovým odlučovačem



Pomocí inovativního cyklónového odlučovače odpadá denní čištění filtru a cyklus filtru se tak extrémně prodlužuje. Systém se postará o to, aby v prvním stupni bylo odloučeno cca 80 % prachových částic obsažených v nasátém vzduchu. V protikladu se stávajícími systémy nejsou shromažďovány v pěnovém filtru, nýbrž pomocí cyklónového odlučovače separovány a vyvedeny mimo motor.

Rychloupínací systém
Pro rychlou a jednoduchou, beznářaďovou montáž a demontáž rozbrušovacího stroje na vodící vozík STIHL.

Ochranné segmenty u rozbrušovacích kotoučů
Ochranný segment chrání ostatní segmenty při řezání asfaltu před nadměrným opotřebením laserových svarů, které spojují segmenty s ocelovým základním kotoučem. Navíc ochranné segmenty zabraňují nerovnoměrnému opotřebení segmentů vlevo a vpravo a to zabraňuje uváznutí rozbrušovacího kotouče v řezu.

STIHL Injection
Technologie Injection umožňuje velmi snadné ovládání. Kombinovaná páčka již není potřeba, a používá se jen tlačítko Stop pro vypnutí. Plně elektronické řízení motoru s řízením charakteristiky motoru podporovaným senzory zaručuje velmi dobrý výkon motoru a zrychlení za všech provozních podmínek. Řídicí jednotka na základě měření v reálném čase vypočítá přesné množství paliva a ideální okamžik zážehu. Vstřikování se uskutečňuje vstřikovacím ventilem přímo do klikové skříně. Jedinečná kombinace lehké konstrukce a nejmodernější technologie motorů zajišťuje maximální poměr výkonu a hmotnosti na trhu při zachování kompaktní konstrukce.

Beznářaďové víčko palivové nádrže
Beznářaďové víčko palivové nádrže. Víčko palivové nádrže lze snadno otevřít bez použití nářadí stisknutím a otočením, a to i v rukavicích. Díky konstrukci a dvojitému těsnění je víčko palivové nádrže zajištěno proti náhodnému otevření a zabraňuje vniknutí nečistot do palivové nádrže.

Kotoučová brzda STIHL QuickStop
Pokud obsluha při řezání používá prodloužené nastavení ochranného krytu, je řezací kotouč přístupný shora. Při tomto způsobu práce je obsluha podporována brzdou die STIHL QuickStop s vypínacím kolečkem. Pokud dojde k dostatečně silnému zpětnému rázu, je odřezávací kolečko zastaveno řízením senzoru během zlomku sekundy.

Hloubkové přestavení
Pro přesné přestavení hloubky řezu z horního úchopového madla.

ROBOTICKÉ SEKAČKY, RUČNÍ ZAHRADNÍ SEKAČKY, ZAHRADNÍ TRAKTORY A PROVZDUŠŇOVAČE

ZAHRADNÍ SEKAČKY

Nožová brzdo-spojka
Nožová brzdo-spojka se používá ve špičkových modelech benzinových zahradních sekaček. Odpojí nůž od motoru, takže je možné používat pohon pojezdu, aniž běží nůž. I sběrný koš na trávu je možné vyprázdnit, aniž se musí motor znovu nastartovat. Mimo to poskytuje spojka k zabrzdění nože efektivní ochranu klikové hřídele.

Komfortní vodicí držadlo



Tvar čepele Multi-nože dovoluje současně sbírání, vyhazování nebo mulčování posečené hmoty. Výměna nože proto není potřebná. Nůž drtí trávu a odvádí ji v proudu vzduchu dále nebo ji rozhazuje při mulčování stejnoměrně na trávník.

Multi-nůž
Pro ergonomickou práci se dákomfortní vodicí držadlo nastavit na různou výšku postavy bez použití nářadí. Rukojeť vodicího držadla je skládací, takže se dají zahradní sekačky, které jsou jím vybavené, snadněji přepravovat a nezabírají při uložení mnoho místa. Díky speciálnímu designu se dá sběrný koš na trávu snadno sejmout.

Indikátor stavu naplnění
Proud vzduchu vytvářený nožem zvedá indikátor stavu naplnění. Je-li koš naplněn, proud vzduchu se zastaví. Je-li proud vzduchu příliš malý, spadne indikátor stavu naplnění nazpět do klidové polohy. To je upozornění, že je nutno sběrný koš vyprázdnit. Neomezená funkce indikátoru stavu naplnění je daná jen při optimálním proudu vzduchu. Vnější vlivy, jako vlhkost, hustá nebo vysoká tráva, nízká výška sečení, znečištění nebo podobné vlivy mohou negativně ovlivnit proud vzduchu a funkci indikátoru stavu naplnění.

Extra měkká rukojeť
Ergonomická extra měkká rukojeť zajišťuje díky svému příjemnému povrchu komfortní sečení trávníku a předchází přitom únavě.

Pohon kol Vario



Rychlost pojezdu je seřiditelná nezávisle na počtu otáček motoru. Tím je sekací a sběrací výkon konstantní. Pojezd je plynule ovládán prostřednictvím páky, umístěné na vodící rukojeti nebo komfortní rukojeti.

ZAHRADNÍ TRAKTORY

Tlumič torzního kmitání

Tlumič torzního kmitání snižuje vyskytující se vibrace – nejen na sedadle, ale také na volantu a stupačce.

VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

Automatická dekomprese

Dekompresní systém snižuje při startu kompresní tlak a tím také nezbytnou tažnou sílu vynakládanou na lanko. Tak je možné startovat motor lehce a šetříte zde také síly.

STIHL ECOSPEED

Funkcí ECOSPEED můžete Váš křovinořez přepnout do úsporného režimu. K tomu jednoduše otočte stavěcí kolečko ve směru minus a tím snížíte maximální otáčky motoru. Tak běží Váš křovinořez při částečném zatížením, dá se ale kdykoli stisknutím plynové páčky i přes nastavené omezení přepnout na plné zatížení, když to potřebujete. Při provozu s částečným zatížením klesá spotřeba popř. spotřebovávaná energie a můžete pracovat s jedním naplněním nádrže popř. nabitím akumulátoru výrazně delší dobu. Mimo to vykazuje nářadí při částečném zatížení citelně nižší sklon k vyhazování, než při plném plynu.

Ergonomická řídítková rukojet



Řídítková rukojeť umožňuje při vyžínání přirozený pohyb vyžínače a je nejlepší volbou vždy, když se vyžínají větší plochy. V kombinaci s univerzálním popruhem ADVANCE PLUS nebo ramenními popruhy ADVANCE PLUS pro práci v lese a se správným nástrojem je vyžínání ještě pohodlnější.

Žací struny



Žací struny se dodávají s rozdílnými geometriemi průřezu a v rozdílných tloušťkách určených pro různé oblasti použití. Díky spirálovitě vytlačené drážce jsou některé žací struny méně hlučné než běžné žací struny kruhového průřezu. Zahloubení na povrchu struny přerušuje rovnoměrný proud vzduchu. Vznikají víry, čímž se potlačuje pískání a hlučnost při vyžínání se znatelně snižuje.

Nastavení řídítkové rukojeti



Pomocí centrálního upínacího zařízení se dá ergonomická řídítková rukojeť snadno a bez použití nářadí přizpůsobit konkrétní výšce těla. Pro přepravu a úsporné skladování ji lze o 90° otočit.

STIHL 2-MIX-Motor



Motor STIHL 2-MIX je výkonný a současně úsporný. Oddělení výfukových plynů a čerstvé směsi minimalizuje ztráty při výplachu a zvyšuje tak výkon a současně snižuje spotřebu.

STIHL 4-MIX®-Motor

Pro provoz motoru STIHL 4-MIX® se používá obvyklá směs benzinu a oleje (1:50). Směs benzinu a oleje se rozděluje obtokovým kanálkem v hlavě válce v celém motoru a zajišťuje tak dokonalé mazání. Díky tomuto používání paliva smíchaného s olejem bylo možné vypustit díly jako je olejové čerpadlo, olejová nádrž a olejová vana.

Elektrický start STIHL

Umožňuje pohodlné opětovné spuštění stroje stisknutím tlačítka při teplotách nad 0 °C.

STIHL M-Tronic



Plně elektronické řízení motoru reguluje v každém provozním stavu okamžik zapálení jiskry a dávkování paliva při zohlednění vnějších podmínek, jako teplota, nadmořská výška a kvalita paliva. Zajišťuje bez výjimky optimální výkon motoru, konstantní maximální otáčky a velmi dobré vlastnosti při zrychlení. Ruční nastavení karburátoru s M-Tronic kompletně odpadá. STIHL M-Tronic vyžaduje pro studený start již jen jednu startovací polohu na kombinované ovládací páčce. Po nastartování můžete dát ihned plný plyn. Potřebné množství paliva systém přesně spočítá a přivádí je podle skutečné potřeby. Jinak startujete jako obvykle v poloze I. Navíc si M-Tronic zapamatuje i nastavení při posledním použití. Tak je při každém novém startu za stejných podmínek ihned k dispozici plný výkon motoru.

ROTAČNÍ KYPŘIČE

Antivibrační systém

Antivibrační systém je integrován do upevnění na řídítkách. Snižuje vibrace na řídítkách, což také snižuje námahu potřebnou k vedení stroje.

Okopávací nože

Okopávací nože mají speciálně vyvinutý tvar a v optimalizovaném sledu operací co nejefektivněji zpracovávají půdu.

JAMKOVAČE

Multifunkční rukojeť



Ergonomicky tvarovaná multifunkční rukojeť je integrována do úchopného rámu půdního jamkovače. Tlačítko Stop, volnoběh a plynovou páčku je možné ovládat jednou rukou.

Brzda vrtáku QuickStop



Brzda jamkovače QuickStop je při zachycení jamkovače v zemině u stehna obsluhy uvolněna a uvede jamkovač ihned do klidového stavu. Plní také funkci zablokování zpětných otáček. Pevně usazený jamkovač může být také vytočen z vrtané jámy proti směru hodinových ručiček.

STIHL 4-MIX®-Motor

Pro provoz motoru STIHL 4-MIX® se používá obvyklá směs benzinu a oleje (1:50). Směs benzinu a oleje se rozděluje obtokovým kanálkem v hlavě válce v celém motoru a zajišťuje tak dokonalé mazání. Díky tomuto používání paliva smíchaného s olejem bylo možné vypustit díly jako je olejové čerpadlo, olejová nádrž a olejová vana.

MOTOROVÉ ROSIČE A POSTŘIKOVAČE

Plochá rozstřikovací tryska

- Plošný postřik a postřik v řádcích
- Vhodná pro květinové záhony a také pěstování zeleniny a ovoce ve skleníku a na zahradě
- Ideální pro plošnou aplikaci insekticidů, herbicidů a fungicidů

Tryska dutý kužel

- K ošetření keřů, stromů i jednotlivých rostlin
- Ideální pro aplikaci insekticidů, herbicidů a fungicidů na jednotlivých rostlinách v zahradě
- Postřik může být prováděn zespodu i shora na rostliny nebo listy

Nastavitelná tryska



- přizpůsobí se měnícím se podmínkám a různým aplikacím
- Nastavitelná tryska - přizpůsobí se měnícím se podmínkám a různýmaplikacím - variabilně

nastavitelný úhel postřiku pro optimální postřik, od plného proudu (0°) po dutý kužel (90°)

Plnokuželová tryska

- Pro ošetření jednotlivých rostlin
- Ideální pro jemné dávkování, např. prostředků na ochranu proti okusu divokých zvířat nebo herbicidů
- Vhodná pro aplikaci uvolňovacích prostředků ve stavebnictví

Antivibrační systém STIHL

Antivibrační systém STIHL snižuje přenos vibrací od motoru na nosný rám. To odlehčuje Vaše zádové svaly.

ČISTICÍ STROJE

MOTOROVÉ FOUKAČE

Sada k čištění okapů



Praktická sada k čištění okapů o délce cca 3 m, určená pro foukače a zahradní vysavače, umožňuje čištění okapů i v těžko dostupných místech.

Katalysator
Výrazně snižuje množství škodlivých zplodin ve výfukových plynech.

Ruční palivové čerpadlo
U foukačů STIHL s manuálním palivovým čerpadlem je průběh startu ulehčen a je redukován počet zdvihů startu. Je-li měch čerpadla stlačen, naplní se řídící komora karburátoru palivem. Proto je při startu ihned k dispozici dostatečné množství paliva pro vytvoření směsi paliva a vzduchu, která se okamžitě zapálí a tím je vyžadováno zřetelně méně zdvihů startu.

STIHL ElastoStart
Následkem kompresního tlaku vzniká při nahazování spalovacích motorů trhavé zatížení. Tlumící prvek ve speciální startovací rukojeti STIHL ElastoStart akumuluje v závislosti na průběhu komprese střídavě sílu a opět ji uvolňuje. Díky tomu je startování rovnoměrné.

Elektrický start STIHL
Umožňuje pohodlné opětovné spuštění nářadí stisknutím tlačítka při teplotách nad 0°C.

ZAHRADNÍ VYSAVAČE

Drticí hvězdice



Drticí hvězdice z kvalitní oceli zajišťuje spolehlivé rozdrcení nasátého materiálu v SH 86.

ZAMETAČE

Chytrý zametací princip – STIHL MultiClean
Nečistoty jsou odstraněny již na úrovni kartáčů, takže neproniknou dále do přístroje.

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ

Hliníková teleskopická rukojeť



Pro komfortní přepravu, popř. k zvlášť úspornému uložení, lze hliníkovou teleskopickou rukojeť vysouvat a zasouvat.

Spojení s antikroutícím účinkem
Zamezuje zkroucení vysokotlaké hadice. Tím je vysokotlaká hadice stále použitelná v celé délce.

Dvojitý držák stříkací trubky
Pro praktické umístění obou stříkacích trubek s plochou a rotorovou tryskou v přístroji.

Sklopné čelní víko



Integrovaný držák trysek pod předním krytem slouží k uložení rotační a ploché trysky, které je chrání před nečistotou. Tak jsou obě trysky rychle uloženy a v případě použití rychle po ruce.

Manometr



Pomocí manometru lze zkontrolovat aktuální pracovní tlak.

PLUS modely



Varianty provedení s "PLUS" v názvu modelu jsou vybaveny integrovaným hadicovým bubnem pro komfortní uložení vysokotlaké hadice. Rukojeť kliky se dá pro přepravu a skladování sklopit.

Dávkovací systém čisticího prostředku
Dávkovacím systémem je možné přimíchávat do vody správné množství čisticího prostředku. To šetří životní prostředí a je navíc velmi hospodárné. Všechny modely s nádobkami na čisticí prostředek mohou nasávat čisticí prostředek i z externích nádob.

Bezpečnostní vypnutí
U vysokotlakých čističů vybavených bezpečnostním vypnutím je zařízení po 30 minutách nečinnosti automaticky odpojeno od sítě.

Plochá hadice s textilním opletem s kazetou



Lehká a ohebná nízkotlaká hadice k připojení vysokotlakého čističe na vodovodní kohoutek. Pomocí dodané kazety se dá plochá hadice s textilním opletem nejen komfortně odvinout a navinout, ale také uložit přímo na nářadí, aniž zabírá místo. Tak je vysokotlaký čistič rychle připraven k použití.

VYSAVAČE MOKRÝCH/ SUCHÝCH NEČISTOT

Adaptér pro elektrické nářadí



Pomocí adaptéru je možné elektrické nářadí spojit přímo se sací hadicí. Prostřednictvím adaptéru se během řezání nebo broušení ihned odsává prach a nečistoty.

Sací trubka z nerezové oceli s rychlospojkou
Umožňuje okamžité propojení sací hadice a sací trubky.

Vícenásobný filtrační systém
Kombinací filtračního vaku a filtračního prvku se dosahuje ještě vyšší stupeň odlučování.

Spínání doběhu
Je-li vysavač zapnut pomocí automatického spínání, pak dobíhá ještě nějaký čas po vypnutí elektropřístroje. Tím jsou také nasáty zbylé třísky z hadice.

Měkký nájezd
Mírný chod slouží k omezení náběhového proudu a prodlužuje životnost motoru.

VODNÍ ČERPADLA

Motor STIHL EHC
Vodní čerpadla STIHL jsou vybavena výkonnými a spolehlivými čtyřtaktními benzínovými motory STIHL EHC.

Ochranný senzor
Ochranný senzor nízké hladiny oleje. Pokud hladina oleje klesne pod úroveň nutnou pro bezpečný provoz, motor se automaticky vypne.

Antivibrační systém
Tlumiče vibrací instalované v přímé linii na motoru i na přírubě tělesa čerpadla snižují mechanické namáhání celé jednotky a zajišťují hladký chod i při vysokých otáčkách motoru.

ZAHRADNÍ DRTIČE

Technologie reverzace BRS
Směr otáčení drticích nožů lze změnit otočením otočného spínače. Při otáčení ve směru hodinových ručiček se drtí tvrdý materiál, jako jsou větve, zatímco při otáčení proti směru hodinových ručiček trhací nože mění měkké rostlinné zbytky na kompostovatelný materiál. Toto odlišné zpracování drceného materiálu účinně chrání nože.

OSOBNÍ OCHRANNÉ VYBAVENÍ (PSA)

Nařízení (EU) 2016/425 – bezpečná osobní ochranná výbava
Produkty STIHL PSA splňují zdravotní a bezpečnostní požadavky podle nařízení (EU) 2016/425. Produkty PSA jsou rozděleny do 3 kategorií rizik:

Kategorie 1: PSA na ochranu před malými riziky
Kategorie 2: PSA na ochranu před riziky, která nejsou pokryta kategorií 1 nebo 3
Kategorie 3: PSA na ochranu před riziky, která mohou mít závažné následky, jako smrt nebo nevratné škody

Produkty PSA kategorie 3 podléhají jednou za rok kontrolnímu dozoru notifikovaného místa (identifikační číslo následuje za značkou CE).

EN ISO 11393 ochrana proti prořezání



Ochrana proti proříznutí od firmy STIHL se skládá z materiálů chránících proti proříznutí vyvinutých většinou exkluzivně pro STIHL. Oděvy STIHL s ochranou proti proříznutí se zkoušejí v nejrenomovanějších evropských zkušebních ústavech SMP nebo KWF (Zkušební výbor lesní techniky). Materiál s ochranou proti proříznutí má několik vrstev a je lehký a prodyšný. Dostaneli se pilový řetěz do styku s tímto vícevrstvým materiálem chránícím proti proříznutí, vytrhne velké množství jednotlivých vláken, která kladou řetězu odpor a navíc zablokují řetězku. Tím se pilový řetěz zastaví a to značně snižuje riziko zranění. Pro Vaši informaci jsou výrobky STIHL s ochranou proti proříznutí označeny v tomto katalogu následující značkou:

 testováno podle EN ISO 11393

 testováno na základě EN ISO 11393

Důležité upozornění:
Osobní ochranné výbavení nenabízí absolutní ochranu před zraněním. V žádném případě nenahrazuje bezpečnou pracovní techniku. Proto se musí bezpodmínečně dodržovat návody k použití ochranné výbavy a motorového nářadí a také příslušné národní bezpečnostní předpisy.

Plochy s ochranou proti pořezání u oděvů s ochranou proti proříznutí
Oblasti chránící proti pořezání u oděvu s ochranou proti proříznutí jsou znázorněny následujícími symboly podle popř. EN ISO 11393. Existují různé kategorie ochrany proti proříznutí (uvedená rychlost řetězu je při zkoušení podle popř. EN ISO 11393 jen jeden parametr a nekoreluje nutně s ručně vedenou motorovou pilou provozovanou se stejnou rychlostí řetězu):
Kategorie ochrany proti proříznutí 0 (16 m/s)
Kategorie ochrany proti proříznutí 1 (20 m/s)
Kategorie ochrany proti proříznutí 2 (24 m/s)
Kategorie ochrany proti proříznutí 3 (28 m/s).
KWF doporučuje kategorii ochrany proti proříznutí 1. Celkový přehled nejdůležitějších vlastností produktů naleznete na straně 352.

Design A **Design B** **Design C**



Přední / zadní strana

Design B



Nahoře: Zadní strana, dole: Přední strana (navíc s ochranou břicha)

EN ISO 20471 Výborně viditelný výstražný oděv
Norma určuje minimální plochu pro výstražnou barvu (viditelnost ve dne) a reflexní pásky (viditelnost v noci) a rozdělují je do tří kategorií, přičemž kategorie 3 má nejvyšší výstražný účinek. Kombinace blůzy a kalhot zvyšuje třídu, protože plocha výstražné barvy a reflexních pásků je větší. Příklad:

 2 = výstražná barva a reflexní materiál: zde EN ISO 20471 třída 2

EN 343 Ochrana před deštěm
Ochranný oděv STIHL chránící před nepříznivým počasím chrání při práci venku proti srážkám a větru a zajišťuje příjemný pocit zevnitř tím, že propouští odpařený pot směrem ven. EN 343 udává oba parametry, průtokový odpor pro vodu (horní číslo) a průtokový odpor pro vodní páru (spodní číslo). Obojí se měří ve 4 stupních, přičemž třída 4 nabízí nejvyšší průtokový odpor. Švy jsou vodotěsně svařeny. Příklad:

 X = Průtokový odpor pro vodu
X = Průtokový odpor pro vodní páru

Ochrana před UV




Ochranný faktor proti UV záření (UPF) udává, jak dlouho může člověk oblečený do ochranného textilu nebo ochranného oděvu proti UV záření zůstat na slunci, aniž by došlo k poškození kůže. UPF je srovnatelný s ochranným faktorem proti slunci resp. světlu u opalovacích krémů (SPF). Chráněna textilním materiálem s UPF 20, může osoba s typem pokožky 1 při maximální možné intenzitě slunce prodloužit svůj pobyt na slunci o dvacetinásobek, aniž by došlo k poškození kůže. Stupnice normy EN 13758-2 udává ochranné hodnoty až do UPF 40. Stupnice normy UV-Standard 801 udává i hodnoty vyšší.

Hodnota SNR
Single Number Rating („jednoduchá tlumicí hodnota“) popisuje ochranný účinek výrobků na ochranu sluchu. Jedná se o zprůměrovanou hodnotu tlumení všech odpovídajících frekvencí. Čím vyšší je hodnota SNR, tím lepší je tlumení hluku. Pro motorové nářadí STIHL je rozhodující hodnota tlumení M.

Oblasti chránící proti proříznutí u obuvi



Oblasti chránící proti pořezání u rukavic s ochranou proti proříznutí



Tvar A: Stanovená ochranná oblast u prstových rukavic je oblast záprstí, ale bez ochranného materiálu v prostoru prstů a palce.

RUČNÍ NÁŘADÍ A POMŮCKY PRO PRÁCI V LESE

Ambossový střih



Střihající čepel a široké protiostří se setkávají přímo. Široké protiostří se proto nazývá také „amboss (kovadlina)“. Právě mrtvé a tvrdé dřevo je tak možné stříhat, protože smykové síly nehrají téměř řádnou roli. U měkkého, čerstvého materiálu se může spodní strana kůry před přestřihnutím proseknout.

Bypassový střih



U tohoto principu klouže čepel a protiostří při stříhání těsně po sobě. Takto vzniklý řez je na celé ploše hladký, aniž se přitom stříhaný materiál smáčkne. Bypassový střih se obecně upřednostňuje u zeleného materiálu. Kvůli srovnatelně vyšší vynakládané síle při stříhání, by se měly při delší prací s tvrdším dřevem používat nůžky s ambossovým střihem.

Ochranná objímka proti úderu a šroubovaná pojistná destička



Kombinace dlouhé ocelové ochranné objímky, klínu, bezpečnostní destičky a pojistného šroubu dělá z hlavy a topůrka jednolitý nástroj. Vzniká tak extrémně stabilní spojení se silnými přednostmi:
- Dlouhá životnost nářadí a tím výhodný poměr ceny a výkonu
- Velmi vysoká bezpečnost práce



STIHL VE VAŠÍ BLÍZKOSTI

Při řezání, vyžínání a stříhání, při čištění či kultivaci půdy – STIHL nadchne všechny uživatele vynikající kvalitou a spolehlivostí. Aby vaše nadšení pro výrobky značky STIHL dlouho vydrželo, najdete je výhradně u autorizovaných prodejců STIHL a v jejich internetových obchodech.

Váš autorizovaný prodejce STIHL

Poradenství, zaškolení nebo servis – ve specializované prodejně STIHL jste vždy v dobrých rukou. Kvalifikovaní pracovníci vám ochotně poradí při výběru strojů, které jsou optimálně vhodné pro vaše potřeby, poskytnou vám cenné tipy pro jejich správné použití a nabídnou profesionální servis. To vše je zárukou, že užitná hodnota vašeho motorového nářadí STIHL zůstane zachována po mnoho let.

Originální náhradní díly STIHL

Nejvyšší spolehlivost i při extrémním zatížení je pro motorové nářadí STIHL samozřejmostí. Pokud by i přesto došlo na vašem stroji k závadě, mají autorizované servisní dílny STIHL na skladě originální náhradní díly STIHL. Pouze originální náhradní díly jsou zárukou výkonu, bezpečnosti a dlouhé životnosti motorového nářadí STIHL. **Zpravidla dodáváme originální náhradní díly až deset let po ukončení prodeje daného modelu.** Poznáte je podle loga firmy STIHL a značky pro náhradní díly v podobě stylizovaného písmene S.

Kontrolovaná kvalita STIHL

Vysoký standard motorových strojů značky STIHL je dosažen dodržováním přísných požadavků na kvalitu ve všech odděleních naší společnosti. Firma STIHL tak splňuje celosvětově platné normy ISO 9001 a ISO 14001 pro kompletní řízení kvality a úrovně životního prostředí. STIHL pracuje neustále na dalším vývoji všech strojů. Proto si vyhrazujeme právo na změny v rozsahu dodávky, vzhledu, technice a výbavě.

Pro vaši bezpečnost

Všechny výrobky mohou při použití, které je v rozporu s předpisy, ohrozit uživatele, okolo stojící osoby, popř. zvířata a předměty. Proto si před prvním uvedením do provozu nebo používáním výrobku pozorně přečtěte celý návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené bezpečnostní pokyny.

Ochranná značka

Kvalita a bezpečnost pro naše zákaznice a zákazníky je pro STIHL největší priorita. Naše výrobky jsou proto chráněny následujícími zapsanými značkami společnosti ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

Logo STIHL

Logo STIHL pro náhradní díly

Kombinace barev oranžová a šedá

PRODUKTY STIHL JSOU PRAVIDELNĚ PROVĚŘOVÁNY VÝZNAMNÝMI INSTITUCEMI

Těmto zkouškám se podrobujeme, protože v nich vidíme pokračování našich vlastních testovacích programů. Posudek těchto neutrálních institucí je pro nás velmi důležitý – a zejména je to v zájmu našich zákazníků. Udělením zkušebních známek tyto instituce potvrzují vysokou úroveň kvality a příkladnou technologii výrobků STIHL. Další údaje o plnění směrnice pro zaměstnavatele 2002/44/ES Vibrace najdete na **www.stihl.com/vib**.

VYSVĚTLENÍ CERTIFIKÁTŮ

Zkušební podmínky k certifikátům naleznete na uvedených webových stránkách:

Dobrovolně "přezkoušená bezpečnost" – potvrzeno uznávanou zkouškou. Podle tohoto certifikátu GS lze určit, která zkušebna provedla přezkoušení, například TÜV. Další informace naleznete na stránkách **www.tuv.com/gs-zeichen.**

Certifikát DLG je rozsáhlá zkouška užitné hodnoty prováděná Německou zemědělskou společností (DLG) podle nezávislých a uznávaných kritérií hodnocení pro zemědělské výrobky. Stroj nebo zařízení uznané jako celek společností DLG bylo nestranně ohodnoceno na základě svých podstatných vlastností. Další informace naleznete na stránkách **www.dlg.org**.

Zkušební výbor lesní techniky uděluje certifikát „KWF-Profi“ pracovním prostředkům pro profesionální práci v lese splňující vysoké požadavky na hospodárnost, bezpečnost práce, ergonomii a ekologii. Důležitým předpokladem pro udělení certifikátu jsou intenzivní praktické zkoušky profesionálními uživateli. Certifikát „KWF-standard“ se uděluje produktům, které prošly stejně náročnými praktickými zkouškami, ale jejich koncepce je předurčuje spíše pro využití mimo lesnictví, jako je zemědělství, terénní úpravy, sběr palivového dřeva a pro příležitostné použití. Modrým certifikátem „KWF-Test“ jsou označeny produkty, u nichž byly úspěšně testovány vybrané technické prvky. Další informace naleznete na stránkách **www.kwf-online.de**.

PEFC („Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“) je transparentní a nezávislý systém k zajištění dlouhodobě udržitelného lesního hospodářství. Pokud nese některý výrobek ze dřeva pečeť PEFC, pak to znamená, že je celá jeho výroba – od suroviny až po konečný hotový výrobek – certifikovaná a kontrolovaná nezávislými znalci. Další informace naleznete na stránkách **www.pefc.de**.

Evropskou ekologickou značku poskytla Evropská komise všem členským státům EU a evropského hospodářského prostoru. Evropský spotřebitel pozná podle „květiny“, že se jedná o ekologický produkt vysoké kvality – přezkoušený nezávislými národními zkušebnami v jednotlivých členských státech. Další informace naleznete na stránkách **www.eu-ecolabel.de**.

ECOCERT Greenlife certifikuje ekologické prací a čisticí prostředky podle normy ECOCERT „Natural detergents“. Další informace naleznete na stránkách **www.ecocert.com**.

Všechny boty a oděvy s GORE-TEX®-ovou membránou mají záruku Guaranteed to Keep You Dry™ na vodotěsnost, nepropustnost pro vítr a prodyšnost po celou dobu životnosti. Další informace naleznete na stránkách **www.gore-tex.de**.

U výrobků se štítkem Oeko-Tex® byly použity výhradně textilní materiály, které byly úspěšně testovány a certifikovány podle Oeko-Tex® 100. Norma Oeko-Tex® Standard 100 je celosvětový jednotný systém testování a certifikace textilních surovin, polotovarů a hotových výrobků. Testy na škodlivé látky zahrnují, mimo jiné, zákonem zakázané a regulované látky i zdravotně škodlivé chemikálie. Další informace naleznete na stránkách **www.oeko-tex.com**.

Tento symbol znamená testovaný ochranný oděv pro uživatele ručních řetězových pil souladu s EN ISO 11393 a EN ISO 17249.

Tento certifikát je zárukou výborně viditelného výstražného oděvu zkoušeného podle EN ISO 20471.

VŠEOBECNÉ POKYNY

1. Tento katalog je platný od 1. ledna 2023.
2. Vydáním tohoto katalogu končí platnost všech stávajících.
3. Z údajů, obrázků a cen zveřejněných v tomto katalogu nelze vyvozovat žádné nároky. Vyhrazujeme si právo na změnu cen, techniky, designu a vybavení produktů.
4. Originální motorové pily a další motorové stroje STIHL se poznají podle kombinace barev oranžová/šedá.
5. Tento katalog a všechny jeho části jsou chráněny autorskými právy. Všechna práva jsou vyhrazena, zvláště právo na rozmnožování, překlad a zpracování elektronickými systémy.

Tento katalog obsahuje velké množství kombinací strojů a příslušného nářadí pro různá použití a skupiny uživatelů. Pro standardní použití doporučujeme použití kombinací doporučených společností STIHL. Tyto naleznete v návodu k použití svého stroje. Individuální poradenství ke kombinaci optimálně sladěné s vašimi potřebami získáte u svého nejbližšího odborného prodejce STIHL.

Boj proti pirátským plagiátům originálních výrobků STIHL:
www.stihl.cz/boj-proti-padelku.aspx

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice
www.stihl.cz

Online podpora a e-mailová adresa pro zákazníky:
support@stihl.cz



12 MĚSÍCŮ
PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY

Zaregistrujte si online váš výrobek STIHL jen v několika jednoduchých krocích a prodlužte si na něj záruku. Stačí k tomu pouze sériové číslo výrobku. Registrace se musí provést nejpozději do 30 dní od nákupu.

Registraci výrobku a podrobnější informace k ní najdete na **https://preg.stihl.com**

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE PRO KOMPETENTNÍ PORADENSTVÍ A ODBORNÝ SERVIS:

0463 931 1023 . M15. M22. Konradin. Vytištěno v Německu © STIHL 2022. Vytištěno na papíru certifikovaném podle PEFC. Certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) se uděluje za trvale udržitelné hospodaření v lese s cílem zachovat lesní ekosystémy pro další generace. Nezávislá certifikační místa kontrolujídodržování předpisů pro tento certifikát. Společnosti, které používají papír certifikovaný podle PEFC, ukazují angažovanost vůči životnímu prostředí a svou odpovědnost při zacházení s nepostradatelnou surovinou – dřevem. Další informace naleznete na: **www.pefc.de**.